

CRIFLEX TRANSPARENTE

CRISTAL TRANSP.



Tubo: PVC plastificado transparente de uso alimentario.

Temperatura: -10°C a +60°C

Manguera flexible transparente monocapa en PVC color cristal. Idónea en todos los casos en que no se necesite presión. Destinada para la jardinería, conducción de líquidos, laboratorios y construcción.


Manguera alimentaria aunque no apta para alimentos de contenido graso.

Código	Ø Interior	Ø Ext.	Espesor	Peso	Long. rollo
	inch	mm	mm	kg/m	m/rollo
0201002004		2	4	1,00	0,013
0201003005	1/8"	3	5	1,00	0,015
0201004006	1/6"	4	6	1,00	0,019
0201005007	3/16"	5	7	1,00	0,023
0201005008	3/16"	5	8	1,50	0,037
0201006008	1/4"	6	8	1,00	0,027
0201006009	1/4"	6	9	1,50	0,043
0201006010	1/4"	6	10	2,00	0,062
0201007010		7	10	1,50	0,049
0201008010	5/16"	8	10	1,00	0,035
0201008011	5/16"	8	11	1,50	0,055
0201008012	5/16"	8	12	2,00	0,077
0201010012	3/8"	10	12	1,00	0,045
0201010013	3/8"	10	13	1,50	0,066

Código	Ø Interior	Ø Ext.	Espesor	Peso	Long. rollo
	inch	mm	mm	kg/m	m/rollo
0201010014	3/8"	10	14	2,00	0,092
0201012016	1/2"	12	16	2,00	0,107
0201014018		14	18	2,00	0,123
0201015019	5/8"	15	19	2,00	0,130
0201015020	5/8"	15	20	2,50	0,150
0201016020	5/8"	16	20	2,00	0,138
0201018023		18	23	2,50	0,196
0201020025	3/4"	20	25	2,50	0,216
0201022028	7/8"	22	28	3,00	0,290
0201025031	1"	25	31	3,00	0,325
0201030037	1.3/16"	30	37	3,50	0,521
0201035043	1.3/8"	35	43	4,00	0,603
0201040050	1.9/16"	40	50	5,00	0,775
0201050060	2"	50	60	5,00	1,065

CRIFLEX MALLADA

CRISTAL TRENZADO

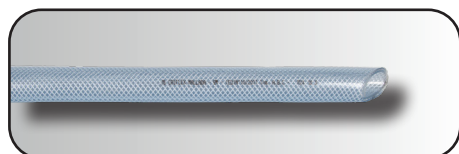

Tubo: PVC plastificado transparente de uso alimentario.

Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Temperatura: -10°C a +60°C

Tubo flexible reforzado, en PVC color cristal. Para pulverizaciones y principalmente conducciones de líquidos y gases a baja y media presión.

Manguera alimentaria aunque no apta para alimentos de contenido graso.

Código	Ø Int.	Ø Ext.	Peso	Pres. Trab.	Radio curva	Long. rollo
	mm	mm	kg/m	bar	mm	m/rollo
0202006011	6	11	0,080	20	15	100
0202006012	6	12	0,100	22	15	100
0202006012A	6	12	0,100	22	15	50
0202006012R	6	12	0,100	22	15	50
0202008013	8	13	0,100	20	20	100
0202008014	8	14	0,126	20	20	100
0202008014A	8	14	0,126	20	20	50
0202008014R	8	14	0,126	20	20	50
0202010015	10	15	0,120	16	30	50
0202010016	10	16	0,150	20	30	50
0202010016A	10	16	0,150	20	30	50
0202010016R	10	16	0,150	20	30	50
0202012017	12	17	0,140	12	35	50
0202012018	12	18	0,170	13	35	50
0202012018A	12	18	0,170	13	35	50
0202012018R	12	18	0,170	13	35	50
0202015020	15	20	0,180	10	40	50
0202015021	15	21	0,210	13	45	50
0202015021A	15	21	0,210	10	45	50
0202015021R	15	21	0,210	10	45	50

Código	Ø Int.	Ø Ext.	Peso	Pres. Trab.	Radio curva	Long. rollo
	mm	mm	kg/m	bar	mm	m/rollo
0202016022	16	22	0,220	13	50	50
0202019025	19	25	0,250	9	75	50
0202019026	19	26	0,300	13	75	50
0202019026A	19	26	0,300	10	75	50
0202019026R	19	26	0,300	10	75	50
0202020026	20	26	0,270	10	80	50
0202022029	22	29	0,330	10	90	50
0202025032	25	32	0,380	8	110	50
0202025033	25	33	0,450	13	110	50
0202030038	30	38	0,500	6	160	50
0202032041	32	41	0,630	12	180	50
0202035045	35	45	0,770	7	200	50
0202038047	38	47	0,780	11	230	50
0202040050	40	50	0,860	8	250	50
0202050060	50	60	1,050	8	300	25