

Serie Tubes

Tubi e Spirali in Poliamide

Polyamide Tubes and Spirals

Rohre und Spiralrohre aus Polyamid

Tubes et Tubes Spirales en Polyamide

Tubo y Espirales en Poliamida

Tubos e Espirais de Poliamida

New



TB12

Pag. 14.3



TS12

Pag. 14.4



TB12A

Pag. 14.5



TB12X

Pag. 14.5



TB12P

Pag. 14.6



TB66

Pag. 14.6



SS12

Pag. 14.12

Tubi e Spirali in Poliuretano Poliester 98 Shore A

Polyurethane Polyester 98 Shore A Tubes and Spirals

Rohre und Spiralrohre aus Polyurethan-Polyether 98 Shore A

Tubes et Tubes Spirales en Polyuréthane Polyéther 98 Shore A

Tubo y Espirales en Poliuretano Poliéster 98 Shore A

Tubos e Espirais de Poliuretano Poliéster 98 Shore A

New



TBPB

Pag. 14.7



TSPU

Pag. 14.7



SDPU

Pag. 14.13

Tubi in Poliuretano Polietere 90 Shore A

Polyether Polyurethane 90 Shore A Tubes

Rohre aus Polyurethan-Polyether 90 Shore A

Tubes en Polyuréthane Polyéther 90 Shore A

Tubo y Espirales en Poliuretano Poliéter 90 Shore A

Tubos e Espirais de Poliuretano Poliéter 90 Shore A



TBPO

Pag. 14.8



TSPU

Pag. 14.8

Tubi in FEP - PTFE

FEP - PTFE Tubes

Rohre aus FEP - PTFE

Tubes en FEP - PTFE

Tubo en FEP - PTFE

Tubos de FEP - PTFE

New



TBFE

Pag. 14.9



TSFE

Pag. 14.9

New



TBPF NSF

Pag. 14.10

Tubo in polietilene

Polyethylene tube

Rohre aus polyethylen

Tube en polyéthylène

Tubo en polietilene

Tubo de polietileno

New



TBPE

Pag. 14.11

Tubo PVC

PVC Tube

PVC Rohr

Tuyau PVC

Tubo PVC

Tubo de PVC



TBPVM

Pag. 14.16



1770

Pag. 14.16



TBPUM

Pag. 14.17



TBPV

Pag. 14.18

Tubi Autobloccanti

Push-Lock Tubes

Schnellsteckschläuche

Tuyaux Auto-Serrants

Tubería Autoblocante

Tubo Push-Lock



TBPL

Pag. 14.19

Accessori

Accessories

Zubehör

Accessoires

Accesorios

Acessórios



SEAL 01 NAFE

Pag. 14.21



1740

Pag. 14.21



1750

Pag. 14.22



1752

Pag. 14.22



1753

Pag. 14.22



1755

Pag. 14.22



90825

Pag. 14.23



90826

Pag. 14.24

Kit soffiaggio

Blower Kit

Gebläse-Kit

Kit soufflette


Kit de ventilador

Kit ventilador



SK001

Pag. 14.14



SK010

Pag. 14.15



SK022

Pag. 14.15

TUBI IN MATERIALE PLASTICO

PLASTIC TUBES

PLASTIK ROHRE

TUBES ET TUYAUX TECHNIQUES

TUBOS EN MATERIAL PLÁSTICO

TUBOS EM MATERIAL PLÁSTICO

Serie Tubes




CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Norma di Riferimento

Reference standard
Entspricht der Norm
Norme de référence
Normativa de referencia
Norma de referência

1907/2006
REACH ✓

2011/65/CE
RoHS ✓

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

MATERIALI
MATERIALS
MATERIALIEN
MATERIAUX
MATERIALES
MATERIAIS

POLIAMIDE
POLYAMIDE
POLYAMID
POLYAMIDE
POLIAMIDA
POLIAMIDA

POLIURETANO 98 SHORE A
POLYURETHANE 98 SHORE A
POLYURETHAN 98 SHORE A
POLYURÉTHANE 98 SHORE A
POLIURETANO 98 SHORE A
POLIURETANO 98 SHORE A

PTFE

FEP

PVC

NBR/PVC

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS
STANDARD FARBEN
COULEURS STANDARDS
COLORES STANDARD
CORES PADRÃO


NT

NEUTRO
NEUTRAL
NEUTRAL
NEUTRE
NEUTRAL
NEUTRO



GI

GIALLO
YELLOW
GELB
JAUNE
AMARILLO
AMARELO



AZ

AZZURRO
LIGHT BLUE
HELLBLAU
BLEU CLAIR
AZUL
AZUL CLARO



GR

GRIGIO
GREY
GRAU
GRIS
GRIS
CINZA



BL

BLU
BLUE
BLAU
BLEU
AZUL OSCURO
AZUL



RO

ROSSO
RED
ROT
ROUGE
ROJO
VERMELHO



NE

NERO
BLACK
SCHWARZ
NOIR
NEGRO
PRETO



VE

VERDE
GREEN
GRÜN
VERT
VERDE
VERDE

TUBO IN POLIAMIDE

POLYAMIDE TUBE
ROHRE AUS POLYAMID
TUBE POLYAMIDE
TUBO EN POLIAMIDA
TUBO DE POLIAMIDA

TB12
TUBO IN POLIAMIDE

POLYAMIDE TUBE
ROHRE AUS POLYAMID IN SCHACHTELN
TUBE POLYAMIDE
TUBO EN POLIAMIDA
TUBO DE POLIAMIDA

New



= Anti UV

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor							Est. mm	Int. mm	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura mm	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho a/at 20°C bar	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura a/at 20°C bar	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância mm	Pack. Mt
TB12 00 210	-	-	NE	-	-	-	-	2	1	10	44	133	± 0.07	100
TB12 00 315	NT	-	NE	-	-	-	-	3	1.5	10	44	133	± 0.07	100
TB12 00 427	NT	AZ	NE	GI	GR	RO	VE	4	2.7	25	26	78	± 0.07	100
TB12 00 530	NT	AZ	NE	-	-	-	-	5	3	30	33	100	± 0.07	100
TB12 00 640	NT	AZ	NE	GI	GR	RO	VE	6	4	30	27	80	± 0.07	100
TB12 00 860	NT	AZ	NE	GI	GR	RO	VE	8	6	40	19	57	± 0.07	100
TB12 01 075	NT	-	NE	-	-	-	-	10	7.5	60	19	57	± 0.07	100
TB12 01 080	NT	AZ	NE	GI	GR	RO	VE	10	8	60	15	44	± 0.07	100
TB12 12 100	NT	AZ	NE	-	-	-	-	12	10	85	12	36	± 0.10	100
TB12 14 120	NT	AZ	NE	-	-	-	-	14	12	100	10	30	± 0.10	50
TB12 15 125	NT	AZ	NE	-	-	-	-	15	12.5	100	12	36	± 0.10	50
TB12 16 120	NT	-	NE	-	-	-	-	16	12	95	19	57	± 0.10	50

TUBO IN POLIAMIDE DIMENSIONI IN POLLICI

POLYAMIDE TUBE INCHES DIMENSIONS

ROHRE AUS POLYAMID (ZOLLMASS)

TUBE POLYAMIDE (DIMENSIONS EN POUCE)

TUBO EN POLIAMIDA DIMENSIONES EN PULGADA

TUBO DE POLIAMIDA DIMENSÕES EM POLEGADAS

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
		mm	mm	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	mm	Mt
TB12 31 721	NE	1/8 (3.17)	2.18	25	24	74	± 0.07	100
TB12 63 543	NE	1/4 (6.35)	4.35	40	24	74	± 0.07	100
TB12 95 271	NE	3/8 (9.52)	7.14	55	19	57	± 0.07	100
TB12 12 795	NE	1/2 (12.7)	9.52	65	19	57	± 0.10	100

TS12

TUBO IN POLIAMIDE - LUNGHEZZA 25 Mt

POLYAMIDE TUBE - LENGHT 25 Mt

ROHRE AUS POLYAMID - LÄNGE 25 Mt

TUBE POLYAMIDE - ROULEAU DE 25 Mt

TUBO EN POLIAMIDA - LONGITUD 25 Mt

TUBO DE POLIAMIDA - LONGITUDE 25 Mt



= Anti UV

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
		mm	mm	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	mm	
TS12 00 427	NT AZ NE GI GR RO VE	4	2.7	25	26	78	± 0.07	1
TS12 00 530	NT AZ NE - - - -	5	3	30	33	100	± 0.07	1
TS12 00 640	NT AZ NE GI GR RO VE	6	4	30	27	80	± 0.07	1
TS12 00 860	NT AZ NE GI GR RO VE	8	6	40	19	57	± 0.07	1
TS12 01 080	NT AZ NE - - - -	10	8	60	15	44	± 0.07	1
TS12 12 100	NT AZ NE - - - -	12	10	85	12	36	± 0.10	1
TS12 14 120	NT AZ NE - - - -	14	12	100	10	30	± 0.10	1

TUBO IN POLIAMIDE DIMENSIONI IN POLLICI - LUNGHEZZA 25 Mt

POLYAMIDE TUBE INCHES DIMENSIONS - LENGHT 25 Mt

ROHRE AUS POLYAMID (ZOLLMASS) - LÄNGE 25 Mt

TUBE POLYAMIDE (DIMENSIONS EN POUCE) - ROULEAU DE 25 Mt

TUBO EN POLIAMIDA DIMENSIONES EN PULGADA - LONGITUD 25 Mt

TUBO DE POLIAMIDA DIMENSÕES EM POLEGADAS - LONGITUDE 25 Mt

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
		Inch	Inch	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	mm	
TS12 31 721	NE	1/8 (3.17)	2.18	25	24	74	± 0.07	1
TS12 63 543	NE	1/4 (6.35)	4.35	40	24	74	± 0.07	1
TS12 95 271	NE	3/8 (9.52)	7.14	55	19	57	± 0.07	1
TS12 12 795	NE	1/2 (12.7)	9.52	65	19	57	± 0.10	1


Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 40 °C

+ 100 °C



Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura
 Table of pressure values expressed in% as a function of temperature
 Tabelle In Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte In % Angegeben
 Valeurs de pression (en %) en fonction de la température
 Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura
 Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

20°	40°	60°	80°	100°
100%	85%	60%	40%	20%

TB12A

TUBO IN POLIAMIDE AUTOESTINGUENTE

PA SELF-EXTINGUISHING TUBE

POLYAMID-ROHR FEUERRESISTENT

TUBE POLYAMIDE AUTO EXTINGUIBLE

TUBO EN POLIAMIDA AUTOEXTINGUENTE

TUBO EM POLIURETANO ANTI-PROPAGAÇÃO DE CHAMAS



UL 94 V2

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Pack.
		mm	mm	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	Mt
TB12A 00 427	AZ	4	2.7	25	28	85	100
TB12A 00 640	AZ	6	4	35	29	88	100
TB12A 00 860	AZ	8	6	40	21	63	100
TB12A 01 080	AZ	10	8	60	16	49	100
TB12A 12 100	AZ	12	10	85	13	40	100
TB12A 15 125	AZ	15	12.5	100	13	40	50



Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 30 °C

+ 70 °C



Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura
Table of pressure values expressed in% as a function of temperature
Tabelle In Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte In % Angegeben
Valeurs de pression (en %) en fonction de la température
Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura
Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

20°	30°	40°	50°	60°
100%	72%	64%	52%	47%

TB12X

TUBO IN POLIAMIDE MULTISTRATO ANTISTATICO

PA MULTILAYER ANTISTATIC TUBE

POLYAMID-ROHR ANTISTATISCH

TUBE POLYAMIDE ANTISTATIQUE

TUBO EN POLIAMIDA MULTICAPA ANTIESTÁTICO

TUBO EM POLIAMIDA MULTI-CAMADAS ANTI-ESTÁTICO



ATEX II 2 G/D

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
		mm	mm	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	mm	Mt
TB12X 00 425	NE	4	2.5	30	25	74	± 0.10	100
TB12X 00 640	NE	6	4	45	15	45	± 0.10	100
TB12X 00 860	NE	8	6	55	10	29	± 0.10	100
TB12X 01 080	NE	10	8	70	7	21	± 0.10	100
TB12X 12 100	NE	12	10	100	5	16	± 0.10	100



Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 30 °C

+ 80 °C



Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura
Table of pressure values expressed in% as a function of temperature
Tabelle In Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte In % Angegeben
Valeurs de pression (en %) en fonction de la température
Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura
Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

20°	40°	60°	80°
100%	85%	60%	40%

TB12P

TUBO IN POLIAMIDE RIVESTITO IN PU ANTISCINTILLA IGNIFUGO

PA TUBE WITH PU LAYER – FIREPROOF ANTI-SPARK

POLYAMID-ROHR SCHWEISSSPRITZABWEISEND

TUBE POLYAMIDE AVEC GAINÉ EN PU IGNIFUGE ANTI ETINCELLE

TUBO EN POLIAMIDA REVESTIDO EN PU ANTICHISPA IGNIFUGO

TUBO EM POLIAMIDA REVESTIDO EM PU ANTI-CHAMA



UL 94 V0

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Est. Cover	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Pack.
		mm	mm	mm	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	Mt
TB12P 00 420	NE	4	2	6	10	56	167	100
TB12P 00 640	NE	6	4	8	20	33	100	100
TB12P 00 860	NE	8	6	10	30	24	71	100
TB12P 01 075	NE	10	7.5	12	40	24	71	100
TB12P 01 290	NE	12	9	14	70	24	71	100



Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 40 °C

+ 80 °C



Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura

Table of pressure values expressed in% as a function of temperature

Tabelle In Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte In % Angegeben

Valeurs de pression (en %) en fonction de la température

Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura

Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

20°	40°	60°	80°
100%	85%	60%	40%

TB66

TUBO IN POLIAMIDE RIGIDO

POLYAMIDE SEMIRIGID TUBE

ROHRE AUS POLYAMID, HALBSTARR

TUBE POLYAMIDE RIGIDE

TUBO EN POLIAMIDA RÍGIDO

TUBO RÍGIDO EM POLIAMIDA



serie 58000

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Pack.
		mm	mm	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	Mt
TB66 00 420	NT	4	2	25	100	300	100
TB66 00 630	NT	6	3	45	100	300	100



Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

0 °C

+ 100 °C



Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura

Table of pressure values expressed in% as a function of temperature

Tabelle In Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte In % Angegeben

Valeurs de pression (en %) en fonction de la température

Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura

Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
100%	83%	72%	64%	58%	52%	47%

TUBO IN POLIURETANO POLIESTERE 98 SHORE A

98 SHORE A POLYURETHANE POLYESTER TUBE
 ROHRE AUS POLYURETHAN-POLYESTER 98 SHORE A
 TUBE EN POLYURÉTHANE POLYESTER 98 SHORE A
 TUBO EN POLIURETANO POLIÉSTER 98 SHORE A
 TUBO DE POLIURETANO POLIÉSTER 98 SHORE A

TBPU

TUBO IN POLIURETANO POLIESTERE 98 SHORE A

98 SHORE A POLYURETHANE POLYESTER TUBE
 ROHRE AUS POLYURETHAN-POLYESTER 98 SHORE A
 TUBE EN POLYURÉTHANE POLYESTER 98 SHORE A
 TUBO EN POLIURETANO POLIÉSTER 98 SHORE A
 TUBO DE POLIURETANO POLIÉSTER 98 SHORE A


New

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
		mm	mm	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	mm	Mt
TBPU 00 425	NT AZ NE - RO	4	2.5	15	10	40	± 0.10	100
TBPU 00 530	NT AZ NE - -	5	3	16	12	50	± 0.10	100
TBPU 00 640	NT AZ NE GI RO	6	4	18	10	40	± 0.10	100
TBPU 00 855	NT AZ NE - RO	8	5.5	30	10	40	± 0.10	100
TBPU 00 860	NT AZ NE - RO	8	6	35	7	28	± 0.10	100
TBPU 01 080	NT AZ NE - RO	10	8	45	5.5	22	± 0.15	100
* TBPU 01 290	NT AZ NE - RO	12	9	50	6	25	± 0.15	100
TBPU 16 110	NT AZ NE - -	16	11	75	12	36	± 0.10	50

* PU-Alloy™ Soft - (95 Shore A)

TSPU

TUBO IN POLIURETANO POLIESTERE 98 SHORE - LUNGHEZZA 25 Mt

98 SHORE A POLYURETHANE POLYESTER TUBE - LENGHT 25 Mt
 ROHRE AUS POLYURETHAN-POLYESTER 98 SHORE A - LÄNGE 25 Mt
 TUBE EN POLYURÉTHANE POLYESTER 98 SHORE A - ROULEAU DE 25 Mt
 TUBO EN POLIURETANO POLIÉSTER 98 SHORE A - LONGITUD 25 Mt
 TUBO DE POLIURETANO POLIÉSTER 98 SHORE A - COMPRIMENTO DE 25 Mt



Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
		mm	mm	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	mm	
TSPU 00 425	NT AZ NE	4	2.5	15	10	40	± 0.10	1
TSPU 00 640	NT AZ NE	6	4	18	10	40	± 0.10	1
TSPU 00 855	NT AZ NE	8	5.5	30	10	40	± 0.10	1
TSPU 00 860	NT AZ NE	8	6	35	7	28	± 0.10	1
TSPU 01 080	NT AZ NE	10	8	45	5.5	22	± 0.15	1
TSPU 01 290	NT AZ NE	12	9	50	6	25	± 0.15	1



Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich



Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 40 °C
+ 60 °C

Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura
 Table of pressure values expressed in % as a function of temperature
 Tabelle In Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte In % Angegeben.
 Valeurs de pression (en %) en fonction de la température
 Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura
 Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

-20°	0°	20°	30°	40°	50°	60°
185%	140%	100%	85%	70%	60%	50%

TUBO IN POLIURETANO POLIETERE 90 SHORE A

90 SHORE A POLYURETHANE POLYETHER TUBE
 ROHRE AUS POLYURETHAN-POLYETHER 90 SHORE A
 TUBE EN POLYURÉTHANE POLYÉTHÉR 90 SHORE A
 TUBO EN POLIURETANO POLIÉTER 90 SHORE A
 TUBO DE POLIURETANO POLIÉTER 90 SHORE A

TBPO

TUBO IN POLIURETANO POLIETERE 90 SHORE A

90 SHORE A POLYURETHANE POLYETHER TUBE
 ROHRE AUS POLYURETHAN-POLYETHER 90 SHORE A
 TUBE EN POLYURÉTHANE POLYÉTHÉR 90 SHORE A
 TUBO EN POLIURETANO POLIÉTER 90 SHORE A
 TUBO DE POLIURETANO POLIÉTER 90 SHORE A



Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor							Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
								mm	mm	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	mm	Mt
TBPO 00 425	NT	AZ	NE	GI	GR	RO	VE	4	2.5	20	12	37	± 0.07	100
TBPO 00 640	NT	AZ	NE	GI	GR	RO	VE	6	4	30	11	32	± 0.07	100
TBPO 00 855	NT	AZ	NE	GI	GR	RO	VE	8	5.5	45	10	30	± 0.07	100
TBPO 01 070	NT	AZ	NE	-	GR	RO	-	10	7	35	9	28	± 0.07	100
TBPO 01 280	NT	AZ	NE	-	GR	RO	-	12	8	30	11	32	± 0.07	100
TBPO 14 100	NT	AZ	NE	GI	-	RO	-	14	10	120	9	27	± 0.10	100

TSPO

TUBO IN POLIURETANO POLIETERE 90 SHORE A - LUNGHEZZA 25 Mt

90 SHORE A POLYURETHANE POLYETHER TUBE - LENGHT 25 Mt
 ROHRE AUS POLYURETHAN-POLYETHER 90 SHORE A - LÄNGE 25 Mt
 TUBE EN POLYURÉTHANE POLYÉTHÉR 90 SHORE A - ROULEAU DE 25 Mt
 TUBO EN POLIURETANO POLIÉTER 90 SHORE A - LONGITUD 25 Mt
 TUBO DE POLIURETANO POLIÉTER 90 SHORE A - COMPRIMENTO DE 25 Mt



Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor							Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
								mm	mm	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	mm	
TSPO 00 425	NT	AZ	NE	GI	GR	RO	VE	4	2.5	20	12	37	± 0.07	1
TSPO 00 640	NT	AZ	NE	GI	GR	RO	VE	6	4	30	11	32	± 0.07	1
TSPO 00 855	NT	AZ	NE	GI	GR	RO	VE	8	5.5	45	10	30	± 0.07	1
TSPO 01 070	NT	AZ	NE	-	GR	RO	-	10	7	35	9	28	± 0.07	1
TSPO 01 280	NT	AZ	NE	-	GR	RO	-	12	8	30	11	32	± 0.07	1
TSPO 14 100	NT	AZ	NE	GI	-	RO	-	14	10	120	9	27	± 0.07	1



Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 40 °C

+ 60 °C



Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura
 Table of pressure values expressed in % as a function of temperature
 Tabelle in Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte In % Angegeben
 Valeurs de pression (en %) en fonction de la température
 Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura
 Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

20°	30°	40°
100%	60%	40%

TUBO IN FEP - PTFE

FEP - PTFE TUBE
 ROHRE AUS FEP - PTFE
 TUBE EN FEP - PTFE
 TUBO EN FEP - PTFE
 TUBO DE FEP - PTFE

TBFE

TUBO FEP
 FEP TUBE
 ROHRE AUS FEP
 TUBE EN FEP
 TUBO EN FEP
 TUBO DE FEP

New

Anti UV

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
		mm	mm	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	mm	Mt
TBFE 00 425	NT	4	2.5	21	22	110	± 0.07	50
TBFE 00 640	NT	6	4	36	19	96	± 0.07	50
TBFE 00 860	NT	8	6	64	14	70	± 0.07	50
TBFE 01 080	NT	10	8	100	11	55	± 0.07	50
TBFE 12 100	NT	12	10	144	9	45	± 0.07	50
TBFE 16 140	NT	16	14	256	6	20	± 0.15	50

TSFE

TUBO FEP - LUNGHEZZA 25 Mt
 FEP TUBE - LENGHT 25 Mt
 ROHRE AUS FEP - LÄNGE 25 Mt
 TUBE EN FEP - ROULEAU DE 25 Mt
 TUBO FEP - LONGITUD 25 Mt
 TUBO FEP - COMPRIMENTO DE 25 Mt


Anti UV

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
		mm	mm	mm	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	mm	
TSFE 00 425	NT	4	2.5	21	22	110	± 0.07	1
TSFE 00 640	NT	6	4	36	19	96	± 0.07	1
TSFE 00 860	NT	8	6	64	14	70	± 0.07	1
TSFE 01 080	NT	10	8	100	11	55	± 0.07	1
TSFE 12 100	NT	12	10	144	9	45	± 0.07	1


Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 60 °C

+ 205 °C



Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura
 Table of pressure values expressed in % as a function of temperature
 Tabelle In Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte In % Angegeben
 Valeurs de pression (en %) en fonction de la température
 Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura
 Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

20°	50°	100°	150°
100%	80%	45%	20%

TBPF

TUBO FLESSIBILE IN PTFE

PTFE FLEXIBLE TUBE
FLEXIBLES ROHR AUS PTFE
TUBE FLEXIBLE EN PTFE
TUBO FLEXIBLE EN PTFE
TUBO FLEXÍVEL DE PTFE


New

Anti UV

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est. mm	Int. mm	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho a/at 20°C bar	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura a/at 20°C bar	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack. Mt
TBPF 00 420	NT	4	2	16	35	110	± 0.10	50
TBPF 00 427	NT	4	2.7	25	21	65	± 0.10	50
TBPF 00 530	NT	5	3	25	28	85	± 0.10	50
TBPF 00 640	NT	6	4	36	23	70	± 0.10	50
TBPF 00 860	NT	8	6	64	15	50	± 0.15	50
TBPF 01 080	NT	10	8	100	13	40	± 0.20	50
TBPF 01 210	NT	12	10	144	10	30	± 0.20	50
TBPF 01 614	NT	16	14	256	6	20	± 0.15	50

Applicazioni Industriali	IT	Industrial Applications	GB	Industrielle Anwendungen	DE
• Trasporto Fluidi • Alimentare Food & Beverage • Elettrodomestici • Elettronico • Automobilistico e motociclistico • Impianti medicali e di laboratorio • Semiconduttori		• Transport Fluids • Food Food & Beverage • Appliances • Electronic • Automotive and motorcycle • Medical equipment and laboratory • Semiconductors		• Transport von Flüssigkeiten • Essen & Trinken • Haushaltgeräte • Elektronik • Automobile & Motorräder • Medizin - & Labortechnik • Halbleitertechnik	
Applications industrielles	FR	Aplicaciones industriales	ES	Aplicações industriais	PT
• Transport de fluides • Aliments & Boissons • Electroménager • Electronique • Automobile et moto • Equipement médical et de laboratoire • Semi-conducteur		• Transporte de Fluidos • Alimentaria Alimentos & Bebidas • Electrodomésticos • Electrónico • Automovilístico y motociclistico • Equipos médicos y laboratorios • Semiconductores		• Transporte de Fluidos • Indústria Alimentícias e de Bebidas • Eletrodomésticos • Eletrônico • Automobilístico e duas rodas • Aplicações médicas e de laboratório • Semi-condutores	



Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 60 °C
+ 260 °C



Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura
Table of pressure values expressed in % as a function of temperature
Tabelle In Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte In % Angegeben
Valeurs de pression (en %) en fonction de la température
Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura
Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

20°	50°	100°	150°	200°	250°
100%	85%	65%	50%	35%	25%

TUBO IN POLIETILENE

POLYETHYLENE TUBE
ROHRE AUS POLYETHYLEN
TUBE EN POLYÉTHYLÈNE
TUBO EN POLIETILENO
TUBO DE POLIETILENO

TBPE

TUBO POLIETILENE (PELLD)
POLYETHYLENE (PELLD) TUBE
ROHRE POLYETHYLEN (PELLD)
TUBE EN POLYÉTHYLÈNE (PELLD)
TUBO EN POLIETILENO (PELLD)
TUBO DE POLIETILENO (PELLD)


New

Anti UV

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor				Est.	Int.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
					mm	mm	mm	a/at 20°C bar	mm	Mt
TBPE 00 425	NT	NE	RO	AZ	4	2.5	20	20	± 0.10	100
TBPE 00 640	NT	NE	RO	AZ	6	4	30	18	± 0.10	100
TBPE 00 860	NT	NE	RO	AZ	8	6	60	12	± 0.10	100
TBPE 01 080	NT	NE	RO	AZ	10	8	90	10	± 0.10	100
TBPE 01 290	NT	NE	RO	AZ	12	9	85	12	± 0.10	100


Temperatura d'uso
Temperature Range
Temperaturbereich

Température d'utilisation
Temperatura de Ejercicio
Temperatura de Trabalho

- 20 °C
+ 70 °C

Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura
Table of pressure values expressed in % as a function of temperature
Tabelle In Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte In % Angegeben
Valeurs de pression (en %) en fonction de la température
Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura
Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

20°	40°	50°	60°	70°
100%	70%	65%	55%	45%

SPIRALI IN POLIAMIDE SENZA CODOLI

POLYAMIDE RECOIL TUBING WITHOUT TAIL
 SPIRALROHRE AUS POLYAMID OHNE GERADE ENDEN
 TUBE SPIRALÉ EN POLYAMIDE SANS EXTRÉMITÉS DROITES
 ESPIRALES EN POLIAMIDA SIN TERMINALES
 ESPIRAIS DE POLIAMIDA SEM ABAS

SS12

SPIRALE IN POLIAMIDE SENZA CODOLI

POLYAMIDE RECOIL TUBING WITHOUT TAIL

SPIRALROHRE AUS POLYAMID OHNE GERADE ENDEN

TUBE SPIRALÉ EN POLYAMIDE SANS EXTRÉMITÉS DROITES

ESPIRAL EN POLIAMIDA SIN TERMINALES

ESPIRAL DE POLIAMIDA SEM ABAS



Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Ø Est.	Lunghezza Lineare Linear Length Gerade Länge Longueur Étirée Longitud Lineal Comprimento Linear	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
		mm	mm	mm	Mt	a/at 20°C bar	a/at 20°C bar	mm	
SS12 0064 030	BL	6	4	63	30	27	81	± 0.10	1
SS12 0086 030	BL	8	6	87	30	20	60	± 0.10	1
SS12 0108 030	BL	10	8	106	30	15	45	± 0.12	1
SS12 0121 030	BL	12	10	135	30	13	39	± 0.15	1



Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 40 °C

+ 70 °C



Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura
 Table of pressure values expressed in% as a function of temperature
 Tabelle In Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte In % Angegeben
 Valeurs de pression (en %) en fonction de la température
 Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura
 Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

-20°	0°	20°	30°	40°	50°	60°	70°
180%	140%	100%	90%	80%	70%	60%	50%

SPIRALI IN POLIURETANO POLIETERE 95 SHORE A CON CODOLI

POLYURETHANE POLYETHER 95 SHORE RECOIL TUBING WITH TAILS
 SPIRALROHRE AUS POLYURETHAN-POLYETHER 95 SHORE A MIT GERADEN ENDEN
 TUBE SPIRALÉ EN POLYURÉTHANE POLYÉTHÉR 95 SHORE A AVEC EXTRÉMITÉS DROITES
 ESPIRALES EN POLIURETANO POLIÉTER 95 SHORE A CON TERMINALES
 ESPIRAIS DE POLIURETANO POLIÉTER 95 SHORE A COM ABAS

SDPU

SPIRALE IN POLIURETANO POLIETERE 95 SHORE A CON CODOLI

POLYURETHANE POLYETHER 95 SHORE RECOIL TUBING WITH TAILS
 SPIRALROHRE AUS POLYURETHAN-POLYETHER 95 SHORE A MIT GERADEN ENDEN
 TUBE SPIRALÉ EN POLYURÉTHANE POLYÉTHÉR 95 SHORE A AVEC EXTRÉMITÉS DROITES
 ESPIRAL EN POLIURETANO POLIÉTER 95 SHORE A CON TERMINALES
 ESPIRAL DE POLIURETANO POLIÉTER 95 SHORE A COM ABAS

Misura Size Größe Dimensions Tamanho	1	2
	mm	
6 - 4	100	100
8 - 5.5	120	500
10 - 6.5	120	500
12 - 8	120	500



Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est.	Int.	Ø Est.	Lunghezza Lineare Linear lenght Gerade Länge Longueur étirée Longitud lineal Comprimento linear	Lunghezza a riposo Stowed lenght Blocklänge Longueur des spires jointes Longitud en reposo Comprimento em repouso	Lunghezza di Esercizio Working lenght Arbeitslänge Longueur de travail Longitud de ejercicio Comprimento de trabalho	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia Tolerância	Pack.
		mm	mm	mm	Mt	a/at 23°C mm	a/at 23°C Mt	a/at 20°C bar	bar	mm	
SDPU 0064 004	AZ	6	4	32	4	325	3	11	32	± 0.10	1
SDPU 0085 505	AZ	8	5.5	41	5	410	4	10	30	± 0.10	1
SDPU 0106 505	AZ	10	6.5	60	5	330	4	11	33	± 0.12	1
SDPU 0120 805	AZ	12	8	80	5	305	3	11	32	± 0.15	1
SDPU 0085 075	AZ	8	5.5	41	7.5	660	6	10	30	± 0.10	1
SDPU 0106 575	AZ	10	6.5	60	7.5	500	6	11	33	± 0.12	1
SDPU 0120 875	AZ	12	8	80	7.5	430	6	11	32	± 0.15	1



Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 40 °C

+ 60 °C



Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura
 Table of pressure values expressed in % as a function of temperature
 Tabelle in Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte in % Angegeben
 Valeurs de pression (en %) en fonction de la température
 Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura
 Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

-20°	0°	20°	30°	40°	50°	60°
110%	100%	100%	85%	70%	60%	50%

KIT SOFFIAGGIO

BLOWER KIT
GEBLÄSE-KIT
KIT SOUFFLETTE
KIT DE VENTILADOR
KIT VENTILADOR



Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 40 °C

+ 60 °C



Tabella delle pressioni espresse in % in funzione della temperatura
Table of pressure values expressed in % as a function of temperature
Tabelle In Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte In % Angegeben
Valeurs de pression (en %) en fonction de la température
Tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura
Tabela das pressões expressas em % em função da temperatura

-20°	0°	20°	30°	40°	50°	60°
110%	100%	100%	85%	70%	60%	50%

SK001

SPIRALE IN POLIURETANO POLIETERE 95 SHORE A CON RACCORDO DIRITTO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO

POLYURETHANE POLYETHER 95 SHORE A RECOIL TUBING WITH BSPP SWIVEL STRAIGHT MALE ADAPTOR

SPIRALROHRE AUS POLYURETHAN-POLYETHER 95 SHORE A MIT GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG ZYLINDRISCH (DREHBAR)

TUBE SPIRALÉ EN POLYURÉTHANE POLYÉTHÉR 95 SHORE A AVEC RACCORD ORIENTABLE DROIT MÂLE CYLINDRIQUE

ESPIRAL EN POLIURETANO POLIÉTER 95 SHORE A CON RACOR RECTO ORIENTABLE MACHO CILÍNDRICO CON TÓRICA

ESPIRAL DE POLIURETANO POLIÉTER 95 SHORE A COM CONEXÃO RETA MACHO ORIENTÁVEL COM ROSCA PARALELA




Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Ø Int.	Ø Est.	Lunghezza Lineare Linear lenght Gerade Länge Longueur étirée Longitud lineal Comprimento linear	Filettatura Threads Gewindearten Filetages Roscas Roscas	Pack.
		mm	mm	Mt		
SK001 0640 02	AZ	4	6	2	1/4	1
SK001 0855 05	AZ	5.5	8	5	1/4	1
SK001 0855 75	AZ	5.5	8	7.5	1/4	1
SK001 1065 75	AZ	6.5	10	7.5	1/4	1
SK002 1208 75	AZ	8	12	7.5	3/8	1

SK010

SPIRALE IN POLIURETANO POLIETERE 95 SHORE A CON PISTOLE DI SOFFIAGGIO

POLYURETHANE POLYETHER 95 SHORE A RECOIL TUBING WITH BLOW GUN
 SPIRALROHRE AUS POLYURETHAN-POLYETHER 95 SHORE A MIT BLASPISTOLEN
 TUBE SPIRALÉ EN POLYURÉTHANE POLYÉTHÉR 95 SHORE A AVEC SOUFFLETES
 ESPIRAL EN POLIURETANO POLIÉTER 95 SHORE A CON PISTOLAS SOPLADORAS
 ESPIRAL DE POLIURETANO POLIÉTER 95 SHORE A COM PISTOLA DE AR




Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Ø Int.	Ø Est.	L	Lunghezza Lineare Linear lenght Gerade Länge Longueur étirée Longitud lineal Comprimento lineal	Filettatura Threads Gewindearten Filetages Roscas Roscas	Pack.
		mm	mm	mm	Mt		
SK010 0855 05	AZ	5.5	8	90	5	1/4	1

SK022

SPIRALE IN POLIURETANO POLIETERE 95 SHORE A CON PISTOLE DI SOFFIAGGIO 362

POLYURETHANE POLYETHER 95 SHORE A RECOIL TUBING WITH 362 BLOW GUN
 SPIRALROHRE AUS POLYURETHAN-POLYETHER 95 SHORE A MIT BLASPISTOLEN 362
 TUBE SPIRALÉ EN POLYURÉTHANE POLYÉTHÉR 95 SHORE A AVEC SOUFFLETES 362
 ESPIRAL EN POLIURETANO POLIÉTER 95 SHORE A CON PISTOLAS SOPLADORAS 362
 ESPIRAL DE POLIURETANO POLIÉTER 95 SHORE A COM PISTOLA DE AR 362



Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Ø Int.	Ø Est.	L	L1	B	Lunghezza Lineare Linear lenght Gerade Länge Longueur étirée Longitud lineal Comprimento lineal	Filettatura Threads Gewindearten Filetages Roscas Roscas	Pack.
		mm	mm	mm	mm	mm	Mt		
SK022 0855 05	NE	5.5	8	90	210.5	179	5	1/4	1

TUBO PVC MULTISTRATO EXTRAFLESSIBILE

PVC MULTILAYER SUPERFLEXIBLE HOSE
MEHRSCICHTIGES PVC-ROHR SUPERFLEXIBEL
TUBE MULTICOUCHE SUPERFLEXIBLE PVC
TUBO MULTICAPA SUPERFLEXIBLE PVC
TUBO MULTICAMADA SUPERFLEXIVEIS PVC

TBPVM

TUBO PVC MULTISTRATO EXTRAFLESSIBILE - LUNGHEZZA 25 Mt

PVC MULTILAYER SUPERFLEXIBLE HOSE - LENGTH 25 Mt
MEHRSCICHTIGES PVC-ROHR SUPERFLEXIBEL - LÄNGE 25 Mt
TUBE MULTICOUCHE SUPERFLEXIBLE PVC - ROULEAU DE 25 Mt
TUBO MULTICAPA SUPERFLEXIBLE PVC - LONGITUD 25 Mt
TUBO MULTICAMADA SUPERFLEXIVEIS PVC - LUNGHEZZA 25 Mt



Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 20 °C

+ 60 °C

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est. mm	Int. mm	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho a/at 20°C	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Pack.
TBPVM 011 06	AZ	11	6,3	45	15 bar	60 bar	1
TBPVM 013 08	AZ	13	8	56	15 bar	60 bar	1
TBPVM 145 09	AZ	14.5	9	63	15 bar	60 bar	1
TBPVM 155 10	AZ	15.5	10	70	15 bar	60 bar	1
TBPVM 191 27	AZ	19	12,7	89	15 bar	60 bar	1
TBPVM 023 16	AZ	23	16	112	15 bar	60 bar	1

Applicazioni Industriali

- Industria in generale
- Industria automobilistica
- Industrie delle materie plastiche

Fluido compatibile

- Aria compressa

Resistenza chimica

- Chiedere all'ufficio tecnico

Industrial Applications

- Industry in general
- Automotive industry
- Plastics industry

Fluids

- Compressed air

Chemical resistance

- Request from the technical office

Industrielle Anwendungen

- Industrie im allgemeinen
- Automobilindustrie
- Kunststoffindustrie

Geeignete Medien

- Druckluft

Chemische Beständigkeit

- Anfrage beim Technischen Büro

Applications industrielles

- Industries général
- Industries automobile
- Industries plastiques

Fluides compatibles

- Air comprimé

Résistance chimique

- Demande du bureau technique

Aplicaciones industriales

- Industria en general
- Industria automotriz
- Industrias de plásticos

Fluidos compatibles

- Aire comprimido

Resistencia química

- Pregunte a la oficina técnica

Aplicações industriais

- Indústria em geral
- Indústria automotiva
- Indústrias de plásticos

Fluidos compatíveis

- Ar comprimido

Resistência química

- Pergunte ao escritório técnico

1770

FASCETTA STRINGITUBO PER TUBI PVC

CLAMPS FOR PVC HOSES
KLEMMEN FÜR PVC-ROHRE
COLLIERS DE SERRAGE POUR TUBES PVC
ABRAZADERAS PARA TUBO PVC
ABRAÇADEIRA POR TUBO PVC



Code	D	B	S	Pack.
01770 00 001	8 - 12	9 mm	0.6 mm	50
01770 00 002	10 - 16	9 mm	0.6 mm	50
01770 00 003	12 - 20	9 mm	0.6 mm	50
01770 00 004	16 - 27	9 mm	0.6 mm	50

TUBO IN POLIURETANO MULTISTRATO

MULTILAYER POLYURETHANE TUBE
ROHRE MEHRSCICHTIGER AUS POLYURETHAN
TUBE MULTICOUCHE EN POLYURÉTHANE
TUBO EN POLIURETANO MULTICAPA
TUBO DE POLIURETANO MULTICAMADAS

TBPUM

TUBO IN POLIURETANO MULTISTRATO - LUNGHEZZA 100 Mt

MULTILAYER POLYURETHANE TUBE - LENGTH 100 Mt

ROHRE MEHRSCICHTIGER AUS POLYURETHAN - LÄNGE 100 Mt

TUBE MULTICOUCHE EN POLYURÉTHANE - ROULEAU DE 100 Mt

TUBO EN POLIURETANO MULTICAPA- LONGITUD 100 Mt

TUBO DE POLIURETANO MULTICAMADAS- LUNGHEZZA 100 Mt


New
Temperatura d'uso
Temperature Range
Temperaturbereich
Température d'utilisation
Temperatura de Ejercicio
Temperatura de Trabalho
- 30 °C
+ 75 °C

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est. mm	Int. mm	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho a/at 23°C	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura a/at 23°C	Pack.
					bar	bar	
TBPUM 010 06	AZ	10	6	30	20	60	1
TBPUM 012 08	AZ	12	8	40	20	60	1
TBPUM 014 10	AZ	14.5	10	45	20	60	1

Applicazioni Industriali

IT

- Industria in generale
- Industria automobilistica
- Industrie delle materie plastiche

Materiale

- Tubo al 100% in poliuretano con rinforzo in poliestere

Fluido compatibile

- Aria compressa

Resistenza chimica

- Elevata resistenza alle aggressioni chimiche

Industrial Applications

GB

- Industry in general
- Automotive industry
- Plastics industry

Material

- 100% polyurethane hose with polyester reinforcement

Fluids

- Compressed air

Chemical resistance

- High resistance to chemical aggression

Industrielle Anwendungen

DE

- Industrie im allgemeinen
- Automobilindustrie
- Kunststoffindustrie

Material

- Schlauch aus 100% Polyurethan mit Polyesterverstärkung

Geeignete Medien

- Druckluft

Chemische Beständigkeit

- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe

Applications industrielles

FR

- Industries général
- Industries automobile
- Industries plastiques

Matériau

- Tuyau 100% polyuréthane avec renfort en polyester

Fluides compatibles

- Air comprimé

Résistance chimique

- Haute résistance aux agressions chimiques

Aplicaciones industriales

ES

- Industria en general
- Industria automotriz
- Industrias de plásticos

Material

- Manguera 100% poliuretano con refuerzo de poliéster

Fluidos compatibles

- Aire comprimido

Resistencia química

- Gran resistencia a las agresiones químicas

Aplicações industriais

PT

- Indústria em geral
- Indústria automotiva
- Indústrias de plásticos

Material

- Mangueira 100% poliuretano com reforço de poliéster

Fluidos compatíveis

- Ar comprimido

Resistência química

- Alta resistência à agressão química

TUBO PVC FOOD GRADE

PVC TUBE FOOD GRADE
PVC ROHR LEBENSMITTELKONFORM
TUYAU PVC QUALITE ALIMENTAIRE
TUBO PVC FOOD GRADE
TUBO EM PVC ALIMENTÍCIO (FOOD GRADE)

TBPV

TUBO PVC FOOD GRADE

PVC TUBE FOOD GRADE
PVC SCHLAUCH FOOD GRADE
TUBES PVC FOOD GRADE
TUBO PVC FOOD GRADE
TUBO PVC FOOD GRADE



Temperatura d'uso

Temperature Range

Temperaturbereich

Température d'utilisation

Temperatura de Ejercicio

Temperatura de Trabalho

- 15 °C
+ 60 °C

Code	Colore Color Farbe Couleur Color Cor	Est. mm	Int. mm	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho a/at 20°C bar	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura mm	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura a/at 20°C bar	Pack. Mt
TBPV 01 370	NT	13	7	21	46	63	25
TBPV 16 100	NT	16	10	20	74	60	100
TBPV 23 150	NT	23	15	20	120	60	50
TBPV 26 190	NT	26	19	13	174	40	50
TBPV 33 250	NT	33	25	13	260	40	50

Applicazioni Industriali

- Soluzioni Chimiche
- Per Industria alimentare
- Aria Compressa

Materiale

- PVC flessibile con rinforzo interno in fibra poliestere

Fluido compatibile

- Aria compressa, Alimenti associati ai simulanti A, B, C, D1 (es. sciroppi di zucchero, succhi di frutta, vino, latte)

Resistenza chimica

- Chiedere all'ufficio tecnico

Industrial Applications

- Chemical Solutions
- Food Industry
- Compressed Air

Materials

- Flexible PVC with polyester reinforcement

Fluids

- Compressed air, Foods associated with simulants A, B, C, D1 (e.g. sugar syrups, fruit juices, wine, milk)

Chemical resistance

- Request from the technical office

Industrielle Anwendungen

- Chemische Lösungen
- Lebensmittelindustrie
- Druckluft

Materialien

- Flexibler PVC mit Polyesterverstärkung

Geeignete Medien

- Druckluft, Lebensmittel mit Simulanzien A, B, C, D1 (z. B. Zuckersirupe, Fruchtsäfte, Wein, Milch)

Chemische Beständigkeit

- Anfrage beim Technischen Büro

Applications industrielles

- Solutions chimiques
- Industrie alimentaire
- Air comprimé

Matériaux

- PVC flexible avec renfort en polyester

Fluides compatibles

- Air comprimé, Aliments associés aux simulants A, B, C, D1 (par ex. sirops de sucre, jus de fruits, vin, lait)

Résistance chimique

- Demande du bureau technique

Aplicaciones industriales

- Soluciones químicas
- Industria Alimentaria
- Aire Comprimido

Materiales

- PVC flexible con refuerzo de hilo de poliéster

Fluidos compatibles

- Aire comprimido, Alimentos asociados con simulantes A, B, C, D1 (p. ej. jarabes de azúcar, zumos de frutas, vino, leche)

Resistencia química

- Pregunte a la oficina técnica

Aplicações industriais

- Soluções químicas
- Indústria Alimentícia
- Ar Comprimido

Materiais

- PVC flexível com reforço de fios de poliéster

Fluidos compatíveis

- Ar comprimido, Alimentos associados aos simuladores A, B, C, D1 (p. ex. xaropes de açúcar, sumos de fruta, vinho, leite)

Resistência química

- Pergunte ao escritório técnico


TUBO AUTOBLOCCANTE

PUSH-LOCK HOSE
SCHNELLSTECKSCHLÄUCHE
TUYAU AUTO-SERRANT
TUBO AUTOBLOCANTE
TUBO PUSH-LOCK



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

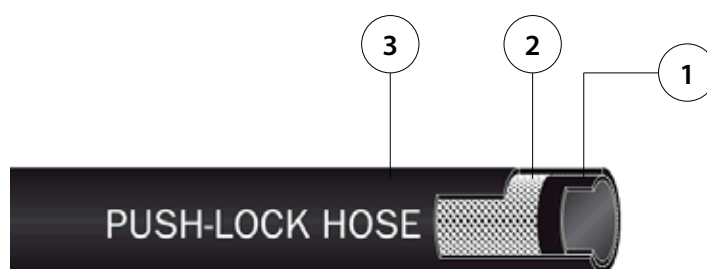

Materiali	IT	Materials	GB	Materialien	DE
1 Sottostrato: NBR/PVC liscio resistente agli oli.		1 Sublayer: NBR/PVC smooth, oil resistant.		1 Innenrohr: NBR/PVC glatt, Öl.	
2 Armatura: Tela Tessile.		2 Armor: Cloth Textiles.		2 Gewebeeinlage: Synthetische Textilfasern.	
3 Rivestimento: NBR/PVC liscio resistente alle abrasioni, agli oli e agli agenti atmosferici.		3 Finish: NBR/PVC smooth, abrasion, oil and weather resistant.		3 Aussenschicht: NBR/PVC glatt, Abriebfest, Öl- und Witterungsbeständig.	

Materiaux	FR	Materiales	ES	Materiais	PT
1 Tube: NBR/PVC lisse, résistant aux huiles.		1 Tubo interior: NBR/PVC liso resistente a los aceites.		1 Tubo interior: NBR/PVC suave resistente a óleos.	
2 Armature: Fibres textiles.		2 Armadura: Trenza Textil		2 Armadura: Trançado Têxtil	
3 Revêtement extérieur: NBR/PVC lisse, résistant à l'abrasion, aux huiles et aux intempéries.		3 Tubo exterior: NBR/PVC liso resistente a la abrasión, a los aceites y a los agentes atmosféricos.		3 Tubo exterior: NBR/PVC suave resistência a abrasão, a óleos, a agentes atmosférico.	

COLORI STANDARD
STANDARD COLORS
STANDARD FARBEN
COULEURS STANDARDS
CORES STANDARD
CORES PADRÃO

	RO	ROSSO RED ROT ROUGE ROJO VERMELHO
	BL	AZZURRO LIGHT BLUE HELLBLAU BLEU CLAIR AZUL AZUL CLARO
	VE	VERDE GREEN GRÜN VERT VERDE VERDE
	NE	NERO BLACK SCHWARZ NOIR NEGRO PRETO



Temperatura con aria compressa Temperature with compressed air Mit Druckluft Avec de l'air comprimé Con aire comprimido Com ar comprimido	-20°C	+110°C
		con picchi di 125°C peak +125°C Kurzfristig +125°C Pic à +125°C con picos de +125 °C com picos de +125 °C
Temperatura con acqua Temperature with water Mit Wasser Avec de l'eau Con Agua Com Água	0°C	+100°C
		con picchi di 110°C peak +110°C Kurzfristig +110°C Pic à +110°C con picos de +110 °C com picos de +110 °C
Temperatura con olio idraulico Temperature with hydraulic oil Mit Hydrauliköl Avec de l'huile hydraulique Con aceites hidráulicos Com óleos hidráulicos	-20°C	+70°C
		con picchi di 90°C peak +90°C Kurzfristig +90°C Pic à +90°C con picos de +90 °C com picos de +90 °C
Temperatura con Acqua Glicole Temperature with Water Glycol Mit Glykolwasser Avec de l'eau glycolé Con Agua Glicol Com Água e Glicol	-20°C	+70°C
		con picchi di 90°C peak +90°C Kurzfristig +90°C Pic à +90°C con picos de +90 °C com picos de +90 °C



Pressioni

Pressures

Druckbereich

Pressions

Presiones

Pressões

16 bar (1.6 MPa)



Fluidi compatibili

Aria compressa / Acqua / Olio Idraulico / Acqua Glicole / Gasolio / Benzina

Fluids

Compressed air / Water / Hydraulic Oil / Water Glycol / Diesel Fuel / Petrol

Geeignete Medien

Druckluft / Wasser / Hydrauliköl / Glykolwasser / Dieselmotortreibstoff / Benzin

Fluides compatibles

Air comprimé / Eau / Huile Hydraulique / Eau glycolé / Carburant diesel / Essence

Fluidos compatibles

Aire comprimido / Agua / Aceite hidráulico / Agua Glicol / Combustible Diesel / Gasolina

Fluidos compatíveis

Ar comprimido / Água / Óleo hidráulico / Água e Glicol / Combustível Diesel / Gasolina

TBPL

TUBO AUTOBLOCCANTE

PUSH-LOCK HOSE

SCHNELLSTECKSCHLÄUCHE

TUYAUX AUTO-SERRANTS

TUBERÍA AUTOBLOCANTE

TUBO PUSH-LOCK



Code	Code	Code	Code	Int.	Int.	Est.	Raggio di curvatura Bending radius Biegeradius Rayon de courbure Radio curvatura Raio de curvatura	Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck Pression de travail Presión de ejercicio Pressão de trabalho	Pressione di scoppio Burst pressure Berstdruck Pression d'éclatement Presión de rotura Pressão de ruptura	Pack.
				inch	mm	mm	mm	a/at 23°C bar	a/at 23°C bar	Mt
TBPL 1/4 0 RO 100	TBPL 1/4 0 BL 100	TBPL 1/4 0 VE 100	TBPL 1/4 0 NE 100	1/4	6.3	12.4	45	16	64	100
TBPL 3/8 0 RO 100	TBPL 3/8 0 BL 100	TBPL 3/8 0 VE 100	TBPL 3/8 0 NE 100	3/8	9.6	15.5	75	16	64	100
TBPL 1/2 0 RO 100	TBPL 1/2 0 BL 100	TBPL 1/2 0 VE 100	TBPL 1/2 0 NE 100	1/2	12.7	18.7	90	16	64	100
TBPL 5/8 0 RO 080	TBPL 5/8 0 BL 080	TBPL 5/8 0 VE 080	TBPL 5/8 0 NE 080	5/8	16	22.9	115	16	64	80
TBPL 3/4 0 RO 080	TBPL 3/4 0 BL 080	TBPL 3/4 0 VE 080	TBPL 3/4 0 NE 080	3/4	19.2	26.5	135	16	64	80

Vedi raccordi da utilizzare Pag 16.32 / 16.33 / 16.34

See Push-lock fittings on Pag 16.32 / 16.33 / 16.34

Siehe dazu passende Verschraubungen im Pag 16.32 / 16.33 / 16.34

A utiliser avec les douilles annelées Pag 16.32 / 16.33 / 16.34

Ver racores a utilizar Pag 16.32 / 16.33 / 16.34

Veja conexões a serem utilizadas Pag 16.32 / 16.33 / 16.34

ACCESSORI

ACCESSORIES
ZUBEHÖR
ACCESSOIRES
ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

SEAL01

SIGILLAFILETTI
THREAD SEALANT
SCHRAUBENSICHERUNG
ÉTANCHÉITÉ FILETÉE
SELLANTE DE ROSCAS
VEDANTE DE ROSCAS



Code	Size	Pack.
SEAL01	75 ml - 82 g	10

Utilizzare con aria compressa, gas naturale, acqua potabile (trascorse 24h dall'applicazione) e gas.
Use with compressed air, natural gas, drinking water (after 24 hours from application) and gases.
Anwendung mit Druckluft, Erdgas, Trinkwasser (nach 24 Stunden nach der Anwendung) und Gase.
Utiliser avec de l'air comprimé, gaz naturel, eau potable (24 heures après l'application) et gaz.
Aplicación con aire comprimido, gas natural, agua potable (después 24 horas de la aplicación) y gases.
Aplicação com ar comprimido, gás natural, água potável (após 24 horas da aplicação) e gases.

NAFE

NASTRO IN PTFE
PTFE TAPE
TEFLONBAND PTFE
BANDE FLUOROPOLYMÈRE
ROLLO PTFE
FITA EM PTFE



Code	Size	Pack.
NAFE01 20 10 12	12 mm x 0.1 mm x 12 Mt	10

1740


STAFFA FISSA TUBO
FIXED BRACKET TUBE
CLIPLEISTE
CLIP DE FIXATION
BRIDAS PARA TUBO
SUPORTE FIXA-TUBO



Code	Tube Position	Pack.
01740 00 001	10 x 4 mm	10
01740 00 002	10 x 6 mm	10
01740 00 003	10 x 8 mm	10
01740 00 004	10 x 10 mm	10
01740 00 005	8 x 12 mm	10
01740 00 006	8 x 14 mm	10



0 °C
+ 40 °C

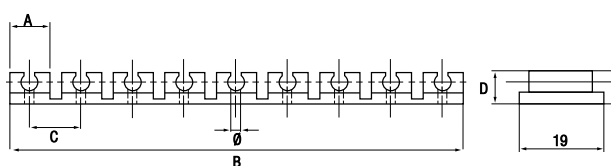

Ø Tube mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	N° posizioni N° positions Anzahl Positionen Nombre fixations N° de posições
4	9	114	11.7	8	2.8	10
6	9	114	11.7	10	2.8	10
8	12	143	14.6	12	3.8	10
10	15	172	17.4	13.8	5.3	10
12	19	76	20.5	16.8	5.3	8
14	21	87	22.5	18.8	5.3	8

IT

- Vantaggi nelle applicazioni**
- Installazione rapida
 - Ingombri ridotti
 - Inattaccabili da agenti atmosferici
 - Ottima resistenza alle vibrazioni
 - Fissaggio rapido del tubo con semplice pressione

GB

- Advantages in applications**
- Quick fitting
 - Space Saving
 - Weather ability
 - Excellent resistance to vibrations
 - Quick tube fitting by simple pressure

DE

- Anwendungs Vorteile**
- Schnelle Montage
 - Platzsparend
 - Wetterfest
 - Sehr gute Vibrationsbeständigkeit
 - Schneller Rohranschluss durch einfaches Drücken

FR

- Avantages dans les applications**
- Fixation rapide
 - Encombrement réduit
 - Bonne tenue
 - Excellente résistance aux vibrations
 - Accrochage rapide du tube par simple pression

ES

- Ventajas en las aplicaciones**
- Rápida instalación
 - Reducidas dimensiones
 - Resistente de agentes atmosféricos
 - Óptima resistencia a la vibración
 - Fijación rápida del tubo con una simple presión

PT

- Vantagens em aplicações**
- Conexão rápida
 - Redução de espaço
 - Resistência a intempéries e a agentes atmosféricos
 - Excelente resistência a vibração
 - Encaixe do tubo com força reduzida

1750

TAGLIATUBO IN TECNOPOLIMERO

TECHNOPOLYMER PIPE CUTTER
ROHRSCHEIDER KUNSTSTOFF
COUPE TUBE POUR TUBE PLASTIQUE
CORTATUBOS EN PLÁSTICO
CORTADOR DE TUBOS EM PLÁSTICO



Code	Size	Pack.
01750 00 001	14 mm Max	10

1752

TAGLIATUBO IN METALLO PER TUBI PLASTICI

METAL CUTTER FOR PLASTIC PIPE
ROHRSCHEIDER
PINCE COUPE-TUBES
CORTATUBO METÁLICO
ALICATE METÁLICO CORTA-TUBOS



Code	Tube	Pack.
01752 00 001	15.5 mm Max	1
01752 00 002	25 mm Max	1

1753

LAMA DI RICAMBIO PER 1752

SPARE BLADE 1752
ERSATZKLINGEN FÜR 1752
LAMES DE RECHANGE POUR 1752
CUCHILLA DE RECAMBIO PARA 1752
LÂMINA DE REPOSIÇÃO PARA 1752



Code	Tube	Pack.
01753 00 001	15.5 mm Max	5
01753 00 002	25 mm Max	5

1755

PINZA TAGLIA TUBO ANTISCINTILLA



ANTI-SPARK TUBE CUTTER
SCHNEIDER FÜR SCHWEISSSPRITZABWEISENDES ROHR
PINCE DE DEGAINAGE POUR TUBE ANTI ETINCELLE
PINZA CORTA TUBO ANTICHISPA
PINÇA CORTA-TUBOS PARA TUBO ANTI-CHAMA



Code	Tube	Pack.
01755 00 001	6 - 8 mm	1
01755 00 002	10 - 12 mm	1

AVVOLGITUBO

HOSE REEL
SCHLAUCHAUFWOLLER
ENROULEURS
RECOGETUBOS
MANGUEIRAS

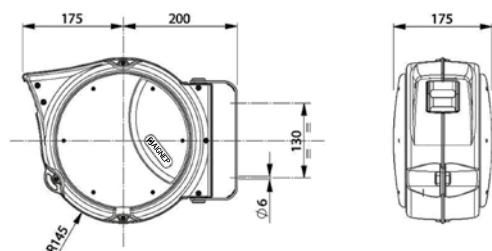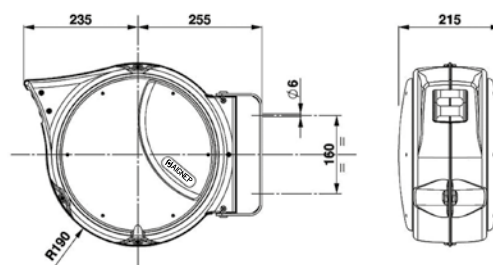Code: 90825 00 001 9+1

Code: 90825 00 003 15+1


	90825 00 001 9+1	90825 00 003 15+1
Tubo poliuretano Polyurethane tube Rohr Polyurethan Tube polyuréthane Tubo poliuretano Tubo poliuretano	Ø INT. 8mm (5/16") Ø EXT. 12mm	Ø INT. 10mm Ø EXT. 14mm
Lunghezza tubo (m) Tube length (m) Rohr Länge (m) Longueur de tube (m) Longitud tubo (m) Comprimento de tubo (m)	9+1	15+1
Pressione massima Max pressure Max. Druck Pressions maximale Presión máxima Máx. Press.	15 bar (1.5 MPa)	
Temperatura Temperature Temperatur Température Temperatura Temperatura	- 5 °C + 40 °C	
Raccordo in uscita Outlet fitting Anschluss beim Ausgang Raccordement amont Conector de salida Conexão de saída	1/4 M	3/8 M


	90825 00 001 9+1	90825 00 003 15+1
Raccordo in entrata Inlet fitting Anschluss beim Eingang Raccordement aval Conector de entrada Conexão de entrada	NO	
Spezzone ingresso Cut down size tube Länge des Eingangsrohres Longueur du tube en amont Extremo del tubo Comprimento de entrada	1.5 m	
Aria Air Luft Air Aire Ar	SI	
Conf. Pack. Verp. Cond. Embalaje Embal.	390x330x230 mm Kg 4.5	500x450x255 mm Kg 8.0
Portata a 6 bar 6 bar flow rate Durchflusswert bei 6 bar Débit à 6 bar Caudal a 6 bar Vazão a 6 bar	450 NI/min	610 NI/min

IT - Staffa di fissaggio metallica orientabile - Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata. Questo dispositivo è facilmente disinseribile, qualora si voglia il tubo costantemente in trazione.	GB - Metal swivel fixing bracket - Automatic device to stop tube at chosen length. This device is easy to disconnect whenever you may need tube in constant traction.	DE - Drehbarer Metallbügel - Mit einer Verriegelungsvorrichtung um das Rohr bei der gewünschten Länge zu stoppen. Dieses Gerät kann leicht demontiert werden, um einen gleichmäßigen Zug auf dem Rohr zu haben.
FR - Embase métallique pivotante - Équipé d'un dispositif de blocage du tuyau à la longueur souhaitée. Ce dispositif peut être facilement démonté afin d'obtenir une traction constante sur le tuyau.	ES - Soporte de metal para fijar. - Dispositivo automático para detener el tubo y elegir el largo	PT - Suporte de fixação metálico orientável - Dispositivo automático de parada de tubo na posição desejada. Este dispositivo é facilmente desconectado, quando se necessita do tubo em constante tração.

BILANCIATORE CON TUBO SPIRALATO

BALANCER WITH COILED TUBING
FEDERZUG MIT SPIRALROHR
ENROULEUR ÉQUILIBREUR AVEC TUBE SPIRALÉ
BALANCEADOR CON TUBO EN ESPIRAL
ALACIM CON TUBO ESPIRALADO

Code: 90826

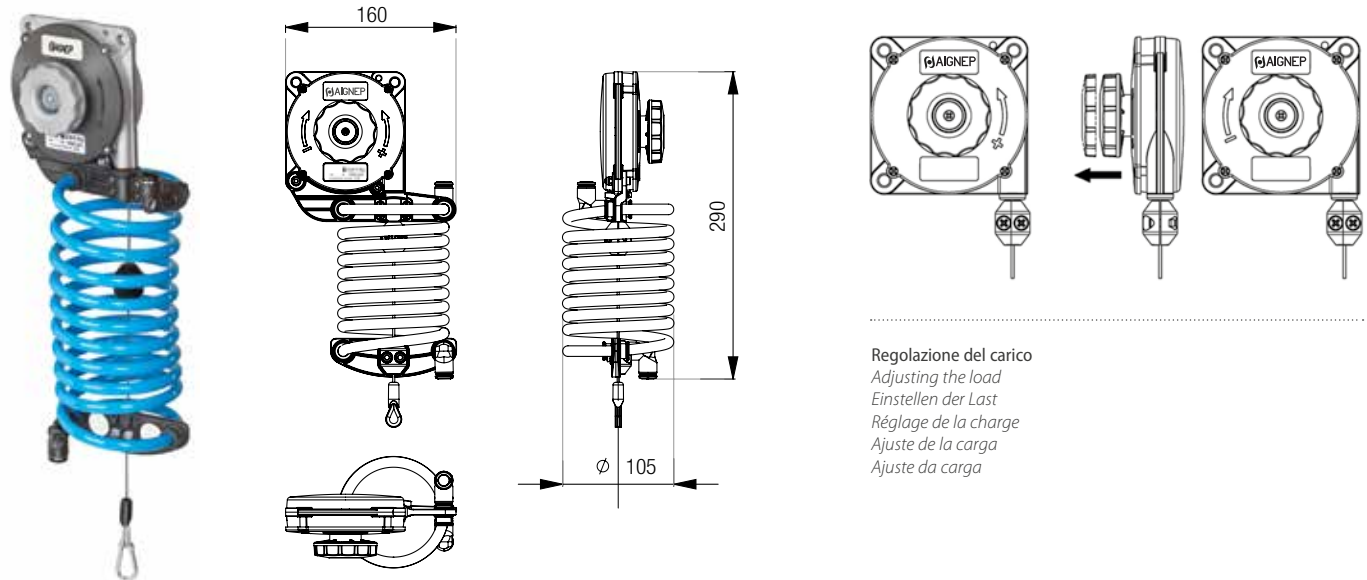

	90826 00 0010	90826 00 002	90826 00 003
Portata (Kg) Capacity (Kg) Kapazität (Kg) Capacité (Kg) Caudal (Kg) Vazão (Kg)	0.4 ÷ 1	1 ÷ 2	2 ÷ 3
Cavo in acciaio Stainless steel rope Stahlseil Câble en acier Cable de acero inoxidable Cabo de aço inoxidável	Ø 2 mm		
Corsa cavo Stroke rope Hublänge Course Longitude cable Largura cabo	1600 mm		
Tubo PA12 Tube Rohr Tube Tubo Tubo	Ø INT. 8 mm (5/16") Ø EXT. 10 mm		
Pressione massima Max pressure Druckbereich max Pressions maximale Presión máxima Máx. Press.	10 bar (1 MPa)		

	90826 00 0010	90826 00 002	90826 00 003
Raccordo entrata-uscita Inlet-outlet fitting Anschluss IN/OUT Connexion IN/OUT Conexiones entrada/salida Conexão de saída/entrada	Raccordo automatico Ø 10 Push-in fitting Ø 10 Steckverschraubungen Ø10 Raccords instantanés Ø 10 Racordaje automático Ø 10 Conexões Push-in Ø 10		
Spezzone ingresso Cut down size tube Anpassung Adaptable Extremo del tubo Comprimento de entrada	1 m		
Aria Air Luft Air Aire Ar	SI		
Conf. Pack. Verp. Cond. Embalaje Embal.	1		