

VÁLVULAS DE SOLENOIDE

Mod. MC133 / MC143

- Cuerpo: Latón
- Membrana: NBR
- Temperatura: -10 a 90°C
- Fluidos: Agua, aire, gases inertes, gasóleo, etc.
- MC133 de 1-1/4", 1-1/2" y 2" lleva incorporado regulador de velocidad de cierre CMV.



Mod. MC123

- Cuerpo: Latón
- Membrana: Vitón (FKM)
- Temperatura: -10 a 130°C
- Fluidos: Agua, aire, gases inertes, gasóleo, etc.



Código	Tipo	Rosca	Pres. min. bar	Pres. máx. bar	Bobina	
CUERPO SIN BOBINA						
SERVOCOMANDADAS						
AA 26 201 AA 26 202 AA 26 203 AA 26 204 AA 26 205 AA 26 206 AA 26 207 AA 26 211 AA 26 212 AA 26 213 AA 26 214 AA 26 215 AA 26 216 AA 26 217	NORMALMENTE CERRADAS					
	MC 133	3/8" 1/2" 3/4" 1"	0,3	16	B1F	
		1-1/4" 1-1/2" 2"	0,5	16		
	NORMALMENTE ABIERTAS					
	MC 143	3/8" 1/2" 3/4" 1"	0,3	16	B1F	
		1-1/4" 1-1/2" 2"	0,5	16	B2H	
	ACCIÓN MIXTA: P = 0 bar					
	AA 26 221 AA 26 222 AA 26 223 AA 26 224 AA 26 231 AA 26 232 AA 26 233 AA 26 234	NORMALMENTE CERRADAS				
		MC 123	• Corriente ALTERNA - Sólo bobinas C.A.			
			3/8" 1/2" 3/4" 1"	0	16	B1F
MC 123		• Corriente CONTINUA - Sólo bobinas C.C.				
		3/8" 1/2" 3/4" 1"	0	6	B1F	
BOBINAS						
AA 26 401 AA 26 402 AA 26 403 AA 26 411 AA 26 412 AA 26 413	• IP65 - ED100%					
	B1F 230 Vca B1F 24 Vca B1F 24 Vcc					
	B2H 230 Vca B2H 24 Vca B2H 24 Vcc					
CONECTOR						
CO 01 801	Bipolar DIN 43650 A (28 x 28)					

VÁLVULA DE SOLENOIDE DOMÓTICA

- Normalmente ABIERTA
- Con rearme manual



Especialmente diseñada para el control de ins inteligentes, la válvula de solenoide MC143-DOMO elimina la posibilidad de apertura accidental de la válvula (por falta de agua corriente) una vez recibida la señal de cierre emitida por el sensor de inundación. El pulsador de rearme manual incorporado permite normalizar la posición de trabajo (abierta sin corriente) una vez reparada la fuga que provocó la alarma.

Código	Tipo	Rosca	Pres. min. bar	Pres. máx. bar	Bobina
CUERPO SIN BOBINA					
AA 26 302	MC 143 DOMO	3/4"	0,3	16	B7L DOMO
BOBINA DOMO					
AA 26 422	B7L DOMO 230 VCA (14W)				
CONECTOR DOMO					
AA 26 501	Conector DOMO 28x28				

VÁLVULAS DE SOLENOIDE




• Agua y automatismos




PM 123 CV



7321BIN00

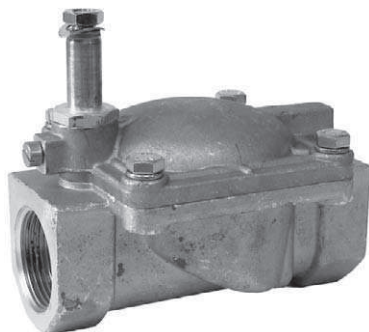

7321BEN01 CM



7321BDN02 CMV

Código	Artículo					Presión mínima
	Tipo	Paso	Función	Fluido		
CUERPO SIN BOBINA						
CO 01 011 CO 01 012	• Bobina ZB09 PM 123 IV PM 123 AV	3/8" 1/2"	NC	W-A G-O-I	0	
CO 01 013 CO 01 014	• Bobina JB14 PM 123 CV PM 123 DV	3/4" 1"				
CO 01 401 CO 01 402 CO 01 403 CO 01 404 CO 01 405 CO 01 406 CO 01 407	• Bobina DZ02 7321BIN00 7321BAN00 7321BCN00 7321BDN00 7321BEN00 7321BFN00 7321BGN00	3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"	NC	W-G O	0,1	
CO 01 411 CO 01 412 CO 01 413 CO 01 414 CO 01 415 CO 01 416 CO 01 417	• Con mando manual CM • Bobina DZ02 7321BIN01 CM 7321BAN01 CM 7321BCN01 CM 7321BDN01 CM 7321BEN01 CM 7321BFN01 CM 7321BGN01 CM					
CO 01 421 CO 01 422 CO 01 423 CO 01 424 CO 01 425	• Con regulador velocidad CMV • Bobina DZ02 7321BCN02 CMV 7321BDN02 CMV 7321BEN02 CMV 7321BFN02 CMV 7321BGN02 CMV		NC	W-G O	0,1	
CO 01 065 CO 01 066 CO 01 067 CO 01 068 CO 01 069	• Bobina ZB09 PM 139 AV PM 139 BV PM 139 FV PM 139 GV PM 139 LV	1/8" 1/8" 1/4" 1/4" 1/4"				
CO 01 071 CO 01 072 CO 01 073 CO 01 074	• Bobina ZB09 PM 141 AV PM 141 BV PM 141 FV PM 141 GV	1/8" 1/8" 1/4" 1/4"	3 Vías	W-A-I O-G	0	
CO 01 081 CO 01 082 CO 01 083 CO 01 084 CO 01 085 CO 01 086 CO 01 087	• Bobina ZB14 (hasta fin existencias) PM 143 IN PM 143 AN PM 143 CN PM 143 DN PM 143 2EN PM 143 2FN PM 143 GN					
CO 01 431 CO 01 432 CO 01 433 CO 01 434 CO 01 435 CO 01 436 CO 01 437	• Bobina DZ02 7322BIN00 7322BAN00 7322BCN00 7322BDN00 7322BEN00 7322BFN00 7322BGN00	3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"	NA	WG O	0,1	

(*) Para válvulas NA y NC 2-1/2" y 3", ver accesorios agua-valvulería (pág. A45)

FUNCIÓN

NC Normal. cerrada
NA Normal. abierto
3 Tres vías

FLUIDO

W Agua
A Aire
G Gasóleo
O Aceite
F Fuel-oil
V Vapor
H Agua sobrecalentada
I Gas inerte
C Gas combustible

VÁLVULAS DE SOLENOIDE




PM 146 FV



PM 168 IN



PM 135 CT



PM 156 2.DRZ



PM 158 IT



PM 120

FLUIDO

G	Gasóleo
O	Aceite
C	Gas combustible

Código	Tipo	Paso	Función	Fluido	Presión mínima
CUERPO SIN BOBINA					
CO 01 101 CO 01 102 CO 01 103 CO 01 104	• Bobina ZB09 PM 146 FV PM 146 HV PM 146 WV PM 146 YV	1/8" 1/8" 1/4" 1/4"	NC	W-A I-O-G	0
CO 01 131 CO 01 134	• Bobina ZB09 PM 168 IN PM 168 DN	3/8" 1"			
CO 01 143 CO 01 144	• Bobina ZB14 PM 169 CN PM 169 DN	3/4" 1"	NA	A	0,5
CO 01 165 CO 01 166	• Bobina WB 4,5 VE 179 IV VE 179 AV	1/8" 1/8"	3 Vías	W-A I-G	0

• Vapor y agua sobrecalentada

Código	Tipo	Paso	Función	Fluido	P. mín.
CUERPO SIN BOBINA					
CO 01 201	• Bobina ZB09 • T. máx 130°C PM 126 YH	1/4"	NC	V-H	0
CO 01 441 CO 01 442 CO 01 443 CO 01 444 CO 01 445 CO 01 446 CO 01 447	• Bobina DZ02 • T. máx 130°C 7321BIH00 7321BAH00 7321BCH00 7321BDH00 7321BEH00 7321BFH00 7321BGH00	3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"	NC	V-H	0,1
CO 01 231 CO 01 232 CO 01 233 CO 01 234	• Bobina ZH14 • T. máx 170°C PM 135 IT PM 135 AT PM 135 CT PM 135 DT	3/8" 1/2" 3/4" 1"	NC	V-H	0,5
CO 01 241 CO 01 242 CO 01 243 CO 01 244	• Bobina ZB09 • T. máx 150°C PM 156 2.IRZ PM 156 2.ARZ PM 156 2.CRZ PM 156 2.DRZ	3/8" 1/2" 3/4" 1"	NC	V-H	0,5
CO 01 251	• Bobina ZB09 • T. máx 130°C PM 158 IH	1/4"	NC	V-H	0
CO 01 261 CO 01 263 CO 01 264	• Bobina CHPH • T. máx 170°C 06 AS5C 2432 ACH 12 AS5C 2448 ACH 16 AS5C 2464 ADH	3/8" 3/4" 1"	NC	V-H	0,07

• Combustibles y aceites

Código	Tipo	Paso	Función	Fluido	P. mín.
CUERPO SIN BOBINA					
CO 01 301	• Bobina ZH14 PM 120 4.IR	1/8"	NA	F-H-G	0
CO 01 332 CO 01 333	• Bobina ZB09 PM 140 CR PM 140 DR	1/4" 1/4"	NC	G-F	0
CO 01 341 CO 01 342	• Bobina ZB09 PM 153 BV PM 153 GV	3/8" 1/2"	NC	G-O-C	0
CUERPO + BOBINA 220 V (KT 09)					
CO 01 322	VE 131 AN	1/8"	NC	G-O	0

RECAMBIOS VÁLVULAS DE SOLENOIDE



Código	Artículo	
	BOBINAS	
	• Bobina 15 VA Estanca IP 67 Cable 500 mm.	
CO 01 511	Tensión 24 V 50-60 Hz	YB 09
CO 01 515	» 220 V 50-60 Hz	»
	• Bobina 16 VA Estanca para FRÍO IP67 Cable 500 mm	
CO 01 519	Tensión 220 V 50-60 Hz	YE 09
	• Bobina 16 VA	
CO 01 521	Tensión 12 V 50-60 Hz	ZB 09
CO 01 522	» 24 V 50-60 Hz	»
CO 01 523	» 48 V 50-60 Hz	»
CO 01 524	» 110 V 50-60 Hz	»
CO 01 525	» 220 V 50-60 Hz	»
CO 01 526	» 380 V 50-60 Hz	»
CO 01 527	» 12 V C.C.	ZB 12
CO 01 528	» 24 V C.C.	»
	• Bobina DZ02	
CO 01 701	Tensión 24 V 50 Hz	DZ 02
CO 01 702	» 110 V 50 Hz	»
CO 01 703	» 230 V 50 Hz	»
CO 01 704	» 12 V C.C.	»
CO 01 705	» 24 V C.C.	»
	• Bobina 25 VA	
CO 01 532	Tensión 24 V 50-60 Hz	ZB 14
CO 01 533	» 48 V 50-60 Hz	»
CO 01 534	» 110 V 50-60 Hz	»
CO 01 535	» 220 V 50-60 Hz	»
CO 01 536	» 380 V 50-60 Hz	»
CO 01 537	» 12 V C.C.	ZB 16
CO 01 538	» 24 V C.C.	»
	• Bobina 30 VA	
CO 01 542	Tensión 24 V 50-60 Hz	JB 14
CO 01 543	» 48 V 50-60 Hz	» (*)
CO 01 545	» 220 V 50-60 Hz	»
CO 01 546	» 380 V 50-60 Hz	» (*)
CO 01 548	» 24 V C.C.	JB 16
	• Bobina 12 VA (Alta Temperatura)	
CO 01 595	Tensión 220 V 50 Hz	KT 09
	• Bobina 25 VA (Alta Temperatura)	
CO 01 552	Tensión 24 V 50-60 Hz	ZH 14
CO 01 554	» 110 V 50-60 Hz	»
CO 01 555	» 220 V 50-60 Hz	»
	• Bobina WB 2	
CO 01 575	Tensión 220 V 50-60 Hz	
	• Bobina WB 4,5	
CO 01 584	Tensión 110 V 50-60 Hz	
CO 01 585	» 220 V 50-60 Hz	
	• Bobina WB 5	
CO 01 581	Tensión 24 V cc.	

(*) Modelo a eliminar

CONECTORES



Código	Artículo
	CONECTORES
CO 01 801	Bipolar DIN 43.650 A (28x28)
CO 01 808	Bipolar para bobinas WB (28x21)

RECAMBIOS VÁLVULAS DE SOLENOIDE



Código	Artículo	Cód. PARKER
	MEMBRANAS	
CO 01 671	PM 123 de 3/8" - 1/2"	306.061
CO 01 672	PM 123 de 3/4" - 1"	306.071
CO 01 601	PM 133-143/7321N-7322N de 3/8" - 1/2"	306.100
CO 01 602	PM 133-143/7321N-7322N de 3/4" - 1"	306.120
CO 01 603	PM 133-143/7321N-7322N de 1 1/4"-1 1/2"	306.133
CO 01 604	PM 133-143/7321N-7322N de 2"	306.140
CO 01 605	PM 133 H/7321H de 3/8" - 1/2"	306.110
CO 01 606	PM 133 H/7321H de 3/4" - 1"	306.130
CO 01 607	PM 133 H/7321H de 1 1/4" - 1 1/2"	306.138
CO 01 608	PM 133 H/7321H de 2"	306.150
CO 01 651	PM 156 de 3/8" - 1/2"	306.206
CO 01 652	PM 156 de 3/4" - 1"	306.210
CO 01 661	PM 168 - 169 de 3/8" - 1/2"	306.221
CO 01 662	PM 168 - 169 de 3/4" - 1"	306.223
CO 01 611	PM 145.5 IR-AR / 145.6 IRS-ARS	306.202
CO 01 612	PM 145.5 BR / 145.6 B-C-D-ERS	306.204

NOMENCLATURA VÁLVULAS PARKER:

FUNCIÓN	FLUIDO
NC Normalmente cerrada	W Agua
NA Normalmente abierto	A Aire
3 Tres vías	G Gasóleo
	O Aceite
	F Fuel-oil
	V Vapor
	H Agua sobrecalentada
	I Gas inerte
	C Gas combustible