




CATALOGO RUEDAS

SIMBOLOGIA / CLAVES Y SIGLAS

Simbología Cotas y Medidas

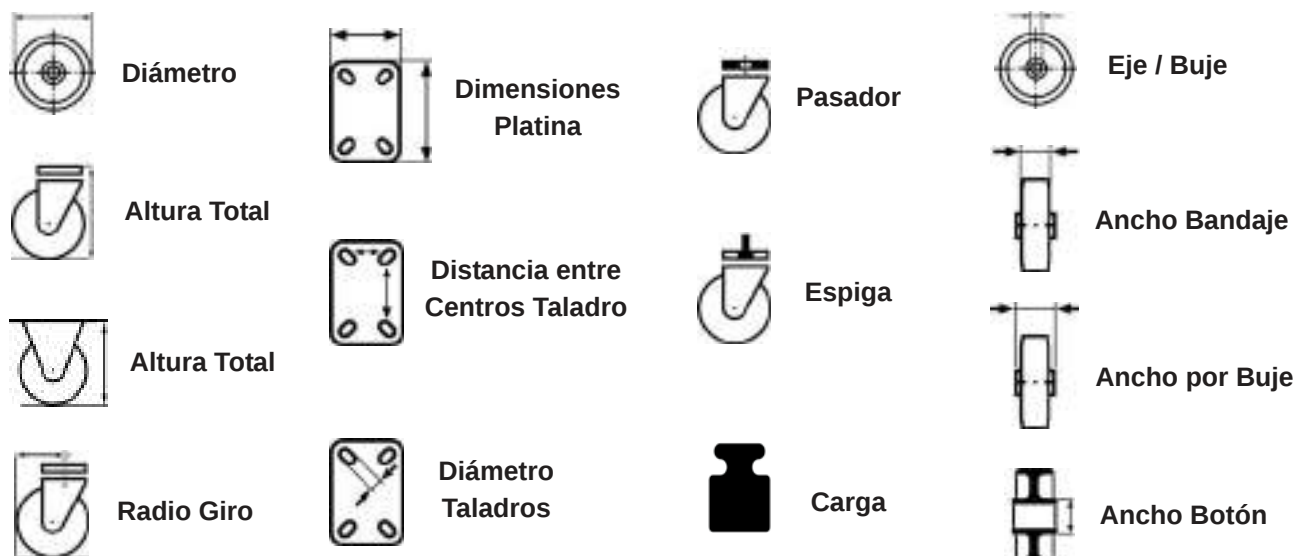

Claves y Siglas

GN - Goma Negra

GNK - Goma Negra

GG - Goma Gris

GA - Goma Azul

GB - Goma Blanca

NYL - Nylon (poliamida)

NYL N. - Nylon Negro

PBL - Polipropileno Blanco

PN - Polipropileno Negro

RB - Poliuretano Rojo

RBN - Poliuretano Rojo

POL R - Poliuretano Rojo

POL A - Poliuretano Azul

RF - Resina Fenólica

FV - Fibra de Vidrio

FA - Freno Simple

FDA - Freno Doble

FDP - Freno Doble

CR - Cojinete a Rodillos

CB - Cojinete a Bolas

ER - Espiga Roscada

EH - Espiga Lisa Anilla


ETP - Espiga Taco Plástico

MT - Manguito Extensible

Interpretación Descripción Rueda



350/160 FDP GN CB

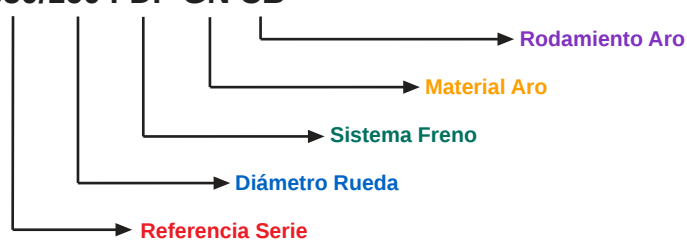

Nuestra fabricación estándar está representada en este catálogo. Nuestros años de experiencia en el desarrollo de nuestros productos y nuestro continuo perfeccionamiento nos permiten ampliar la gama y conseguir un gran surtido para todas las necesidades del mercado.

Para la elección de la rueda idónea al campo de aplicación al que va destinada, se deben tener en cuenta varios factores variables que, en ocasiones, son difíciles de evaluar por la variedad de productos existentes.

Capacidad de Carga:

Para poder calcular la capacidad de carga se debe disponer de los siguientes datos:

- 1 – Peso del aparato de transporte.
- 2 – Carga máxima.
- 3 – Número de ruedas aplicadas.

Ejemplo de cálculo:

A= Capacidad de carga requerida de la rueda.

B= Peso del aparato de transporte.

C= Carga máxima.

D= Número de ruedas aplicadas.

F= Factor de seguridad.

$$A = \frac{B+C}{D} \times F$$



El factor de seguridad F indica la variación de las condiciones normales de aplicación. Pisos en buen estado, velocidad recomendada, carga repartida correctamente, con desplazamiento recto y temperatura ambiente según las recomendaciones de +10°C hasta +30°C, se consideran condiciones estándar y en raros casos hay que aplicar el parámetro de seguridad.

Según la gravedad de las condiciones de aplicación, para establecer la carga se deberá aplicar el factor de seguridad.

Las capacidades de carga expresadas en el Catálogo de Ruedas, están basadas en los principios extraídos de las [Normas ISO 2175 y UNE-EN 12527](#) (Ruedas y Soportes Rodantes – Métodos e instrumentos de ensayo).

En caso de ruedas neumáticas, ruedas con bandajes super-elásticos, se puede alcanzar velocidades superiores a 4 km/h., lo que se deberá tener en cuenta para efectuar una reducción de la capacidad de carga a más velocidad.

En este catálogo se han indicado las cargas con capacidad dinámica, en el caso de que las ruedas estén expuestas a capacidades de carga estáticas, se puede indicar, en la mayoría de los casos, que se dispone de una capacidad de carga superior, aproximadamente en un 25% de su capacidad nominal.

TABLA INFLUENCIAS QUIMICAS

Reacción química, de los materiales que componen las ruedas, frente a sustancias químicas agresivas.

	Factor: Tolerable
	Factor: Parcialmente tolerable
	Factor: No tolerable
	Factor: Sin determinar

Componentes Químicos	% Concentración	Goma	Poliamida	Poliuretano
----------------------	-----------------	------	-----------	-------------

Aceite de coco				
Aceite de ricino				
Aceite de trementina				
Aceite semillas algodón				
Aceites de cítricos				
Aceites minerales				
Aceites vegetales				
Acetaldehído	40%			
Acetato de aluminio				
Acetato plomo acuoso	10%			
Acetileno				
Acetona				
Ácido acético	30%			
Ácido acrílico >30°C				
Ácido bórico acuoso	10%			
Ácido carbónico				
Ácido cítrico acuoso	10%			
Ácido clorhídrico acuoso	30%			
Ácido crómico acuoso	10%			
Ácido esteárico				
Ácido fórmico	10%			
Ácido fosfórico acuoso				
Ácido málico				
Ácido oleico				
Ácido oxálico acuoso	10%			
Ácido palmítico				
Ácido sulfúrico				
Ácido tánico	10%			
Ácido tartárico acuoso	10%			
Ácido úrico acuoso	10%			
Ácidos acético glacial				
Ácidos grasos				
Ácidos lácticos				
Agua de mar				
Agua fría				
Agua hasta 80°C				
Agua regia				
Aguas residuales				
Alcohol alquílico				
Alcohol amílico				
Alcohol metílico				
Alcoholpropílico				
Alquilbencenos				
Amilacetato				
Aminas alifáticas				
Amoníaco líquido	20%			
Anilina				
Antraquinona	85%			
Bencina, éter petróleo				
Betún				
Bicarbonato amónico				
Bórax				
Bromo				
Butano				
Carbolíneo				

Componentes Químicos	% Concentración	Goma	Poliamida	Poliuretano
----------------------	-----------------	------	-----------	-------------

Carbonato amónico				
Carbonato sódico acuos.	10%			
Caseína				
Cera 80°C				
Cerveza				
Cianuro sódico acuoso	10%			
Ciauno potásico				
Ciclohexanol				
Clofeno				
Cloro (agua de cloro)				
Cloruro de cobre				
Cloruro de hierro ácido	10%			
Cloruro de mercurio				
Cloruro de metileno				
Cloruro de níquel acuoso	10%			
Cloruro de vinilo 80°C				
Cloruro de zinc acuoso	10%			
Cloruro potásico	10%			
Cloruro sódico acuoso	10%			
Cola				
Cresoles				
Desencalante acuoso	10%			
Diclorobenceno				
Diclorobutileno				
Diétilenglicol				
Difil 80°C				
Dimetilanolina				
Dimetiléter				
Dimetilformamida				
Esencia agujas de pino				
Etanolamina				
Éter				
Etilacetato				
Etilalcohol				
Etileno				
Fenilbenceno				
Feniletíler				
Fluor				
Fluoruro de uranio				
Formaldehído	30%			
Formamida pura				
Fosfato sódico acuoso	10%			
Furfuroil				
Gas de humo				
Gases nobles				
Gelatona				
Glicerina				
Glicol				
Glucosa				
Hexano				
Hidróxido amónico				
Hidróxido potásico				
Hidróxido sódico acuoso				
Isopropilcloruro				
Isopropiléter				

Componentes Químicos	% Concentración	Goma	Poliamida	Poliuretano
----------------------	-----------------	------	-----------	-------------

Leche				
Lejías de lavado 80°C				
Líquidos hidráulicos				
Mantequilla				
Mercurio				
Metiletilcetona				
Metilpirodolina				
Mezclas de aminoácidos				
Monobromobenceno				
Monóxido carbono calien				
Mortero, cementos, cal				
Mostaza				
Naftalina				
Nitrato amónico				
Nitrato de plata				
Nitrato de plomo				
Nitrato sódico acuoso	10%			
Orina				
Ozono				
Parafina				
Petróleo				
Posata cáustica				
Propano				
Rodanuro amónico				
Rodanuro de zinc	30%			
Sal común (soluciones)				
Sales amónicas				
Sales cobalto acuosas	20%			
Sales de bario				
Sales de cobre acuosas	10%			
Sales de níquel acuosas	10%			
Sales mangánicas	10%			
Sales mangánicas acuos.	10%			
Sales potásicas				
Silicato sódico acuoso	10%			
Solución sosa acuosa	10%			
Sosa cáustica	50%			
Sosa cáustica				
Sulfato amónico				
Sulfato de cobre				
Sulfato de hierro				
Sulfato de níquel acuoso	10%			
Sulfato potásico				
Sulfato sódico acuoso	10%			
Sulfuro sódico acuoso	10%			
Tetracloruro de carbono				
Tinta, tinta china				
Tintura de yodo				
Tiosulfato sódico	10%			
Tolueno				
Tricloroetileno				
Vaselina				
Xileno				

Los datos de esta tabla son meramente orientativos e informativos

Ruedas AFO no se responsabiliza en ningún caso de cualquier perjuicio ocasionado.

Soporte de Acero Estampado

Soportes fabricados con fleje de **acero laminado en frío DC03** según norma UNE-EN ISO 10130 ó con **fleje tiras de plancha estampada de acero decapado DD13** según norma UNE-EN ISO 10111.

Fleje ó plancha desde 1 m/m. hasta 8 m/m. Construcción ligera ó reforzada y sin ningún tipo de soldadura.

Rodamientos en una ó dos hileras axiales de bolas de acero al cromo. Cubrebolas fabricado en nylon (poliamida).

Conjunto giratorio axial (soporte, rodina, platina base) remachado ó ensamblado con tornillo 5.6/6.8 ó calidad 8.8 y tuerca punzonada.

Anclaje por medio de platina base de sujeción horizontal, taladro liso pasador para tornillo, espiga roscada, lisa con anilla ó cilíndrica para tacos de plástico.

Acabados en cincado blanco brillante (8+12u) y posterior capa de conversión crómica de color azul de gran poder protector ó electro liticamente en níquel cromo brillante para asegurar un excelente acabado decorativo y anticorrosivo (12u níquel y 0,3u cromo aprox.)



Soportes de Acero Siemens (Oxicorte)

Soportes simples ó dobles de **oxicorte soldado** (construcción reforzada). **Acero Siemens (F-2/F-114)**

Rodamientos compuestos por dos hileras axiales de bolas de acero al cromo, cojinetes cónicos a rodillos ó cojinetes axiales planos de precisión.

En soportes dobles con brazo central separador, que permite una superior resistencia del eje de las ruedas a las grandes cargas impidiendo a su vez la flexión.

Conjunto giratorio montado con bulón y tuerca almenada con pasador.

Anclaje por medio de platina base de sujeción horizontal, de gran espesor.

Acabados en pintura color negro ó gris martelé.



Ruedas y Soportes de Fundición Gris

Ruedas-Casquillos y Soportes de fundición, con platina base de sujeción horizontal.

Material: **Fundición Gris, calidad GG-15** (EN-GJL-150) según norma UNE-EN 1561

Conjunto giratorio remachado (hasta diámetro 100 m/m.) y con tornillo-tuerca punzonada (a partir de 125 m/m.)

Rodamientos compuestos por dos hileras axiales de bolas de acero.

Se caracteriza esencialmente por su construcción reforzada y grandes gruesos de material.

Buena solidez del conjunto y elevado coeficiente estático.

Sólo si está sometido a golpes bruscos, es mediana su resistencia a la rotura. Acabado pintado en color gris.

Casquillos provistos de pestañas interiores de anclaje para evitar su deformación y también pastillas intermitentes para que no se produzca ningún tipo de desplazamiento radial ó lateral del bandaje de goma ó poliuretano. Acabado purpurina plateada.

Ruedas monobloque de hierro fundido de construcción reforzada. Acabado pintado en color rojo.

Soporta grandes cargas que raramente se desplacen (en condición estática) y elevadas temperaturas (de 120°C en adelante)



Ruedas y Bandajes de Goma

Bandajes macizos de goma negra, gris, azul ó blanca, en sección trapezoidal, con bandas de rodadura de distintas siluetas y también orificios transversales por donde atraviesa el nylon inyectado del núcleo solidario al bandaje, imposibilitando de esta manera cualquier tipo de desplazamiento, ya sea radial ó lateral.

De superior calidad y alta capacidad de carga. Óptima resistencia a la abrasión.

No hace ruido y en versiones goma gris ó blanca, no deja huella.

Goma Negra - Dureza: 85/90 Shore A - Elasticidad: 28/35 Shore A - Peso específico: 1.23

Goma Gris/Azul - Dureza: 85/90 Shore A - Elasticidad: 30/35 Shore A - Peso específico: 1.20

Goma Blanca - Dureza: 75/80 Shore A - Elasticidad: 35/40 Shore A - Peso específico: 1.20

Ruedas serie Saeta, Zenit, Olimpia, Tritón... con bandaje y llantas desmontables e intercambiables de acero estampado ó aluminio.



Serie Tritón

De goma elástica de gran calidad, alta capacidad de carga y excelente coeficiente de desplazamiento.

Formulación especial que incorpora fibras y una tupida red de alambre formado por tres capas de goma de distintas durezas siendo la interior de mayor dureza y envolvente de la red de alambre. La intermedia de dureza media y la externa de gran elasticidad.

Dureza: 70 Shore A - Elasticidad: 48 Shore A - Peso específico: 1.1
De excelente propiedad a la estanqueidad e inagrietabilidad



Ruedas y Bandajes de Poliuretano

Bandajes inyectados macizos en sección trapezoidal, de copoliéster elastomérico, con bandas de rodadura en forma balón / semibalón

Con orificios transversales por donde atraviesa el nylon, inyectando el núcleo solidario al bandaje, imposibilitando de esta manera cualquier tipo de desplazamiento ya sea radial ó lateral.

Caracteriza a este tipo de material, su máxima calidad y elevada capacidad de carga.

Resistente a la abrasión, siendo muy estable frente a grasas, aceites, álcalis, ácidos débiles y a la mayoría de disoluciones químicas.

Resistente al impacto, al desgarró y a la oxidación, de muy buena flexibilidad.

Puede emplearse a temperaturas de -30°C hasta +100°C (en ciclos cortos, puede llegar a soportar temperaturas de máxima hasta +130°C)

Ruedas en sección trapezoidal, compuesto por bandaje de poliuretano vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido.

Temperaturas extremas de trabajo en régimen intermitente: entre +120°C a -40°C.

Excelente resistencia al ozono y a los rayos Gamma. **Peso específico: 1.16**



Ruedas y Bandajes de Nylon (Poliamida)

Bandajes y aros monobloque inyectados en sección trapezoidal, de alta densidad, con bandas de rodadura, en forma balón/semibalón.

Bandajes con orificios transversales por donde atraviesa el nylon (poliamida) inyectado en el núcleo solidario al bandaje, imposibilitando de esta manera cualquier tipo de desplazamiento ya sea radial ó lateral.

Bandajes recambiables sobre llantas desmontables de aluminio.

Resistente a disoluciones de aceites, grasas y a la mayoría de productos químicos.

Excelentes propiedades mecánicas: óptima resistencia la abrasión y a impactos, bajo coeficiente de rozamiento y mínimo esfuerzo a la tracción. Aislamiento eléctrico.



Puede emplearse a temperaturas de -10°C hasta +100°C

(en ciclos cortos puede llegar a soportar temperaturas desde -30°C hasta +130°C)

Bajo peso específico: 1.1

Elevado punto de fusión: 215 - 220°C

Dureza: 85 Shore A



INDICE GENERAL POR GAMA DE RUEDAS

Serie Lys NYL

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Nylon / Polipropileno



de 40 a 50 m/m.



de 35 a 50 Kgs.



Serie Lys POL

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Poliuretano Gris



50 m/m.



50 Kgs.



Serie Anfora

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Nylon Negro



de 40 a 50 m/m.



de 25 a 35 Kgs.



Serie Royal

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Negra / Goma Gris / Goma Blanca



50 m/m.



50 Kgs.



Serie A

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Polipropileno



de 25 a 50 m/m.



de 15 a 40 Kgs.



Serie Unic

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Negra / Gris / Nylon



de 25 a 80 m/m.



de 25 a 60 Kgs.



Serie GTG / Transparente

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Termoplástica Gris / Transparente



de 50 a 80 m/m.



de 45 a 75 Kgs.



Serie Cliper

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Gris / Poliuretano Rojo - Azul - Gris



de 40 a 100 m/m.



de 40 a 100 Kgs.



Serie Universal

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Negra / Goma Gris / Nylon



de 32 a 60 m/m.



de 40 a 85 Kgs.



Serie Duplex

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Gris



50 a 75 m/m.



de 80 a 100 Kgs.



Serie Fort

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Goma Negra / Goma Gris / Nylon



de 32 a 200 m/m.



de 30 a 120 Kgs.



Serie Fort Madera

Ruedas Doméstica-Mobiliario Pequeñas Cargas
Madera Natural / Haya / Cerezo



de 60 a 100 m/m.



de 20 a 30 Kgs.



INDICE GENERAL POR GAMA DE RUEDAS

Serie Music

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Goma / Nylon / Poliuretano / Resina Fenólica

68



de 80 a 200 m/m.

de 90 a 200 Kgs.



Serie Capitol

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Goma / Nylon / Poliuretano / Resina Fenólica

84



de 60 a 150 m/m.

de 85 a 200 Kgs.



Serie Container

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Goma / Nylon / Poliuretano

67



100 m/m.

de 150 a 220 Kgs.



Serie Supermarket

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Goma Negra / Goma Gris

67



de 80 a 125 m/m.

de 80 a 125 Kgs.



Serie Zeus

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Nylon Negro

64



80 m/m.

150 Kgs.



Serie Hércules

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Nylon Negro

65



80 m/m.

200 Kgs.



Serie Cosmos

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Zamak / Poliuretano Gris

66



de 65 a 75 m/m.

de 60 a 75 Kgs.



Serie Alimentaria / Hospital

Ruedas Semi-Industriales para Cargas Medias
Goma Gris CB

96



125 m/m.

90 Kgs.



INDICE GENERAL POR GAMA DE RUEDAS

Serie INOX

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano / Resina Fenólica



de 80 a 200 m/m.



de 100 a 250 Kgs.



Serie Celtic

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 75 a 200 m/m.



de 165 a 250 Kgs.



Serie Olimpia

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 75 a 300 m/m.



de 160 a 300 Kgs.



Serie Euro

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



80 a 200 m/m.



de 140 a 320 Kgs.



Serie Orfeo

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 125 a 200 m/m.



de 160 a 250 Kgs.



Serie Contenedor

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma Negra CR



de 160 a 200 m/m.



de 140 a 160 Kgs.



Serie Celtic-Jet

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Neumática / Impinchable



de 200 a 260 m/m.



de 80 a 200 Kgs.



Serie Olimpia-Jet

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Neumática / Impinchable



de 260 a 400 m/m.



de 150 a 300 Kgs.



Serie Andamio

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma Negra CR



200 m/m.



220 Kgs.



Serie H

Ruedas Industriales para Medianas Cargas
Goma Negra / Nylon / Hierro



de 62 a 300 m/m.



de 100 a 900 Kgs.



INDICE GENERAL POR GAMA DE RUEDAS

Serie INOX Pesante

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Nylon / Poliuretano Rojo



de 130 a 200 m/m.



de 500 a 800 Kgs.



Serie David

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 130 a 200 m/m.



de 300 a 600 Kgs.



Serie Goliath

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 130 a 250 m/m.



de 400 a 1200 Kgs.



Serie Ursus

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 80 a 300 m/m.



de 250 a 3000 Kgs.



Serie Tritón

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Goma / Nylon / Poliuretano Rojo



de 200 a 300 m/m.



de 600 a 2300 Kgs.



Serie Dyna-2

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Poliuretano Rojo



de 200 a 400 m/m.



de 2500 a 5000 Kgs.



Serie Suspensiva

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Goma / Poliuretano Rojo



de 200 a 250 m/m.



de 300 a 500 Kgs.



Serie Atlante

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Nylon / Poliuretano Rojo



80 m/m.



de 800 a 900 Kgs.



Serie Titán

Ruedas Industriales para Grandes Cargas
Acero Templado Alta Frecuencia



de 130 a 250 m/m.



de 3000 a 10000 Kgs.



INDICE GENERAL POR GAMA DE RUEDAS

Serie Fort / Capitol / Market

Ruedas - Aros Sueltos / Sin Soporte
Goma Negra / Goma Gris / Goma Azul

155
156



de 32 a 250 m/m.

de 20 a 180 Kgs.



Serie Saeta / Baby / Zenit

Ruedas - Aros Sueltos / Sin Soporte
Goma Negra

152
153



de 80 a 400 m/m.

de 15 a 400 Kgs.



Serie Olimpia / Celtic / Euro

Ruedas - Aros Sueltos / Sin Soporte
Goma Negra / Goma Gris

153
154



de 75 a 300 m/m.

de 120 a 400 Kgs.



Serie MiniJet / GNK / Tritón

Ruedas - Aros Sueltos / Sin Soporte
Goma Negra / Goma Gris

154
155



de 100 a 300 m/m.

de 80 a 1000 Kgs.



Serie Agro / Standard / Carrito

Ruedas - Aros Sueltos / Sin Soporte
Goma Negra

157
158



de 80 a 300 m/m.

de 40 a 300 Kgs.



Serie Standard / Radial

Ruedas - Aros Sueltos / Sin Soporte
Goma Negra

157
158



de 80 a 380 m/m.

de 80 a 250 Kgs.



Serie Carretilla / H / Vincitur

Ruedas - Aros Sueltos / Sin Soporte
Goma Negra

153
159



de 62 a 525 m/m.

de 80 a 1200 Kgs.



Serie Multiplast / Fort / Capitol

Ruedas - Aros Sueltos / Sin Soporte
Nylon Blanco / Nylon Negro

162



de 25 a 160 m/m.

de 20 a 850 Kgs.



Serie Mononyl / Fibra / Resina

Ruedas - Aros Sueltos / Sin Soporte
Nylon / Fibra Vidrio / Resina Fenólica

160
161



de 60 a 250 m/m.

de 120 a 1250 Kgs.



Serie Olimpia / Transpalette

Ruedas - Aros Sueltos / Sin Soporte
Nylon Blanco

160
162



de 80 a 200 m/m.

de 400 a 1000 Kgs.



INDICE GENERAL POR GAMA DE RUEDAS

Serie RBK / RBKN

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Poliuretano Rojo



de 100 a 200 m/m.



de 250 a 850 Kgs.



Serie Celtic / Olimpia

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Poliuretano Rojo



de 100 a 200 m/m.



de 250 a 800 Kgs.



Serie POL / Transpalette

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Poliuretano Rojo



de 80 a 200 m/m.



de 180 a 1100 Kgs.



Serie Carretilla / Vincitur

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Poliuretano Rojo



de 80 a 525 m/m.



de 250 a 5100 Kgs.



Serie Jet - Neumática

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Neumática / Llanta Metálica / Eje Soldado



de 260 a 400 m/m.



de 150 a 300 Kgs.



Serie Jet - Neumática

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Neumática / Llanta Nylon Rojo



de 200 a 400 m/m.



de 150 a 250 Kgs.



Serie Impinchable

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Impinchable / Eje Soldado



de 260 a 360 m/m.



150 Kgs.



Serie H / Titán

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Hierro / Acero



de 60 a 300 m/m.



de 250 a 10000 Kgs.



Serie Fort Madera

Ruedas - Aros Suelos / Sin Soporte
Madera Natural / Haya / Cerezo



de 60 a 100 m/m.



de 20 a 30 Kgs.



INDICE GENERAL POR SERIE DE RUEDAS

SERIE RUEDA	Pag	SERIE RUEDA	Pag	SERIE RUEDA	Pag
2 - Fort Pasador	22	107 - Neumática Eje	166	174 - Olimpia-Jet Giratoria	110
3 - Fort Platina	25	108 - Impinchable Eje	166	175 - Olimpia-Jet Fija	110
7 - Fort Espiga	28	124 - Gema Espiga Taco	42	176 - Celtic-Jet Giratoria	111
8 - Fort Escuadra	31	125 - Gema Espiga	42	177 - Celtic-Jet Fija	111
9 - Fort Manguito	33	126 - Gema Espiga Anilla	42	180 - Mini-Jet Goma	154
12 - Fort Fija	36	127 - Gema Platina	42	185/187 - Polinyl Nylon	160
14 - GNK Goma	152	133 - Unic Espiga	44	188 - Mononyl Nylon	161
14 - RBK Poliuretano	163	134 - Unic Pasador	46	188 - Fibra Vidrio	160
14 - RBKN Poliuretano	163	135 - Unic Platina	48	188 - Resina Fenólica	161
20 - Zeus Tornillo	64	149 - Cosmos Zamak	66	190 - POL Rojo	164
21 - Zeus Pasador	64	150 - Cosmos Zamak	66	190 - POL Azul	165
22 - Zeus Platina	64	151 - Cosmos Poliuretano	66	200 - Music Fija	68
23 - Fort Pasador Madera	38	160 - Royal Platina	43	201 - Music Giratoria	68
24 - Fort Platina Madera	39	161 - Royal Espiga	43	204 - Music Pasador	76
25 - Fort Fija Madera	40	162 - Royal Pasador	43	215 - Transpalette RB	165
34 - Universal Pasador	50	167 - Olimpia Espiga	101	216 - Transpalette Nylon	162
35 - Universal Platina	50	168 - Olimpia Giratoria	104	233 - Suspensiva Giratoria	134
38 - Anfora Nylon	41	169 - Olimpia Fija	104	234 - Suspensiva Fija	134
47 - Saeta Goma	152	170 - Olimpia Goma	153	261 - Duplex Pasador	52
56 - Baby Goma	152	170 - Olimpia Nylon	160	262 - Duplex Platina	52
58 - Zenit Goma	153	170 - Olimpia Poliuretano	164	263 - Duplex Espiga	52
68 - H Giratoria	98	171 - Celtic Goma	154	275 - Orfeo Giratoria	112
70 - H Fija	98	171 - Celtic Poliuretano	164	276 - Orfeo Fija	112
75 - Carretilla Goma	153	172 - Celtic Giratoria	107	277 - Euro Goma	154
75 - Carretilla Poliuretano	163	173 - Celtic Fija	107	278 - Euro Giratoria	116

INDICE GENERAL POR SERIE DE RUEDAS

SERIE RUEDA	Pag	SERIE RUEDA	Pag	SERIE RUEDA	Pag
279 - Euro Fija	116	375 - Ursus Fija	147	461 - LYS Pol Espiga Anilla	55
280 - Container Giratoria	67	376 - Cliper Termoplástica	57	476/478 - Cliper Goma Gris	58
281 - Contenedor	120	378 - Cliper Termoplástica	57	476/478 - Cliper POL Rojo	60
282 - Andamio Interior	121	379 - Cliper Termoplástica	57	476/478 - Cliper POL Azul	61
283 - Andamio Exterior	121	380 - Dyna-2 Giratoria	150	476/478 - Cliper POL Gris	62
284 - Inox Giratoria	122	381 - Dyna-2 Fija	150	476/478 - Transparente	53
285 - INOX Fija	122	385 - Titán Acero	168	476/478 - Cliper INOX	59
286 - INOX Pasador	127	386 - Titán Giratoria	150	480 - A Pasador	56
288 - INOX Pesante Giratoria	136	390 - Hercules Tornillo	65	484 - A Platina	56
289 - INOX Pesante Fija	136	391 - Hercules Pasador	65	500 - Alimentaria Giratoria	96
312 - Hispa-Jet Neumática	166	392 - Hercules Platina	65	1001 - Fort Goma	156
313 - Hispa-Jet Neumática	167	396 - Supermarket Goma	155	1001 - Fort Nylon	162
314 - Hispa-Jet Neumática	166	397 - Supermarket Giratoria	67	1001 - Fort Madera	168
316 - Hispa-Jet Neumática	167	400 - Capitol Goma	155	1003 - Royal Goma	156
317 - Hispa-Jet Impinchable	167	400 - Capitol Nylon	162	1036 - Agro Goma	157
346 - Atlante Giratoria	135	401 - Capitol Pasador	84	1038 - Carrito Goma	157
347 - Atlante Fija	135	402 - Capitol Giratoria	90	1042 - Standard Goma	157
350 - Goliath Giratoria	138	403 - Capitol Fija	90	1043 - Standard Metálica	158
351 - Goliath Fija	138	440 - LYS Espiga Roscada	55	1044 - Radial Goma	158
354 - Tritón Giratoria	141	441 - LYS Espiga Taco	55	1047 - Radial Goma Eje	158
355 - Tritón Fija	141	444 - LYS Platina	54	1055 - H Goma	159
356 - Tritón Goma	155	445 - LYS Espiga Roscada	54	1065 - H Hierro	168
360 - David Giratoria	144	446 - LYS Espiga ETP	54	1083 - Multiplast	162
361 - David Fija	144	459 - LYS Pol Platina	55	1086 - Vincitur Goma	159
374 - Ursus Giratoria	147	460 - LYS Pol Espiga	55	1086 - Vincitur Poliuretano	165

CONDICIONES GENERALES DE VENTA - 2016



La solicitud de pedido implica la tácita aceptación de la totalidad de las condiciones generales de la venta aquí relacionadas, estas anulan y sustituyen a cualesquiera anteriores.

1.- Precios

Los precios indicados corresponden a **Precio Venta al Público**, no encontrándose incluido ningún tipo de impuesto ó tasa. **Cualitys Rodes, S.A.L.** se reserva el derecho de **modificación total o parcial** de la presente tarifa cuando las circunstancias de mercado lo hagan necesario y sin previa comunicación al cliente. Se encuentran incluidos los embalajes adecuados para el producto, en caso de precisar otros especificados por el cliente se repercutirá su coste.

2.- Transporte

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, entendiéndose realizada la entrega en nuestros almacenes de **Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona)** o en cualquiera de nuestras delegaciones. La mercancía viaja con seguro, por lo que si se produce algún siniestro el cliente deberá notificarlo de inmediato para poder cursar la correspondiente reclamación. No podrán atenderse reclamaciones por este concepto 24 hs después de realizada la entrega efectiva de la mercancía.

La mercancía viajará a **PORTE PAGADO** con las salvedades realizadas en el párrafo relativo a pedidos mínimos y con las empresas de transporte con las que **Cualitys Rodes, S.A.L.** tiene negociado convenio de colaboración. Cualquier solicitud de empresa de transporte específica representará que el pedido viaje a **PORTE DEBIDO**. Esta excepción resulta extensiva a cualquier envío realizado con carácter de urgencia o por empresa de mensajería concreta.

3. Formalización y Pedidos Mínimos

Todos los pedidos deberán formalizarse por escrito (**por fax o por mail**) con indicación expresa de nuestra referencia y/o descripción, **Cualitys Rodes, S.A.L.** se compromete a su entrega con la mayor eficacia y siempre en función de su disponibilidad, notificando puntualmente al cliente de las demoras significativas para su conocimiento y aceptación

No existe pedido mínimo y se atenderán todas las solicitudes de nuestros fabricados

	España		Portugal Andorra
	Península y Baleares	Canarias Ceuta y Melilla	
Pedidos Superiores al límite indicado	Porte Pagado	300€	400€
Pedidos Inferiores al mencionado límite sufrirán un	10€	15€	15€

Cargo adicional por Transporte, Manipulación y Embalaje

4. Facturación y Forma de Pago

En atención a la legislación vigente la facturación se realizará por **Quincenas** y se establece un periodo máximo de pago de **30 días** desde la fecha de la factura y respetándose los días de pago señalados por el cliente.

Los **cheques , pagarés , confirming y letras aceptadas** deberán ser remitidos a **Cualitys Rodes, S.A.L.** dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la factura. La **falta de pago** de las facturas en su vencimiento, bien por impago de los giros bancarios o bien por no haberse recibido los documentos relativos a pagares, cheques, confirming y letras aceptadas supondrá la retención inmediata de todos los pedidos en curso . Resultarán repercutidos al cliente todos los gastos ocasionados por la eventual devolución del giro así como un cargo adicional del 1% por cada mes de retraso en el pago efectivo del importe pendiente.

5. Reserva de dominio

Cualitys Rodes, S.A.L. se reserva el dominio de la mercancía hasta el completo pago de la misma. Hasta dicho momento el cliente responderá de la integridad y cuidado de los materiales propiedad de **Cualitys Rodes, S.A.L.**

6. Reclamaciones

Cualitys Rodes, S.A.L. repondrá cualquier material que resulte defectuoso por su fabricación o por sus componentes (sujetos a una normal utilización del producto) , queda excluida expresamente toda responsabilidad que no concierna exclusivamente al producto.

No se atenderán reclamaciones transcurridos más de **15 días** desde la fecha de recepción de la mercancía.

7. Devolución de Material

No se admitirán devoluciones de material que previamente no hayan sido autorizadas por **Cualitys Rodes, S.A.L.** tampoco serán aceptadas devoluciones de material con antigüedad superior a 5 años, ni devoluciones de material que por sus características especiales hayan sido fabricadas por encargo. Tampoco serán autorizadas devoluciones de materiales que no figuren en el catálogo vigente o resulten obsoletas.

Las devoluciones autorizadas (**pasados 15 días desde su expedición**) se recepcionarán en **Cualitys Rodes, S.A.L.** a **PORTES PAGADOS** y se procederá al **ABONO** del **80%** del importe pagado por dichos materiales, considerándose la diferencia como compensación por los gastos de expedición, recepción, verificación y reacondicionamiento. Los importes resultantes de dichos abonos resultan aplicados por compensación en los giros correspondientes a futuras facturaciones.

8. Jurisdicción y Competencia

Cualquier divergencia derivada de la aplicación de las presentes condiciones generales quedará sometida a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona.



Ruedas Domésticas y para Mobiliario

de 25 a 120 Kgs.



Ruedas AFO

Ruedas para uso doméstico, mobiliario de oficina, decoración, etc... para pequeñas cargas.



Soportes giratorios y fijos de acero estampado ó nylon, ensamblados con aros de goma negra, goma gris ó goma blanca, de nylon (poliamida) ó polipropileno, poliuretano gris ó rojo...



Aros en diámetros desde 25 a 200 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó por fricción.



Acoplamientos con taladro liso pasador para tornillo, espiga roscada, espiga anilla, espiga taco plástico ó platina base de sujeción horizontal.

Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



2/GN



2/FA GN



2/FDA GN

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

FDA: Sistema de freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

						Kgs	Código	Descripción
32X14	47	35	7	30			00400	2/32 GN
42X17	58	45	7	40			00420	2/42 GN
50X18	77	49	10	50			00440	2/50 GN
60X19	82	54	10	60			00450	2/60 GN
							05570	2/60 GN CB
80X20	100	65	10	70			00663	2/80 GN
							05580	2/80 GN CB
100X21	123	77	10	80			00490	2/100 GN
							05590	2/100 GN CB
125X25	154	101	12	90			00510	2/125 GN
							05610	2/125 GN CB
150X28	188	120	12	100			00520	2/150 GN
							05620	2/150 GN CB
200X35	248	165	12	120			95190	2/200 GN
							00694	2/200 GN CB
42X17	58	45	7	40			04210	2/42 FA GN
50X18	77	49	10	50			91027	2/50 FA GN
60X19	82	54	10	60			04220	2/60 FA GN
							04222	2/60 FA GN CB
80X20	100	65	10	70			04230	2/80 FA GN
							90029	2/80 FA GN CB
100X21	123	77	10	80			91095	2/100 FA GN
							05591	2/100 FA GN CB
							00577	2/100 FDA GN
							00589	2/100 FDA GN CB
125X25	154	101	12	90			90616	2/125 FA GN
							00583	2/125 FA GN CB
							00537	2/125 FDA GN
							00551	2/125 FDA GN CB
150X28	188	120	12	100			00556	2/150 FDA GN
							00602	2/150 FDA GN CB
200X35	248	165	12	120			00692	2/200 FDA GN
							00693	2/200 FDA GN CB

Serie 1001 GN / Fort Goma Negra

Aro: Monobloque de goma negra (en diámetros hasta 60 m/m.) y bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



2/GG



2/FA GG



2/FDA GG

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

FDA: Sistema de freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

					Código	Descripción
32X14	47	35	7	30	00401	2/32 GG
42X17	58	45	7	40	00421	2/42 GG
50X18	77	49	10	50	90036	2/50 GG
60X19	82	54	10	60	00453	2/60 GG
					05571	2/60 GG CB
80X20	100	65	10	70	00562	2/80 GG
					90026	2/80 GG CB
100X21	123	77	10	80	00492	2/100 GG
					05593	2/100 GG CB
125X25	154	101	12	90	00514	2/125 GG
					90639	2/125 GG CB
150X28	188	120	12	100	90061	2/150 GG
					05622	2/150 GG CB
200X35	248	165	12	120	00531	2/200 GG
					00555	2/200 GG CB
42X17	58	45	7	40	91108	2/42 FA GG
50X18	77	49	10	50	04217	2/50 FA GG
60X19	82	54	10	60	04223	2/60 FA GG
					00644	2/60 FA GG CB
80X20	100	65	10	70	04232	2/80 FA GG
					90028	2/80 FA GG CB
100X21	123	77	10	80	00574	2/100 FA GG
					00594	2/100 FA GG CB
					00595	2/100 FDA GG
					00491	2/100 FDA GG CB
125X25	154	101	12	90	90617	2/125 FA GG
					00542	2/125 FA GG CB
					00508	2/125 FDA GG
					00554	2/125 FDA GG CB
150X28	188	120	12	100	00601	2/150 FDA GG
					00596	2/150 FDA GG CB
200X35	248	165	12	120	00603	2/200 FDA GG
					00695	2/200 FDA GG CB

Serie 1001 GG / Fort Goma Gris

Aro: Monobloque de goma gris (en diámetros hasta 60 m/m.) y bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m. **Ref. Página:** 156



SopORTE

SopORTE: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



2/NYL

					Código	Descripción
32X14	47	35	7	30	00610	2/32 NYL
42X17	58	45	7	40	00620	2/42 NYL
50X18	77	49	10	50	00630	2/50 NYL
60X19	82	54	10	60	00640	2/60 NYL
80X20	100	65	10	70	00660	2/80 NYL
100X24	123	77	10	80	00670	2/100 NYL
125X28	154	101	12	90	00680	2/125 NYL
160X33	191	125	12	100	00690	2/160 NYL



2/FA NYL

42X17	58	45	7	40	04251	2/42 FA NYL
50X18	77	49	10	50	04218	2/50 FA NYL
60X19	82	54	10	60	90922	2/60 FA NYL
80X20	100	65	10	70	04231	2/80 FA NYL
100X24	123	77	10	80	00673	2/100 FA NYL
					00675	2/100 FDA NYL
125X28	154	101	12	90	00528	2/125 FA NYL
					00526	2/125 FDA NYL
160X33	191	125	12	100	00689	2/160 FDA NYL



2/FDA NYL

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

FDA: Sistema de freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 1001 NYL / Fort Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



3/GN



3/FA GN



3/FDA GN

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

FDA: Sistema de freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



								Código	Descripción
32X14	47	35	33X33	21X21	6,5	30		00770	3/32 GN
42X17	58	45	49X49	33X33	7	40		00780	3/42 GN
50X18	77	49	54X54	39X39	7	50		00790	3/50 GN
60X19	82	54	54X54	39X39	7	60		00800	3/60 GN
								05420	3/60 GN CB
80X20	100	65	54X54	39X39	7	70		00810	3/80 GN
								05430	3/80 GN CB
100X21	123	77	67X67	45X45	8,5	80		00820	3/100 GN
								05440	3/100 GN CB
125X25	154	101	97X77	75X55	9	90		00830	3/125 GN
								05460	3/125 GN CB
150X28	188	120	107X83	83X62	9	100		00840	3/150 GN
								05480	3/150 GN CB
200X35	248	165	107X83	83X62	9	120		00850	3/200 GN
								05490	3/200 GN CB
42X17	58	45	49X49	33X33	7	40		04690	3/42 FA GN
50X18	77	49	54X54	39X39	7	50		00992	3/50 FA GN
60X19	82	54	54X54	39X39	7	60		04700	3/60 FA GN
								04723	3/60 FA GN CB
80X20	100	65	54X54	39X39	7	70		04710	3/80 FA GN
								04714	3/80 FA GN CB
100X21	123	77	67X67	45X45	8,5	80		90619	3/100 FA GN
								05442	3/100 FA GN CB
								05443	3/100 FDA GN
								05446	3/100 FDA GN CB
125X25	154	101	97X77	75X55	9	90		90621	3/125 FA GN
								90024	3/125 FA GN CB
								00838	3/125 FDA GN
								00858	3/125 FDA GN CB
150X28	188	120	107X83	83X62	9	100		00819	3/150 FDA GN
								90211	3/150 FDA GN CB
200X35	248	165	107X83	83X62	9	120		00851	3/200 FDA GN
								00852	3/200 FDA GN CB

Serie 1001 GN / Fort Goma Negra

Aro: Monobloque de goma negra (en diámetros hasta 60 m/m.) y bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



3/32 GG



3/FA GG



3/FDA GG

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

FDA: Sistema de freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



								Código	Descripción
32X14	47	35	33X33	21X21	6,5	30		00772	3/32 GG
42X17	58	45	49X49	33X33	7	40		00781	3/42 GG
50X18	77	49	54X54	39X39	7	50		90171	3/50 GG
60X19	82	54	54X54	39X39	7	60		90172	3/60 GG
								91227	3/60 GG CB
80X20	100	65	54X54	39X39	7	70		00812	3/80 GG
								05432	3/80 GG CB
100X21	123	77	67X67	45X45	8,5	80		00911	3/100 GG
								00914	3/100 GG CB
125X25	154	101	97X77	75X55	9	90		00831	3/125 GG
								05511	3/125 GG CB
150X28	188	120	107X83	83X62	9	100		00841	3/150 GG
								90637	3/150 GG CB
200X35	248	165	107X83	83X62	9	120		90626	3/200 GG
								05491	3/200 GG CB
42X17	58	45	49X49	33X33	7	40		04771	3/42 FA GG
50X18	77	49	54X54	39X39	7	50		00994	3/50 FA GG
60X19	82	54	54X54	39X39	7	60		04703	3/60 FA GG
								00803	3/60 FA GG CB
80X20	100	65	54X54	39X39	7	70		90468	3/80 FA GG
								00849	3/80 FA GG CB
100X21	123	77	67X67	45X45	8,5	80		90620	3/100 FA GG
								00912	3/100 FA GG CB
								05447	3/100 FDA GG
								00825	3/100 FDA GG CB
125X25	154	101	97X77	75X55	9	90		00923	3/125 FA GG
								05444	3/125 FA GG CB
								00854	3/125 FDA GG
								05512	3/125 FDA GG CB
150X28	188	120	107X83	83X62	9	100		00857	3/150 FDA GG
								90624	3/150 FDA GG CB
200X35	248	165	107X83	83X62	9	120		08494	3/200 FDA GG
								90627	3/200 FDA GG CB

Serie 1001 GG / Fort Goma Gris

Aro: Monobloque de goma gris (en diámetros hasta 60 m/m.) y bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



3/NYL



3/FA NYL



3/FDA NYL

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

FDA: Sistema de freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



								Código	Descripción
32X14	51	35	33X33	21X21	6,5	30		00970	3/32 NYL
42X17	62	45	49X49	33X33	7	40		00980	3/42 NYL
50X18	82	49	54X54	39X39	7	50		00990	3/50 NYL
60X19	87	54	54X54	39X39	7	60		01000	3/60 NYL
80X20	106	65	54X54	39X39	7	70		01020	3/80 NYL
100X21	127	77	67X67	45X45	8,5	80		01030	3/100 NYL
125X25	160	101	97X77	75X55	9	90		01040	3/125 NYL
160X33	193	125	107X83	83X62	9	100		01050	3/160 NYL
42X17	62	45	49X49	33X33	7	40		90298	3/42 FA NYL
50X18	82	49	54X54	39X39	7	50		00993	3/50 FA NYL
60X19	87	54	54X54	39X39	7	60		04701	3/60 FA NYL
80X20	106	65	54X54	39X39	7	70		04711	3/80 FA NYL
100X21	127	77	67X67	45X45	8,5	80		91116	3/100 FA NYL
								01033	3/100 FDA NYL
125X25	160	101	97X77	75X55	9	90		01042	3/125 FA NYL
								00856	3/125 FDA NYL
160X33	193	125	107X83	83X62	9	100		00814	3/160 FDA NYL

Serie 1001 NYL / Fort Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con espiga roscada (vástago).

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



7/GN



7/FA GN



7/FDA GN

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

FDA: Sistema de freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

					Código	Descripción
42X17	60	45	M-10X35	40	01900	7/42 GN
50X18	84	49	M-12X45	50	01910	7/50 GN
60X19	90	54	M-12X45	60	01920	7/60 GN
					02270	7/60 GN CB
80X20	108	65	M-12X45	70	01930	7/80 GN
					02020	7/80 GN CB
100X21	130	77	M-12X45	80	01940	7/100 GN
					01944	7/100 GN CB
125X25	154	101	M-12X45	90	01950	7/125 GN
					01956	7/125 GN CB
150X28	190	120	M-14X60	100	02154	7/150 GN
					01962	7/150 GN CB
200X35	248	165	M-14X60	120	02061	7/200 GN
					02065	7/200 GN CB
42X17	60	45	M-10X35	40	02269	7/42 FA GN
50X18	84	49	M-12X45	50	01913	7/50 FA GN
60X19	90	54	M-12X45	60	02234	7/60 FA GN
					90797	7/60 FA GN CB
80X20	108	65	M-12X45	70	01932	7/80 FA GN
					02062	7/80 FA GN CB
100X21	130	77	M-12X45	80	90578	7/100 FA GN
					01941	7/100 FA GN CB
					01966	7/100 FDA GN
					01974	7/100 FDA GN CB
125X25	154	101	M-12X45	90	01963	7/125 FA GN
					02149	7/125 FA GN CB
					01972	7/125 FDA GN
					01948	7/125 FDA GN CB
150X28	190	120	M-14X60	100	01967	7/150 FDA GN
					01993	7/150 FDA GN CB
200X35	248	165	M-14X60	120	02071	7/200 FDA GN
					02068	7/200 FDA GN CB

Serie 1001 GN / Fort Goma Negra

Aro: Monobloque de goma negra (en diámetros hasta 60 m/m.) y bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con espiga roscada (vástago).

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



7/GG



7/FA GG



7/FDA GG

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

FDA: Sistema de freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



				Kgs	Código	Descripción
42X17	60	45	M-10X35	40	02012	7/42 GG
50X18	84	49	M-12X45	50	01915	7/50 GG
60X19	90	54	M-12X45	60	91092	7/60 GG
					02232	7/60 GG CB
80X20	108	65	M-12X45	70	90697	7/80 GG
					02121	7/80 GG CB
100X21	130	77	M-12X45	80	01942	7/100 GG
					01943	7/100 GG CB
125X25	154	101	M-12X45	90	02042	7/125 GG
					01987	7/125 GG CB
150X28	190	120	M-14X60	100	90722	7/150 GG
					01984	7/150 GG CB
200X35	248	165	M-14X60	120	01970	7/200 GG
					02069	7/200 GG CB
42X17	60	45	M-10X35	40	02262	7/42 FA GG
50X18	84	49	M-12X45	50	01916	7/50 FA GG
60X19	90	54	M-12X45	60	02233	7/60 FA GG
					02067	7/60 FA GG CB
80X20	108	65	M-12X45	70	01934	7/80 FA GG
					90476	7/80 FA GG CB
100X21	130	77	M-12X45	80	90628	7/100 FA GG
					02143	7/100 FA GG CB
					01965	7/100 FDA GG
					01975	7/100 FDA GG CB
125X25	154	101	M-12X45	90	01968	7/125 FA GG
					01979	7/125 FA GG CB
					01971	7/125 FDA GG
					01986	7/125 FDA GG CB
150X28	190	120	M-14X60	100	01992	7/150 FDA GG
					01989	7/150 FDA GG CB
200X35	248	165	M-14X60	120	02066	7/200 FDA GG
					02060	7/200 FDA GG CB

Serie 1001 GG / Fort Goma Gris

Aro: Monobloque de goma gris (en diámetros hasta 60 m/m.) y bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m. **Ref. Página:** 156



SopORTE

SopORTE: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con espiga roscada (vástago).

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



7/NYL

					Código	Descripción
42X17	60	45	M-10X35	40	02100	7/42 NYL
50X18	84	49	M-12X45	50	02101	7/50 NYL
60X19	90	54	M-12X45	60	02110	7/60 NYL
80X20	108	65	M-12X45	70	02120	7/80 NYL
100X24	130	77	M-12X45	80	02140	7/100 NYL
125X28	154	101	M-12X45	90	02150	7/125 NYL
160X33	193	125	M-14X60	100	02160	7/160 NYL



7/FA NYL

42X17	60	45	M-10X35	40	02261	7/42 FA NYL
50X18	84	49	M-12X45	50	01917	7/50 FA NYL
60X19	90	54	M-12X45	60	02112	7/60 FA NYL
80X20	108	65	M-12X45	70	01933	7/80 FA NYL
100X24	130	77	M-12X45	80	91098	7/100 FA NYL
					01977	7/100 FDA NYL
125X28	154	101	M-12X45	90	01973	7/125 FA NYL
					02049	7/125 FDA NYL
160X33	193	125	M-14X60	100	01960	7/160 FDA NYL



7/FDA NYL

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

FDA: Sistema de freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 1001 NYL / Fort Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con platina de sujeción frontal angular.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



8/GN



8/GG



8/FA GN

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



							Código	Descripción
42X17	58	45	40X37	27X8,5	40		02360	8/42 GN
50X18	77	49	40X37	27X8,5	50		02370	8/50 GN
60X19	82	54	40X37	27X8,5	60		02380	8/60 GN
							90849	8/60 GN CB
80X20	100	65	40X37	27X8,5	70		02390	8/80 GN
							00821	8/80 GN CB
100X21	123	77	40X37	27X8,5	80		02400	8/100 GN
							02403	8/100 GN CB
42X17	58	45	40X37	27X8,5	40		02361	8/42 FA GN
50X18	77	49	40X37	27X8,5	50		01976	8/50 FA GN
60X19	82	54	40X37	27X8,5	60		02383	8/60 FA GN
							90399	8/60 FA GN CB
80X20	100	65	40X37	27X8,5	70		02393	8/80 FA GN
							90400	8/80 FA GN CB
100X21	123	77	40X37	27X8,5	80		02404	8/100 FA GN
							95080	8/100 FA GN CB
42X17	58	45	40X37	27X8,5	40		91140	8/42 GG
50X18	77	49	40X37	27X8,5	50		02371	8/50 GG
60X19	82	54	40X37	27X8,5	60		02382	8/60 GG
							02410	8/60 GG CB
80X20	100	65	40X37	27X8,5	70		02391	8/80 GG
							00430	8/80 GG CB
100X21	123	77	40X37	27X8,5	80		02405	8/100 GG
							00550	8/100 GG CB
42X17	58	45	40X37	27X8,5	40		02442	8/42 FA GG
50X18	77	49	40X37	27X8,5	50		02372	8/50 FA GG
60X19	82	54	40X37	27X8,5	60		02381	8/60 FA GG
							01978	8/60 FA GG CB
80X20	100	65	40X37	27X8,5	70		02392	8/80 FA GG
							02031	8/80 FA GG CB
100X21	123	77	40X37	27X8,5	80		02406	8/100 FA GG
							01949	8/100 FA GG CB

Serie 1001 GN-GG / Fort Goma

Aro: Monobloque de goma negra ó goma gris (en diámetros hasta 60 m/m.) y bandaje de goma, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con platina de sujeción frontal angular.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



						Código	Descripción
42X17	60	45	40X37	27X8,5	40	02440	8/42 NYL
50X18	80	49	40X37	27X8,5	50	02441	8/50 NYL
60X19	85	54	40X37	27X8,5	60	02450	8/60 NYL
80X20	105	65	40X37	27X8,5	70	02460	8/80 NYL
100X21	125	77	40X37	27X8,5	80	02470	8/100 NYL

8/NYL



						Código	Descripción
42X17	60	45	40X37	27X8,5	40	02362	8/42 FA NYL
50X18	80	49	40X37	27X8,5	50	90785	8/50 FA NYL
60X19	85	54	40X37	27X8,5	60	02384	8/60 FA NYL
80X20	105	65	40X37	27X8,5	70	02461	8/80 FA NYL
100X21	125	77	40X37	27X8,5	80	02401	8/100 FA NYL

8/FA NYL

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 1001 NYL / Fort Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con manguito extensible para bases tubulares.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



9/GN



9/FA GN



9/FDA GN

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

FDA: Sistema de freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

				Código	Descripción
50X18	82	49	50	02735	9/50 MT GN
60X19	87	54	60	02579	9/60 MT GN
				02576	9/60 MT GN CB
80X20	106	65	70	02740	9/80 MT GN
				02578	9/80 MT GN CB
100X21	129	77	80	02518	9/100 MT GN
				02514	9/100 MT GN CB
125X25	158	101	90	02505	9/125 MT GN
				02516	9/125 MT GN CB
150X28	190	120	100	02550	9/150 MT GN
				02900	9/150 MT GN CB
200X35	248	165	120	02557	9/200 MT GN
				02561	9/200 MT GN CB

Referencias y medidas de Manguitos a consultar en la siguiente página

50X18	82	49	50	02693	9/50 FA MT GN
60X19	87	54	60	02744	9/60 FA MT GN
				02765	9/60 FA MT GN CB
80X20	106	65	70	02650	9/80 FA MT GN
				02840	9/80 FA MT GN CB
100X21	129	77	80	02661	9/100 FA MT GN
				03010	9/100 FA MT GN CB
				90023	9/100 FDA MT GN
				02582	9/100 FDA MT GN CB
125X25	158	101	90	02655	9/125 FA MT GN
				90141	9/125 FA MT GN CB
				02711	9/125 FDA MT GN
				02558	9/125 FDA MT GN CB
150X28	190	120	100	02800	9/150 FDA MT GN
				02789	9/150 FDA MT GN CB
200X35	248	165	120	02690	9/200 FDA MT GN
				02706	9/200 FDA MT GN CB

Serie 1001 GN / Fort Goma Negra

Aro: Monobloque de goma negra (en diámetros hasta 60 m/m.) y bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con manguito extensible para bases tubulares.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



9/GG



9/FA GG



9/FDA GG

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

FDA: Sistema de freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



			Kgs	Código	Descripción
50X18	82	49	50	02734	9/50 MT GG
60X19	87	54	60	02546	9/60 MT GG
				02545	9/60 MT GG CB
80X20	106	65	70	02536	9/80 MT GG
				02539	9/80 MT GG CB
100X21	129	77	80	02564	9/100 MT GG
				02537	9/100 MT GG CB
125X25	158	101	90	02719	9/125 MT GG
				02525	9/125 MT GG CB
150X28	190	120	100	02750	9/150 MT GG
				02555	9/150 MT GG CB
200X35	248	165	120	02562	9/200 MT GG
				02573	9/200 MT GG CB

Referencias y medidas de Manguitos a consultar en la siguiente página

50X18	82	49	50	02681	9/50 FA MT GG
60X19	87	54	60	02798	9/60 FA MT GG
				90014	9/60 FA MT GG CB
80X20	106	65	70	03000	9/80 FA MT GG
				02786	9/80 FA MT GG CB
100X21	129	77	80	02860	9/100 FA MT GG
				02762	9/100 FA MT GG CB
				02554	9/100 FDA MT GG
				02542	9/100 FDA MT GG CB
125X25	158	101	90	91172	9/125 FA MT GG
				90507	9/125 FA MT GG CB
				02704	9/125 FDA MT GG
				02680	9/125 FDA MT GG CB
150X28	190	120	100	02763	9/150 FDA MT GG
				02774	9/150 FDA MT GG CB
200X35	248	165	120	02684	9/200 FDA MT GG
				02733	9/200 FDA MT GG CB

Serie 1001 GG / Fort Goma Gris

Aro: Monobloque de goma gris (en diámetros hasta 60 m/m.) y bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con manguito extensible para bases tubulares.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



9/NYL

				Código	Descripción
50X18	82	49	50	02723	9/50 MT NYL
60X19	87	54	60	02720	9/60 MT NYL
80X20	106	65	70	02540	9/80 MT NYL
100X21	129	77	80	02530	9/100 MT NYL
125X25	158	101	90	02587	9/125 MT NYL
160X33	193	120	100	02566	9/160 MT NYL



9/FA NYL

50X18	82	49	50	02718	9/50 FA MT NYL
60X19	87	54	60	90016	9/60 FA MT NYL
80X20	106	65	70	02850	9/80 FA MT NYL
100X21	129	77	80	90969	9/100 FA MT NYL
				02549	9/100 FDA MT NYL
125X25	158	101	90	91044	9/125 FA MT NYL
160X33	193	120	100	02785	9/125 FDA MT NYL
				02776	9/160 FDA MT NYL



9/FDA NYL

Manguito Expansivo Metálico para acoplar en Tubos Redondos	Dimensiones Manguito (Ø x longitud)	Expansión del Manguito	Manguito Expansivo Nylon para acoplar en Tubos Redondos	Dimensiones Manguito (Ø x longitud)	Expansión del Manguito	Manguito Expansivo Nylon para acoplar en Tubos Cuadrados	Dimensiones Manguito (Ø x longitud)	Expansión del Manguito
	19X55	de 19 a 21		17X60	de 17 a 19		21X60	de 21 a 24
	21X55	de 21 a 23		19X60	de 19 a 21		24X60	de 24 a 26
	23X55	de 23 a 25		21X60	de 21 a 24		26X60	de 26 a 28
	27X55	de 27 a 29		24X60	de 24 a 27		28X60	de 28 a 33

DISPOSITIVO FRENO

FA: Sistema de freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

FDA: Sistema de freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 1001 NYL / Fort Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Fijo (tipo puente en diam. hasta 100 m/m.) de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con base de sujeción horizontal.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



12/GN

							Código	Descripción
32X14	49	38X33	28X18	4	30		03160	12/32 GN
42X17	57	43X36	33X17	4	40		03170	12/42 GN
50X18	68	43X36	33X17	4	50		03180	12/50 GN
60X19	86	66X43	47X23	6	60		03190	12/60 GN
							03198	12/60 GN CB
80X20	106	83X52	60X30	8	70		03220	12/80 GN
							03219	12/80 GN CB
100X21	127	95X65	70X38	8	80		03230	12/100 GN
							03232	12/100 GN CB
125X25	160	98X78	75X55	8,5	90		03240	12/125 GN
							03241	12/125 GN CB
150X28	190	105X82	83X62	8,5	100		03250	12/150 GN
							03251	12/150 GN CB
200X35	252	107X83	83X62	8,5	120		03260	12/200 GN
							02111	12/200 GN CB



12/GG

32X14	49	38X33	28X18	4	30		03162	12/32 GG
42X17	57	43X36	33X17	4	40		91161	12/42 GG
50X18	68	43X36	33X17	4	50		03181	12/50 GG
60X19	86	66X43	47X23	6	60		91114	12/60 GG
							03201	12/60 GG CB
80X20	106	83X52	60X30	8	70		03221	12/80 GG
							03218	12/80 GG CB
100X21	127	95X65	70X38	8	80		90085	12/100 GG
							03412	12/100 GG CB
125X25	160	98X78	75X55	8,5	90		03242	12/125 GG
							03243	12/125 GG CB
150X28	190	105X82	83X62	8,5	100		03252	12/150 GG
							03254	12/150 GG CB
200X35	252	107X83	83X62	8,5	120		03361	12/200 GG
							03362	12/200 GG CB

Serie 1001 GN-GG / Fort Goma

Aro: Monobloque de goma negra ó goma gris (en diámetros hasta 60 m/m.) y bandaje de goma, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) (a partir de 80 m/m.).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **(CB)** cojinete a bolas de precisión a partir de 60 m/m. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Fijo (tipo puente en diam. hasta 100 m/m.) de acero estampado de 1,5 a 3 m/m. de espesor con base de sujeción horizontal.

Acabado: Cincado blanco brillante hasta diám. 80 m/m. y cromado a partir de 100 m/m.



12/NYL

								Código	Descripción
32X14	49	38X33	28X18	4	30			03390	12/32 NYL
42X17	57	43X36	33X17	4	40			03400	12/42 NYL
50X18	68	43X36	33X17	4	50			03410	12/50 NYL
60X19	86	66X43	47X23	6	60			03420	12/60 NYL
80X20	106	83X52	60X30	8	70			03430	12/80 NYL
100X21	127	95X65	70X38	8	80			03440	12/100 NYL
125X25	160	98X78	75X55	8,5	90			03450	12/125 NYL
160X33	190	105X82	83X62	8,5	100			03460	12/160 NYL

Serie 1001 NYL / Fort Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cromado brillante ó niquel negro (sobre demanda).



23/CROMO

						Código	Descripción
60X21	82	55	10	20		00458	23/60 Natural
						00457	23/60 Haya
						00459	23/60 Cerezo
80X23	100	65	10	25		00467	23/80 Natural
						00466	23/80 Haya
						00468	23/80 Cerezo
100X30	123	75	10	30		00483	23/100 Natural
						00482	23/100 Haya
						00484	23/100 Cerezo

PVP en versión Cromo
en versión Niquel Negro (consultar)



23/FA CROMO

						Código	Descripción
60X21	82	55	10	20		04227	23/60 FA Natural
						04226	23/60 FA Haya
						04228	23/60 FA Cerezo
80X23	100	65	10	25		04238	23/80 FA Natural
						04237	23/80 FA Haya
						04239	23/80 FA Cerezo
100X30	123	75	10	30		04244	23/100 FA Natural
						04243	23/100 FA Haya
						04245	23/100 FA Cerezo
						02000	23/100 FDA Natural
						02267	23/100 FDA Haya
						01901	23/100 FDA Cerezo

PVP en versión Cromo
en versión Niquel Negro (consultar)



23/NIQUEL NEGRO

SISTEMA FRENO

En diám. 60-80-100 m/m. FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

En diám. 100 m/m. FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 1001 / Fort Madera

Aro: Monobloque de madera, en tonalidades de color natural, haya y cerezo, ensamblados con junta tórica de goma como banda de rodadura.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 168



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cromado brillante ó níquel negro (sobre demanda).



24/CROMO

						
60X21	85	55	54X54	39X39	6,5	20
80X23	105	65	54X54	39X39	6,5	25
100X30	125	75	67X67	45X45	8,5	30

PVP en versión Cromo
en versión Níquel Negro (consultar)

Código	Descripción
00802	24/60 Natural
00801	24/60 Haya
00804	24/60 Cerezo
00809	24/80 Natural
00808	24/80 Haya
00815	24/80 Cerezo
00865	24/100 Natural
00864	24/100 Haya
00866	24/100 Cerezo



24/FA CROMO

						
60X21	85	55	54X54	39X39	6,5	20
80X23	105	65	54X54	39X39	6,5	25
100X30	125	75	67X67	45X45	8,5	30

PVP en versión Cromo
en versión Níquel Negro (consultar)

Código	Descripción
04704	24/60 FA Natural
04702	24/60 FA Haya
04705	24/60 FA Cerezo
04715	24/80 FA Natural
04709	24/80 FA Haya
04716	24/80 FA Cerezo
05448	24/100 FA Natural
05441	24/100 FA Haya
05449	24/100 FA Cerezo
20640	24/100 FDA Natural
20650	24/100 FDA Haya
21090	24/100 FDA Cerezo

SISTEMA FRENO

En diám. 60-80-100 m/m. FA: Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo de la rueda.

En diám. 100 m/m. FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



24/NIQUEL NEGRO

Serie 1001 / Fort Madera

Aro: Monobloque de madera, en tonalidades de color natural, haya y cerezo, ensamblados con junta tórica de goma como banda de rodadura.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 168



Soporte

Soporte: Fijo (tipo puente) de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con base de sujeción horizontal.

Acabado: Cromado brillante ó níquel negro (sobre demanda).



25/CROMO



25/NIQUEL NEGRO

							Código	Descripción
60X21	85	66x43	47X23	6	20		03192	25/60 Natural
							03191	25/60 Haya
							03193	25/60 Cerezo
80X23	105	83X52	60X30	8	25		03224	25/80 Natural
							03223	25/80 Haya
							03225	25/80 Cerezo
100X30	125	95X65	70X38	8	30		03234	25/100 Natural
							03233	25/100 Haya
							03235	25/100 Cerezo

PVP en versión Cromo
en versión Níquel Negro (consultar)

Serie 1001 / Fort Madera

Aro: Monobloque de madera, en tonalidades de color natural, haya y cerezo, ensamblados con junta tórica de goma como banda de rodadura.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 168



Soporte

Soporte: Giratorio de zamak inyectado, con espiga roscada (vástago), espiga lisa para tacos plástico ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Por fricción.



38/ER

					Código	Descripción
40X7	48	30	ER M-6X15	25	07750	38/40 ER
			ER M-8X15		07790	38/40 ER
50X11	60	40	ER M-8X15	35	08150	38/50 ER
			ER M-10X15		08030	38/50 ER



38/ETP

					Código	Descripción
40X7	48	30	11X30	25	08410	38/40 ETP
50X11	60	40	11X30	35	08430	38/50 ETP



Taco Redondo de 14X1 / 16X1 / 18X1 / 18X1,5 / 20X1 / 20X1,5
22x1 / 25x1 / 25x1,5 / 25x2 / 28x1,5



Taco Cuadrado de 18X1 / 20X1 / 22X1 / 25X1 / 30X1,5



38/PLATINA

							Código	Descripción
40X7	48	30	29X29	18X18	4,5	25	07650	38/40 PLATINA
50X11	60	40	29X29	18X18	4,5	35	07670	38/50 PLATINA



124/GG ETP

						Código	Descripción
40X33	55	38	10x29	40		21120	124/40 GN ETP
						20580	124/40 GG ETP
50X43	65	48	10x29	50		20560	124/50 GN ETP
						20600	124/50 GG ETP



Taco Redondo de 14X1 / 16X1 / 18X1 / 18X1,5 / 20X1 / 20X1,5
22x1 / 25x1 / 25x1,5 / 25x2 / 28x1,5



Taco Cuadrado de 18X1 / 20X1 / 22X1 / 25X1 / 30X1,5



125/GN ER

						Código	Descripción
40X33	60	38	M-8X15	40		20730	125/40 GN ER
			M-8X15			21170	125/40 GG ER
			M-10X15			20770	125/40 GN ER
			M-10X15			21210	125/40 GG ER
50X43	70	48	M-8X15	50		20950	125/50 GN ER
			M-8X15			21390	125/50 GG ER
			M-10X15			20990	125/50 GN ER
			M-10X15			21430	125/50 GG ER



126/GG EH

						Código	Descripción
40X33	60	38	11X20 c/Anilla	40		21830	126/40 GN EH
			11X20 c/Anilla			21620	126/40 GG EH
50X43	70	48	11X20 c/Anilla	50		21941	126/50 GN EH
			11X20 c/Anilla			21943	126/50 GG EH



127/GN

							Código	Descripción
40X33	55	38	46X46	34X34	5	40	21950	127/40 GN
							21990	127/40 GG
50X43	65	48	46X46	34X34	5	50	21970	127/50 GN
							22010	127/50 GG

Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo, espiga anilla ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cromado brillante.



160/GG

								Código	Descripción
50X25	80	50	54X54	39X39	6	50		26770	160/50 GN
								26890	160/50 GG
								26750	160/50 GB



161/GN

							Código	Descripción
50X25	80	50	11X20 c/Anilla	50			26782	161/50 EH GN
							26650	161/50 EH GG
							26783	161/50 EH GB



162/GB

							Código	Descripción
50X25	74	50	10	50			26880	162/50 GN
							26911	162/50 GG
							26900	162/50 GB

Serie 1003 / Royal Goma

Aro: Bandaje de goma negra, goma gris ó goma blanca, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor, con espiga lisa cilíndrica para tacos de plástico.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



133/ETP GN

						Código	Descripción
42X17	58	45	11X30	30		22460	133/42 ETP GN
						22482	133/42 ETP GG
50X18	64	49	11X30	40		22519	133/50 ETP GN
						22529	133/50 ETP GG
60X19	81	54	11X30	50		22470	133/60 ETP GN
						22485	133/60 ETP GG
80X20	100	65	11X30	60		22472	133/80 ETP GN
						22475	133/80 ETP GG



133/FA ETP GG

						Código	Descripción
42X17	58	45	11X30	30		22476	133/42 FA ETP GN
						22522	133/42 FA ETP GG
50X18	64	49	11X30	40		22521	133/50 FA ETP GN
						22561	133/50 FA ETP GG
60X19	81	54	11X30	50		22572	133/60 FA ETP GN
						22488	133/60 FA ETP GG
80X20	100	65	11X30	60		90815	133/80 FA ETP GN
						22480	133/80 FA ETP GG

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



Taco Redondo de 14X1 / 16X1 / 18X1 / 18X1,5 / 20X1 / 20X1,5 / 22x1 / 25x1 / 25x1,5 / 25x2 / 28x1,5



Taco Cuadrado de 18X1 / 20X1 / 22X1 / 25X1 / 30X1,5

Serie 1001 GN-GG / Fort Goma

Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor, con espiga lisa cilíndrica para tacos de plástico.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



133/ETP PBL

						Código	Descripción
42X17	58	45	11X30	30		22510	133/42 ETP PBL
						22550	133/42 ETP PN
50X18	64	49	11X30	40		22520	133/50 ETP PBL
						22560	133/50 ETP PN
60X19	81	54	11X30	50		22530	133/60 ETP PBL
						22570	133/60 ETP PN
80X20	100	65	11X30	60		22541	133/80 ETP PBL
						22542	133/80 ETP PN



133/FA ETP PN

						Código	Descripción
42X17	58	45	11X30	30		22549	133/42 FA ETP PBL
						90830	133/42 FA ETP PN
50X18	64	49	11X30	40		22527	133/50 FA ETP PBL
						22524	133/50 FA ETP PN
60X19	81	54	11X30	50		22474	133/60 FA ETP PBL
						22571	133/60 FA ETP PN
80X20	100	65	11X30	60		22483	133/80 FA ETP PBL
						90816	133/80 FA ETP PN

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



Taco Redondo de 14X1 / 16X1 / 18X1 / 18X1,5 / 20X1 / 20X1,5 / 22x1 / 25x1 / 25x1,5 / 25x2 / 28x1,5



Taco Cuadrado de 18X1 / 20X1 / 22X1 / 25X1 / 30X1,5

Serie 1083 / Multiplast Polipropileno

Aro: Monobloque de polipropileno (plástico), inyectado en color blanco (PBL) o negro (PN).

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



134/GG

						Código	Descripción
32X14	45	35	7	25		22610	134/32 GN
						22613	134/32 GG
42X17	54	45	7	30		22630	134/42 GN
						22632	134/42 GG
50X18	65	49	7	40		22919	134/50 GN
						22929	134/50 GG
60X19	84	54	10	50		22670	134/60 GN
						22673	134/60 GG
80X20	102	65	10	60		22680	134/80 GN
						22682	134/80 GG



134/FA GN

						Código	Descripción
42X17	54	45	7	30		90966	134/42 FA GN
						22636	134/42 FA GG
50X18	65	49	7	40		22942	134/50 FA GN
						22927	134/50 FA GG
60X19	84	54	10	50		22672	134/60 FA GN
						22675	134/60 FA GG
80X20	102	65	10	60		22683	134/80 FA GN
						22957	134/80 FA GG

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 1001 GN-GG / Fort Goma

Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



134/PN

						Kgs	Código	Descripción
25X11	38	27	5,5	20			22750	134/25 PBL
							22850	134/25 PN
32X14	45	35	7	25			22770	134/32 PBL
							22870	134/32 PN
42X17	54	45	7	30			22790	134/42 PBL
							22890	134/42 PN
50X18	65	49	7	40			22820	134/50 PBL
							22920	134/50 PN
60X19	84	54	10	50			22830	134/60 PBL
							22930	134/60 PN
80X20	102	65	10	60			22840	134/80 PBL
							22950	134/80 PN



134/FA PBL

						Kgs	Código	Descripción
42X17	54	45	7	30			22635	134/42 FA PBL
							22895	134/42 FA PN
50X18	65	49	7	40			22821	134/50 FA PBL
							22924	134/50 FA PN
60X19	84	54	10	50			22837	134/60 FA PBL
							90360	134/60 FA PN
80X20	102	65	10	60			22953	134/80 FA PBL
							22952	134/80 FA PN

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 1083 / Multiplast Polipropileno

Aro: Monobloque de polipropileno (plástico), inyectado en color blanco (PBL) o negro (PN).

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



135/GN

								Código	Descripción
32X14	50	35	41X41	29X29	6	25		22990	135/32 GN
								22992	135/32 GG
42X17	58	45	49X49	33X33	6,5	30		23010	135/42 GN
								23091	135/42 GG
50X18	68	49	49X49	33X33	6,5	40		23174	135/50 GN
								23175	135/50 GG
60X19	85	54	54X54	39X39	6,5	50		23030	135/60 GN
								23029	135/60 GG
80X20	103	65	54X54	39X39	6,5	60		23040	135/80 GN
								23041	135/80 GG



135/FA GG

								Código	Descripción
42X17	58	45	49X49	33X33	6,5	30		23012	135/42 FA GN
								90182	135/42 FA GG
50X18	68	49	49X49	33X33	6,5	40		23179	135/50 FA GN
								23182	135/50 FA GG
60X19	85	54	54X54	39X39	6,5	50		23031	135/60 FA GN
								23036	135/60 FA GG
80X20	103	65	54X54	39X39	6,5	60		23192	135/80 FA GN
								23194	135/80 FA GG

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 1001 GN-GG / Fort Goma

Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



134/PBL

								Código	Descripción
25X11	38	27	33X33	21X21	4,5	20		23110	135/25 PBL
								23200	135/25 PN
32X14	50	35	41X41	29X29	6	25		23130	135/32 PBL
								23220	135/32 PN
42X17	58	45	49X49	33X33	6,5	30		23150	135/42 PBL
								23240	135/42 PN
50X18	68	49	49X49	33X33	6,5	40		23170	135/50 PBL
								23260	135/50 PN
60X19	85	54	54X54	39X39	6,5	50		23180	135/60 PBL
								23270	135/60 PN
80X20	103	65	54X54	39X39	6,5	60		23190	135/80 PBL
								23280	135/80 PN



135/FA PN

								Código	Descripción
42X17	58	45	49X49	33X33	6,5	30		23009	135/42 FA PBL
								23013	135/42 FA PN
50X18	68	49	49X49	33X33	6,5	40		23178	135/50 FA PBL
								23176	135/50 FA PN
60X19	85	54	54X54	39X39	6,5	50		23035	135/60 FA PBL
								23032	135/60 FA PN
80X20	103	65	54X54	39X39	6,5	60		23191	135/80 FA PBL
								23193	135/80 FA PN

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 1083 / Multiplast Polipropileno

Aro: Monobloque de polipropileno (plástico), inyectado en color blanco (PBL) o negro (PN).

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio doble de acero estampado de 1,5 a 2 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



34/GG

						Código	Descripción
32X14	48	38	7	40		07160	34/32 GN
						07162	34/32 GG
42X17	58	46	10	50		07170	34/42 GN
						07172	34/42 GG
50X18	73	55	10	60		07180	34/50 GN
						07183	34/50 GG
60X19	82	68	10	80		07190	34/60 GN
						07192	34/60 GG



35/GN

							Código	Descripción
32X14	50	38	49X49	33X33	6,5	40	07300	35/32 GN
							07301	35/32 GG
42X17	60	45	54X54	39X39	6,5	50	07310	35/42 GN
							07351	35/42 GG
50X18	75	55	54X54	39X39	6,5	60	07320	35/50 GN
							07321	35/50 GG
60X19	85	68	54X54	39X39	6,5	80	07330	35/60 GN
							07331	35/60 GG

Serie 1001 GN-GG / Fort Goma

Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 156



Soporte

Soporte: Giratorio doble de acero estampado de 1,5 a 2 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



34/PBL

						Código	Descripción
32X14	48	38	7	45		07220	34/32 PBL
						07260	34/32 PN
42X17	58	46	10	55		07230	34/42 PBL
						07270	34/42 PN
50X18	73	55	10	65		07240	34/50 PBL
						07280	34/50 PN
60X19	82	68	10	85		07250	34/60 PBL
						07290	34/60 PN



35/PBL

							Código	Descripción
32X14	50	38	49X49	33X33	6,5	45	07360	35/32 PBL
							07400	35/32 PN
42X17	60	45	54X54	39X39	6,5	55	07370	35/42 PBL
							07410	35/42 PN
50X18	75	55	54X54	39X39	6,5	65	07380	35/50 PBL
							07420	35/50 PN
60X19	85	68	54X54	39X39	6,5	85	07390	35/60 PBL
							07430	35/60 PN

Serie 1083 / Multiplast Polipropileno

Aro: Monobloque de polipropileno (plástico), inyectado en color blanco (PBL) o negro (PN).

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio doble de acero estampado de 2 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo, espiga roscada ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



261/GG

						Código	Descripción
50X36	72	55	10	80		40085	261/50 GG
						40084	261/50 FDA GG



262/FDA GG

							Código	Descripción
50X36	74	55	60X60	46X46	6	80	34903	262/50 GG
							34902	262/50 FDA GG



263/ER GG

						Código	Descripción
50X36	72	55	M-10X25	80		17481	263/50 ER GG
						17595	263/50 FDA ER GG

476/478 Trans

SERIE CLIPER

40 kgs.



476/Transparente



50X20	73	50	50X50	38X38	6	40	Código	Descripción
							07000	476/50 TRANSPARENTE
							07001	476/50 FA TRANSPARENTE

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro del aro.



478/FDA Transparente



50X20	69	50	10	40	Código	Descripción
					07002	478/50 TRANSPARENTE
					07003	478/50 FA TRANSPARENTE

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro del aro.

Sobre Demanda: se puede suministrar con Espiga roscada (vástago) de M-8x15 / M-10x15, ETP ó EH 11x20 con Anilla.

261/262 Trans

SERIE DUPLEX

60 kgs.



261/Transparente



50X20	69	49	10	60	Código	Descripción
					34906	261/50 TRANSPARENTE
					34907	261/50 FA TRANSPARENTE

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro del aro.



262/FA Transparente



50X20	77	49	65X65	46X46	6	60	Código	Descripción
							34904	262/50 TRANSPARENTE
							34905	262/50 FA TRANSPARENTE

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro del aro.



444/PLATINA



							Código	Descripción
40X36	56	36	38X38	27X27	5	40	39216	444/40 PLATINA
45X40	60	39	38X38	27X27	5	45	39215	444/45 PLATINA
							39110	444/45 FA PLATINA
50X47	65	44	45X45	32X32	5	50	39220	444/50 PLATINA
							39247	444/50 FA PLATINA



445/ER



					Código	Descripción
40X36	56	36	M-6X15	35	39250	445/40 ER M-6X15
			M-8X15	40	39103	445/40 ER M-8X15
45X40	60	39	M-6X15	45	39304	445/45 ER M-6X15
			M-8X15	45	39231	445/45 ER M-8X15
			M-10X15	45	39320	445/45 ER M-10X15
			M-6X15	45	39265	445/45 FA ER M-6X15
			M-8X15	45	39111	445/45 FA ER M-8X15
			M-10X15	45	39113	445/45 FA ER M-10X15
50X47	65	44	M-8X15	50	39390	445/50 ER M-8X15
			M-10X15	50	39430	445/50 ER M-10X15
			M-8X15	50	39436	445/50 FA ER M-8X15
			M-10X15	50	39435	445/50 FA ER M-10X15



445/FA ER

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



446/ETP



					Código	Descripción
45X40	60	39	10,9xX29	45	39451	446/45 ETP
				45	39280	446/45 FA ETP
			11X20 Anilla	45	39505	446/45 Anilla 11x20
				45	39350	446/45 FA Anilla 11x20
50X47	65	44	10,9xX29	50	39460	446/50 ETP
				50	39499	446/50 FA ETP
			11X20 Anilla	50	39478	446/50 Anilla 11x20
				50	39498	446/50 FA Anilla 11x20

440/441

SERIE LYS

40 kgs.



441/EH LISA 6

						Código	Descripción
40X45	56	36	M-6X12	40	40	39232	440/40 ER M-6X12
			Ø6 M/M.	40		39253	441/40 EH LISA 6

459/460/461

SERIE LYS POL GRIS

50 kgs.



459/POL GRIS

						Código	Descripción
50X55	70	50	42X42	32X32	5	50	40990 459/50 POL G
						40680	459/50 FA POL G

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



460/ER POL GRIS

						Código	Descripción
50X55	65	50	M-8X15	50		90941	460/50 ER POL G
			M-8X15			40690	460/50 FA ER POL G
			M-10X15			27680	460/50 ER POL G
			M-10X15			27453	460/50 FA ER POL G

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



461/EH POL GRIS

						Código	Descripción
50X55	65	50	11X20 c/Anilla	50		90529	461/50 EH POL G
						39391	461/50 FA EH POL G

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



480/PN

					Código	Descripción
25X13	36	27	7	15	34666	480/25 PN
30X12	44	31	7	20	23936	480/30 PBL
					23938	480/30 PN
40X14	54	38	7	30	23986	480/40 PBL
					23939	480/40 PN
50X18	61	52	7	40	91059	480/50 PBL
					91088	480/50 PN



480/PBL



484/PN

							Código	Descripción
25x13	39	27	47X32	35X20	5	15	34777	484/25 PN
30X12	47	31	45X38	34X28	5	20	23987	484/30 PBL
							23994	484/30 PN
40X14	57	38	45X38	34X28	5	30	23989	484/40 PBL
							23998	484/40 PN
50X18	65	52	45X38	34X28	5	40	91060	484/50 PBL
							91089	484/50 PN



484/PBL

Serie 1083 / Multiplast Polipropileno

Aro: Monobloque de polipropileno (plástico), inyectado en color blanco (PBL) o negro (PN).

Rodamiento: Eje / Buje liso.





							Código	Descripción
50X19	72	49	60X60	46X46	6	45	36217	376/50 GTG
60X23	82	51	60X60	46X46	6	55	36237	376/60 GTG
80X23	104	65	60X60	46X46	6	75	36239	376/80 GTG

							Código	Descripción
50X19	72	49	60X60	46X46	6	45	36251	376/50 FDA GTG
60X23	82	51	60X60	46X46	6	55	36277	376/60 FDA GTG
80X23	104	65	60X60	46X46	6	75	36278	376/80 FDA GTG

							Código	Descripción
50X19	72	49	10	45			36282	378/50 GTG
60X23	82	51	10	55			36283	378/60 GTG
80X23	104	65	10	75			36284	378/80 GTG

							Código	Descripción
50X19	72	49	10	45			36285	378/50 FDA GTG
60X23	82	51	10	55			36286	378/60 FDA GTG
80X23	104	65	10	75			36287	378/80 FDA GTG

							Código	Descripción
50X19	72	60X60	46X46	6	45		36288	379/50 GTG
60X23	82	60X60	46X46	6	55		36289	379/60 GTG
80X23	104	60X60	46X46	6	75		36290	379/80 GTG



Código	Descripción					
07131	40X18	58	49	42X42	30X30	40
00598	50X19	72	49	60X60	46X46	50
00599	60X24	82	51	60X60	46X46	60
00552	80X24	104	65	60X60	46X46	80
08220	100x24	122	82	60X60	46x46	100



Código	Descripción					
07134	40X18	58	49	42X42	30X30	40
07151	50X19	72	49	60X60	46X46	50
07152	60X24	82	51	60X60	46X46	60
09950	80X24	104	65	60X60	46X46	80
09970	100x24	122	82	60X60	46x46	100



Código	Descripción			
07130	40X18	58	49	40
03091	50X19	72	49	50
08180	60X24	82	51	60
10090	80X24	104	65	80
02669	100x24	122	82	100



Código	Descripción			
07133	40X18	58	49	40
39489	50X19	72	49	50
10041	60X24	82	51	60
09979	80X24	104	65	80
44240	100x24	122	82	100



Código	Descripción				
07132	40X18	58	42X42	30X30	40
42050	50X19	72	60X60	46X46	50
42071	60X24	82	60X60	46X46	60
42080	80X24	104	60X60	46X46	80
42091	100x24	122	60X60	46x46	100

Soporte

Soporte: Giratorio de acero inoxidable AISI 304 de 1,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox. **Acabado:** Inoxidable brillante.



476/INOX GG

								Código	Descripción
60X22	92	56	60X60	46X46	6	60		00611	476/60 INOX GG
80x22	109	59	60X60	46X46	6	80		00613	476/80 INOX GG



476/FDA INOX GG

								Código	Descripción
60X22	92	56	60X60	46X46	6	60		00612	476/60 FDA INOX GG
80x22	109	59	60X60	46X46	6	80		00614	476/80 FDA INOX GG

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



478/INOX GG

								Código	Descripción
60X22	90	56		12	60			00615	478/60 INOX GG
80x22	108	59		12	80			00617	478/80 INOX GG



478/FDA INOX GG

								Código	Descripción
60X22	90	56		12	60			00616	478/60 FDA INOX GG
80x22	108	59		12	80			00618	478/80 FDA INOX GG

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



40X18	58	49	42X42	30X30	5	50
50X19	72	49	60X60	46X46	6	60
60X24	82	51	60X60	46X46	6	80
80X24	104	65	60X60	46X46	6	100

Código Descripción

07852	476/40 POL ROJO
07857	476/50 POL ROJO
07863	476/60 POL ROJO
07866	476/80 POL ROJO



40X18	58	49	42X42	30X30	5	50
50X19	72	49	60X60	46X46	6	60
60X24	82	51	60X60	46X46	6	80
80X24	104	65	60X60	46X46	6	100

Código Descripción

07853	476/40 FA POL ROJO
07858	476/50 FDA POL ROJO
07864	476/60 FDA POL ROJO
07867	476/80 FDA POL ROJO



40X18	58	49	10	50
50X19	72	49	10	60
60X24	82	51	10	80
80X24	104	65	10	100

Código Descripción

07850	478/40 POL ROJO
07855	478/50 POL ROJO
07861	478/60 POL ROJO
07868	478/80 POL ROJO



40X18	58	49	10	50
50X19	72	49	10	60
60X24	82	51	10	80
80X24	104	65	10	100

Código Descripción

07851	478/40 FA POL ROJO
07856	478/50 FDA POL ROJO
07862	478/60 FDA POL ROJO
07869	478/80 FDA POL ROJO



40X18	58	42X42	30X30	5	50
50X19	72	60X60	46X46	6	60
60X24	82	60X60	46X46	6	80
80X24	104	60X60	46X46	6	100

Código Descripción

07854	479/40 POL ROJO
07860	479/50 POL ROJO
07865	479/60 POL ROJO
07881	479/80 POL ROJO



40X18	58	49	42X42	30X30	5	50
50X19	72	49	60X60	46X46	6	60
60X24	82	51	60X60	46X46	6	80
80X24	104	65	60X60	46X46	6	100

Código Descripción

07833	476/40 POL AZUL
07836	476/50 POL AZUL
07838	476/60 POL AZUL
07840	476/80 POL AZUL



40X18	58	49	42X42	30X30	5	50
50X19	72	49	60X60	46X46	6	60
60X24	82	51	60X60	46X46	6	80
80X24	104	65	60X60	46X46	6	100

Código Descripción

07835	476/40 FA POL AZUL
07837	476/50 FDA POL AZUL
07839	476/60 FDA POL AZUL
07841	476/80 FDA POL AZUL



40X18	58	49	10	50
50X19	72	49	10	60
60X24	82	51	10	80
80X24	104	65	10	100

Código Descripción

07842	478/40 POL AZUL
07844	478/50 POL AZUL
07846	478/60 POL AZUL
07848	478/80 POL AZUL



40X18	58	49	10	50
50X19	72	49	10	60
60X24	82	51	10	80
80X24	104	65	10	100

Código Descripción

07843	478/40 FA POL AZUL
07845	478/50 FDA POL AZUL
07847	478/60 FDA POL AZUL
07849	478/80 FDA POL AZUL



40X18	58	42X42	30X30	5	50
50X19	72	60X60	46X46	6	60
60X24	82	60X60	46X46	6	80
80X24	104	60X60	46X46	6	100

Código Descripción

07752	479/40 POL AZUL
07753	479/50 POL AZUL
07754	479/60 POL AZUL
07755	479/80 POL AZUL



40X18	58	49	42X42	30X30	5	50
50X19	72	49	60X60	46X46	6	60
60X24	82	51	60X60	46X46	6	80
80X24	104	65	60X60	46X46	6	100

Código Descripción

07813	476/40 POL GRIS
07815	476/50 POL GRIS
07817	476/60 POL GRIS
07819	476/80 POL GRIS



40X18	58	49	42X42	30X30	5	50
50X19	72	49	60X60	46X46	6	60
60X24	82	51	60X60	46X46	6	80
80X24	104	65	60X60	46X46	6	100

Código Descripción

07814	476/40 FA POL GRIS
07816	476/50 FDA POL GRIS
07818	476/60 FDA POL GRIS
07820	476/80 FDA POL GRIS



40X18	58	49	10	50
50X19	72	49	10	60
60X24	82	51	10	80
80X24	104	65	10	100

Código Descripción

07821	478/40 POL GRIS
07823	478/50 POL GRIS
07825	478/60 POL GRIS
07827	478/80 POL GRIS



40X18	58	49	10	50
50X19	72	49	10	60
60X24	82	51	10	80
80X24	104	65	10	100

Código Descripción

07822	478/40 FA POL GRIS
07824	478/50 FDA POL GRIS
07826	478/60 FDA POL GRIS
07828	478/80 FDA POL GRIS



40X18	58	42X42	30X30	5	50
50X19	72	60X60	46X46	6	60
60X24	82	60X60	46X46	6	80
80X24	104	60X60	46X46	6	100

Código Descripción

07829	479/40 POL GRIS
07830	479/50 POL GRIS
07831	479/60 POL GRIS
07832	479/80 POL GRIS

Ruedas Semi-Industriales para Pequeñas Cargas

de 60 a 200 Kgs.



Ruedas AFO

Ruedas para uso universal, semi-industrial, carros manutención, colectividades, hospitales, etc... para pequeñas cargas.

Soportes giratorios y fijos de acero estampado, ensamblados con aros de goma negra, goma gris ó goma azul, de nylon (poliamida), poliuretano rojo ó azul, resina fenólica...

Aros en diámetros desde 60 a 200 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó cojinete a rodillos.

Acoplamientos con taladro liso pasador para tornillo, espiga roscada, ó platina base de sujeción horizontal.



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado negro mate.



20/NYL N.

					Código	Descripción
80X25	102	75	M-12X30	150	02340	20/80 NYL N.
			M-12X45		21590	20/80 NYL N.
			M-12X55		21600	20/80 NYL N.



21/NYL N.

					Código	Descripción
80X25	102	75	12	150	03807	21/80 NYL N.



22/NYL N.

							Código	Descripción
80X25	107	75	97X77	80X60	8	150	03809	22/80 NYL N.

Serie 185 / Polinyl Nylon Negro

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color negro.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 160



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 4 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado negro mate.



390/NYL N.

					Código	Descripción
80X35	122	85	M-12X55	200	21680	390/80 NYL N.



391/NYL N.

					Código	Descripción
80X35	122	85	12	200	03808	391/80 NYL N.



392/NYL N.

							Código	Descripción
80X35	127	85	97X77	80X60	8	200	03810	392/80 NYL N.

Serie 187 / Polinyl Nylon Negro

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color negro.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 160



Soporte

Soporte: Giratorio de zamak inyectado, con espiga roscada (vástago) ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Por fricción. **Ruedas Desmontables - Anti-Hilos (ESPECIAL SECTOR TEXTIL)**



149/ER

						Kgs	Código	Descripción
75	83	54	M-10X25	75			25694	149/75 ER
							Código	Descripción
75	83	54	56X40	35X22	6	75	25691	149/75 PLATINA



150/ER

						Kgs	Código	Descripción
65	73	53	M-10X25	75			25680	150/65 ER
							Código	Descripción
65	73	53	56X40	35X22	6	75	25670	150/65 PLATINA



151/PLATINA

						Kgs	Código	Descripción
75	83	58	M-10X25	60			25700	151/75 RB ER
							Código	Descripción
75	83	58	56X40	35X22	6	60	25690	151/75 RB PLATINA

Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



280/RF

								Código	Descripción
							Kgs		
100X40	130	85	105X80	80X60	9	150		29953	280/100 GN
						150		29848	280/100 GG
						150		29903	280/100 GA CR
						180		29728	280/100 NYL
						180		29765	280/100 NYL N.
						200		29906	280/100 NYL CB
						220		29952	280/100 RBN

Aros Goma / Nylon / Poliuretano

Aro: Bandajes de goma, inyectados sobre núcleo de nylon (poliamida). Nylon ó Poliuretano con núcleo nylon.

Rodamiento: Eje / Buje liso, CR ó CB



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



397/GG

							Código	Descripción
						Kgs		
80X20	107	75	10	80			36094	397/80 GN
							36102	397/80 GG
100x30	130	81	12	100			91122	397/100 GN
							90751	397/100 GG
125x35	156	101	12	125			90116	397/125 GN
							36211	397/125 GG
							36209	397/125 GG CB

Serie 396 / Supermarket Goma

Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso ó CB **Ref. Página:** 155



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



80X35	108	80	100X85	80X60	9	100	
100X35	128	93	100X85	80X60	9	115	
125X38	158	110	100X85	80X60	9	125	
160X40	190	127	135X105	105X80	11	150	
200X50	240	156	140X110	105X80	11	200	

Código Descripción

29466	201/80 GN
29469	201/100 GN
29472	201/125 GN
29475	201/160 GN
29478	201/200 GN

201/GN (1042)



80X35	108	80	100X85	80X60	9	100	
100X35	128	93	100X85	80X60	9	115	
125X38	158	110	100X85	80X60	9	125	
160X40	190	127	135X105	105X80	11	150	
200X50	240	156	140X110	105X80	11	200	

Código Descripción

29467	201/80 FDA GN
29470	201/100 FDA GN
29473	201/125 FDA GN
29476	201/160 FDA GN
29479	201/200 FDA GN

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

201/FDA GN (1042)



80X35	108	100X85	80X60	9	100		
100X35	128	100X85	80X60	9	115		
125X38	158	100X85	80X60	9	125		
160X40	190	135X105	105X80	11	150		
200X50	240	140X110	105X80	11	200		

Código Descripción

29465	200/80 GN
29468	200/100 GN
29471	200/125 GN
29474	200/160 GN
29477	200/200 GN

200/GN (1042)

Serie 1042 GN / Standard Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 157



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



201/GN (1043)

								Código	Descripción
80X35	108	80	100X85	80X60	9	100		90316	201/80 GN CR
100X35	128	93	100X85	80X60	9	115		90113	201/100 GN CR
125X38	158	110	100X85	80X60	9	125		30061	201/125 GN CR
160X40	190	127	135X105	105X80	11	150		29463	201/160 GN CR
200X50	240	156	140X110	105X80	11	200		90358	201/200 GN CR



201/FDA GN (1043)

								Código	Descripción
80X35	108	80	100X85	80X60	9	100		36179	201/80 FDA GN CR
100X35	128	93	100X85	80X60	9	115		02694	201/100 FDA GN CR
125X38	158	110	100X85	80X60	9	125		30212	201/125 FDA GN CR
160X40	190	127	135X105	105X80	11	150		30012	201/160 FDA GN CR
200X50	240	156	140X110	105X80	11	200		29291	201/200 FDA GN CR

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



200/GN (1043)

								Código	Descripción
80X35	108		100X85	80X60	9	100		39362	200/80 GN CR
100X35	128		100X85	80X60	9	115		91176	200/100 GN CR
125X38	158		100X85	80X60	9	125		30247	200/125 GN CR
160X40	190		135X105	105X80	11	150		29462	200/160 GN CR
200X50	240		140X110	105X80	11	200		28665	200/200 GN CR

Serie 1043 GN / Standard Goma Metal

Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado sobre llantas metálicas cincadas en blanco brillante.

Rodamiento: CR Cojinete a Rodillos **Ref. Página:** 158



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



201/GN (400)

								Código	Descripción
80X28	108	80	100X85	80X60	9	90		30148	201/80 GN (400)
100X30	128	93	100X85	80X60	9	110		30089	201/100 GN (400)
125X33	158	110	100X85	80X60	9	125		30181	201/125 GN (400)
150X35	185	125	100X85	80X60	9	150		25710	201/150 GN (400)



201/FDA GN (400)

								Código	Descripción
80X28	108	80	100X85	80X60	9	90		30081	201/80 FDA GN (400)
100X30	128	93	100X85	80X60	9	110		30093	201/100 FDA GN (400)
125X33	158	110	100X85	80X60	9	125		30182	201/125 FDA GN (400)
150X35	185	125	100X85	80X60	9	150		25709	201/150 FDA GN (400)

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



200/GN (400)

						Código	Descripción
80X28	108	100X85	80X60	9	90	30147	200/80 GN (400)
100X30	128	100X85	80X60	9	110	30388	200/100 GN (400)
125X33	158	100X85	80X60	9	125	30385	200/125 GN (400)
150X35	185	100X85	80X60	9	150	30146	200/150 GN (400)

Serie 400 GN / Capitol Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 155



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



201/GG

								Código	Descripción
80X28	108	80	100X85	80X60	9	90		30126	201/80 GG
100X30	128	93	100X85	80X60	9	110		30143	201/100 GG
125X33	158	110	100X85	80X60	9	125		30381	201/125 GG
150X35	185	125	100X85	80X60	9	150		30133	201/150 GG



201/FDA GG

								Código	Descripción
80X28	108	80	100X85	80X60	9	90		30125	201/80 FDA GG
100X30	128	93	100X85	80X60	9	110		30134	201/100 FDA GG
125X33	158	110	100X85	80X60	9	125		30400	201/125 FDA GG
150X35	185	125	100X85	80X60	9	150		30168	201/150 FDA GG

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



200/GG

								Código	Descripción
80X28	108		100X85	80X60	9	90		29501	200/80 GG
100X30	128		100X85	80X60	9	110		30389	200/100 GG
125X33	158		100X85	80X60	9	125		30391	200/125 GG
150X35	185		100X85	80X60	9	150		30178	200/150 GG

Serie 400 GG / Capitol Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 155



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



201/GA

								Código	Descripción
80X35	108	80	100X85	80X60	9	90		30004	201/80 GA
100X35	128	93	100X85	80X60	9	110		29902	201/100 GA CR
125X38	158	110	100X85	80X60	9	125		30382	201/125 GA CR



201/FDA GA

								Código	Descripción
80X35	108	80	100X85	80X60	9	90		30027	201/80 FDA GA
100X35	128	93	100X85	80X60	9	110		30032	201/100 FDA GA CR
125X38	158	110	100X85	80X60	9	125		39510	201/125 FDA GA CR

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



200/GA

								Código	Descripción
80X35	108		100X85	80X60	9	90		29503	200/80 GA
100X35	128		100X85	80X60	9	110		29504	200/100 GA CR
125X38	158		100X85	80X60	9	125		30383	200/125 GA CR

Serie 400 GA / Capitol Goma Azul

Aro: Bandaje de goma azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Eje liso ó **CR** Cojinete a Rodillos.

Ref. Página: 155



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



201/NYL

								Código	Descripción
80X35	108	80	100X85	80X60	9	100		30105	201/80 NYL
100X35	128	93	100X85	80X60	9	115		30108	201/100 NYL
125X28	158	110	100X85	80X60	9	135		30119	201/125 NYL
160X33	190	127	135X105	105X80	11	150		30226	201/160 NYL (400)
200X50	240	156	140X110	105X80	11	200		90877	201/200 NYL



201/FDA NYL

								Código	Descripción
80X35	108	80	100X85	80X60	9	100		30184	201/80 FDA NYL
100X35	128	93	100X85	80X60	9	115		30107	201/100 FDA NYL
125X28	158	110	100X85	80X60	9	135		30236	201/125 FDA NYL
160X33	190	127	135X105	105X80	11	150		30227	201/160 FDA NYL (400)
200X50	240	156	140X110	105X80	11	200		90784	201/200 FDA NYL

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



200/NYL

								Código	Descripción
80X35	108		100X85	80X60	9	100		29502	200/80 NYL
100X35	128		100X85	80X60	9	115		30118	200/100 NYL
125X28	158		100X85	80X60	9	125		30390	200/125 NYL
160X33	190		135X105	105X80	11	150		30228	200/160 NYL (400)
200X50	240		140X110	105X80	11	200		29481	200/200 NYL

Serie 1001 NYL / Fort Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



201/RF



								Código	Descripción
80X35	108	80	100X85	80X60	9	100		30116	201/80 RF
100X35	128	93	100X85	80X60	9	130		30384	201/100 RF
125X38	158	110	100X85	80X60	9	170		30409	201/125 RF



201/FDA RF



								Código	Descripción
80X35	108	80	100X85	80X60	9	100		30007	201/80 FDA RF
100X35	128	93	100X85	80X60	9	130		10604	201/100 FDA RF
125X38	158	110	100X85	80X60	9	170		30017	201/125 FDA RF

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



200/RF



								Código	Descripción
80X35	108	100X85	80X60	9	100			30009	200/80 RF
100X35	128	100X85	80X60	9	130			30120	200/100 RF
125X38	158	100X85	80X60	9	170			30091	200/125 RF

Serie 188 RF / Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 161

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



201/POL R

								Código	Descripción
80X35	108	80	100X85	80X60	9	100		30267	201/80 POL R
								16030	201/80 POL A
100X35	128	93	100X85	80X60	9	125		07580	201/100 POL R
								30234	201/100 POL A
125X38	158	110	100X85	80X60	9	150		10731	201/125 POL R
								10033	201/125 POL A
150X40	190	127	100X85	80X60	9	180		96001	201/150 POL R
								30179	201/150 POL A



201/FDA POL A

								Código	Descripción
80X35	108	80	100X85	80X60	9	100		30266	201/80 FDA POL R
								15120	201/80 FDA POL A
100X35	128	93	100X85	80X60	9	125		10603	201/100 FDA POL R
								10720	201/100 FDA POL A
125X38	158	110	100X85	80X60	9	150		30243	201/125 FDA POL R
								30175	201/125 FDA POL A
150X40	190	127	100X85	80X60	9	180		96002	201/150 FDA POL R
								23038	201/150 FDA POL A

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



200/POL R

								Código	Descripción
80X35	108		100X85	80X60	9	100		36214	200/80 POL R
								30524	200/80 POL A
100X35	128		100X85	80X60	9	125		30019	200/100 POL R
								30235	200/100 POL A
125X38	158		100X85	80X60	9	150		13571	200/125 POL R
								10040	200/125 POL A
150X40	190		100X85	80X60	9	180		96003	200/150 POL R
								30334	200/150 POL A

Serie 190 POL / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo ó azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje Liso **Ref. Página:** 164/165



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



204/GN (1042)

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	100		30262	204/80 GN
100X35	128	93	12	115		30264	204/100 GN
125X38	158	110	12	125		30261	204/125 GN



204/FDA GN (1042)

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	100		30263	204/80 FDA GN
100X35	128	93	12	115		30265	204/100 FDA GN
125X38	158	110	12	125		29480	204/125 FDA GN

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 1042 GN / Standard Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 157



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



204/GN (1043)

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	100		30038	204/80 GN CR
100X35	128	93	12	115		30040	204/100 GN CR
125X38	158	110	12	125		30043	204/125 GN CR



204/FDA GN (1043)

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	100		30044	204/80 FDA GN CR
100X35	128	93	12	115		30045	204/100 FDA GN CR
125X38	158	110	12	125		30048	204/125 FDA GN CR

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 1043 GN / Standard Goma Metal

Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado sobre llantas metálicas cincadas en blanco brillante.

Rodamiento: CR Cojinete a Rodillos **Ref. Página:** 158



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



204/GN (400)

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	90		30394	204/80 GN (400)
100X35	128	93	12	110		30191	204/100 GN (400)
125X38	158	110	12	125		30202	204/125 GN (400)



204/FDA GN (400)

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	90		10732	204/80 FDA GN (400)
100X35	128	93	12	110		30192	204/100 FDA GN (400)
125X38	158	110	12	125		30203	204/125 FDA GN (400)

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 400 GN / Capitol Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 155



SopORTE

SopORTE: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



204/GG

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	90		30396	204/80 GG
100X35	128	93	12	110		30199	204/100 GG
125X38	158	110	12	125		30397	204/125 GG



204/FDA GG

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	90		10733	204/80 FDA GG
100X35	128	93	12	110		30198	204/100 FDA GG
125X38	158	110	12	125		30399	204/125 FDA GG

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 400 GG / Capitol Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 155



SopORTE

SopORTE: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



204/GA

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	90		30395	204/80 GA
100X35	128	93	12	110		30197	204/100 GA CR
125X38	158	110	12	125		30230	204/125 GA CR



204/FDA GA

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	90		30404	204/80 FDA GA
100X35	128	93	12	110		30398	204/100 FDA GA CR
125X38	158	110	12	125		30231	204/125 FDA GA CR

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 400 GA / Capitol Goma Azul

Aro: Bandaje de goma azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Eje liso ó **CR** Cojinete a Rodillos.

Ref. Página: 155



SopORTE

SopORTE: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



204/NYL

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	90		30387	204/80 NYL
100X35	128	93	12	115		30196	204/100 NYL
125X28	158	110	12	135		30204	204/125 NYL



204/FDA NYL

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	90		30401	204/80 FDA NYL
100X35	128	93	12	115		30195	204/100 FDA NYL
125X28	158	110	12	135		30205	204/125 FDA NYL

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 1001 NYL / Fort Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



204/RF

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	100		30279	204/80 RF
100X35	128	93	12	130		30240	204/100 RF
125X38	158	110	12	170		30049	204/125 RF



204/FDA RF

						Código	Descripción
80X35	108	80	12	100		30052	204/80 FDA RF
100X35	128	93	12	130		30054	204/100 FDA RF
125X38	158	110	12	170		30055	204/125 FDA RF

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 188 RF / Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 161

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2 a 2,5 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



204/POL A

						Código	Descripción
80X30	108	80	12	100		10801	204/80 POL R
						30323	204/80 POL A
100X35	128	93	12	125		10841	204/100 POL R
						30322	204/100 POL A
125X38	158	110	12	150		30253	204/125 POL R
						30186	204/125 POL A



204/FDA POL R

						Código	Descripción
80X30	108	80	12	100		10740	204/80 FDA POL R
						10800	204/80 FDA POL A
100X35	128	93	12	125		10871	204/100 FDA POL R
						10872	204/100 FDA POL A
125X38	158	110	12	150		10873	204/125 FDA POL R
						30347	204/125 FDA POL A

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 190 POL / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo ó azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje Liso **Ref. Página:** 164/165



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



401/GN

					Código	Descripción
60X25	93	57	10	85	36190	401/60 GN
80X28	114	75	10	115	36200	401/80 GN
100X30	130	85	12	135	36220	401/100 GN
125X33	160	107	12	155	36240	401/125 GN
150X35	187	128	12	180	36260	401/150 GN



401/FA GN

					Código	Descripción
60X25	93	57	10	85	36259	401/60 FA GN
80X28	114	75	10	115	36203	401/80 FA GN
100X30	130	85	12	135	36225	401/100 FA GN
125X33	160	107	12	155	36241	401/125 FA GN
150X35	187	128	12	180	36261	401/150 FA GN

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 400 GN / Capitol Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 155



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



401/GG

					Código	Descripción
60X25	93	57	10	85	36279	401/60 GG
80X28	114	75	10	115	36291	401/80 GG
100X30	130	85	12	135	36311	401/100 GG
125X33	160	107	12	155	36331	401/125 GG
150X35	187	128	12	180	36275	401/150 GG



401/FA GG

					Código	Descripción
60X25	93	57	10	85	36375	401/60 FA GG
80X28	114	75	10	115	36292	401/80 FA GG
100X30	130	85	12	135	36312	401/100 FA GG
125X33	160	107	12	155	36332	401/125 FA GG
150X35	187	128	12	180	36717	401/150 FA GG

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 400 GG / Capitol Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 155



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



401/GA

					Código	Descripción
60X25	93	57	10	85	36198	401/60 GA
80X28	114	75	10	105	35672	401/80 GA
100X30	130	85	12	120	36378	401/100 GA CR
125X33	160	107	12	150	36496	401/125 GA CR



401/FA GA

					Código	Descripción
60X25	93	57	10	85	36262	401/60 FA GA
80X28	114	75	10	105	36374	401/80 FA GA
100X30	130	85	12	120	36379	401/100 FA GA CR
125X33	160	107	12	150	36263	401/125 FA GA CR

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 400 GA / Capitol Goma Azul

Aro: Bandaje de goma azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Eje liso ó **CR** Cojinete a Rodillos.

Ref. Página: 155



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



401/NYL

					 Kgs	Código	Descripción
60X25	93	57	10	100		36370	401/60 NYL
80X28	114	75	10	120		36380	401/80 NYL
80X32				130		36381	401/80X32 NYL
100X30	130	85	12	150		36390	401/100 NYL
100X35				160		36393	401/100X35 NYL
125X33	160	107	12	180		36400	401/125 NYL
160X35	187	128	12	200		36410	401/160 NYL



401/FA NYL

					 Kgs	Código	Descripción
60X25	93	57	10	100		36254	401/60 FA NYL
80X28	114	75	10	120		36383	401/80 FA NYL
80X32				130		36385	401/80X32 FA NYL
100X30	130	85	12	150		36409	401/100 FA NYL
100X35				160		36405	401/100X35 FA NYL
125X33	160	107	12	180		36415	401/125 FA NYL
160X35	187	128	12	200		36715	401/160 FA NYL

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 400 NYL / Capitol Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



401/RF

					Código	Descripción
80X30	114	75	10	120	36242	401/80 RF
100X35	130	85	12	150	91031	401/100 RF



401/FA RF

					Código	Descripción
80X30	114	75	10	120	36394	401/80 FA RF
100X35	130	85	12	150	36417	401/100 FA RF

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 188 RF / Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 161

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor, con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



401/POL A

						Código	Descripción
80X30	114	75	10	120		36247	401/80 POL R
						36244	401/80 POL A
100X30	130	85	12	150		38671	401/100 POL R
						36421	401/100 POL A
125X35	160	107	12	180		30417	401/125 POL R
						36297	401/125 POL A
150X40	187	128	12	200		30056	401/150 POL R
						36315	401/150 POL A



401/FA POL R

						Código	Descripción
80X30	114	75	10	120		36206	401/80 FA POL R
						21550	401/80 FA POL A
100X30	130	85	12	150		90742	401/100 FA POL R
						36399	401/100 FA POL A
125X35	160	107	12	180		36404	401/125 FA POL R
						36298	401/125 FA POL A
150X40	187	128	12	200		30063	401/150 FA POL R
						36316	401/150 FA POL A

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.

Serie 190 POL / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo ó azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje Liso **Ref. Página:** 164/165



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



402/GN

								Código	Descripción
60X25	93	57	85X70	63X48	9	85		36480	402/60 GN
80X28	114	75	85X70	63X48	9	115		36490	402/80 GN
100X30	137	85	97X77	75X56	9	135		36510	402/100 GN
125X33	160	107	97X77	75X56	9	155		36530	402/125 GN
150X35	187	128	107X83	83X62	9	180		36550	402/150 GN



402/FA GN

								Código	Descripción
60X25	93	57	85X70	63X48	9	85		36665	402/60 FA GN
80X28	114	75	85X70	63X48	9	115		90932	402/80 FA GN
100X30	137	85	97X77	75X56	9	135		36682	402/100 FA GN
125X33	160	107	97X77	75X56	9	155		36533	402/125 FA GN
150X35	187	128	107X83	83X62	9	180		36555	402/150 FA GN

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



403/GN

								Código	Descripción
60X25	93	93X77	63X48	9	85			36800	403/60 GN
80X28	114	93X77	63X48	9	115			36810	403/80 GN
100X30	137	105X84	75X56	9	135			36830	403/100 GN
125X33	160	105X84	75X56	9	155			36850	403/125 GN
150X35	187	113X90	83X62	9	180			36870	403/150 GN

Serie 400 GN / Capitol Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color marfil.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 155



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



402/GG

								Código	Descripción
60X25	93	57	85X70	63X48	9	85		91208	402/60 GG
80X28	114	75	85X70	63X48	9	115		91077	402/80 GG
100X30	137	85	97X77	75X56	9	135		90304	402/100 GG
125X33	160	107	97X77	75X56	9	155		36532	402/125 GG
150X35	187	128	107X83	83X62	9	180		36639	402/150 GG



402/FA GG

								Código	Descripción
60X25	93	57	85X70	63X48	9	85		36498	402/60 FA GG
80X28	114	75	85X70	63X48	9	115		36582	402/80 FA GG
100X30	137	85	97X77	75X56	9	135		36683	402/100 FA GG
125X33	160	107	97X77	75X56	9	155		36535	402/125 FA GG
150X35	187	128	107X83	83X62	9	180		36731	402/150 FA GG

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



403/GG

								Código	Descripción
60X25	93	93X77	63X48	9	85			36801	403/60 GG
80X28	114	93X77	63X48	9	115			91078	403/80 GG
100X30	137	105X84	75X56	9	135			90305	403/100 GG
125X33	160	105X84	75X56	9	155			36852	403/125 GG
150X35	187	113X90	83X62	9	180			36965	403/150 GG

Serie 400 GG / Capitol Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 155



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



402/GA

								Código	Descripción
60X25	93	57	85X70	63X48	9	85		36518	402/60 GA
80X28	114	75	85X70	63X48	9	105		36574	402/80 GA
100X30	137	85	97X77	75X56	9	120		36697	402/100 GA CR
125X33	160	107	97X77	75X56	9	150		36519	402/125 GA CR



402/FA GA

								Código	Descripción
60X25	93	57	85X70	63X48	9	85		36521	402/60 FA GA
80X28	114	75	85X70	63X48	9	105		36504	402/80 FA GA
100X30	137	85	97X77	75X56	9	120		37015	402/100 FA GA CR
125X33	160	107	97X77	75X56	9	150		36522	402/125 FA GA CR

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



403/GA

								Código	Descripción
60X25	93	93X77	63X48	9	85			36805	403/60 GA
80X28	114	93X77	63X48	9	105			36812	403/80 GA
100X30	137	105X84	75X56	9	120			37011	403/100 GA CR
125X33	160	105X84	75X56	9	150			36806	403/125 GA CR

Serie 400 GA / Capitol Goma Azul

Aro: Bandaje de goma azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color negro.

Rodamiento: Eje liso ó **CR** Cojinete a Rodillos.

Ref. Página: 155



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



402/NYL

								Código	Descripción
60X25	93	57	85X70	63X48	9	100		36660	402/60 NYL
80X28	114	75	85X70	63X48	9	120		36670	402/80 NYL
80X32						130		36671	402/80X32 NYL
100X30	137	85	97X77	75X56	9	150		36680	402/100 NYL
100X35						160		36690	402/100X35 NYL
125X33	160	107	97X77	75X56	9	180		36700	402/125 NYL
160X35	187	128	107X83	83X62	9	200		36720	402/160 NYL



402/FA NYL

								Código	Descripción
60X25	93	57	85X70	63X48	9	100		36664	402/60 FA NYL
80X28	114	75	85X70	63X48	9	120		90608	402/80 FA NYL
80X32						130		36685	402/80X32 FA NYL
100X30	137	85	97X77	75X56	9	150		36681	402/100 FA NYL
100X35						160		36698	402/100X35 FA NYL
125X33	160	107	97X77	75X56	9	180		36534	402/125 FA NYL
160X35	187	128	107X83	83X62	9	200		36774	402/160 FA NYL

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



403/NYL

								Código	Descripción
60X25	93		93X77	63X48	9	100		36980	403/60 NYL
80X28	114		93X77	63X48	9	120		36990	403/80 NYL
80X32						130		36982	403/80X32 NYL
100X30	137		105X84	75X56	9	150		37000	403/100 NYL
100X35						160		37010	403/100X35 NYL
125X33	160		105X84	75X56	9	180		37020	403/125 NYL
160X35	187		113X90	83X62	9	200		37040	403/160 NYL

Serie 400 NYL / Capitol Nylon

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 162



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



402/RF



							Código	Descripción
80X30	114	75	85X70	63X48	9	120	36497	402/80 RF
100X35	137	85	97X77	75X56	9	150	36694	402/100 RF



402/FA RF



							Código	Descripción
80X30	114	75	85X70	63X48	9	120	36501	402/80 FA RF
100X35	137	85	97X77	75X56	9	150	36502	402/100 FA RF

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



403/RF



							Código	Descripción
80X30	114	93X77	63X48	9	120		36901	403/80 RF
100X35	137	105X84	75X56	9	150		37003	403/100 RF

Serie 188 RF / Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Eje Liso Ref. Página: 161

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



402/POL R

								Código	Descripción
80X30	114	75	85X70	63X48	9	120		36726	402/80 POL R
								90554	402/80 POL A
100X30	137	85	97X77	75X56	9	150		38672	402/100 POL R
								36713	402/100 POL A
125X35	160	107	97X77	75X56	9	180		36222	402/125 POL R
								36711	402/125 POL A
150X40	187	128	107X83	83X62	9	200		30064	402/150 POL R
								36733	402/150 POL A



402/FA POL A

								Código	Descripción
80X30	114	75	85X70	63X48	9	120		36513	402/80 FA POL R
								36514	402/80 FA POL A
100X30	137	85	97X77	75X56	9	150		36551	402/100 FA POL R
								36699	402/100 FA POL A
125X35	160	107	97X77	75X56	9	180		36554	402/125 FA POL R
								36299	402/125 FA POL A
150X40	187	128	107X83	83X62	9	200		30066	402/150 FA POL R
								36301	402/150 FA POL A

FA - Dispositivo freno de acción simple. Bloqueo único y exclusivo del giro de la rueda.



403/POL R

								Código	Descripción
80X30	114	93X77	63X48	9	120			36992	403/80 POL R
								36811	403/80 POL A
100X30	137	105X84	75X56	9	150			36201	403/100 POL R
								36677	403/100 POL A
125X35	160	105X84	75X56	9	180			37026	403/125 POL R
								36300	403/125 POL A
150X40	187	107X83	83X62	9	200			30067	403/150 POL R
								36302	403/150 POL A

Serie 190 POL / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo ó azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje Liso **Ref. Página:** 164/165



Soporte

Soporte: Giratorio de polipropileno en color blanco, con taladro liso pasador para tornillo, manguito extensible ó platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Cojinete a bolas estanco en la pista de rodamiento.



500/Tornillo GG

					Código	Descripción
125x32	161	102	c/Tornillo M-12X25	90	05001	500/125 GG CB
					05002	500/125 FDA GG CB

Sobre demanda se puede suministrar con otras medidas de tornillo **(a consultar cantidad mínima)**

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



501/Manguito GG

					Código	Descripción
125x32	161	102	MT-22	90	05011	501/125 GG CB
			MT-22		05013	501/125 FDA GG CB

Sobre demanda se puede suministrar con Manguito Metálico extensible de 19 / 23 ó 27 **(a consultar)**

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



502/Platina GG

							Código	Descripción
125x32	161	102	78X68	56X46	8	90	05021	502/125 GG CB
							05022	502/125 FDA GG CB

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

Aro: Goma Termoplástica color Gris (RAL 9002).

Dureza 87 Shore A / Temperatura empleo -20°C a +60°C

Indicado para equipamientos de alimentación, equipamientos hospitalarios, así como para laboratorio - diagnóstico.

Ruedas Industriales para Cargas Medianas

de 80 a 900 Kgs.



Ruedas AFO

Ruedas para uso universal, segmento industrial, carros manutención, talleres, colectividades, andamios, etc... para cargas medianas.



Soportes giratorios y fijos de acero estampado ó hierro fundido, ensamblados con aros de goma negra ó goma gris, de nylon (poliamida), poliuretano rojo, hierro...



Aros en diámetros desde 60 a 400 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó cojinete a rodillos.



Acoplamientos con espiga roscada ó platina base de sujeción horizontal.

Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de hierro fundición calidad GG-15, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris.



68/GN

								Código	Descripción
60X26	95	56	104X73	78X46	8	100		11280	68/62 GN
80X33	123	66	123X85	90X52	8	150		11290	68/82 GN
100X36	145	81	143X100	104X64	10	200		11300	68/102 GN
125X45	172	98	160X110	123X70	13	300		11310	68/125 GN
150X50	206	110	172X132	131X91	13	400		11320	68/150 GN
200X60	258	145	210X160	155X105	16	500		11340	68/200 GN
						550		11590	68/200 GN CR
250X85	317	175	230X183	180X130	19	650		11350	68/250 GN
						700		11610	68/250 GN CR
300X100	383	200	267X210	210X155	19	750		11360	68/300 GN
						800		11620	68/300 GN CR



70/GN

							Código	Descripción
60X26	95	97X66	70X35	8	100		13100	70/62 GN
80X33	123	118X82	87X50	8	150		13110	70/82 GN
100X36	145	140X102	103X62	10	200		13120	70/102 GN
125X45	172	161X111	122X70	13	300		13130	70/125 GN
150X50	206	170X117	130X75	13	400		13140	70/150 GN
200X60	258	205X138	160X85	16	500		13160	70/200 GN
					550		13320	70/200 GN CR
250X85	317	235X161	185X100	19	650		13170	70/250 GN
					700		13330	70/250 GN CR
300X100	383	275X185	215X125	19	750		13180	70/300 GN
					800		13340	70/300 GN CR

Serie 1055 GN / H Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido, calidad GG-15.

Rodamiento: Buje liso ó CR Cojinete a Rodillos.

Ref. Página: 159



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de hierro fundición calidad GG-15, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris.



68/NYL

								Código	Descripción
60X28	95	56	104X73	78X46	8	120		12330	68/60 NYL
80X30	123	66	123X85	90X52	8	150		12340	68/80 NYL
100X35	145	81	143X100	104X64	10	180		12350	68/100 NYL
130X40	172	98	160X110	123X70	13	250		12360	68/130 NYL
160X45	206	110	172X132	131X91	13	350		12390	68/160 NYL
200X50	258	145	210X160	155X105	16	400		11341	68/200 NYL
250X55	317	175	230X183	180X130	19	550		11321	68/250 NYL CB



70/NYL

								Código	Descripción
60X28	95	97X66	70X35	8	120			13600	70/60 NYL
80X30	123	118X82	87X50	8	150			13610	70/80 NYL
100X35	145	140X102	103X62	10	180			13620	70/100 NYL
130X40	172	161X111	122X70	13	250			13630	70/130 NYL
160X45	206	170X117	130X75	13	350			13650	70/160 NYL
200X50	258	205X138	160X85	16	400			13161	70/200 NYL
250X55	317	235X161	185X100	19	550			11322	70/250 NYL CB

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso ó CB Cojinete a Bolas **Ref. Página:** 161



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de hierro fundición calidad GG-15, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris.



68/FE

								Código	Descripción
60X25	95	56	104X73	78X46	8	140		11850	68/60 FE
80X32	123	66	123X85	90X52	8	160		11860	68/80 FE
100X35	145	81	143X100	104X64	10	220		11870	68/100 FE
125X45	172	98	160X110	123X70	13	250		11880	68/125 FE
						300		11882	68/125 FE CB
150X50	206	110	172X132	131X91	13	400		11890	68/150 FE
200X60	258	145	210X160	155X105	16	550		11910	68/200 FE
						650		12100	68/200 FE CB
250X85	317	175	230X183	180X130	19	700		11920	68/250 FE
						750		12101	68/250 FE CB
300X100	383	200	267X210	210X155	19	850		11930	68/300 FE
						900		12102	68/300 FE CB



70/FE

							Código	Descripción
60X25	95	97X66	70X35	8	140		13360	70/60 FE
80X32	123	118X82	87X50	8	160		13370	70/80 FE
100X35	145	140X102	103X62	10	220		13380	70/100 FE
125X45	172	161X111	122X70	13	250		13390	70/125 FE
					13	300	13460	70/125 FE CB
150X50	206	170X117	130X75		400		13400	70/150 FE
200X60	258	205X138	160X85	16	550		13420	70/200 FE
					650		13560	70/200 FE CB
250X85	317	235X161	185X100	19	700		13430	70/250 FE
					750		13570	70/250 FE CB
300X100	383	275X185	215X125	19	850		13440	70/300 FE
					900		13580	70/300 FE CB

Serie 1065 FE / H Fundición

Aro: Monobloque de hierro fundido, calidad GG-15, con nervios radiales.

Rodamiento: Buje liso ó **CB** dos cojinetes a bolas.

Ref. Página: 168



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con espiga roscada (vástago).

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



167/GN

					Código	Descripción
100X40	140	98	M-16X30	160	27380	167/100 GN CB
130X40	168	118	M-16X30	180	27390	167/130 GN CB
				170	26933	167/130 GG CB
160X45	205	135	M-20X50	200	27400	167/160 GN CB
200X50	245	155	M-20X50	225	27410	167/200 GN CB



167/FDP GN

					Código	Descripción
100X40	140	98	M-16X30	160	27313	167/100 FDP GN CB
130X40	168	118	M-16X30	180	27397	167/130 FDP GN CB
				170	27110	167/130 FDP GG CB
160X45	205	135	M-20X50	200	27401	167/160 FDP GN CB
200X50	245	155	M-20X50	225.	27050	167/200 FDP GN CB

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 170 GN / Olimpia Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon ó ensamblado sobre juego de llantas de aluminio.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 153



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con espiga roscada (vástago).

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



167/NYL

					Código	Descripción
100X40	140	98	M-16X30	180	27480	167/100 NYL CB
130X40	168	118	M-16X30	200	27490	167/130 NYL CB
160X45	205	135	M-20X50	225	27500	167/160 NYL CB
200X50	245	155	M-20X50	300	27510	167/200 NYL CB



167/FDP NYL

					Código	Descripción
100X40	140	98	M-16X30	180	27481	167/100 FDP NYL CB
130X40	168	118	M-16X30	200	27399	167/130 FDP NYL CB
160X45	205	135	M-20X50	225	26960	167/160 FDP NYL CB
200X50	245	155	M-20X50	300	27150	167/200 FDP NYL CB

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 170 NYL / Olimpia Nylon

Aro: Bandaje de nylon (poliamida), inyectado sobre núcleo de nylon ó ensamblado sobre juego de llantas de aluminio.

Rodamiento: **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 160



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con espiga roscada (vástago).

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



167/RB

					Código	Descripción
100X40	140	98	M-16X30	170	27530	167/100 RB CB
130X40	168	118	M-16X30	190	27540	167/130 RB CB
160X45	205	135	M-20X50	220	27550	167/160 RB CB
200X50	245	155	M-20X50	250	27560	167/200 RB CB



167/FDP RB

					Código	Descripción
100X40	140	98	M-16X30	170	27580	167/100 FDP RB CB
130X40	168	118	M-16X30	190	27136	167/130 FDP RB CB
160X45	205	135	M-20X50	220	91207	167/160 FDP RB CB
200X50	245	155	M-20X50	250	27360	167/200 FDP RB CB

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 170 RB / Olimpia Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, inyectado sobre núcleo de nylon ó ensamblado sobre juego de llantas de aluminio.

Rodamiento: **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 164



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 4,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



168/GN

								Código	Descripción
75X35	100	73	105X80	85X60	8	120		27720	168/75 GN CB
100X40	140	98	133X98	100X60	10	160		27730	168/100 GN CB
130X40	168	118	133X98	100X60	10	180		27740	168/130 GN CB
						170		27831	168/130 GG CB
160X45	205	135	147X110	112X67	10	200		27750	168/160 GN CB
200X50	245	155	162X115	120X74	10	225		27770	168/200 GN CB
230X55	275	190	180X135	135X91	13	280		27790	168/230 GN CB
260X60	300	210	180X135	135X91	13	330		27800	168/260 GN CB
300X67	350	244	210X165	165X120	14	380		27810	168/300 GN CB



168/FDP GN

								Código	Descripción
75X35	100	73	105X80	85X60	8	120		27721	168/75 FA GN CB
100X40	140	98	133X98	100X60	10	160		90978	168/100 FDP GN CB
130X40	168	118	133X98	100X60	10	180		90500	168/130 FDP GN CB
						170		27917	168/130 FDP GG CB
160X45	205	135	147X110	112X67	10	200		90658	168/160 FDP GN CB
200X50	245	155	162X115	120X74	10	225		28023	168/200 FDP GN CB
230X55	275	190	180X135	135X91	13	280		27793	168/230 FDP GN CB
260X60	300	210	180X135	135X91	13	330		90161	168/260 FDP GN CB
300X67	350	244	210X165	165X120	14	380		27819	168/300 FDP GN CB

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



169/GN

								Código	Descripción
75X35	100		105X80	85X60	8	120		28100	169/75 GN CB
100X40	140		130X90	100X60	10	160		28110	169/100 GN CB
130X40	168		130X90	100X60	10	180		28120	169/130 GN CB
						170		27918	169/130 GG CB
160X45	205		145X100	112X67	10	200		28130	169/160 GN CB
200X50	245		160X112	120X74	10	225		28150	169/200 GN CB
230X55	275		180X135	135X91	13	280		28170	169/230 GN CB
260X60	300		180X135	135X91	13	330		28180	169/260 GN CB
300X67	350		210X165	165X120	14	380		28190	169/300 GN CB

Serie 170 GN / Olimpia Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon ó ensamblado sobre juego de llantas de aluminio.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 153



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



168/NYL



							Código	Descripción
100X40	140	98	133X98	100X60	10	180	27900	168/100 NYL CB
130X40	168	118	133X98	100X60	10	200	27910	168/130 NYL CB
160X45	205	135	147X110	112X67	10	225	27920	168/160 NYL CB
200X50	245	155	162X115	120X74	10	300	27940	168/200 NYL CB



168/FDP NYL



							Código	Descripción
100X40	140	98	133X98	100X60	10	180	90604	168/100 FDP NYL CB
130X40	168	118	133X98	100X60	10	200	27914	168/130 FDP NYL CB
160X45	205	135	147X110	112X67	10	225	91134	168/160 FDP NYL CB
200X50	245	155	162X115	120X74	10	300	27942	168/200 FDP NYL CB

Dispositivo Freno

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



169/NYL



							Código	Descripción
100X40	140	130X90	100X60	10	180		28280	169/100 NYL CB
130X40	168	130X90	100X60	10	200		28290	169/130 NYL CB
160X45	205	145X100	112X67	10	225		28300	169/160 NYL CB
200X50	245	160X112	120X74	10	300		28320	169/200 NYL CB

Serie 170 NYL / Olimpia Nylon

Aro: Bandaje de nylon (poliamida), inyectado sobre núcleo de nylon ó ensamblado sobre juego de llantas de aluminio.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 160



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



168/RB



							Código	Descripción
100X40	140	98	133X98	100X60	10	170	27960	168/100 RB CB
130X40	168	118	133X98	100X60	10	190	27970	168/130 RB CB
160X45	205	135	147X110	112X67	10	220	27980	168/160 RB CB
200X50	245	155	162X115	120X74	10	250	28020	168/200 RB CB



168/FDP RB



							Código	Descripción
100X40	140	98	133X98	100X60	10	170	90607	168/100 FDP RB CB
130X40	168	118	133X98	100X60	10	190	27972	168/130 FDP RB CB
160X45	205	135	147X110	112X67	10	220	27979	168/160 FDP RB CB
200X50	245	155	162X115	120X74	10	250	90949	168/200 FDP RB CB

Dispositivo Freno

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



169/RB



							Código	Descripción
100X40	140	130X90	100X60	10	170		28340	169/100 RB CB
130X40	168	130X90	100X60	10	190		28350	169/130 RB CB
160X45	205	145X100	112X67	10	220		28360	169/160 RB CB
200X50	245	160X112	120X74	10	250		28400	169/200 RB CB

Serie 170 RB / Olimpia Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, inyectado sobre núcleo de nylon ó ensamblado sobre juego de llantas de aluminio.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 164



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



172/GN

								Código	Descripción
75X35	100	73	105X80	85X60	8	120		28480	172/75 GN
						110		91231	172/75 GG
100X40	140	98	133X98	100X60	10	150		28490	172/100 GN
						140		28494	172/100 GG
130X40	168	118	133X98	100X60	10	170		28510	172/130 GN
						160		28693	172/130 GG
160X45	205	135	147X110	112X67	10	190		28520	172/160 GN
200X50	245	155	162X115	120X74	10	200		28530	172/200 GN



172/FDP GN

								Código	Descripción
75X35	100	73	105X80	85X60	8	120		29513	172/75 FA GN
						110		28668	172/75 FA GG
100X40	140	98	133X98	100X60	10	150		90547	172/100 FDP GN
						140		28675	172/100 FDP GG
130X40	168	118	133X98	100X60	10	170		28511	172/130 FDP GN
						160		28687	172/130 FDP GG
160X45	205	135	147X110	112X67	10	190		28525	172/160 FDP GN
200X50	245	155	162X115	120X74	10	200		28541	172/200 FDP GN

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



173/GN

								Código	Descripción
75X35	100		105X80	85X60	8	120		28790	173/75 GN
						110		28792	173/75 GG
100X40	140		133X98	100X60	10	150		28810	173/100 GN
						140		28813	173/100 GG
130X40	168		133X98	100X60	10	170		28820	173/130 GN
						160		28824	173/130 GG
160X45	205		147X110	112X67	10	190		28830	173/160 GN
200X50	245		162X115	120X74	10	200		28840	173/200 GN

Serie 171 GN / Celtic Goma

Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 154



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



172/NYL

								Código	Descripción
80X35	100	73	105X80	85X60	8	130		28640	172/80 NYL
						140		28647	172/80 NYL CB
100X40	140	98	133X98	100X60	10	165		28660	172/100 NYL
						180		28775	172/100 NYL CB
130X40	168	118	133X98	100X60	10	185		28680	172/130 NYL
						200		91002	172/130 NYL CB
160X45	205	135	147X110	112X67	10	205		28710	172/160 NYL
						225		28760	172/160 NYL CB
200X50	245	155	162X115	120X74	10	220		28740	172/200 NYL
						250		28770	172/200 NYL CB



172/FDP NYL

								Código	Descripción
80X35	100	73	105X80	85X60	8	130		28645	172/80 FA NYL
						140		28641	172/80 FA NYL CB
100X40	140	98	133X98	100X60	10	165		90748	172/100 FDP NYL
						180		28776	172/100 FDP NYL CB
130X40	168	118	133X98	100X60	10	185		28508	172/130 FDP NYL
						200		28763	172/130 FDP NYL CB
160X45	205	135	147X110	112X67	10	205		28712	172/160 FDP NYL
						225		90982	172/160 FDP NYL CB
200X50	245	155	162X115	120X74	10	220		28745	172/200 FDP NYL
						250		28771	172/200 FDP NYL CB



173/NYL

								Código	Descripción
80X35	100		105X80	85X60	8	130		28940	173/80 NYL
						140		28942	173/80 NYL CB
100X40	140		133X98	100X60	10	165		28960	173/100 NYL
						180		29042	173/100 NYL CB
130X40	168		133X98	100X60	10	185		28980	173/130 NYL
						200		91021	173/130 NYL CB
160X45	205		147X110	112X67	10	205		29000	173/160 NYL
						225		29040	173/160 NYL CB
200X50	245		162X115	120X74	10	220		29020	173/200 NYL
						250		29050	173/200 NYL CB

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso ó CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 161



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



172/RBN



							Código	Descripción
100X40	140	98	133X98	100X60	10	160	28500	172/100 RBN
130X40	168	118	133X98	100X60	10	180	28513	172/130 RBN
160X45	205	135	147X110	112X67	10	200	28521	172/160 RBN
200X50	245	155	162X115	120X74	10	225	28741	172/200 RBN



172/FDP RBN



							Código	Descripción
100X40	140	98	133X98	100X60	10	160	28671	172/100 FDP RBN
130X40	168	118	133X98	100X60	10	180	28779	172/130 FDP RBN
160X45	205	135	147X110	112X67	10	200	28534	172/160 FDP RBN
200X50	245	155	162X115	120X74	10	225	28535	172/200 FDP RBN

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



173/RBN



							Código	Descripción
100X40	140		133X98	100X60	10	160	28815	173/100 RBN
130X40	168		133X98	100X60	10	180	28827	173/130 RBN
160X45	205		147X110	112X67	10	200	28831	173/160 RBN
200X50	245		162X115	120X74	10	225	28841	173/200 RBN

Serie 171 RBN / Celtic Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo (Red-Band), inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 164



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo (tipo puente) de acero estampado de 4,5 a 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



174

								Código	Descripción
									
260X85	325	200	210X165	165X120	14	150		28006	174/260 CR (317)
						250		27817	174/260 CB
						250		27811	174/260 CR
400X100	480	325	250X200	200X150	14	300		31000	174/400 CB

CR (317)

Referencia de rueda 317 CR IMPINCHABLE (bandaje monobloque de goma maciza elástica, antipinchazos)



174/FDP

								Código	Descripción
									
260X85	325	200	210X165	165X120	14	150		28007	174/260 FDP CR (317)
						250		27849	174/260 FDP CB
						250		27813	174/260 FDP CR

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



175

								Código	Descripción
									
260X85	325	210X165	165X120	14	150			28008	175/260 CR (317)
					250			28195	175/260 CB
					250			28194	175/260 CR
400X100	480	250X200	200X150	14	300			31020	175/400 CB

CR (317)

Referencia de rueda 317 CR IMPINCHABLE (bandaje monobloque de goma maciza elástica, antipinchazos)

Serie 313-317 / Neumatica-Impinchable

Aro: Neumático, compuesta por cámara y cubierta de 6PR Lonas, y rueda impinchable maciza de aglomerado de goma.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión ó CR cojinete a rodillos. **Ref. Página:** 167



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo (tipo puente) de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



176

							Código	Descripción
200x50	240	155	135X105	105X80	11	80	29962	176/200 CR (Aro 316)
260X85	302	215	200X160	150X115	14	120	27820	176/260 CR (Aro 316)
						140	28004	176/260 CR (Aro 317)
						200	27839	176/260 CB (Aro 314)

CR (317)

Referencia de rueda 317 CR IMPINCHABLE (bandaje monobloque de goma maciza elástica, antipinchazos)



176/FDA

							Código	Descripción
200x50	240	155	135X105	105X80	11	80	29704	176/200 FDA CR (Aro 316)
260X85	302	215	200X160	150X115	14	120	28009	176/260 FDA CR (Aro 316)
						140	27847	176/260 FDA CR (Aro 317)
						200	27827	176/260 FDA CB (Aro 314)

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



177

						Código	Descripción
200x50	240	135X105	105X80	11	80	29680	177/200 CR (Aro 316)
260X85	302	200X160	150X115	14	120	28011	177/260 CR (Aro 316)
					140	28005	177/260 CR (Aro 317)
					200	27848	177/260 CB (Aro 314)

CR (317)

Referencia de rueda 317 CR IMPINCHABLE (bandaje monobloque de goma maciza elástica, antipinchazos)

Serie 316-317 / Neumatica-Impinchable

Aro: Neumático, compuesta por cámara y cubierta de 4PR Lonas, y rueda impinchable maciza de aglomerado de goma.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión ó CR cojinete a rodillos. **Ref. Página:** 166/167



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



275/GNK



							Código	Descripción
125X50	170	115	135X105	105X80	11	160	39335	275/125 GNK CB
160X50	195	135	135X105	105X80	11	180	40201	275/160 GNK CB
200X50	240	155	135X105	105X80	11	220	35710	275/200 GNK CB



275/FDA GNK



							Código	Descripción
125X50	170	115	135X105	105X80	11	160	39389	275/125 FDA GNK CB
160X50	195	135	135X105	105X80	11	180	39394	275/160 FDA GNK CB
200X50	240	155	135X105	105X80	11	220	39395	275/200 FDA GNK CB

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



276/GNK



125X50	170	135X105	105X80	11	160	39346	276/125 GNK CB
160X50	195	135X105	105X80	11	180	40202	276/160 GNK CB
200X50	240	135X105	105X80	11	220	35711	276/200 GNK CB

Serie 14 GNK / Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra elástica, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 152



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



275/NYL

								Código	Descripción
130X40	170	115	135X105	105X80	11	165		39484	275/130 NYL
						180		39409	275/130 NYL CB
160X45	195	135	135X105	105X80	11	205		39491	275/160 NYL
						220		39434	275/160 NYL CB
200X50	240	155	135X105	105X80	11	235		39465	275/200 NYL
						250		39462	275/200 NYL CB



275/FDA NYL

								Código	Descripción
130X40	170	115	135X105	105X80	11	165		39365	275/130 FDA NYL
						180		39368	275/130 FDA NYL CB
160X45	195	135	135X105	105X80	11	205		39366	275/160 FDA NYL
						220		39387	275/160 FDA NYL CB
200X50	240	155	135X105	105X80	11	235		39367	275/200 FDA NYL
						250		39388	275/200 FDA NYL CB

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



276/NYL

								Código	Descripción
130X40	170		135X105	105X80	11	165		39468	276/130 NYL
						180		39307	276/130 NYL CB
160X45	195		135X105	105X80	11	205		39457	276/160 NYL
						220		39308	276/160 NYL CB
200X50	240		135X105	105X80	11	235		39453	276/200 NYL
						250		39309	276/200 NYL CB

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 161



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



275/POL R

								Código	Descripción
									
125X40	170	115	135X105	105X80	11	160		39333	275/125 POL R
						180		39334	275/125 POL R CB
160X45	195	135	135X105	105X80	11	180		39348	275/160 POL R
						200		39349	275/160 POL R CB
200X50	240	155	135X105	105X80	11	225		39357	275/200 POL R
						250		39418	275/200 POL R CB



275/FDA POL R

								Código	Descripción
									
125X40	170	115	135X105	105X80	11	160		39339	275/125 FDA POL R
						180		39340	275/125 FDA POL R CB
160X45	195	135	135X105	105X80	11	180		39351	275/160 FDA POL R
						200		39352	275/160 FDA POL R CB
200X50	240	155	135X105	105X80	11	225		39520	275/200 FDA POL R
						250		39424	275/200 FDA POL R CB

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



276/POL R

								Código	Descripción
									
125X40	170	135X105	105X80	11	160			39344	276/125 POL R
					180			39345	276/125 POL R CB
160X45	195	135X105	105X80	11	180			39354	276/160 POL R
					200			39355	276/160 POL R CB
200X50	240	135X105	105X80	11	225			39426	276/200 POL R
					250			39429	276/200 POL R CB

Serie 190 POL / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje Liso ó CB Cojinete a Bolas **Ref. Página:** 164



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



275/RBK



							Código	Descripción
125X50	170	115	135X105	105X80	11	190	39336	275/125 RBK CB
160X50	195	135	135X105	105X80	11	220	39379	275/160 RBK CB
200X50	240	155	135X105	105X80	11	250	39419	275/200 RBK CB



275/FDA RBK



							Código	Descripción
125X50	170	115	135X105	105X80	11	190	39341	275/125 FDA RBK CB
160X50	195	135	135X105	105X80	11	220	39353	275/160 FDA RBK CB
200X50	240	155	135X105	105X80	11	250	39425	275/200 FDA RBK CB

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



276/RBK



							Código	Descripción
125X50	170	135X105	105X80	11	190		39347	276/125 RBK CB
160X50	195	135X105	105X80	11	220		39356	276/160 RBK CB
200X50	240	135X105	105X80	11	250		39519	276/200 RBK CB

Serie 14 RBK / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 163



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



278/GN

								Código	Descripción
80X28	102	74	97X77	75X55	8	120		90541	278/80 GN
100X40	140	98	142X112	105X80	10	150		29555	278/100 GN
						175		29932	278/100 GN CB
130X40	165	118	142X112	105X80	10	180		29547	278/130 GN
						195		29981	278/130 GN CB
160X45	204	135	142X112	105X80	10	200		29550	278/160 GN
						215		29831	278/160 GN CB
200X50	244	155	142X112	105X80	10	250		29580	278/200 GN
						275		29994	278/200 GN CB



278/FDP GN

								Código	Descripción
80X28	102	74	97X77	75X55	8	120		29717	278/80 FA GN
100X40	140	98	142X112	105X80	10	150		91056	278/100 FDP GN
						175		29931	278/100 FDP GN CB
130X40	165	118	142X112	105X80	10	180		29542	278/130 FDP GN
						195		29543	278/130 FDP GN CB
160X45	204	135	142X112	105X80	10	200		29551	278/160 FDP GN
						215		29933	278/160 FDP GN CB
200X50	244	155	142X112	105X80	10	250		29585	278/200 FDP GN
						275		29583	278/200 FDP GN CB



279/GN

								Código	Descripción
80X28	102		105X84	75X55	8	120		90542	279/80 GN
100X40	140		138X116	105X80	10	150		29636	279/100 GN
						175		29946	279/100 GN CB
130X40	165		138X116	105X80	10	180		29633	279/130 GN
						195		29985	279/130 GN CB
160X45	204		138X116	105X80	10	200		29640	279/160 GN
						215		29832	279/160 GN CB
200X50	244		138X116	105X80	10	250		29670	279/200 GN
						275		29995	279/200 GN CB

Serie 277 GN / Euro Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje liso ó CB cojinete a bolas **Ref. Página:** 154



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



278/GG

								Código	Descripción
80X28	102	74	97X77	75X55	8	110		29575	278/80 GG
100X40	140	98	142X112	105X80	10	140		29569	278/100 GG
130X40	165	118	142X112	105X80	10	160		30280	278/130 GG
						180		28747	278/130 GG CB
160X45	204	135	142X112	105X80	10	180		29925	278/160 GG
						200		29395	278/160 GG CB
200X50	244	155	142X112	105X80	10	200		29604	278/200 GG
						220		29607	278/200 GG CB



278/FDP GG

								Código	Descripción
80X28	102	74	97X77	75X55	8	110		29947	278/80 FA GG
100X40	140	98	142X112	105X80	10	140		29872	278/100 FDP GG
130X40	165	118	142X112	105X80	10	160		29557	278/130 FDP GG
						180		29546	278/130 FDP GG CB
160X45	204	135	142X112	105X80	10	180		29623	278/160 FDP GG
						200		29559	278/160 FDP GG CB
200X50	244	155	142X112	105X80	10	200		29593	278/200 FDP GG
						220		29964	278/200 FDP GG CB

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



279/GG

								Código	Descripción
80X28	102		105X84	75X55	8	110		29653	279/80 GG
100X40	140		138X116	105X80	10	140		29639	279/100 GG
130X40	165		138X116	105X80	10	160		30281	279/130 GG
						180		28748	279/130 GG CB
160X45	204		138X116	105X80	10	180		29926	279/160 GG
						200		29908	279/160 GG CB
200X50	244		138X116	105X80	10	200		29723	279/200 GG
						220		29721	279/200 GG CB

Serie 277 GG / Euro Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje liso ó **CB** cojinete a bolas **Ref. Página:** 154



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



278/NYL

								Código	Descripción
80X32	102	74	97X77	75X55	8	130		29611	278/80 NYL
						140		30274	278/80 NYL CB
100X35	140	98	142X112	105X80	10	180		29578	278/100 NYL
						195		29979	278/100 NYL CB
130X40	165	118	142X112	105X80	10	200		29562	278/130 NYL
						215		91194	278/130 NYL CB
160X45	204	135	142X112	105X80	10	250		29595	278/160 NYL
						265		90459	278/160 NYL CB
200X50	244	155	142X112	105X80	10	275		29598	278/200 NYL
						300		90480	278/200 NYL CB



278/FDP NYL

								Código	Descripción
80X32	102	74	97X77	75X55	8	130		29999	278/80 FA NYL
						140		30275	278/80 FA NYL CB
100X35	140	98	142X112	105X80	10	180		29713	278/100 FDP NYL
						195		30001	278/100 FDP NYL CB
130X40	165	118	142X112	105X80	10	200		29545	278/130 FDP NYL
						215		29515	278/130 FDP NYL CB
160X45	204	135	142X112	105X80	10	250		29571	278/160 FDP NYL
						265		29836	278/160 FDP NYL CB
200X50	244	155	142X112	105X80	10	275		29608	278/200 FDP NYL
						300		29616	278/200 FDP NYL CB



279/NYL

								Código	Descripción
80X32	102		105X84	75X55	8	130		29655	279/80 NYL
						140		30276	279/80 NYL CB
100X35	140		138X116	105X80	10	180		29646	279/100 NYL
						195		29829	279/100 NYL CB
130X40	165		138X116	105X80	10	200		29637	279/130 NYL
						215		29715	279/130 NYL CB
160X45	204		138X116	105X80	10	250		29643	279/160 NYL
						265		29737	279/160 NYL CB
200X50	244		138X116	105X80	10	275		29675	279/200 NYL
						300		29677	279/200 NYL CB

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso ó CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 161



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



278/RBN

								Código	Descripción
100X40	140	98	142X112	105X80	10	200		29549	278/100 RBN
130X40	165	118	142X112	105X80	10	240		29596	278/130 RBN
160X45	204	135	142X112	105X80	10	280		29837	278/160 RBN
200X50	244	155	142X112	105X80	10	320		29548	278/200 RBN



278/FDP RBN

								Código	Descripción
100X40	140	98	142X112	105X80	10	200		29541	278/100 FDP RBN
130X40	165	118	142X112	105X80	10	240		29597	278/130 FDP RBN
160X45	204	135	142X112	105X80	10	280		29540	278/160 FDP RBN
200X50	244	155	142X112	105X80	10	320		29534	278/200 FDP RBN

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



279/RBN

								Código	Descripción
100X40	140	138X116	105X80	10	200			29532	279/100 RBN
130X40	165	138X116	105X80	10	240			29659	279/130 RBN
160X45	204	138X116	105X80	10	280			29530	279/160 RBN
200X50	244	138X116	105X80	10	320			29526	279/200 RBN

Serie 171 RBN / Celtic Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo (Red-Band), inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 164



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



281/Z GN



160X45	204	128	138X112	105X80	11	140
200X50	244	152	138X112	105X80	11	160

Código Descripción

10272 281/160 Z GN CR

10390 281/200 Z GN CR



281/FDA Z GN



160X45	204	128	138X112	105X80	11	140
200X50	244	152	138X112	105X80	11	160

Código Descripción

10265 281/160 FDA Z GN CR

16260 281/200 FDA Z GN CR

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



281/Z GN FIJA



160X45	204	138X112	105X80	11	140
200X50	244	138X112	105X80	11	160

Código Descripción

14861 281/160 FIJA Z GN CR

16620 281/200 FIJA Z GN CR

Serie 1042 GN / Standard Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales.

Rodamiento: CR cojinete a rodillos. **Ref. Página:** 157



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 3 m/m. de espesor con espiga maciza de hierro (282/macho) ó tubo de aplicación exterior (283/hermbra).

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



282/FND EH GN

					Código	Descripción
200X50	238	150	35X100	220	29400	282/200 FND EH GN CR

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



283/Z FND GN

						Código	Descripción
200X50	238	150	44X120	220		35500	283/200 Z FND GN CR

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 1043 GN / Standard Metal Goma

Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado sobre llantas de acero estampado. Platinas Laterales

Rodamiento: CR cojinete a rodillos. **Ref. Página:** 158



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



284/GG

								Código	Descripción
80X35	106	76	100X85	80X60	9	120		00060	284/80 GG
100X32	128	89	100X85	80X60	9	150		00072	284/100 GG
125X35	160	105	100X85	80X60	9	180		25914	284/125 GG
160X45	194	130	135X105	105X80	11	200		00073	284/160 GG
200X50	238	155	135X105	105X80	11	250		29855	284/200 GG



284/FDA GG

								Código	Descripción
80X35	106	76	100X85	80X60	9	120		00064	284/80 FDA GG
100X32	128	89	100X85	80X60	9	150		30151	284/100 FDA GG
125X35	160	105	100X85	80X60	9	180		25912	284/125 FDA GG
160X45	194	130	135X105	105X80	11	200		00074	284/160 FDA GG
200X50	238	155	135X105	105X80	11	250		29798	284/200 FDA GG

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



285/GG

								Código	Descripción
80X35	106		100X85	80X60	9	120		00069	285/80 GG
100X32	128		100X85	80X60	9	150		29983	285/100 GG
125X35	160		100X85	80X60	9	180		25913	285/125 GG
160X45	194		135X105	105X80	11	200		00075	285/160 GG
200X50	238		135X105	105X80	11	250		29856	285/200 GG

Serie 277 GG / Euro Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso **Ref. Página:** 155



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



284/NYL

								Código	Descripción
80X30	106	76	100X85	80X60	9	150		00010	284/80 NYL
100X35	128	89	100X85	80X60	9	180		29599	284/100 NYL
130X40	160	105	100X85	80X60	9	200		29594	284/130 NYL
160X45	194	130	135X105	105X80	11	250		29567	284/160 NYL
200X50	238	155	135X105	105X80	11	300		29591	284/200 NYL



284/FDA NYL

								Código	Descripción
80X30	106	76	100X85	80X60	9	150		00057	284/80 FDA NYL
100X35	128	89	100X85	80X60	9	180		00062	284/100 FDA NYL
130X40	160	105	100X85	80X60	9	200		29523	284/130 FDA NYL
160X45	194	130	135X105	105X80	11	250		29601	284/160 FDA NYL
200X50	238	155	135X105	105X80	11	300		29693	284/200 FDA NYL

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



285/NYL

								Código	Descripción
80X30	106		100X85	80X60	9	150		00016	285/80 NYL
100X35	128		100X85	80X60	9	180		29647	285/100 NYL
130X40	160		100X85	80X60	9	200		29648	285/130 NYL
160X45	194		135X105	105X80	11	250		29649	285/160 NYL
200X50	238		135X105	105X80	11	300		29674	285/200 NYL

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 161



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



284/RF

								Código	Descripción
80X30	106	76	100X85	80X60	9	150		00058	284/80 RF
100X30	128	89	100X85	80X60	9	180		29657	284/100 RF
125X35	160	105	100X85	80X60	9	200		00020	284/125 RF



284/FDA RF

								Código	Descripción
80X30	106	76	100X85	80X60	9	150		00078	284/80 FDA RF
100X30	128	89	100X85	80X60	9	180		30224	284/100 FDA RF
125X35	160	105	100X85	80X60	9	200		00022	284/125 FDA RF

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



285/RF

							Código	Descripción
80X30	106	100X85	80X60	9	150		00141	285/80 RF
100X30	128	100X85	80X60	9	180		35603	285/100 RF
125X35	160	100X85	80X60	9	200		00023	285/125 RF

Serie 188 RF / Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 161

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



284/POL R

								Código	Descripción
80X30	106	76	100X85	80X60	9	180		00081	284/80 POL R
								28965	284/80 POL A
100X30	128	89	100X85	80X60	9	200		00083	284/100 POL R
								28735	284/100 POL A
125X35	160	105	100X85	80X60	9	225		00085	284/125 POL R
								00026	284/125 POL A
150X40	190	128	100X85	80X60	9	250		29802	284/150 POL R
								29811	284/150 POL A
160X40	194	130	135X105	105X80	11	275		35718	284/160 POL R
200X50	238	155	135X105	105X80	11	300		00028	284/200 POL R



284/FDA POL A

								Código	Descripción
80X30	106	76	100X85	80X60	9	180		00082	284/80 FDA POL R
								29992	284/80 FDA POL A
100X30	128	89	100X85	80X60	9	200		00084	284/100 FDA POL R
								28736	284/100 FDA POL A
125X35	160	105	100X85	80X60	9	225		00086	284/125 FDA POL R
								00029	284/125 FDA POL A
150X40	190	128	100X85	80X60	9	250		29808	284/150 FDA POL R
								29857	284/150 FDA POL A
160X40	194	130	135X105	105X80	11	275		35719	284/160 FDA POL R
200X50	238	155	135X105	105X80	11	300		00033	284/200 FDA POL R



285/POL R

							Código	Descripción
80X30	106	100X85	80X60	9	180		00087	285/80 POL R
							28664	285/80 POL A
100X30	128	100X85	80X60	9	200		00088	285/100 POL R
							28781	285/100 POL A
125X35	160	100X85	80X60	9	225		00089	285/125 POL R
							00037	285/125 POL A
150X40	190	100X85	80X60	9	250		29809	285/150 POL R
							29858	285/150 POL A
160X40	194	135X105	105X80	11	275		35726	285/160 POL R
200X50	238	135X105	105X80	11	300		00051	285/200 POL R

Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



284/RBN

								Código	Descripción
100X40	128	89	100X85	80X60	9	225		29615	284/100 RBN
130X40	160	105	100X85	80X60	9	250		25910	284/130 RBN
160X45	194	130	135X105	105X80	11	300		35650	284/160 RBN
200X50	240	155	135X105	105X80	11	350		29671	284/200 RBN



284/FDA RBN

								Código	Descripción
100X40	128	89	100X85	80X60	9	225		30222	284/100 FDA RBN
130X40	160	105	100X85	80X60	9	250		90471	284/130 FDA RBN
160X45	194	130	135X105	105X80	11	300		35701	284/160 FDA RBN
200X50	240	155	135X105	105X80	11	350		27802	284/200 FDA RBN

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



285/RBN

							Código	Descripción
100X40	128	100X85	80X60	9	225		30221	285/100 RBN
130X40	160	100X85	80X60	9	250		29658	285/130 RBN
160X45	194	135X105	105X80	11	300		35667	285/160 RBN
200X50	240	135X105	105X80	11	350		29672	285/200 RBN

Serie 171 RBN / Celtic Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 164



Soporte

Soporte: Giratorio de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



286/GG

					Código	Descripción
80X35	106	76	12	120	00076	286/80 GG
100X32	128	89	12	150	29754	286/100 GG
125X35	160	105	12	180	00005	286/125 GG



286/FDA GG

					Código	Descripción
80X35	106	76	12	120	00059	286/80 FDA GG
100X32	128	89	12	150	29789	286/100 FDA GG
125X35	160	105	12	180	00006	286/125 FDA GG

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 277 GG / Euro Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso **Ref. Página:** 155



Soporte

Soporte: Giratorio de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



286/NYL

						Código	Descripción
80X30	106	76	12	150		00004	286/80 NYL
100X35	128	89	12	180		29627	286/100 NYL
130X40	160	105	12	200		29735	286/130 NYL



286/FDA NYL

					Código	Descripción
80X30	106	76	12	150	00017	286/80 FDA NYL
100X35	128	89	12	180	29755	286/100 FDA NYL
130X40	160	105	12	200	29736	286/130 FDA NYL

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 161



Soporte

Soporte: Giratorio de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



286/RF

					Kgs	Código	Descripción
80X30	106	76	12	150		00132	286/80 RF
100X30	128	89	12	180		29741	286/100 RF
125X35	160	105	12	200		29695	286/125 RF



286/FDA RF

						Código	Descripción
80X30	106	76	12	150	150	29641	286/80 FDA RF
100X30	128	89	12	180	180	27833	286/100 FDA RF
125X35	160	105	12	200	200	29644	286/125 FDA RF

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 188 RF / Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 161

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Soporte

Soporte: Giratorio de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



286/POL R

						Código	Descripción
80X30	106	76	12	180		00091	286/80 POL R
						00015	286/80 POL A
100X30	128	89	12	200		00101	286/100 POL R
						28969	286/100 POL A
125X35	160	105	12	225		00111	286/125 POL R
						29791	286/125 POL A



286/FDA POL A

						Código	Descripción
80X30	106	76	12	180		00130	286/80 FDA POL R
						04213	286/80 FDA POL A
100X30	128	89	12	200		00139	286/100 FDA POL R
						30002	286/100 FDA POL A
125X35	160	105	12	225		00140	286/125 FDA POL R
						29739	286/125 FDA POL A

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 190 POL / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo ó azul (Soft), inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 164/165



Soporte

Soporte: Giratorio de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



286/RBN

					Código	Descripción
100X40	128	89	12	225	30874	286/100 RBN
130X40	160	105	12	250	29786	286/130 RBN



286/FDA RBN

					Código	Descripción
100X40	128	89	12	225	00077	286/100 FDA RBN
130X40	160	105	12	250	21740	286/130 FDA RBN

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 171 RBN / Celtic Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 164



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



100X30	128	89	105X80	80X60	9	200

Código Descripción

29747 284/100 RF GN

29922 284/100 FDA RF GN

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

284/RF GN



100X30	128	105X80	80X60	9	200	

Código Descripción

96004 285/100 RF GN

285/RF GN



100X30	128	89	12	200		

Código Descripción

96005 286/100 RF GN

96006 286/100 FDA RF GN

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

286/FDA RF GN

Serie 188 RF GN / Resina Fenólica

Aro: Bandaje de goma negra (antiruido) inyectado sobre núcleo de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso. **Ref. Página:** 161

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Ruedas Industriales para Grandes Cargas

de 300 a 10.000 Kgs.



Ruedas AFO

Ruedas de uso universal, segmento industrial, carros manutención, talleres, maquinaria industrial de gran tonelaje, etc... para grandes cargas.

Soportes giratorios y fijos de acero estampado ó acero Siemens soldado, ensamblados con aros de goma negra, de nylon (poliamida), de poliuretano rojo, de acero templado...

Aros en diámetros desde 80 a 400 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó cojinete cónico rodillos.

Acoplamiento con platina base de sujeción horizontal.



Soporte

Soporte: Suspensivo Giratorio y fijo de acero estampado de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado bicromatado amarillo brillante.



233/GNK

								Código	Descripción
200X50	270	175	140X115	105X80	11	300		26939	233/200 GNK CB
250x50	312	212	140X115	105X80	11	500		34848	233/250 GNK CB

								Código	Descripción
200X50	270	140X115	105X80	11	300			26937	234/200 GNK CB
250x50	312	140X115	105X80	11	500			34850	234/250 GNK CB

Serie 14 GNK / Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra elástica, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 152



Sistema Suspensivo



234/RBK

								Código	Descripción
200X50	270	175	140X115	105X80	11	450		26940	233/200 RBK CB

								Código	Descripción
200X50	270	140X115	105X80	11	450			26938	234/200 RBK CB

Serie 14 RBK / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 163



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado de 10 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris martelé.



346/NYL

							Código	Descripción
80X70	125	98	190X170	150X135	17	800	36086	346/80 NYL CB

						Código	Descripción
80X70	125	190X170	150X135	17	800	36088	347/80 NYL CB



347/NYL

Serie 216 NYL / Rodillo Transpaleta

Aro: Rodillo monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 162



346/RB

							Código	Descripción
80X70	125	98	190X170	150X135	17	900	36085	346/80 RB CB

							Código	Descripción
80X70	125	190X170	150X135	17	900	36087	347/80 RB CB	



347/RB

Serie 215 RB / Rodillo Transpaleta

Aro: Bandaje de poliuretano en color calabaza, vulcanizado sobre rodillo monobloque de acero.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 165



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304 de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



288/NYL

								Código	Descripción
130X40	180	120	140X110	105X80	12	500		00092	288/130 NYL
160X45	210	140	140X110	105X80	12	600		00095	288/160 NYL
200X50	250	160	140X110	105X80	12	700		00097	288/200 NYL



288/FDA NYL

								Código	Descripción
130X40	180	120	140X110	105X80	12	500		00098	288/130 FDA NYL
160X45	210	140	140X110	105X80	12	600		00099	288/160 FDA NYL
200X50	250	160	140X110	105X80	12	700		00102	288/200 FDA NYL

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



289/NYL

							Código	Descripción
130X40	180	140X110	105X80	12	500		02794	289/130 NYL
160X45	210	140X110	105X80	12	600		02960	289/160 NYL
200X50	250	140X110	105X80	12	700		02962	289/200 NYL

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso. **Ref. Página:** 161



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304 de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



288/RBN

								Código	Descripción
130X40	180	120	140X110	105X80	12	600		29938	288/130 RBN
160X45	210	140	140X110	105X80	12	700		27448	288/160 RBN
200X50	250	160	140X110	105X80	12	800		27214	288/200 RBN



288/FDA RBN

								Código	Descripción
130X40	180	120	140X110	105X80	12	600		27460	288/130 FDA RBN
160X45	210	140	140X110	105X80	12	700		27590	288/160 FDA RBN
200X50	250	160	140X110	105X80	12	800		27600	288/200 FDA RBN

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



289/RBN

								Código	Descripción
130X40	180	140X110	105X80	12	600			02682	289/130 RBN
160X45	210	140X110	105X80	12	700			02639	289/160 RBN
200X50	250	140X110	105X80	12	800			02657	289/200 RBN

Serie 171 RBN / Poliuretano Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Eje Liso. **Ref. Página:** 164



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 8 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



350/GN

								Código	Descripción
130X40	182	110	135X110	105X80	12	400		35572	350/130 GN
						450		35614	350/130 GN CB
160X45	210	130	135X110	105X80	12	500		91106	350/160 GN
						550		35575	350/160 GN CB
200X50	250	155	135X110	105X80	12	600		91147	350/200 GN
						650		35454	350/200 GN CB
250X55	300	185	184X115	150X80	16	750		35453	350/250 GN
						800		35455	350/250 GN CB



350/FDP GN

								Código	Descripción
130X40	182	110	135X110	105X80	12	400		35626	350/130 FDP GN
						450		35657	350/130 FDP GN CB
160X45	210	130	135X110	105X80	12	500		35625	350/160 FDP GN
						550		35624	350/160 FDP GN CB
200X50	250	155	135X110	105X80	12	600		35608	350/200 FDP GN
						650		35652	350/200 FDP GN CB
250X55	300	185	184X115	150X80	16	750		35498	350/250 FDP GN
						800		35517	350/250 FDP GN CB

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



351/GN

								Código	Descripción
130X40	182	135X110	105X80	12	400			35573	351/130 GN
					450			35611	351/130 GN CB
160X45	210	135X110	105X80	12	500			91105	351/160 GN
					550			35576	351/160 GN CB
200X50	250	135X110	105X80	12	600			35485	351/200 GN
					650			35474	351/200 GN CB
250X55	300	184X115	150X80	16	750			35473	351/250 GN
					800			35475	351/250 GN CB

Serie 1086 GN / Vincitur Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Acabado pintado purpurina plateada.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 159



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 8 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



350/NYL

								Código	Descripción
130X40	182	110	135X110	105X80	12	500		35589	350/130 NYL
						550		35555	350/130 NYL CB
160X45	210	130	135X110	105X80	12	650		35456	350/160 NYL
						700		35595	350/160 NYL CB
200X50	250	155	135X110	105X80	12	800		35457	350/200 NYL
						850		35565	350/200 NYL CB
250X55	300	185	184X115	150X80	16	950		35587	350/250 NYL
						1000		35462	350/250 NYL CB



350/FDP NYL

								Código	Descripción
130X40	182	110	135X110	105X80	12	500		35613	350/130 FDP NYL
						550		35631	350/130 FDP NYL CB
160X45	210	130	135X110	105X80	12	650		35469	350/160 FDP NYL
						700		35627	350/160 FDP NYL CB
200X50	250	155	135X110	105X80	12	800		35496	350/200 FDP NYL
						850		35605	350/200 FDP NYL CB
250X55	300	185	184X115	150X80	16	950		35516	350/250 FDP NYL
						1000		35507	350/250 FDP NYL CB

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



351/NYL

								Código	Descripción
130X40	182	135X110	105X80	12	500			35596	351/130 NYL
					550			35497	351/130 NYL CB
160X45	210	135X110	105X80	12	650			35476	351/160 NYL
					700			35597	351/160 NYL CB
200X50	250	135X110	105X80	12	800			35477	351/200 NYL
					850			35601	351/200 NYL CB
250X55	300	184X115	150X80	16	950			35588	351/250 NYL
					1000			35482	351/250 NYL CB

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 161



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 8 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



350/RB

								Código	Descripción
130X40	182	110	135X110	105X80	12	650		35545	350/130 RB
						700		35554	350/130 RB CB
160X45	210	130	135X110	105X80	12	800		91068	350/160 RB
						850		91067	350/160 RB CB
200X50	250	155	135X110	105X80	12	950		35556	350/200 RB
						1000		35598	350/200 RB CB
250X55	300	185	184X115	150X80	16	1100		36468	350/250 RB
						1200		36469	350/250 RB CB



350/FDP RB

								Código	Descripción
130X40	182	110	135X110	105X80	12	650		35544	350/130 FDP RB
						700		35553	350/130 FDP RB CB
160X45	210	130	135X110	105X80	12	800		35569	350/160 FDP RB
						850		35606	350/160 FDP RB CB
200X50	250	155	135X110	105X80	12	950		35700	350/200 FDP RB
						1000		35602	350/200 FDP RB CB
250X55	300	185	184X115	150X80	16	1100		36472	350/250 FDP RB
						1200		36471	350/250 FDP RB CB

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



351/RB

								Código	Descripción
130X40	182	135X110	105X80	12	650			35515	351/130 RB
					700			35499	351/130 RB CB
160X45	210	135X110	105X80	12	800			35692	351/160 RB
					850			35582	351/160 RB CB
200X50	250	135X110	105X80	12	950			90442	351/200 RB
					1000			35599	351/200 RB CB
250X55	300	184X115	150X80	16	1100			35468	351/250 RB
					1200			35493	351/250 RB CB

Serie 1086 RB / Vincitur Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Acabado pintado purpurina plateada.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 165



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color negro.



354/GN

200X75	270	165	190X170	150X135	17	600
250X75	316	195	190X170	150X135	17	850
300X80	360	235	250X200	210X160	17	1000

Código **Descripción**

35050	354/200 GN CB
35020	354/250 GN CB
35021	354/300 GN CB



355/GN

					
200X75	270	190X170	150X135	17	600
250X75	316	190X170	150X135	17	850
300X80	360	250X200	210X160	17	1000

Código **Descripción**

35025	355/200 GN CB
35080	355/250 GN CB
35111	355/300 GN CB

Serie 356 GN / Tritón Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra elástica, ensamblado sobre llantas de aluminio desmontables.

Rodamiento: **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 155



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color negro.



250X55	316	195	190X170	150X135	17	1200

Código	Descripción
35040	354/250 NYL CB

354/NYL



250X55	316	190X170	150X135	17	1200	

Código	Descripción
35100	355/250 NYL CB

355/NYL

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 161



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color negro.



354/RB

								Código	Descripción
200X75	270	165	190X170	150X135	17	1500		35027	354/200 RB CB
250X75	316	195	190X170	150X135	17	1800		35060	354/250 RB CB
300X75	360	235	250X200	210X160	17	2300		35023	354/300 RB CB



355/RB

								Código	Descripción
200X75	270	190X170	150X135	17	1500			90950	355/200 RB CB
250X75	316	190X170	150X135	17	1800			35120	355/250 RB CB
300X75	360	250X200	210X160	17	2300			91033	355/300 RB CB

Serie 1086 RB / Vincitur Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Acabado pintado purpurina plateada.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 165



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado bicromatado amarillo brillante.



360/GNK

								Código	Descripción
130X40	180	110	135X110	105X80	12	300		15070	360/130 GNK CB
160X45	205	130	135X110	105X80	12	400		15140	360/160 GNK CB
200X50	245	155	135X110	105X80	12	500		15170	360/200 GNK CB



360/FDP GNK

								Código	Descripción
130X40	180	110	135X110	105X80	12	300		15071	360/130 FDP GNK CB
160X45	205	130	135X110	105X80	12	400		15150	360/160 FDP GNK CB
200X50	245	155	135X110	105X80	12	500		15190	360/200 FDP GNK CB

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



361/GNK

								Código	Descripción
130X40	180	138X110	105X80	12	300			15800	361/130 GNK CB
160X45	205	138X110	105X80	12	400			15160	361/160 GNK CB
200X50	245	138X110	105X80	12	500			15200	361/200 GNK CB

Serie 14 GNK / Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra elástica, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 152



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado bicromatado amarillo brillante.



360/NYL

								Código	Descripción
130X40	180	110	135X110	105X80	12	350		14831	360/130 NYL
						450		15390	360/130 NYL CB
160X45	205	130	135X110	105X80	12	450		14920	360/160 NYL
						550		16111	360/160 NYL CB
200X50	245	155	135X110	105X80	12	550		14941	360/200 NYL
						650		15111	360/200 NYL CB



360/FDP NYL

								Código	Descripción
130X40	180	110	135X110	105X80	12	350		14910	360/130 FDP NYL
						450		15420	360/130 FDP NYL CB
160X45	205	130	135X110	105X80	12	450		14921	360/160 FDP NYL
						550		16290	360/160 FDP NYL CB
200X50	245	155	135X110	105X80	12	550		14950	360/200 FDP NYL
						650		15062	360/200 FDP NYL CB

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



361/NYL

								Código	Descripción
130X40	180	138X110	105X80	12	350			14911	361/130 NYL
					450			15400	361/130 NYL CB
160X45	205	138X110	105X80	12	450			14942	361/160 NYL
					550			16300	361/160 NYL CB
200X50	245	138X110	105X80	12	550			14892	361/200 NYL
					650			15063	361/200 NYL CB

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso ó CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 161



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado bicromatado amarillo brillante.



360/RBK



								Código	Descripción
130X40	180	110	135X110	105X80	12	400		15210	360/130 RBK CB
160X45	205	130	135X110	105X80	12	500		15300	360/160 RBK CB
200X50	245	155	135X110	105X80	12	600		15340	360/200 RBK CB



360/FDP RBK



								Código	Descripción
130X40	180	110	135X110	105X80	12	400		15220	360/130 FDP RBK CB
160X45	205	130	135X110	105X80	12	500		15311	360/160 FDP RBK CB
200X50	245	155	135X110	105X80	12	600		15370	360/200 FDP RBK CB

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



361/RBK



								Código	Descripción
130X40	180	138X110	105X80	12	400			15260	361/130 RBK CB
160X45	205	138X110	105X80	12	500			15320	361/160 RBK CB
200X50	245	138X110	105X80	12	600			15380	361/200 RBK CB

Serie 14 RBK / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 163



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Un cojinete axial de bolas de acero y un cojinete cónico a rodillos en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris martelé.



374/GN

								Código	Descripción
100X35	140	80	165X110	125X70	14	300		35559	374/100 GN CB
130X40	193	120	165X110	125X70	14	350		29861	374/130 GN
						400		36189	374/130 GN CB
160X45	223	140	165X110	125X70	14	500		36092	374/160 GN
						550		36153	374/160 GN CB
200X50	268	165	165X110	125X70	14	600		36132	374/200 GN
						650		36152	374/200 GN CB
200X75	268	165	165X110	125X70	14	750		36109	374/200X75 GN CB
250X60	328	190	165X110	125X70	14	850		91064	374/250 GN CB
250X75	328	190	165X110	125X70	14	900		36136	374/250X75 GN CB
300X75	378	220	165X110	125X70	14	1000		36127	374/300 GN CB



375/GN

								Código	Descripción
100X35	140		165X110	125X70	14	300		35980	375/100 GN CB
130X40	193		165X110	125X70	14	350		36149	375/130 GN
						400		36148	375/130 GN CB
160X45	223		165X110	125X70	14	500		36197	375/160 GN
						550		36195	375/160 GN CB
200X50	268		165X110	125X70	14	600		36161	375/200 GN
						650		36129	375/200 GN CB
200X75	268		165X110	125X70	14	750		36162	375/200X75 GN CB
250X60	328		165X110	125X70	14	850		91065	375/250 GN CB
250X75	328		165X110	125X70	14	900		36167	375/250X75 GN CB
300X75	378		165X110	125X70	14	1000		36128	375/300 GN CB

Serie 1086 GN / Vincitur Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Acabado pintado purpurina plateada.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 159



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Un cojinete axial de bolas de acero y un cojinete cónico a rodillos en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris martelé.



374/NYL

								Código	Descripción
80X30	115	80	138X110	105X80	12	250		35459	374/80 NYL Radios
100X35	140	120	165X110	125X70	14	350		35707	374/100 NYL Radios
130X40	193	140	165X110	125X70	14	450		36119	374/130 NYL
						600		36155	374/130 NYL CB
160X45	223	165	165X110	125X70	14	600		36191	374/160 NYL
						1000		36182	374/160 NYL CB
200X50	268	190	165X110	125X70	14	800		91160	374/200 NYL
						850		36124	374/200 NYL CB
250X55	328	220	165X110	125X70	14	1000		36107	374/250 NYL
						1250		36177	374/250 NYL CB

Aro Reforzado CB: En diámetros 130 y 160 m/m. ensamblaje con Aro Extra-fuerte Reforzado versión Cojinete a Bolas.



375/NYL

							Código	Descripción
80X30	115		138X110	105X80	12	250	35975	375/80 NYL Radios
100X35	140		165X110	125X70	14	350	31589	375/100 NYL Radios
130X40	193		165X110	125X70	14	450	36141	375/130 NYL
						600	96000	375/130 NYL CB
160X45	223		165X110	125X70	14	600	36160	375/160 NYL
						1000	36183	375/160 NYL CB
200X50	268		165X110	125X70	14	800	36104	375/200 NYL
						850	36116	375/200 NYL CB
250X55	328		165X110	125X70	14	1000	36108	375/250 NYL
						1250	36099	375/250 NYL CB

Aro Reforzado CB: En diámetros 130 y 160 m/m. ensamblaje con Aro Extra-fuerte Reforzado versión Cojinete a Bolas.

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 161



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Un cojinete axial de bolas de acero y un cojinete cónico a rodillos en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris martelé.



374/RB



								Código	Descripción
80X30	115	70	138X110	105X80	12	300		35491	374/80 RB CB
100X35	140	80	165X110	125X70	14	400		35708	374/100 RB CB
130X40	193	120	165X110	125X70	14	600		21730	374/130 RB
						700		36122	374/130 RB CB
160X45	223	140	165X110	125X70	14	800		36091	374/160 RB
						900		36117	374/160 RB CB
200X50	268	165	165X110	125X70	14	1000		36159	374/200 RB
						1200		36120	374/200 RB CB
200X75	268	165	165X110	125X70	14	1500		36180	374/200X75 RB CB
250X60	328	190	165X110	125X70	14	2000		36145	374/250 RB CB
250X75	328	190	165X110	125X70	14	2400		36112	374/250X75 RB CB
300X75	378	220	165X110	125X70	14	3000		36126	374/300 RB CB



375/RB



								Código	Descripción
80X30	115		138X110	105X80	12	300		35976	375/80 RB CB
100X35	140		165X110	125X70	14	400		31608	375/100 RB CB
130X40	193		165X110	125X70	14	600		36236	375/130 RB
						700		36123	375/130 RB CB
160X45	223		165X110	125X70	14	800		36105	375/160 RB
						900		36118	375/160 RB CB
200X50	268		165X110	125X70	14	1000		36188	375/200 RB
						1200		36181	375/200 RB CB
200X75	268		165X110	125X70	14	1500		36125	375/200X75 RB CB
250X60	328		165X110	125X70	14	2000		36098	375/250 RB CB
250X75	328		165X110	125X70	14	2400		36139	375/250X75 RB CB
300X75	378		165X110	125X70	14	3000		36178	375/300 RB CB

Serie 1086 RB / Vincitur Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Acabado pintado purpurina plateada.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 165



Soporte

Soporte: Doble giratorio y fijo de acero Siemens soldado (construcción reforzada), con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Un cojinete axial de bolas de acero y un cojinete cónico a rodillos en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris martelé.



380/RB



381/RB

200X75	275	160	200X160	160X120	17	2500			
250x75	325	190	200X160	160X120	17	3000			
300X75	380	225	250X200	210X160	17	4000			
400X80	480	290	250X200	210X160	17	5000			

Código Descripción

90741 380/200 RB **CB**
 90890 380/250 RB **CB**
 90489 380/300 RB **CB**
 36143 380/400 RB **CB**

Serie 1086 RB / Vincitur Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Acabado pintado purpurina plateada.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 165



200X75	275	260X200	160X120	17	2500				
250x75	325	260X200	160X120	17	3000				
300X75	380	270X250	210X160	17	4000				
400X80	480	270X250	210X160	17	5000				

Código Descripción

36135 381/200 RB **CB**
 90936 381/250 RB **CB**
 90490 381/300 RB **CB**
 36144 381/400 RB **CB**

Soporte

Soporte: Giratorio de acero Siemens soldado (construcción reforzada), con platina base de sujeción horizontal. **Acabado:** Pintado en color negro.

Rodamiento: Dos cojinetes cónicos a rodillos TIMKEM (diam. 200/250 m/m.).



386/ACERO

130X45	180	135	180X125	145X95	14	3000			
200X50	305	165	200X120	130X80	14	5000			
250X75	365	195	210X190	125X100	17	10000			

Código Descripción

30595 386/130 **ACERO**
 36218 386/200 **ACERO**
 36121 386/250 **ACERO**

Serie 385 / Titán ACERO

Aro: Monobloque de acero F-114 templado a alta frecuencia.

Rodamiento: Dos cojinetes cónicos a rodillos de precisión.
Ref. Página: 168



Ruedas Sueltas sin Soporte

de 15 a 10.000 Kgs.



Ruedas AFO

Ruedas y aros sueltos para todo tipo de aplicaciones, maquinaria industrial, hostelería, hospitales, agrícola, decoración, etc...

Aros de goma negra, goma gris, goma azul ó goma blanca, de nylon (poliamida) ó polipropileno, resina fenólica, fibra de vidrio, poliuretano rojo ó azul, ruedas neumáticas e impinchable, de acero y hierro fundido...

Aros en diámetros desde 25 a 525 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó cojinete a rodillos.

Bandajes de goma, nylon ó poliuretano con núcleo de nylon ó en llantas desmontables de aluminio, ruedas macizas, monobloques de nylon ó rodillos de poliamida ó poliuretano para transpaleta.



Serie 14 / GNK Goma



Aro: Bandaje de goma negra elástica, vulcanizado sobre núcleo de aluminio.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de

				Código	Descripción
100X36	15	39	250	22562	14/100 GNK CB
125X40	20	50	275	03834	14/125 GNK L CB
125X50	20	58	300	02875	14/125 GNK CB
160X50	20	58	350	03784	14/160 GNK CB
200X50	20	58	400	03782	14/200 GNK CB
250X50	25	60	450	03787	14/250 GNK CB
300X50	25	60	500	29993	14/300 GNK CB

Serie 47 / Saeta Goma



Aro: Bandaje de goma negra con forma balón ó perfil plano, ensamblado a llantas de acero estampado con doble pestaña.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

				Código	Descripción
160X32	20	45	80	09980	47/160 GN
180X32	20	46	100	10370	47/180 GN
200X35	20	54	120	10030	47/200 GN
230X37	20	65	150	10080	47/230 GN
250X35	20	65	180	10160	47/250X35 GN
250X50	25	77	200	10230	47/250X50 GN
270X40	20	65	225	10260	47/270 GN
300X40	25	65	250	10280	47/300 GN
350X50	25	65	280	10440	47/350 GN
400X60	25	80	300	10480	47/400X60 GN
400X80	25	100	320	10500	47/400X80 GN
400X80	25	100	350	10340	47/400 GN Plana

Serie 56 / Baby Goma



Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado a llantas de acero estampado por remache central. Llantas cincadas.

Rodamiento: Buje con taladro liso de acero calibrado.

				Código	Descripción
100X18	9	22	30	09940	56/100 GN
120X20	10	22	40	09960	56/120 GN
140X21	12	27	50	09860	56/140 GN

Serie 58 / Zenit Goma



Aro: Bandaje de goma negra con forma balón ó perfil plano (400x80 m/m.), ensamblado a llantas de acero estampado con doble pestaña.

Rodamiento: Buje con taladro liso inyectado ó CB dos cojinetes a bolas de precisión sobre nollo de fundición.

				Código	Descripción
125X30	15	38	80	10810	58/125 GN
150X34	15	47	100	10820	58/150 GN
175X37	17	48	120	10840	58/175 GN
200X40	20	55	150	10870	58/200 GN
225X45	20	57	180	10880	58/225 GN
250X50	25	62	200	10890	58/250 GN
275X40	25	62	225	10900	58/275 GN
300X55	25	75	250	10910	58/300 GN
350X60	25	75	280	10950	58/350 GN
400X60	25	95	300	10980	58/400X60 GN
400X80	25	102	320	10990	58/400X80 GN
			350	11050	58/400X80 GN CB
400X100	25	116	400	11000	58/400X100 GN
			450	11060	58/400X100 GN CB

Serie 75 / Carretilla Goma



Aro: Bandaje de goma negra moldeada a presión, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido. Anclaje especial vulcanizado entre el bandaje y el núcleo de fundición.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción
125X32	15	44	36	150	14830	75/125 GN
150X34	15	39	36	200	14860	75/150 GN Plana
175X36	15	45	52	225	14890	75/175 GN
200X40	20	52	52	250	16690	75/200 GN Plana
225X42	20	49	65	280	14940	75/225 GN
250X45	20	52	72	300	16730	75/250 GN Plana
275X45	20	52	68	350	14990	75/275 GN
325X50	25	66	75	400	15030	75/325 GN
400X60	25	85	96	550	15080	75/400X60 GN
				600	15350	75/400X60 GN CB
525X82	40	106	130	1000	15110	75/525 GN
				1200	15410	75/525 GN CB

Serie 170 / Olimpia Goma



Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. hasta 130 m/m. a partir de diám. 160 m/m. con llantas de aluminio desmontables.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

				Código	Descripción
75X36	12	39	150	29730	170/75 GN CB
100X40	15	45	180	29750	170/100 GN CB
130X40	15	45	220	29770	170/130 GN CB
				30591	170/130 GG CB
160X45	20	60	250	29790	170/160 GN CB
200X50	20	60	280	29810	170/200 GN CB
230X55	25	72	300	29830	170/230 GN CB
260X60	25	80	350	29840	170/260 GN CB
300X68	25	84	400	29850	170/300 GN CB

Serie 171 / Celtic Goma



Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

				Código	Descripción
75X35	12	39	120	29870	171/75 GN
			120	29915	171/75 GG
100X40	15	45	150	29890	171/100 GN
			150	29901	171/100 GG
130X40	15	45	180	29910	171/130 GN
			180	29911	171/130 GG
160X45	20	60	220	29930	171/160 GN
200X50	20	60	250	29950	171/200 GN

Serie 180 / Mini-Jet Goma



Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color gris ó negro.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

				Código	Descripción
200X28	8	50	80	31115	180/200 GG NN CB

Serie 277 / Euro Goma



Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó CB dos cojinetes a bolas de precisión.

				Código	Descripción
80X28	12	33	120	30039	277/80 GN
100X40	15	45	150	30042	277/100 GN
130X40	15	45	180	30035	277/130 GN
160X45	20	60	220	30050	277/160 GN
			230	30029	277/160 GN CB
			220	30094	277/160 GG
			230	30084	277/160 GG CB
200X50	20	60	250	30070	277/200 GN
			260	30099	277/200 GN CB
			250	30600	277/200 GG
			260	30079	277/200 GG CB

Serie 356 / Tritón Goma



Aro: Bandaje de goma negra elástica, ensamblado sobre llantas de aluminio (en diám. 250 y 300 m/m.) y moldeada a presión vulcanizada sobre núcleo de hierro fundido en diám. 200 m/m.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

				Código	Descripción
200X75	25	90	600	35581	356/200 GN CB
250X80	25	85	850	35540	356/250 GN CB
300X80	25	85	1000	35541	356/300 GN CB

Serie 396 / Supermarket Goma



Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

				Código	Descripción
100X32	12	39	120	30077	396/100 GN
			120	30068	396/100 GG
			120	30102	396/100 GA
125X37	12	39	150	30083	396/125 GN
			150	30076	396/125 GG

Serie 400 / Capitol Goma



Aro: Bandaje de goma negra, goma gris ó goma azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó CR cojinete a rodillos.

				Código	Descripción
60X25	10	33	80	38570	400/60 GN
				38769	400/60 GG
				38770	400/60 GA
80X28	12	33	100	38610	400/80 GN
				38611	400/80 GG
				38622	400/80 GA
100X30	12	37	120	38650	400/100 GN
				90876	400/100 GG
				38682	400/100 GA CR
125X33	12	37	150	38690	400/125 GN
				90674	400/125 GG
				39012	400/125 GA CR
150X35	15	41	180	38730	400/150 GN
				38928	400/150 GG

Serie 1001 / Fort Goma Negra



Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 1001 / Fort Goma Gris



Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 1003 / Royal Goma



Aro: Bandaje de goma negra, goma gris ó goma blanca, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Buje con taladro liso.

					Código	Descripción
32X14	6	15	20	20	40000	1001/32 GN
				20	40386	1001/32 GG
42X17	7	21	30	30	40010	1001/42 GN
				30	40387	1001/42 GG
50X18	7	21	40	40	40030	1001/50 GN
				40	40388	1001/50 GG
60X19	7	21	50	50	40070	1001/60 GN
	8			50	90968	1001/60 GN CB
	7			50	40389	1001/60 GG
	8			50	90700	1001/60 GG CB
80X20	9	23	70	70	40110	1001/80 GN
	8			70	40770	1001/80 GN CB
	9			70	40391	1001/80 GG
	8			70	90055	1001/80 GG CB
100X21	12	31	80	80	40130	1001/100 GN
				80	40790	1001/100 GN CB
				80	40392	1001/100 GG
				80	40900	1001/100 GG CB
125X25	12	31	100	100	40150	1001/125 GN
				100	40910	1001/125 GN CB
				100	40393	1001/125 GG
				100	40911	1001/125 GG CB
150X28	15	41	125	125	40160	1001/150 GN
				125	40920	1001/150 GN CB
				125	40161	1001/150 GG
				125	40914	1001/150 GG CB
200X34	20	41	150	150	40170	1001/200 GN
				150	40930	1001/200 GN CB
				150	40395	1001/200 GG
				150	40913	1001/200 GG CB
250X39	20	51	180	180	40180	1001/250 GN
				180	40940	1001/250 GN CB
				180	90655	1001/250 GG
				180	40980	1001/250 GG CB

					Código	Descripción
50X25	9	27	50	50	40060	1003/50 GN
					40561	1003/50 GG
					40470	1003/50 GB

Serie 1036 / Agro Goma



				Código	Descripción
200X35	20	42	150	90205	1036/200 GN

Aro: Bandaje de goma negra, solidario a llantas de acero estampado cincadas, por remache central.

Rodamiento: Buje con taladro liso de nylon.

Serie 1038 / Carrito Goma



				Código	Descripción
125X35	15	44	60	30256	1038/125 GN
150X40	15	44	80	30172	1038/150 GN
200X50	20	58	120	30173	1038/200 GN Ø20
	25			85124	1038/200 GN Ø25
250X60	20	74	150	30259	1038/250 GN Ø20
	25			41243	1038/250 GN Ø25
300X60	20	74	200	30260	1038/300 GN Ø20
	25			41241	1038/300 GN Ø25

Aro: Bandaje de goma negra termoplástica, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Serie 1042 / Standard Goma



				Código	Descripción
80X35	12	39	80	45601	1042/80 GN
100X35	12	39	120	45602	1042/100 GN
125X38	15	48	160	13790	1042/125 GN
160X40	20	58	200	30152	1042/160 GN
200X50	20	58	250	30158	1042/200 GN
250X60	20	74	300	30164	1042/250 GN CR

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó CR cojinete a rodillos.

Serie 1043 / Standard Metálica



				Código	Descripción
80X30	12	39	100	16997	1043/80 GN CR
100X30	12	39	120	16998	1043/100 GN CR
125X37	15	45	150	16999	1043/125 GN CR
160X40	20	58	200	17000	1043/160 GN CR
200X50	20	58	250	17001	1043/200 GN CR
250X60	25	72	300	15990	1043/250 GN CR

Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado a llantas de acero estampado cincadas.

Rodamiento: CR cojinete a rodillos.

Serie 1044 / Radial Goma



				Código	Descripción
200X40	20	57	150	11181	1044/200 GN
260X85	25	102	200	41070	1044/260 GN
350X60	20	82	225	41170	1044/350 GN
380X80	20	118	250	41080	1044/380 GN Ø20
	25		250	41090	1044/380 GN Ø25

Aro: Monobloque de goma negra vulcanizado, con nervios radiales .

Rodamiento: Buje con taladro liso de nylon.

Serie 1047 / Radial Eje Goma



				Código	Descripción
380X80	20	120	250	41110	1047/380 GN sin Eje
	20x225			41130	1047/380 GN con Eje

Aro: Monobloque de goma negra vulcanizado, con nervios radiales .

Rodamiento: Buje liso / Eje metálico 20x225.

Serie 1055 / H Goma



Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. 62 y 82 m/m. y vulcanizado a partir de 102 m/m. sobre casquillo de fundición gris GG-15. Anclaje especial entre el bandaje y el núcleo de hierro fundido.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.

Acabado: Núcleo pintado en color rojo.

					Código	Descripción
62X27	7	32	--	80	41220	1055/62 GN
82X33	10	36	--	100	41230	1055/82 GN
102X36	10	42	26	150	41240	1055/102 GN
125X45	12	50	36	200	41250	1055/125 GN
150X50	12	55	36	250	41260	1055/150 GN
	15			300	41520	1055/150 GN CR
200X60	16	78	45	400	41290	1055/200 GN
	20			450	41540	1055/200 GN CR
250X85	25	93	75	600	41310	1055/250 GN
				650	41550	1055/250 GN CR
300X100	30	105	80	750	41320	1055/300 GN
				800	41560	1055/300 GN CR

Serie 1086 / Vincitur Goma



Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Anclaje especial entre el bandaje y el núcleo de hierro fundido.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Núcleo pintado en purpurina plateada.

					Código	Descripción
100X37	20	45	50	250	90683	1086/100 GN
				300	90687	1086/100 GN CB
130X40	20	50	60	350	90684	1086/130 GN
				400	42672	1086/130 GN CB
160X45	20	60	70	500	42573	1086/160 GN
				550	42691	1086/160 GN CB
200X50	20	60	70	600	42594	1086/200X50 GN
				650	42702	1086/200X50 GN CB
200X75	25	90	85	700	42596	1086/200X75 GN
				750	42705	1086/200X75 GN CB
250X60	25	65	75	800	90686	1086/250X60 GN
				850	90440	1086/250X60 GN CB
250X75	25	90	85	900	42612	1086/250X75 GN
				950	42722	1086/250X75 GN CB
300X75	30	90	85	1000	42622	1086/300 GN
	25			1100	42729	1086/300 GN CB

Serie 170 / Olimpia Nylon



Aro: Bandaje de nylon, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. 100-130 m/m. y en diám. 160-200 m/m. con llantas de aluminio desmontables.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

				Código	Descripción
100X40	15	45	400	30310	170/100 NYL CB
130X40	15	45	550	30330	170/130 NYL CB
160X45	20	60	750	30350	170/160 NYL CB
200X50	20	60	950	30370	170/200 NYL CB

Serie 185-187 / Polinyl



Aro: Monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

				Código	Descripción
76X46	15	50	400	30537	185/76 N.N. Ø15
	20	50	400	30539	185/76 N.N. Ø20
	25	50	400	30545	185/76 N.N. Ø25
80X32	15	42	300	30653	185/80 N.N.
100X35	20	38	500	30682	185/100 N.N. Ø20
	25	38	500	30692	185/100 N.N. Ø25
	31	38	500	30722	185/100 N.N. Ø31
50X20	8	23	50	30709	187/50 N.N.
56X21	12	24	70	30790	187/56 N.N. Ø12
	16	24	70	30820	187/56 N.N. Ø16
60X19	10	21	60	30832	187/60 N.N.
80X20	12	25	200	31003	187/80X20 N.N.
80X24	12	32	200	31004	187/80X24 N.N.
160X33	20	48	600	31005	187/160 N.N. Ø20
	25	48	600	31006	187/160 N.N. Ø25
200X50	22	58	700	31008	187/200 N.N.

Serie 188-FV / Fibra Vidrio



Aro: Monobloque de nylon (poliamida) reforzado con fibra de vidrio. **Gran resistencia a impactos térmicos (-20°C a +130°C)**

Rodamiento: Buje con taladro.

				Código	Descripción
80X32	12	39	200	30515	188/80 FV
100X35	15	45	250	30580	188/100 FV
130X40	15	45	400	30590	188/130 FV
160X45	20	60	600	30596	188/160 FV
200X50	20	60	800	30556	188/200 FV

Serie 188 / Mononyl Nylon



Aro: Monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 188 / CB Reforzada



Aro: Monobloque reforzado de nylon (poliamida) inyectado en color blanco.

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 188-RF / Resina Fénolica



Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)

				Código	Descripción
60X25	10	31	100	30505	188/60
60X30	12	40	120	90311	188/60 Ø12
80X32	12	39	150	30510	188/80
	12	36	200	30526	188/80 CB
	15	42	250	30097	188/80 Radios
100X35	15	45	250	30520	188/100
	12	39	250	30521	188/100 Ø12
	15	45	250	91086	188/100 CB
	12	38	250	91085	188/100 CB Ø12
	15	45	300	29803	188/100 Radios
130X40	15	45	400	30530	188/130
	15	45	400	91087	188/130 CB
	20	51	450	30535	188/130 AXB51
	20	60	450	30538	188/130 AXB60
	15	60	450	30548	188/130 CB AXB60
	20	50	500	30576	188/130 CB Ø20 AXB50
125X45	20	60	750	30573	188/125 CB Reforzado
150X37	15	42	450	30523	188/150 Ø15
	20	42	450	30546	188/150 Ø20
160X45	20	60	650	30540	188/160
	20	60	650	30610	188/160 CB
	20	60	1000	30578	188/160 CB Reforzado
200X50	20	60	850	30550	188/200
	20	60	850	30620	188/200 CB
250X55	25	70	1000	30570	188/250
	25	70	1250	30650	188/250 CB

				Código	Descripción
80X30	12	39	150	30511	188/80 RF
100X35	12	39	200	30582	188/100 RF
	12	39	200	30586	188/100 RF GN
125X38	15	44	250	30529	188/125 RF
150X45	20	58	400	15040	188/150 RF
200X50	20	60	600	30635	188/200 RF

Serie 216 / Transpaletta Nylon



Aro: Rodillo monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color natural.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

				Código	Descripción
80X56	20	56	500	34671	216/80X56 NYL CB
80X70	20	70	600	34679	216/80X70 NYL CB
85X63	20	63	700	34770	216/85X63 NYL CB
85X70	20	70	800	34772	216/85X70 NYL CB
85X90	20	90	900	34780	216/85X90 NYL CB
85X110	20	110	1000	34790	216/85X110 NYL CB

Serie 400-1001 / Capitol-Fort Nylon



SERIE 400 / CAPITOL

Aro: Monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color natural.

Rodamiento: Buje con taladro liso

SERIE 1001 / FORT

				Código	Descripción
60X25	10	31	120	90137	400/60 NYL
80X25	12	33	150	41771	400/80 NYL
80X32	12	35	200	30435	400/80X32 NYL
100X24	12	32	180	41802	400/100 NYL
100X35	12	39	190	38652	400/100X35 NYL
125X28	12	34	200	41822	400/125 NYL
160X33	15	39	250	41842	400/160 NYL

				Código	Descripción
100X24	12	32	180	41790	1001/100 NYL
				41791	1001/100 NYL N.
125X28	12	34	200	41810	1001/125 NYL
				41811	1001/125 NYL N.
160X33	15	39	250	41831	1001/160 NYL
				41834	1001/160 NYL N.

Serie 1083 / Multiplast



Aro: Monobloque de polipropileno (plástico) inyectado en color natural ó negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso

				Código	Descripción
25X11	5	13	20	42240	1083/25 PN
				42000	1083/25 PBL
30X12	4	17	30	42250	1083/30 PN
				42010	1083/30 PBL
40X14	5	21	35	42300	1083/40 PN
				42060	1083/40 PBL
50X18	7	21	40	42310	1083/50 PN
				42070	1083/50 PBL
60X19	7	21	50	42330	1083/60 PN
				42090	1083/60 PBL
80X20	9	23	60	42350	1083/80 PN
				42069	1083/80 PBL

Serie 14 / RBK



Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, sobre núcleo de aluminio con nervios radiales. **90/92 Shore A**

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

			 Kgs	Código	Descripción
100X30	15	30	250	20811	14/100X30 RBK CB
100X40	15	40	350	20851	14/100X40 RBK CBØ15
100X60	20	60	400	20850	14/100x60 RBK CBØ20
125X30	15	30	250	03779	14/125 RBK CB Ø15
125X50	20	58	600	02877	14/125X50 RBK CB
160X50	20	58	750	03837	14/160 RBK CB
200X50	20	58	900	20951	14/200 RBK CB

Serie 14 / RBKN



Aro: Bandaje de poliuretano en color calabaza, sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales. **94/96 Shore A**

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.

				Código	Descripción
100X40	15	40	250	20991	14/100 RBKN CB
125X45	20	50	300	03835	14/125 RBKN CB
150X50	20	55	450	03833	14/150 RBKN CB
160X50	20	55	500	03827	14/160 RBKN CB
200X57	20	60	650	28719	14/200 RBKN CB

Serie 75 / Carretilla RB



Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo moldeada a presión, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido. Anclaje especial vulcanizado entre el bandaje y el núcleo de fundición. **90/92 Shore A**

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción
400X60	25	96	85	1600	15980	75/400X60 RB
				1700	16250	75/400X60 RB CB
525X82	40	130	106	2600	16020	75/525 RB
				2700	16340	75/525 RB CB

Serie 170 / Olimpia RB



			Kgs	Código	Descripción
100X40	15	45	300	30730	170/100 RB CB
130X40	15	45	400	30750	170/130 RB CB
160X45	20	60	650	30770	170/160 RB CB
200X50	20	60	800	30800	170/200 RB CB

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. 100-130 m/m. y en diám. 160-200 m/m. con llantas de aluminio desmontables.
94/96 Shore A

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 171 / Celtic RBN



			Kgs	Código	Descripción
100X40	15	45	250	30913	171/100 RBN
130X40	15	45	300	30912	171/130 RBN Ø15
	20	60	350	29963	171/130 RBN Ø20
160X45	20	60	500	30941	171/160 RBN
200X50	20	60	700	30942	171/200 RBN

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.
94/96 Shore A

Rodamiento: Buje con taladro liso.

Serie 190 / POL Rojo



			Kgs	Código	Descripción
80X30	12	39	180	40473	190/80 POL R
100X30	12	39	220	40474	190/100 POL R
125X35	15	45	250	40475	190/125 POL R
125X40	20	58	300	02880	190/125X40 POL R
			300	02883	190/125X40 POL R CB
150X40	15	45	350	27062	190/150 POL R
160X40	20	58	400	02881	190/160 POL R
			400	02884	190/160 POL R CB
200X50	20	58	500	02882	190/200 POL R
			500	02885	190/200 POL R CB

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.
94/96 Shore A

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Serie 190 / POL Azul (Soft)



Aro: Bandaje de poliuretano en color azul (elástico), inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.
80/82 Shore A

Rodamiento: Buje con taladro liso.

			Kgs	Código	Descripción
80X30	12	39	180	40471	190/80 POL AZUL
100X30	12	39	220	40472	190/100 POL AZUL
125X35	15	45	250	30594	190/125 POL AZUL
150X35	15	45	350	40781	190/150 POL AZUL

Serie 215 / Transpaletta RB



Aro: Bandaje de poliuretano en color calabaza, vulcanizado sobre rodillo monobloque de acero. **90/92 Shore A**

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

			Kgs	Código	Descripción
80X70	20	70	700	36873	215/80X70 RB CB
85X70	20	70	750	30361	215/85X70 RB CB
85X75	20	75	800	30369	215/85X75 RB CB
85X80	20	80	850	30362	215/85X80 RB CB
85X90	20	90	950	30363	215/85X90 RB CB
85X110	20	110	1100	30364	215/85X110 RB CB

Serie 1086 / Vincitur RB



Aro: Bandaje de poliuretano (Red-Band) en color rojo, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Anclaje especial entre el bandaje y el núcleo de hierro fundido.
90/92 Shore A

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Núcleo pintado en purpurina plateada.

			Kgs	Código	Descripción
80X30	12	36	250	42530	1086/80 RB
	15		300	42533	1086/80 RB CB
100X37	20	45	320	42540	1086/100 RB
			350	42660	1086/100 RB CB
130X40	20	50	500	42550	1086/130 RB
			550	42670	1086/130 RB CB
160X45	20	60	700	42570	1086/160 RB
			750	42690	1086/160 RB CB
200X50	20	60	1150	42590	1086/200X50 RB
			1200	42700	1086/200X50 RB CB
200X75	25	90	1500	42597	1086/200X75 RB
			1550	90770	1086/200X75 RB CB
250X60	25	65	1400	42610	1086/250X60 RB
			1450	42720	1086/250X60 RB CB
250X75	25	90	2000	42600	1086/250X75 RB
			2100	42710	1086/250X75 RB CB
300X75	30	90	2600	42620	1086/300 RB
	25		2700	42730	1086/300 RB CB
400X80	60	90	4000	42629	1086/400X80 RB
	30		4100	42732	1086/400X80 RB CB
400X120	60	150	5000	42630	1086/400X120 RB
	30		5100	42740	1086/400X120 RB CB

Serie 107 / Jet Metálica Eje - CB



39002



18585

Aro: Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 2PR Lonas, ensamblada sobre llantas de acero estampado, con acabado pintado en color negro.

				Código	Descripción
360X80	20	225	150	18585	107/360 Eje 20X225
			160	39002	107/360 CB Ø25

Aire: Presión adecuada de 2 kg./cm² (velocidad máxima admisible 10 km/h.)

Rodamiento: Eje macizo soldado de acero (20x225 m/m.)
ó **CB** cojinetes a bolas

39002 - sobre demanda se podrá suministrar con CB Ø20

Serie 108 / Impinchable Eje - CB



39000



39001

Aro: Bandaje monobloque aglomerado de goma impinchable, ensamblado, sobre llantas de acero pintadas en color gris.

Se elimina su mantenimiento periódico, como es el inflado constante en las ruedas versión neumática, evitando de esta manera pinchazos ocasionales, dando una vida más útil de la rueda.

				Código	Descripción
360X80	20	235	150	39000	108/360 Eje 20X235
			175	39001	108/360 CB Ø25

Rodamiento: Eje macizo soldado de acero (20x235 m/m.)
ó **CB** cojinetes a Bolas

39001 - sobre demanda se podrá suministrar con CB Ø20

Serie 312-314 / Hispa-Jet



35927



35937

Aro: Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 4PR Lonas, ensamblada sobre llantas de acero estampado, con acabado en cincado blanco brillante.

				Código	Descripción
260X85	20	75	150	35927	312/260 CR
				35937	314/260 CB

Aire: Presión adecuada de 2 kg./cm² (velocidad máxima admisible 10 km/h.)

Rodamiento: **CR** cojinete a rodillos ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión

Serie 313 / Hispa-Jet



18630

Aro: Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 4 ó 6 PR Lonas, ensamblada sobre llantas de acero estampado, con acabado en cincado blanco brillante y pintadas en color gris martelé (diám. 400 m/m.).

			Kgs	Código	Descripción
260X85	20	90	220	35930	313/260 CB
				35920	313/260 CR
315X90	20	90	250	35939	313/315 CB
				35935	313/315 CR
400X100	20	107	300	18630	313/400 CB Ø20
	25			18650	313/400 CB Ø25

Aire: Presión adecuada de 2,5 a 3 kg./cm² (velocidad máxima admisible 10 km/h.)

Rodamiento: **CB** dos cojinetes a bolas de precisión ó **CR** cojinete a rodillos.

Serie 316 / Hispa-Jet Nylon



35989

Aro: Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 4PR Lonas, ensamblada sobre núcleo de nylon (poliamida) inyectado en color rojo.

			Kgs	Código	Descripción
200X50	20	58	100	35989	316/200 CR
260X85	20	77	150	35984	316/260
			150	35985	316/260 CR
370X85	20	87	200	36001	316/370 CR
400X100	20	87	250	36002	316/400 CR

Aire: Presión adecuada de 2 kg./cm² (velocidad máxima admisible 10 km/h.)

Rodamiento: Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos

Serie 317 / Impinchable



36006

Aro: Bandaje monobloque aglomerado de goma impinchable, ensamblado, sobre núcleo de nylon (poliamida) ó sobre llantas de acero pintadas en color gris (versión **CB**)

Se elimina su mantenimiento periodico, como es el inflado constante en las ruedas versión neumática, evitando de esta manera pinchazos ocasionales, dando una vida más útil de la rueda.

			Kgs	Código	Descripción
260x85	20	75	150	36005	317/260 Impinchable
			150	36006	317/260 CR Impinchable
			150	36000	317/260 CB Impinchable

Rodamiento: Buje con taladro liso, **CB** cojinete a bolas ó **CR** cojinete a rodillos

Serie 385 / Titán Acero



				Código	Descripción
130X45	20	50	2500	30558	385/130 Acero
200X50	20	62	5000	36196	385/200 Acero
250X75	25	90	10000	36210	385/250 Acero

Aro: Monobloque de acero F-114 templado a alta frecuencia.

Rodamiento: Dos cojinetes cónicos a rodillos de precisión (cojinete a rodillos metálico de aguja en diámetro 130 m/m).

Serie 1065 / H Hierro



				Código	Descripción
60X28	7	32	250	17280	1065/60
80X32	10	35	300	17290	1065/80
100X35	10	42	400	17300	1065/100
125X44	12	53	650	17310	1065/125
	15	53	700	17316	1065/125 CB
150X47	12	55	850	17320	1065/150
	15		900	17540	1065/150 CR
200X60	16	76	1000	17340	1065/200
	20		1250	17560	1065/200 CB
250X85	25	93	1450	17350	1065/250
			1500	17570	1065/250 CB
300X100	30	105	1600	17360	1065/300
			1650	17580	1065/300 CB

Aro: Monobloque de hierro fundido, con nervios radiales.

Rodamiento: Buje con taladro liso ó CB cojinete a bolas.

Serie 1001 / Fort Madera



				Código	Descripción
60X8	7	21	20	40071	1001/60 Natural
				40073	1001/60 Haya
				40072	1001/60 Cerezo
80X10	9	23	25	40112	1001/80 Natural
				40114	1001/80 Haya
				40113	1001/80 Cerezo
100X12	12	30	30	40138	1001/100 Natural
				40141	1001/100 Haya
				40139	1001/100 Cerezo

Aro: Monobloque de madera, con acabado natural, haya ó cerezo. Junta de goma negra, como banda de rodadura.

Rodamiento: Buje con taladro liso.