


ISO 7380

TORNILLO CABEZA ALOMADA CON HEXÁGONO INTERIOR, "ULS" BUTTON HEAD SCREWS "ULS"

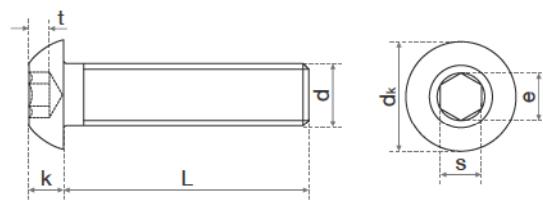

Inox A2 ■
Inox A4 ■
Acero 10.9 ■


	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
L							
5	■	■	■				
6	■	■	■				
8	■	■	■				
10	■	■	■				
12	■	■	■				
16							
20							
25							
30	■	■					
35							
40							
45							
50							
55							
60							
70							
80							

k _{max.}	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
t	1,04	1,3	1,56	2,08	2,60	3,12	4,16
e _{min.}	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15
s	2	2,5	3	4	5	6	8
dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21

Medidas indicadas en mm

ISO 7380 + ARANDELA

TORNILLO CABEZA ALOMADA CON HEXÁGONO INTERIOR Y COLLAR BISELADO, "ULS"
 BUTTON HEAD SCREWS "ULS" WITH FLANGE

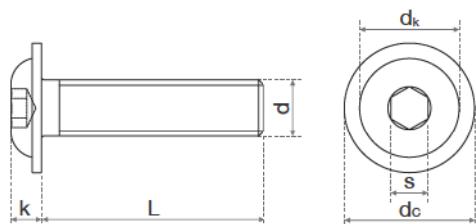

Inox A2 ■
 Inox A4 ■■
 Acero 10.9 ■■■

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
L							
5	■■■■■						
6	■■■■■	■■■■■					
8	■■■■■	■■■■■	■■■■■				
10	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■		
12	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
16	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
20	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
25	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
30	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
35	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
40	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
45	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
50	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
55	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
60	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
70	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
80	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	

d _c	6,90	9,40	11,80	13,85	17,90	21,90	26,0
k	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60
d _k	5,2	7,20	8,8	10,0	13,2	16,5	19,4
s	2	2,5	3	4	5	6	8