




Actuador BT65A

- Cuatro conos de mando de distancias, fijos, reubicados en 90°
- Para válvulas, con movimientos giratorios de 180°ng a la derecha y a la izquierda

Actuador para la serie F31

Dimensiones

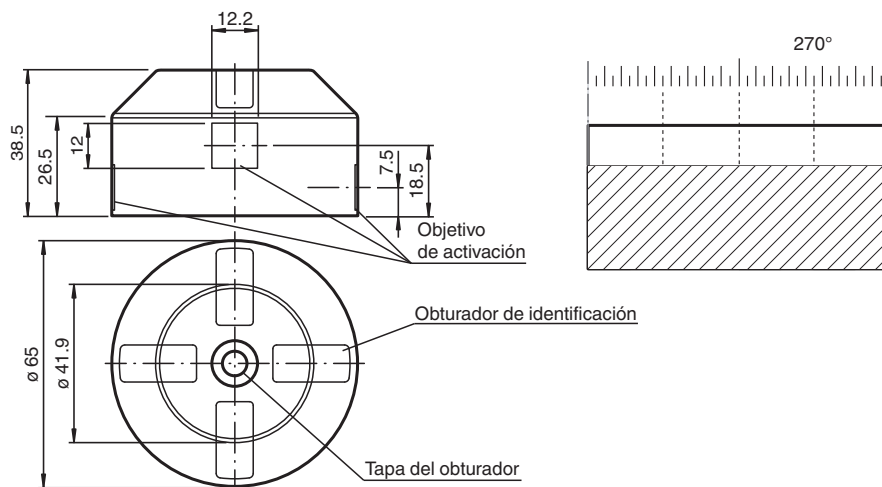

Datos técnicos

Datos generales

Diámetro de ondas	max. 65 mm
Colisis de fijación	max. 6 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Diámetro de ondas	< 58 mm
Altura de ondas	20 mm y 30 mm
Figura agujeros de fijación	30 x 80 mm

Material

Carcasa	Parte de fijación: PA
Disco de distancia	PA (1 pieza, grueso 10 mm)
Tapón de sombrerete	PE (1 pieza negra)
Tapón de identificación	PA (2 piezas amarillas, 2 piezas negras)
Tornillo de fijación	para actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 pieza M6 x 25) para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 piezas M5) (2 piezas M5 x 12)
Cono de mando	Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 (integrado)

Masa	40 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación	≤ 1,5 Nm

Función

El activador está fabricado en un material plástico conductor que evita la carga estática y permite la instalación en entornos potencialmente explosivos.