

# DISCOS DE CORTE



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

DISCO DIAMANTE CONTINUO  
DISQUE DIAMANT CONTINU  
CONTINUOUS RIM DIAMOND SAW  
DISCO DIAMANTADO CONTINUO

## GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE DISCOS DE CORTE

## DISCOS DE CORTE PARA METAL

| REFERENCIA | MATERIAL DE FABRICACIÓN                                                                                                                                               | MAQUINA    | APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ø EXT. mm | ESPESOR CORTE mm | Z                     | Pág. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|------|
| FF93       |                                                                                      | TRONZADORA |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20-315    | 0,2-6            | 24-200                | 32   |
| FF94       |                                                                                      | TRONZADORA |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50-315    | 0,5-6            | 20-100                | 33   |
| FF68       |     | TRONZADORA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175-550   | 1,6-4            | 70-340                | 34   |
| FF69       |     | TRONZADORA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175-550   | 1,6-4            | 70-340                | 34   |
| FF70       |   | TRONZADORA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175-550   | 1,6-4            | 70-340                | 34   |
| S5CM       |                                                                                    | TRONZADORA |                                                                                                                                                                               | 160-400   | 2,8-3,6          | 48-120                | 35   |
| DD7        |                                                                                    | AMOLADORA  |   <br>  | 105-400   | 1,2-2,5          | CONTINUO Y SEGMENTADO | 35   |

## DISCOS DE CORTE PARA MADERA

| REFERENCIA | MATERIAL DE FABRICACIÓN                                                             | MAQUINA    | APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ø EXT. mm | ESPESOR CORTE mm | Z      | Pág. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------|
| S1CM       |  | TRONZADORA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160-700   | 2,5-5,2          | 16-120 | 36   |
| S4CM       |  | TRONZADORA |  <br>                                                                                                                                                                            | 127-230   | 2,6-2,8          | 10-64  | 36   |
| S3CM       |  | RANURADORA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15-200    | 3,5-6            | 12-32  | 37   |
| S2CM       |  | TRONZADORA |   <br>   | 200-350   | 3,2-3,6          | 60-108 | 37   |



**GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE DISCOS DE CORTE**
**DISCOS DE CORTE MULTIUSO**

| REFERENCIA | MATERIAL DE FABRICACIÓN                                                                     | MAQUINA                | APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ø EXT. mm | ESPESOR CORTE mm | Z          | Pág. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|------|
| SCMD       |  Tungsteno | AMOLADORA              |     | 115-230   | 1,6              | SEGMENTADO | 38   |
| MDT        |            | AMOLADORA              |                                                                                        | 50-115    | 0,8-6            | SEGMENTADO | 38   |
| FFLATIG    |            | MÁQUINA CORTA MANGUERA |                                                                                                                                                                         | 200-250   | 2-3              | CONTINUO   | 39   |

**ACCESORIOS PARA SIERRAS - ANILLOS CIRCULARES Y DISCOS DE CORTE**

| REFERENCIA | MAQUINA   | Ø EXT. mm | Ø INT. mm | ESPESOR CORTE mm | Pág. |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------|
| CRS        | AMOLADORA | 20-40     | 16-32     | 1,4-2,2          | 39   |
| ADQCA      | AMOLADORA |           |           |                  | 39   |

**DISCOS DE CORTE PARA CONSTRUCCIÓN**

| REFERENCIA | MATERIAL DE FABRICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINA   | APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ø EXT. mm   | ESPESOR CORTE mm    | NºS      | Pág. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|------|
| DD5        |  <b>DIAMOND H<sub>2</sub>O</b>                                                                           | AMOLADORA |                                                                                          | 115-180-230 | 2-2,4-2,8           | CONTINUO | 40   |
| DD1        |  <b>DIAMOND</b>                                                                                          | AMOLADORA |                                                                                          | 115-180-230 | 2-2,4-2,8           | 9-14-18  | 40   |
| DD2        |  <b>TOP DIAMOND</b>   | AMOLADORA |       | 115-180-230 | 1,8-2,2-2,4         | 9-14-18  | 40   |
| DD3        |  <b>TURBO</b>                                                                                            | AMOLADORA |                                                                                          | 115-180-230 | 2-2,4-2,8           | CONTINUO | 41   |
| DD4        |  <b>TOP TURBO</b>     | AMOLADORA |       | 115-180-230 | 1,8-2,2-2,4         | CONTINUO | 41   |
| DD6        |  <b>TOP TILE</b>      | AMOLADORA |                                                                                                                                                                               | 115-180-230 | 1,6-1,8-2           | CONTINUO | 41   |
| DD10       |  <b>STONE</b>                                                                                            | AMOLADORA |                                                                                          | 115-125-180 | TRABAJO SUPERFICIES | 18-20-28 | 42   |
| DD11       |  <b>TOP STONE</b>     | AMOLADORA |       | 115-125-180 | TRABAJO SUPERFICIES | 18-20-28 | 42   |



93 699 46 04




pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com



## SIERRA CIRCULAR PARA METAL, CORTE FINO hasta 5 mm

Discos de corte

Rosa

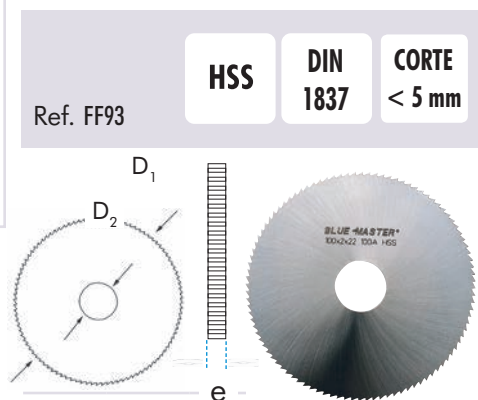

Ref. FF93

**HSS**

**DIN 1837**

**CORTE < 5 mm**

| D <sub>1</sub><br>mm | e<br>mm | D <sub>2</sub><br>mm | Z   |
|----------------------|---------|----------------------|-----|
| 20                   | 0,20    | 5                    | 80  |
| 20                   | 0,25    | 5                    | 64  |
| 20                   | 0,30    | 5                    | 64  |
| 20                   | 0,40    | 5                    | 64  |
| 20                   | 0,50    | 5                    | 48  |
| 20                   | 0,60    | 5                    | 48  |
| 20                   | 0,80    | 5                    | 48  |
| 20                   | 1,00    | 5                    | 40  |
| 20                   | 1,20    | 5                    | 40  |
| 20                   | 1,60    | 5                    | 40  |
| 20                   | 2,00    | 5                    | 32  |
| 20                   | 2,50    | 5                    | 32  |
| 20                   | 3,00    | 5                    | 32  |
| 20                   | 4,00    | 5                    | 24  |
| 20                   | 5,00    | 5                    | 24  |
| 20                   | 6,00    | 5                    | 24  |
| 25                   | 0,20    | 8                    | 80  |
| 25                   | 0,25    | 8                    | 80  |
| 25                   | 0,30    | 8                    | 80  |
| 25                   | 0,40    | 8                    | 64  |
| 25                   | 0,50    | 8                    | 64  |
| 25                   | 0,60    | 8                    | 64  |
| 25                   | 0,80    | 8                    | 48  |
| 25                   | 1,00    | 8                    | 48  |
| 25                   | 1,20    | 8                    | 48  |
| 25                   | 1,60    | 8                    | 40  |
| 25                   | 2,00    | 8                    | 40  |
| 25                   | 2,50    | 8                    | 40  |
| 25                   | 3,00    | 8                    | 32  |
| 25                   | 4,00    | 8                    | 32  |
| 25                   | 5,00    | 8                    | 32  |
| 25                   | 6,00    | 8                    | 32  |
| 32                   | 0,20    | 8                    | 100 |
| 32                   | 0,25    | 8                    | 100 |
| 32                   | 0,30    | 8                    | 80  |
| 32                   | 0,40    | 8                    | 80  |
| 32                   | 0,50    | 8                    | 80  |
| 32                   | 0,60    | 8                    | 64  |
| 32                   | 0,80    | 8                    | 64  |
| 32                   | 1,00    | 8                    | 64  |
| 32                   | 1,20    | 8                    | 48  |
| 32                   | 1,60    | 8                    | 48  |
| 32                   | 2,00    | 8                    | 48  |
| 32                   | 2,50    | 8                    | 40  |
| 32                   | 3,00    | 8                    | 40  |
| 32                   | 4,00    | 8                    | 40  |
| 32                   | 5,00    | 8                    | 32  |
| 32                   | 6,00    | 8                    | 32  |

FF93

| D <sub>1</sub><br>mm | e<br>mm | D <sub>2</sub><br>mm | Z   |
|----------------------|---------|----------------------|-----|
| 40                   | 0,20    | 10                   | 128 |
| 40                   | 0,25    | 10                   | 100 |
| 40                   | 0,30    | 10                   | 100 |
| 40                   | 0,40    | 10                   | 100 |
| 40                   | 0,50    | 10                   | 80  |
| 40                   | 0,60    | 10                   | 80  |
| 40                   | 0,80    | 10                   | 80  |
| 40                   | 1,00    | 10                   | 64  |
| 40                   | 1,20    | 10                   | 64  |
| 40                   | 1,60    | 10                   | 64  |
| 40                   | 2,00    | 10                   | 48  |
| 40                   | 2,50    | 10                   | 48  |
| 40                   | 3,00    | 10                   | 48  |
| 40                   | 4,00    | 10                   | 40  |
| 40                   | 5,00    | 10                   | 40  |
| 40                   | 6,00    | 10                   | 40  |
| 50                   | 0,20    | 13                   | 128 |
| 50                   | 0,25    | 13                   | 128 |
| 50                   | 0,30    | 13                   | 128 |
| 50                   | 0,40    | 13                   | 100 |
| 50                   | 0,50    | 13                   | 100 |
| 50                   | 0,60    | 13                   | 100 |
| 50                   | 0,80    | 13                   | 80  |
| 50                   | 1,00    | 13                   | 80  |
| 50                   | 1,20    | 13                   | 80  |
| 50                   | 1,60    | 13                   | 64  |
| 50                   | 2,00    | 13                   | 64  |
| 50                   | 2,50    | 13                   | 64  |
| 50                   | 3,00    | 13                   | 48  |
| 50                   | 4,00    | 13                   | 48  |
| 50                   | 5,00    | 13                   | 48  |
| 50                   | 6,00    | 13                   | 40  |
| 63                   | 0,25    | 16                   | 160 |
| 63                   | 0,30    | 16                   | 128 |
| 63                   | 0,40    | 16                   | 128 |
| 63                   | 0,50    | 16                   | 128 |
| 63                   | 0,60    | 16                   | 100 |
| 63                   | 0,80    | 16                   | 100 |
| 63                   | 1,00    | 16                   | 100 |
| 63                   | 1,20    | 16                   | 80  |
| 63                   | 1,60    | 16                   | 80  |
| 63                   | 2,00    | 16                   | 80  |
| 63                   | 2,50    | 16                   | 64  |
| 63                   | 3,00    | 16                   | 64  |
| 63                   | 4,00    | 16                   | 64  |
| 63                   | 5,00    | 16                   | 48  |
| 63                   | 6,00    | 16                   | 48  |
| 80                   | 0,30    | 22                   | 160 |
| 80                   | 0,40    | 22                   | 160 |
| 80                   | 0,50    | 22                   | 128 |
| 80                   | 0,60    | 22                   | 128 |
| 80                   | 0,80    | 22                   | 128 |
| 80                   | 1,00    | 22                   | 100 |
| 80                   | 1,20    | 22                   | 100 |
| 80                   | 1,60    | 22                   | 100 |
| 80                   | 2,00    | 22                   | 80  |
| 80                   | 2,50    | 22                   | 80  |
| 80                   | 3,00    | 22                   | 80  |
| 80                   | 4,00    | 22                   | 64  |
| 80                   | 5,00    | 22                   | 64  |
| 80                   | 6,00    | 22                   | 64  |

FF93

| D <sub>1</sub><br>mm | e<br>mm | D <sub>2</sub><br>mm | Z   |
|----------------------|---------|----------------------|-----|
| 100                  | 0,50    | 22                   | 160 |
| 100                  | 0,60    | 22                   | 160 |
| 100                  | 0,80    | 22                   | 128 |
| 100                  | 1,00    | 22                   | 128 |
| 100                  | 1,20    | 22                   | 128 |
| 100                  | 1,60    | 22                   | 100 |
| 100                  | 2,00    | 22                   | 100 |
| 100                  | 2,50    | 22                   | 100 |
| 100                  | 3,00    | 22                   | 80  |
| 100                  | 4,00    | 22                   | 80  |
| 100                  | 5,00    | 22                   | 80  |
| 100                  | 6,00    | 22                   | 64  |
| 125                  | 0,60    | 22                   | 160 |
| 125                  | 0,80    | 22                   | 160 |
| 125                  | 1,00    | 22                   | 160 |
| 125                  | 1,20    | 22                   | 128 |
| 125                  | 1,60    | 22                   | 128 |
| 125                  | 2,00    | 22                   | 128 |
| 125                  | 2,50    | 22                   | 100 |
| 125                  | 3,00    | 22                   | 100 |
| 125                  | 4,00    | 22                   | 100 |
| 125                  | 5,00    | 22                   | 80  |
| 125                  | 6,00    | 22                   | 80  |
| 160                  | 1,00    | 32                   | 160 |
| 160                  | 1,20    | 32                   | 160 |
| 160                  | 1,60    | 32                   | 160 |
| 160                  | 2,00    | 32                   | 128 |
| 160                  | 2,50    | 32                   | 128 |
| 160                  | 3,00    | 32                   | 128 |
| 160                  | 4,00    | 32                   | 100 |
| 160                  | 5,00    | 32                   | 100 |
| 160                  | 6,00    | 32                   | 100 |
| 200                  | 1,00    | 32                   | 200 |
| 200                  | 1,20    | 32                   | 200 |
| 200                  | 1,60    | 32                   | 160 |
| 200                  | 2,00    | 32                   | 160 |
| 200                  | 2,50    | 32                   | 160 |
| 200                  | 3,00    | 32                   | 128 |
| 200                  | 4,00    | 32                   | 128 |
| 200                  | 5,00    | 32                   | 128 |
| 200                  | 6,00    | 32                   | 100 |
| 250                  | 1,60    | 32                   | 200 |
| 250                  | 2,00    | 32                   | 200 |
| 250                  | 2,50    | 32                   | 160 |
| 250                  | 3,00    | 32                   | 160 |
| 250                  | 4,00    | 32                   | 160 |
| 250                  | 5,00    | 32                   | 128 |
| 250                  | 6,00    | 32                   | 128 |
| 315                  | 2,50    | 40                   | 200 |
| 315                  | 3,00    | 40                   | 200 |
| 315                  | 4,00    | 40                   | 160 |
| 315                  | 5,00    | 40                   | 160 |
| 315                  | 6,00    | 40                   | 160 |

FF93

36,36  
38,47

93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com


**SIERRA CIRCULAR PARA METAL, CORTE GRUESO a partir de 5 mm**

Ref. FF94

**HSS**

**DIN  
1838**

**CORTE  
> 5 mm**

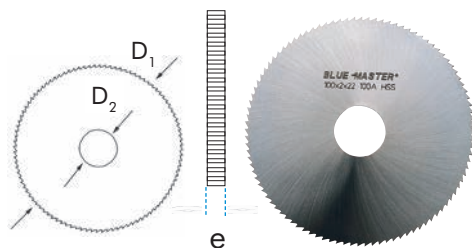

| FF94     |         |          |    |       |
|----------|---------|----------|----|-------|
| D1<br>mm | e<br>mm | D2<br>mm | Z  | €     |
| 50       | 0,5     | 13       | 48 | 18,51 |
| 50       | 0,6     | 13       | 48 | 18,51 |
| 50       | 0,8     | 13       | 40 | 18,51 |
| 50       | 1,0     | 13       | 40 | 18,51 |
| 50       | 1,2     | 13       | 40 | 19,35 |
| 50       | 1,6     | 13       | 32 | 21,05 |
| 50       | 2,0     | 13       | 32 | 21,92 |
| 50       | 2,5     | 13       | 32 | 23,30 |
| 50       | 3,0     | 13       | 24 | 25,18 |
| 50       | 4,0     | 13       | 24 | 32,62 |
| 50       | 5,0     | 13       | 24 | 40,64 |
| 50       | 6,0     | 13       | 20 | 44,34 |
| 63       | 0,5     | 16       | 64 | 20,47 |
| 63       | 0,6     | 16       | 48 | 20,47 |
| 63       | 0,8     | 16       | 48 | 20,47 |
| 63       | 1,0     | 16       | 48 | 20,47 |
| 63       | 1,2     | 16       | 40 | 20,76 |
| 63       | 1,6     | 16       | 40 | 23,47 |
| 63       | 2,0     | 16       | 40 | 25,29 |
| 63       | 2,5     | 16       | 32 | 26,42 |
| 63       | 3,0     | 16       | 32 | 29,28 |
| 63       | 4,0     | 16       | 32 | 35,42 |
| 63       | 5,0     | 16       | 24 | 42,76 |
| 63       | 6,0     | 16       | 24 | 47,90 |
| 80       | 0,6     | 22       | 64 | 22,79 |
| 80       | 0,8     | 22       | 64 | 22,79 |
| 80       | 1,0     | 22       | 48 | 22,79 |
| 80       | 1,2     | 22       | 48 | 23,51 |
| 80       | 1,6     | 22       | 48 | 25,26 |
| 80       | 2,0     | 22       | 40 | 26,57 |
| 80       | 2,5     | 22       | 40 | 31,66 |
| 80       | 3,0     | 22       | 40 | 34,52 |
| 80       | 4,0     | 22       | 32 | 42,22 |
| 80       | 5,0     | 22       | 32 | 51,80 |
| 80       | 6,0     | 22       | 32 | 57,92 |

| FF94     |         |          |    |  |
|----------|---------|----------|----|--|
| D1<br>mm | e<br>mm | D2<br>mm | Z  |  |
| 100      | 0,6     | 22       | 80 |  |
| 100      | 0,8     | 22       | 64 |  |
| 100      | 1,0     | 22       | 64 |  |
| 100      | 1,2     | 22       | 64 |  |
| 100      | 1,6     | 22       | 48 |  |
| 100      | 2,0     | 22       | 48 |  |
| 100      | 2,5     | 22       | 48 |  |
| 100      | 3,0     | 22       | 40 |  |
| 100      | 4,0     | 22       | 40 |  |
| 100      | 5,0     | 22       | 40 |  |
| 100      | 6,0     | 22       | 32 |  |
| 125      | 0,8     | 22       | 80 |  |
| 125      | 1,0     | 22       | 80 |  |
| 125      | 1,2     | 22       | 64 |  |
| 125      | 1,6     | 22       | 64 |  |
| 125      | 2,0     | 22       | 64 |  |
| 125      | 2,5     | 22       | 48 |  |
| 125      | 3,0     | 22       | 48 |  |
| 125      | 4,0     | 22       | 48 |  |
| 125      | 5,0     | 22       | 40 |  |
| 125      | 6,0     | 22       | 40 |  |
| 160      | 1,0     | 32       | 80 |  |
| 160      | 1,2     | 32       | 80 |  |
| 160      | 1,6     | 32       | 80 |  |
| 160      | 2,0     | 32       | 64 |  |
| 160      | 2,5     | 32       | 64 |  |
| 160      | 3,0     | 32       | 64 |  |
| 160      | 4,0     | 32       | 48 |  |
| 160      | 5,0     | 32       | 48 |  |
| 160      | 6,0     | 32       | 48 |  |

| FF94     |         |          |     |  |
|----------|---------|----------|-----|--|
| D1<br>mm | e<br>mm | D2<br>mm | Z   |  |
| 200      | 1,2     | 32       | 100 |  |
| 200      | 1,6     | 32       | 80  |  |
| 200      | 2,0     | 32       | 80  |  |
| 200      | 2,5     | 32       | 80  |  |
| 200      | 3,0     | 32       | 64  |  |
| 200      | 4,0     | 32       | 64  |  |
| 200      | 5,0     | 32       | 64  |  |
| 200      | 6,0     | 32       | 48  |  |
| 250      | 1,6     | 32       | 100 |  |
| 250      | 2,0     | 32       | 100 |  |
| 250      | 2,5     | 32       | 80  |  |
| 250      | 3,0     | 32       | 80  |  |
| 250      | 4,0     | 32       | 80  |  |
| 250      | 5,0     | 32       | 64  |  |
| 250      | 6,0     | 32       | 64  |  |
| 315      | 2,5     | 40       | 100 |  |
| 315      | 3,0     | 40       | 100 |  |
| 315      | 4,0     | 40       | 80  |  |
| 315      | 5,0     | 40       | 80  |  |
| 315      | 6,0     | 40       | 80  |  |

Discos de corte

Rosa



93 699 46 04




pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

## SIERRAS CIRCULARES PARA MÁQUINAS TRONZADORAS

Discos de corte

Rosa



HSS

OX

Ref. FF68

HSSCo

BRILLANTE

Ref. FF69

HSS

TiN

Ref. FF70



Ref. FF68



Ref. FF69



Ref. FF70

|                      |         |                      | FF68 | FF69      | FF70 |         |                                    |
|----------------------|---------|----------------------|------|-----------|------|---------|------------------------------------|
| MATERIAL             |         |                      | HSS  | HSSCo     | HSS  |         |                                    |
| ACABADO              |         |                      | OX   | BRILLANTE | TiN  |         |                                    |
| D <sub>1</sub><br>mm | e<br>mm | D <sub>2</sub><br>mm |      |           |      | Z       |                                    |
| 175                  | 2,0     | 32                   |      |           |      | 70      | 70/90/110/140/180                  |
| 200                  | 1,8/2"  | 32                   |      |           |      | 70      | 80/100/128/160/200                 |
| 225                  | 1,6     | 32                   |      |           |      | 90      | 90/120/140/180/220                 |
| 225                  | 2,0     | 32/40                |      |           |      | 90      |                                    |
| 250                  | 1,2     | 32/40                |      |           |      | 110     |                                    |
| 250                  | 1,6     | 32/40                |      |           |      | 110     | 90/100/128/160/200/250             |
| 250                  | 2,0     | 32/40                |      |           |      | 90      |                                    |
| 250                  | 2,5     | 32/40                |      |           |      | 90      |                                    |
| 275                  | 1,6     | 32/40                |      |           |      | 110     |                                    |
| 275                  | 2,0     | 32/40                |      |           |      | 95      | 90/110/120/140/180/220/280         |
| 275                  | 2,5     | 32/40                |      |           |      | 95      |                                    |
| 300                  | 2,0     | 32                   |      |           |      | 95      |                                    |
| 300                  | 2,5     | 32                   |      |           |      | 95      | 90/120/160/180/220/300             |
| 300                  | 3,0     | 32                   |      |           |      | 95      |                                    |
| 315                  | 2,0     | 32                   |      |           |      | 100     |                                    |
| 315                  | 2,5     | 32                   |      |           |      | 100     | 80/100/120/160/200/240/320         |
| 315                  | 3,0     | 32                   |      |           |      | 100     |                                    |
| 350                  | 2,5     | 32/40/50             |      |           |      | 120     | 90/110/120/140/160/180/220/280/350 |
| 350                  | 3,0     | 32/40/50             |      |           |      | 120     |                                    |
| 370                  | 3,0     | 50                   |      |           |      | 120     | 90/110/120/140/160/200/220         |
| 400                  | 3,0     | 40/50                |      |           |      | 120     | 100/120/160/200/240/310            |
| 400                  | 3,5     | 40/50                |      |           |      | 120     |                                    |
| 425                  | 3,0     | 40/50                |      |           |      | 120     |                                    |
| 425                  | 3,5     | 40/50                |      |           |      | 120     | 110/160/220/260/320                |
| 450                  | 3,0     | 40/50                |      |           |      | 120     |                                    |
| 450                  | 3,5     | 40/50                |      |           |      | 130     | 110/130/160/200/260/310            |
| 450                  | 4,0     | 40/50                |      |           |      | 130     |                                    |
| 500                  | 3,5     | 40/50                |      |           |      | 130     | 100/120/140/180/220/340            |
| 500                  | 4,0     | 40/50                |      |           |      | 130     |                                    |
| 525                  | 4,0     | 50                   |      |           |      | 140     | 100/140/160/210/270/330            |
| 550                  | 4,0     | 50                   |      |           |      | 150/210 | 120/140/170/220/280/340            |



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

## SIERRAS CIRCULARES CON DIENTES DE METAL DURO


Ref. S5CM

MD



Al

PVC



Sierra específica para metales no ferrosos como perfiles de aluminio, tubo de bronce, tubo de cobre, etc....  
(Geometría de diente alterno en trapecio con ángulo negativo)



S5CM

|                | D1<br>mm | e1<br>mm | e2<br>mm | D2<br>mm | Z   |
|----------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| S5CM160202848  | 160      | 2,8      | 2,2      | 20       | 48  |
| S5CM190302856  | 190      | 2,8      | 2,2      | 30       | 56  |
| S5CM200303260  | 200      | 3,2      | 2,5      | 30       | 60  |
| S5CM250303280  | 250      | 3,2      | 2,5      | 30       | 80  |
| S5CM260303280  | 260      | 3,2      | 2,5      | 30       | 80  |
| S5CM300303296  | 300      | 3,2      | 2,5      | 30       | 96  |
| S5CM330303296  | 330      | 3,2      | 2,5      | 30       | 96  |
| S5CM3503036108 | 350      | 3,6      | 2,8      | 30       | 108 |
| S5CM3803036110 | 380      | 3,6      | 2,8      | 30       | 110 |
| S5CM4003036120 | 400      | 3,6      | 2,8      | 30       | 120 |

## DISCO DE CORTE DE DIAMANTE SOLDADO PARA TODO TIPO DE METALES


Ref. DD7



INOX

FUNDICIÓN

Al



e



**TOP METAL**

DD7

- El diamante soldado al vacío ofrece la más alta durabilidad en aplicaciones de corte para metales. Mayor productividad en el lugar de trabajo al reducir el número de cambios de disco.
- El diamante soldado al vacío es ideal para cortar todo tipo de PERFILES, CHAPAS, TUBOS y VIGAS de ACERO, INOXIDABLE, FUNDICIÓN, ALUMINIO, etc...
- Seguridad y salud: elimina la rotura de discos, disminuye vibraciones y chispas en comparación con los discos abrasivos convencionales.
- Mantiene las características técnicas durante la vida útil del disco. Misma profundidad de corte en todos los materiales durante toda la vida útil del disco.
- Resistente a los golpes y a los cambios de temperatura o humedad. NO CADUCA.

### OTRAS APLICACIONES:

- Demolición, incluido el corte de corrugados, tuberías de acero, carriles y cubiertas metálicas
- Corte de barandillas, estructuras de acero, cubiertas de acero
- Demolición de tuberías, corte de tuberías de plástico
- Aplicaciones de rescate

|         | D1<br>mm | D2<br>mm | e<br>mm | R.P.M<br>max |
|---------|----------|----------|---------|--------------|
| DD7-105 | 105      | 20,00    | 1,20    | 15.500       |
| DD7-115 | 115      | 22,23    | 1,20    | 13.300       |
| DD7-125 | 125      | 22,23    | 1,20    | 12.250       |
| DD7-180 | 180      | 22,23    | 1,80    | 8.500        |
| DD7-230 | 230      | 22,23    | 2,00    | 6.500        |
| DD7-300 | 300      | 25,40    | 2,20    | 5.500        |
| DD7-355 | 355      | 25,40    | 2,50    | 5.500        |
| DD7-400 | 400      | 25,40    | 2,50    | 5.000        |



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com





## SIERRAS CIRCULARES CON DIENTES DE METAL DURO

## Ref. S1CM

Sierra universal para madera natural y otros materiales con base de madera (no apta para melamínicos, MDF, HDF, etc...).

MD




S1CM

## Ref. S4CM

Sierra universal para máquina electroportátil específica para materiales con base de madera.

MD

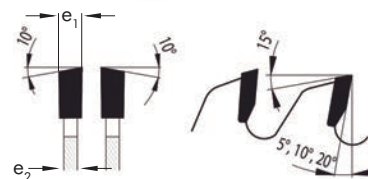

S4CM

|                | D1<br>mm | e1<br>mm | e2<br>mm | D2<br>mm | Z   |
|----------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| S1CM160202516  | 160      | 2,5      | 1,6      | 20       | 16  |
| S1CM160202524  | 160      | 2,5      | 1,6      | 20       | 24  |
| S1CM160202536  | 160      | 2,5      | 1,6      | 20       | 36  |
| S1CM160202548  | 160      | 2,5      | 1,6      | 20       | 48  |
| S1CM180202528  | 180      | 2,5      | 1,6      | 20       | 28  |
| S1CM180202556  | 180      | 2,5      | 1,6      | 20       | 56  |
| S1CM200202524  | 200      | 2,5      | 1,6      | 20       | 24  |
| S1CM200202532  | 200      | 2,5      | 1,6      | 20       | 32  |
| S1CM250303240  | 250      | 3,2      | 2,2      | 30       | 40  |
| S1CM250303248  | 250      | 3,2      | 2,2      | 30       | 48  |
| S1CM250303260  | 250      | 3,2      | 2,2      | 30       | 60  |
| S1CM250303264  | 250      | 3,2      | 2,2      | 30       | 64  |
| S1CM250303272  | 250      | 3,2      | 2,2      | 30       | 72  |
| S1CM250303280  | 250      | 3,2      | 2,2      | 30       | 80  |
| S1CM300303248  | 300      | 3,2      | 2,2      | 30       | 48  |
| S1CM300303264  | 300      | 3,2      | 2,2      | 30       | 64  |
| S1CM300303272  | 300      | 3,2      | 2,2      | 30       | 72  |
| S1CM300303296  | 300      | 3,2      | 2,2      | 30       | 96  |
| S1CM315303248  | 315      | 3,2      | 2,2      | 30       | 48  |
| S1CM350303654  | 350      | 3,6      | 2,5      | 30       | 54  |
| S1CM350303672  | 350      | 3,6      | 2,5      | 30       | 72  |
| S1CM350303684  | 350      | 3,6      | 2,5      | 30       | 84  |
| S1CM3503036108 | 350      | 3,6      | 2,5      | 30       | 108 |
| S1CM400303648  | 400      | 3,6      | 2,5      | 30       | 48  |
| S1CM400303664  | 400      | 3,6      | 2,5      | 30       | 64  |
| S1CM400303684  | 400      | 3,6      | 2,5      | 30       | 84  |
| S1CM400303696  | 400      | 3,6      | 2,5      | 30       | 96  |
| S1CM4003036120 | 400      | 3,6      | 2,5      | 30       | 120 |
| S1CM45030456   | 450      | 4        | 2,8      | 30       | 56  |
| S1CM45030472   | 450      | 4        | 2,8      | 30       | 72  |
| S1CM50030464   | 500      | 4        | 2,8      | 30       | 64  |
| S1CM50030484   | 500      | 4        | 2,8      | 30       | 84  |
| S1CM600305290  | 600      | 5,2      | 3,5      | 30       | 90  |
| S1CM70030460   | 700      | 4        | 3        | 30       | 60  |

|               | D1<br>mm | e1<br>mm | e2<br>mm | D2<br>mm | Z  |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----|
| S4CM127202610 | 127      | 2,6      | 1,6      | 20       | 10 |
| S4CM127202620 | 127      | 2,6      | 1,6      | 20       | 20 |
| S4CM127202636 | 127      | 2,6      | 1,6      | 20       | 36 |
| S4CM130202610 | 130      | 2,6      | 1,6      | 20       | 10 |
| S4CM130202620 | 130      | 2,6      | 1,6      | 20       | 20 |
| S4CM130202636 | 130      | 2,6      | 1,6      | 20       | 36 |
| S4CM140202610 | 140      | 2,6      | 1,6      | 20       | 10 |
| S4CM140202620 | 140      | 2,6      | 1,6      | 20       | 20 |
| S4CM140202642 | 140      | 2,6      | 1,6      | 20       | 42 |
| S4CM150202612 | 150      | 2,6      | 1,6      | 20       | 12 |
| S4CM150202624 | 150      | 2,6      | 1,6      | 20       | 24 |
| S4CM150202640 | 150      | 2,6      | 1,6      | 20       | 40 |
| S4CM150202648 | 150      | 2,6      | 1,6      | 20       | 48 |
| S4CM160202612 | 160      | 2,6      | 1,6      | 20       | 12 |
| S4CM160202624 | 160      | 2,6      | 1,6      | 20       | 24 |
| S4CM160202640 | 160      | 2,6      | 1,6      | 20       | 40 |
| S4CM160202648 | 160      | 2,6      | 1,6      | 20       | 48 |
| S4CM170302612 | 170      | 2,6      | 1,6      | 30       | 12 |
| S4CM170302624 | 170      | 2,6      | 1,6      | 30       | 24 |
| S4CM170302640 | 170      | 2,6      | 1,6      | 30       | 40 |
| S4CM170302654 | 170      | 2,6      | 1,6      | 30       | 54 |
| S4CM180302612 | 180      | 2,6      | 1,6      | 30       | 12 |
| S4CM180302624 | 180      | 2,6      | 1,6      | 30       | 24 |
| S4CM180302640 | 180      | 2,6      | 1,6      | 30       | 40 |
| S4CM180302656 | 180      | 2,6      | 1,6      | 30       | 56 |
| S4CM184302612 | 184      | 2,6      | 1,6      | 30       | 12 |
| S4CM184302624 | 184      | 2,6      | 1,6      | 30       | 24 |
| S4CM184302640 | 184      | 2,6      | 1,6      | 30       | 40 |
| S4CM184302656 | 184      | 2,6      | 1,6      | 30       | 56 |
| S4CM190302614 | 190      | 2,6      | 1,6      | 30       | 14 |
| S4CM190302624 | 190      | 2,6      | 1,6      | 30       | 24 |
| S4CM190302630 | 190      | 2,6      | 1,6      | 30       | 30 |
| S4CM190302640 | 190      | 2,6      | 1,6      | 30       | 40 |
| S4CM190302656 | 190      | 2,6      | 1,6      | 30       | 56 |
| S4CM200302816 | 200      | 2,8      | 1,8      | 30       | 16 |
| S4CM200302830 | 200      | 2,8      | 1,8      | 30       | 30 |
| S4CM200302840 | 200      | 2,8      | 1,8      | 30       | 40 |
| S4CM200302864 | 200      | 2,8      | 1,8      | 30       | 64 |
| S4CM210302818 | 210      | 2,8      | 1,8      | 30       | 18 |
| S4CM210302832 | 210      | 2,8      | 1,8      | 30       | 32 |
| S4CM210302840 | 210      | 2,8      | 1,8      | 30       | 40 |
| S4CM210302864 | 210      | 2,8      | 1,8      | 30       | 64 |
| S4CM216302824 | 216      | 2,8      | 1,8      | 30       | 24 |
| S4CM216302848 | 216      | 2,8      | 1,8      | 30       | 48 |
| S4CM216302864 | 216      | 2,8      | 1,8      | 30       | 64 |
| S4CM230302820 | 230      | 2,8      | 1,8      | 30       | 20 |
| S4CM230302834 | 230      | 2,8      | 1,8      | 30       | 34 |
| S4CM230302848 | 230      | 2,8      | 1,8      | 30       | 48 |






## SIERRAS CIRCULARES CON DIENTES DE METAL DURO

Ref. S3CM

Sierra para uso exclusivo en ranuradoras.


MD

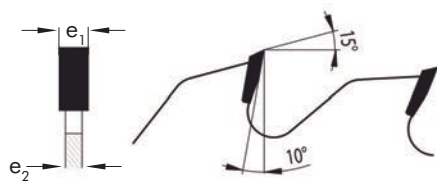

Ref. S2CM

Sierra específica para melamínicos, panel fenólico, MDF, HDF, etc... pudiéndose utilizar también para metales no féreos (aluminio, Cobre, Bronce) con rendimiento aceptable.

MD

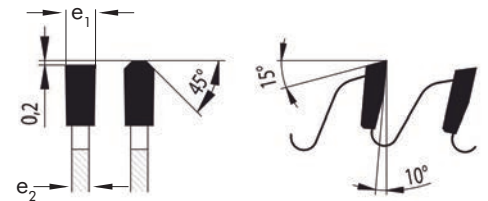

S3CM

|               | D1<br>mm | e1<br>mm | e2<br>mm | D2<br>mm | Z  |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----|
| S3CM150303512 | 150      | 3,5      | 2,5      | 30       | 12 |
| S3CM15030412  | 150      | 4        | 2,5      | 30       | 12 |
| S3CM15030512  | 150      | 5        | 3,5      | 30       | 12 |
| S3CM15030612  | 150      | 6        | 3,5      | 30       | 12 |
| S3CM18030416  | 180      | 4        | 2,5      | 30       | 16 |
| S3CM18030516  | 180      | 5        | 3,5      | 30       | 16 |
| S3CM18030616  | 180      | 6        | 3,5      | 30       | 16 |
| S3CM20030432  | 200      | 4        | 2,5      | 30       | 32 |

S2CM

|                  | D1<br>mm | e1<br>mm | e2<br>mm | D2<br>mm | Z   |
|------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| S2CM200303264    | 200      | 3,2      | 2,2      | 30       | 64  |
| S2CM250303260    | 250      | 3,2      | 2,2      | 30       | 60  |
| S2CM250303280    | 250      | 3,2      | 2,2      | 30       | 80  |
| S2CM300303272    | 300      | 3,2      | 2,2      | 30       | 72  |
| S2CM300303272HP* | 300      | 3,2      | 2,2      | 30       | 72* |
| S2CM300303296    | 300      | 3,2      | 2,2      | 30       | 96  |
| S2CM3503036108   | 350      | 3,6      | 2,5      | 30       | 108 |



\* Alto Rendimiento

## DISCO DE CORTE MULTIUSO DE CARBURO DE TUNGSTENO

Ref. SCMD



PVC



- Disco de corte multiuso para amoladora.
- Filo de corte con grano de carburo de tungsteno. Alto rendimiento en todo tipo de materiales NO FERROSOS. Corte rápido y preciso.
- Ideal para trabajar en madera, madera con clavos, plásticos y cartón-yeso o láminas metálicas de menos de 1 mm de grosor, así como cobre.

SCMD



|              | D1<br>mm | D2<br>mm | e<br>mm | R.P.M<br>max |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|
| SCMD115X1,60 | 115      | 22,2     | 1,6     | 13.300       |
| SCMD125X1,60 | 125      | 22,2     | 1,6     | 12.250       |
| SCMD230X1,60 | 230      | 22,2     | 1,6     | 10.500       |

## DISCO DE CORTE MULTIUSO DE DIAMANTE ELECTRODEPOSITADO

Ref. MDT



PVC



FIBRA DE CARBONO Y MATERIALES COMPUESTOS



MDT

- Disco de corte multiuso para amoladora.
- Filo de corte con grano de diamante. Alto rendimiento en todo tipo de materiales NO FERROSOS. Corte rápido y preciso.
- Ideal para trabajar en Fibra de carbono, Porcelánico (Siempre con agua), PVC, Plásticos Reforzados como el Polyester, Fibra de Vidrio,...

|             | D1<br>mm | D2<br>mm | e<br>mm | R.P.M<br>max |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|
| MDT50X0,80  | 50       | 22,23    | 0,8     | 20.000       |
| MDT10423    | 115      | 22,23    | 1,6     | 15.000       |
| MDT115X2X22 | 115      | 22,23    | 2,0     | 15.000       |
| MDT115X3X22 | 115      | 22,23    | 3,0     | 15.000       |
| MDT115X4X22 | 115      | 22,23    | 4,0     | 15.000       |
| MDT115X5X22 | 115      | 22,23    | 5,0     | 15.000       |



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com


## DISCOS DE CORTE PARA LATIGUILLOS HIDRÁULICOS

Ref. FFLATIG

HSS



- Disco de corte especial para manguera hidráulica reforzada de baja, alta y altísima presión.
- Filo de corte continuo biselado.
- Alto rendimiento en caucho y materiales plásticos reforzados con cable o malla metálica, especialmente diseñados para soportar altas presiones o abrasión.

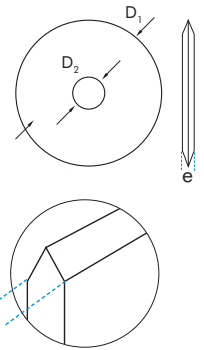

FFLATIG


|                  | D1<br>mm | e<br>mm | D2<br>mm |
|------------------|----------|---------|----------|
| FFLATIG-200x2x32 | 200      | 2,0     | 32       |
| FFLATIG-250x3x32 | 250      | 3,0     | 32       |
| FFLATIG-300x3x32 | 300      | 3,0     | 32       |

## ACCESORIOS PARA SIERRAS CIRCULARES Y DISCOS DE CORTE

### ANILLOS REDUCTORES PARA SIERRAS CIRCULARES

CRS

|                | D1<br>mm | D2<br>mm | e<br>mm |
|----------------|----------|----------|---------|
| CRS20/16X1,4   | 20       | 16       | 1,4     |
| CRS30/15X1,8   | 30       | 15       | 1,8     |
| CRS30/16X1,8   | 30       | 16       | 1,8     |
| CRS30/18X1,8   | 30       | 18       | 1,8     |
| CRS30/20X1,8   | 30       | 20       | 1,8     |
| CRS30/25X1,8   | 30       | 25       | 1,8     |
| CRS32/20X1,8   | 32       | 20       | 1,8     |
| CRS32/20X2,2   | 32       | 20       | 2,2     |
| CRS32/25X1,8   | 32       | 25       | 1,8     |
| CRS32/25,4X1,8 | 32       | 25,4     | 1,8     |
| CRS32/25X2,2   | 32       | 25       | 2,2     |
| CRS32/30X1,8   | 32       | 30       | 1,8     |
| CRS32/30X2,2   | 32       | 30       | 2,2     |
| CRS40/25X2,2   | 40       | 25       | 2,2     |
| CRS40/25,4X2,2 | 40       | 25,4     | 2,2     |
| CRS40/32X2,2   | 40       | 32       | 2,2     |



e: Espesor del anillo  
Elegir siempre un anillo con espesor inferior al del cuerpo de la sierra.

### ADAPTADOR CAMBIO RAPIDO AMOLADORA

ADQCA

METRICA

ADQCA

M14X2



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com



## DISCOS DE DIAMANTE PARA CONSTRUCCIÓN

DISCO DIAMANTE CONTINUO DIAMOND H<sub>2</sub>O

Especial para corte de hormigón, ladrillo, marmol, azulejo, cerámica y piedra.  
Trabajo refrigerado con agua.

DIAMOND H<sub>2</sub>O

DD5

|         | "   | Ø<br>mm | Ø Int.<br>mm | RPM<br>min. | *H<br>mm | e<br>mm |
|---------|-----|---------|--------------|-------------|----------|---------|
| DD5-115 | 4,5 | 115     | 22,23        | 13.200      | 5        | 2,0     |
| DD5-180 | 7   | 180     | 22,23        | 8.400       | 5        | 2,4     |
| DD5-230 | 9   | 230     | 22,23        | 6.500       | 5        | 2,8     |

\* H: Altura del perfil de corte

## DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMOND



Especial para corte de hormigón, ladrillo, marmol, azulejo, cerámica y piedra.  
Trabajo en seco.



## DIAMOND

DD1


|         | "   | Ø<br>mm | Ø Int.<br>mm | RPM<br>min. | *H<br>mm | *NºS | e<br>mm |
|---------|-----|---------|--------------|-------------|----------|------|---------|
| DD1-115 | 4,5 | 115     | 22,23        | 13.200      | 7        | 9    | 2,0     |
| DD1-180 | 7   | 180     | 22,23        | 8.400       | 7        | 14   | 2,4     |
| DD1-230 | 9   | 230     | 22,23        | 6.500       | 7        | 18   | 2,8     |

\* H: Altura del perfil de corte · \* NºS: Número de Segmentos

## DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO TOP DIAMOND



Especial para corte de hormigón, ladrillo, marmol, azulejo, cerámica y piedra.  
Trabajo en seco. Alto rendimiento



## TOP DIAMOND

DD2

|         | "   | Ø<br>mm | Ø Int.<br>mm | RPM<br>min. | *H<br>mm | *NºS | e<br>mm |
|---------|-----|---------|--------------|-------------|----------|------|---------|
| DD2-115 | 4,5 | 115     | 22,23        | 13.200      | 7        | 9    | 1,8     |
| DD2-180 | 7   | 180     | 22,23        | 8.400       | 7        | 14   | 2,2     |
| DD2-230 | 9   | 230     | 22,23        | 6.500       | 7        | 18   | 2,4     |

\* H: Altura del perfil de corte · \* NºS: Número de Segmentos



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

## DISCOS DE DIAMANTE PARA CONSTRUCCIÓN

### DISCO DIAMANTE ALTO RENDIMIENTO TURBO



Especial para corte de hormigón, ladrillo, marmol, azulejo, cerámica y piedra, Trabajo en seco y refrigerado con agua.



#### TURBO

DD3

|         | "   | Ø mm | Ø Int. mm | RPM min. | *H mm | e mm |
|---------|-----|------|-----------|----------|-------|------|
| DD3-115 | 4,5 | 115  | 22,23     | 13.200   | 7     | 2,0  |
| DD3-180 | 7   | 180  | 22,23     | 8.400    | 7     | 2,4  |
| DD3-230 | 9   | 230  | 22,23     | 6.500    | 10    | 2,8  |

\* H: Altura del perfil de corte

### DISCO DIAMANTE ALTO RENDIMIENTO TOP TURBO



Especial para corte de hormigón, ladrillo, marmol, azulejo, cerámica y piedra, Trabajo en seco y refrigerado con agua. Alto rendimiento.



#### TOP TURBO

DD4

|         | "   | Ø mm | Ø Int. mm | RPM min. | *H mm | e mm |
|---------|-----|------|-----------|----------|-------|------|
| DD4-115 | 4,5 | 115  | 22,23     | 13.200   | 7     | 1,8  |
| DD4-180 | 7   | 180  | 22,23     | 8.400    | 7     | 2,2  |
| DD4-230 | 9   | 230  | 22,23     | 6.500    | 10    | 2,4  |

\* H: Altura del perfil de corte

### DISCO DIAMANTE CONTINUO TOP TILE



Especial para corte de gres y porcelánico. Trabajo en seco y refrigerado con agua. Alto rendimiento.



#### TOP TILE

DD6

|         | Ø mm | "   | Ø Int. mm | RPM min. | *H mm | e mm |
|---------|------|-----|-----------|----------|-------|------|
| DD6-115 | 115  | 4,5 | 22,23     | 13.200   | 10    | 1,6  |
| DD6-180 | 180  | 7   | 22,23     | 8.400    | 10    | 1,8  |
| DD6-230 | 230  | 9   | 22,23     | 6.500    | 10    | 2,0  |

\* H: Altura del perfil de corte




93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

## DISCOS DE DIAMANTE PARA CONSTRUCCIÓN

## PLATO SEGMENTADO DE DIAMANTE STONE



Especial para desbaste de piedra natural, hormigón universal, granito y pavimento.  
Trabajo en seco o refrigerado con agua.




## STONE

DD10

|          | "   | Ø<br>mm | Ø Int.<br>mm | RPM<br>min. | *NºS |
|----------|-----|---------|--------------|-------------|------|
| DD10-115 | 4,5 | 115     | 22,23        | 13.200      | 18   |
| DD10-125 | 5   | 125     | 22,23        | 12.250      | 20   |
| DD10-180 | 7   | 180     | 22,23        | 8.400       | 28   |

\* NºS: Número de segmentos

## PLATO SEGMENTADO DE DIAMANTE TOP STONE



Especial para acabado en piedra natural, hormigón universal, granito y pavimento.  
Trabajo en seco o refrigerado con agua. Alto rendimiento.



## TOP STONE

DD11

|          | "   | Ø<br>mm | Ø Int.<br>mm | RPM<br>min. | *NºS |
|----------|-----|---------|--------------|-------------|------|
| DD11-115 | 4,5 | 115     | 22,23        | 13.200      | 18   |
| DD11-125 | 5   | 125     | 22,23        | 12.250      | 20   |
| DD11-180 | 7   | 180     | 22,23        | 8.400       | 28   |

\* NºS: Número de dientes



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com