



TENSOR TURNBUCKLES


DIN 1480-A
OJO - OJO
EYE - EYE

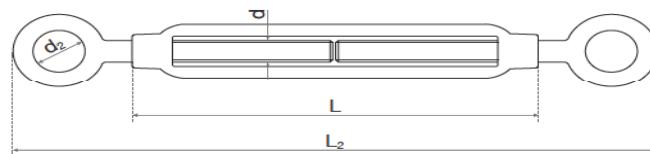

DIN 1480-B
GANCHO - GANCHO
HOOK - HOOK

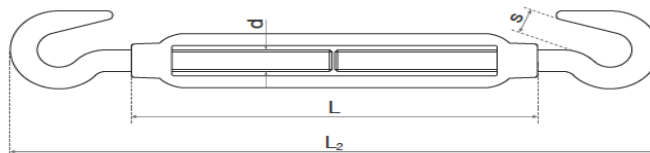

DIN 1480-C
GANCHO - OJO
HOOK - EYE


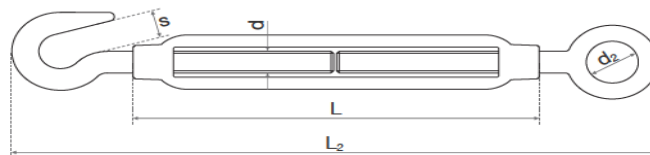


Inox A4 ■
Acero ■

d		L	L ₂	d ₂	s
M6		90	150	10	9
M8		120	200	14	11
M10		150	240	16	12
M12		200	310	18	14
M16		250	390	26	16
M20		300	440	30	18

Medidas indicadas en mm

Cuerpo tensor cincado DIN 1480

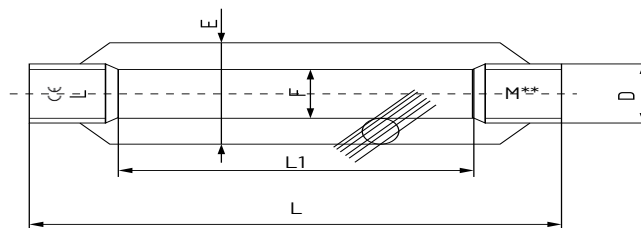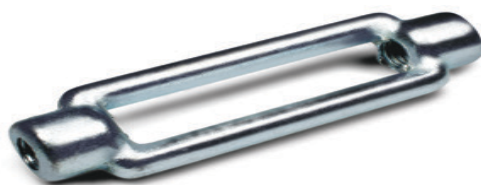

Teniendo presente que la rosca de un extremo es hacia la derecha y su opuesto es hacia la izquierda, el cuerpo del tensor CTS nos permite la aplicación de toda la gama de terminales según cada métrico.

CONSEJOS: Solo se podrá conseguir el máximo rendimiento y la máxima seguridad cuando acoplemos al cuerpo CTS terminales DIN 1480 fabricados con la misma calidad de acero. La calidad del acabado garantiza una buena resistencia a la corrosión.

MATERIAL: Acero C15
ACABADO: Cincado

Medida rosca (Métrica)	Denom.	Referencia	D	E	F	L	L1	Carga trabajo S.W.L (kg)	Envase	Embalaje
M6	CTS106	09521813	12	19	9	110	86	70	50	300
M10	CTS110	09521830	18	29	13	125	89	220	25	150
M12	CTS112	09521856	21	34	16	125	83	310	25	100
M16	CTS116	09521872	27	42	20	170	116	600	10	40
M22	CTS122	09521899	36	56	26	220	145	1.100	1	5
M27	CTS127	09521910	45	74	34	255	165	1.700	1	10
M32	CTS132	09521936	48	81	37	295	199	2.150	1	4