












Serie UNI ISO 6150 A-6  Perfil UNI ISO 6150 A-6 Pág. 107	Serie 700 - 800  Perfil MINI Pág. 108	Serie MIGNON  Perfil MIGNON Pág. 109	Doble obturación - Serie Mignon  Perfil MIGNON Pág. 110	Serie UNI ISO 6150 B-12  Perfil UNI ISO 6150 B-12 Pág. 111
Serie MULTIPRESA  Serie MULTIPRESA Pág. 113	Serie Standard Italiano  Perfil ITALIANO Pág. 114	Serie Standard Alemán  Perfil EUROPEO Pág. 115	Serie 730  Perfil EUROPEO Pág. 116	Serie 740 New  Perfil EUROPEO Pág. 117
Serie UNI ISO 6150 C-10  Perfil UNI ISO 6150 C-10 Pág. 118	Serie Standard Sueco  Perfil SUECO Pág. 119	Serie Standard Japonés  Perfil JAPONÉS Pág. 120	Serie UNI ISO 6150 B-15  Perfil UNI ISO 6150 B-15 Pág. 121	Serie 720 MULTIPRESA  DN 9 mm - DN 10 mm Pág. 122
Serie 710  Perfil UNI ISO 6150 B-17 Pág. 123	Enchufes Rápidos en Acero Inoxidable  Perfil EUROPEO INOX. Pág. 124			
Enchufes Rápidos de Seguridad Serie UNI ISO 6150 B-12  Perfil UNI ISO 6150 B-12 Pág. 126	Enchufes Rápidos de Seguridad Serie Standard Italiano  Perfil ITALIANO Pág. 127	Enchufes Rápidos de Seguridad Serie Standard Alemán  Perfil EUROPEO Pág. 128	Enchufes Rápidos de Seguridad Serie Standard Sueco  Perfil SUECO Pág. 129	
Serie UNI ISO 6150 B-12  Serie B - Enchufes de Seguridad de Botón Pág. 132	Serie UNI ISO 6150 C-10  Serie B - Enchufes de Seguridad de Botón Pág. 132			
Para refrigeración de moldes FRENCH PROFILE  Series 410-510 Pág. 134	Para refrigeración de moldes FRENCH PROFILE  Series 420-520 Pág. 135	Para refrigeración de moldes INTERNATIONAL PROFILE  Series 430-530 Pág. 136		
Para refrigeración de moldes INTERNATIONAL PROFILE  Series 440-540 Pág. 137	Para refrigeración de moldes EUROPEAN PROFILE  Series 460-560 Pág. 138	Para refrigeración de moldes EUROPEAN PROFILE  Series 470-570 Pág. 139		





Enchufes Rápidos



PERFIL ENCHUFE ESCALA 1:1		PERFIL	SERIE ADAPTADOR	SERIE ENCHUFE	La gama de los adaptadores para el acoplamiento con los varios tipos de enchufes comprende diferentes tipos de normativas entre las mas comunes a nivel internacional. La siguiente tabla representa los diferentes diseños de los perfiles a escala 1:1 con las principales características y medidas para una correcta identificación y elección.								
	DN5	MIGNON	210 280	110 180	AIRE	INTERCAMBIABILIDAD	RECTUS LEGRIS PARKER21/90	CAMOZZI 5050 5150	CEJN 220		FESTO KD-KS 3		
	DN2,5	UNI-ISO 6150-A6	200	100								FESTO KD-KS 2	
	DN5,5	UNI-ISO 6150-B12 INDUSTRIAL 1/4	220	120 190 620 0B120			RECTUS LEGRIS 23/24 PARKER 20/30-1/4 TEMA 1400	HANSEN 3000	CEJN 310	INDUSTRIAL 1/4	GROMELLE 600	US-MILL SPEC C-4109	
	DN9	UNI-ISO 6150-B15 INDUSTRIAL 3/8	230	130 720			RECTUS LEGRIS 30 PARKER 30-3/8	HANSEN 4000	CEJN 430	INDUSTRIAL 3/8	GROMELLE 900	US-MILL SPEC C-4109	
	DN12	UNI-ISO 6150-B17 INDUSTRIAL 1/2	810	710			RECTUS 37	HANSEN 5000	CEJN 550		GROMELLE 1300	US-MILL SPEC C-4109	
	DN5,5	UNI-ISO 6150-C10	240	140 0B140			RECTUS LEGRIS 18						
	DN7,5- 7,8	EUROPEO	260 63260 840	160 730 190 660 63190 740			RECTUS LEGRIS 25/26/1600/1625 TEMA 1600	CAMOZZI 5080 5180	CEJN 320		FESTO KD-KS 6 KD-KS 4		
	DN10	EUROPEO DN10	820	720			RECTUS LEGRIS 27		CEJN 410				
	DN5,5	SUECO	270	170 190 670			RECTUS LEGRIS 14/22 PARKER 50	HANSEN 210	CEJN 300		ARO 210		
	DN7,5	JAPONÉS	500	400			RECTUS LEGRIS 13	SMC KK130	CEJN 315	NITTO KOHKI 200			
	DN5	ITALIANO	250	120 190 650									
	DN2,7	MINI	800	700			RECTUS/LEGRIS PARKER 20/91				FESTO KD-KS 2		
	DN8	FRANCÉS	510	410	AGUA - ACEITE		RECTUS 608						
	DN12	FRANCES	520	420			RECTUS 612						
	DN6	INTERNACIONAL	530	430			RECTUS 86	DME 1/4					
	DN9	INTERNACIONAL	540	440			RECTUS 87	DME 3/8					
	DN6	EUROPEO	560	460			RECTUS 10	HASCO Z80/811HT/9 (Øe 9)	CEJN 220 221 225				
	DN9	EUROPEO	570	470			RECTUS 11	HASCO Z80/811HT/13 (Øe 13,5)					



Escala 1:1


 Ø Nominal
2,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 A-6


 1907/2006
REACH

 2011/65/CE
RoHS

 PED
2014/68/UE

 SILICON
FREE

CAUDAL
6 bar Δ 1

240 NI/min.

6 bar Δ 0.5

190 NI/min.

6 bar Δ 0*

320 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 10 bar

Temperatura:

- 20° C a + 80° C

NBR Standard

- 10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



101

 Enchufe
macho


Código	Ref.	Pack	€
101 1/8	0010100001	10	4,81

104

 Enchufe
tubo


Código	Ref.	Pack	€
104 4/2,7	0010400001	10	5,49
104 6/4	0010400002	10	5,49

105

 Enchufe
espiga


Código	Ref.	Pack	€
105 4	0010500001	10	5,21
105 6	0010500002	10	5,21

102

 Enchufe
hembra


Código	Ref.	Pack	€
102 1/8	0010200001	10	5,21

Adaptadores



201

 Adaptador
macho


Código	Ref.	Pack	€
201 1/8	00201000102NB	10	0,90

204

 Adaptador
tubo


Código	Ref.	Pack	€
204 4/2,7	0020400001	10	1,54
204 6/4	0020400002	10	1,54

205

 Adaptador
espiga


Código	Ref.	Pack	€
205 4	002050001X1NB	10	1,11
205 6	002050001X4NB	10	1,11

202

 Adaptador
hembra


Código	Ref.	Pack	€
202 1/8	00202000102NB	10	0,90



Escala 1:1


 Ø Nominal
2,7 mm.

Perfil MINI

 1907/2006
REACH

 2011/65/CE
RoHS

 PED
2014/68/UE

 SILICON
FREE

CAUDAL
6 bar Δ 1

235 l/min.

6 bar Δ 0.5

175 l/min.

6 bar Δ 0*

295 l/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 12 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes

701

 Enchufe
macho


Código	Ref.	Pack	€
701 M5	0070100001	10	5,72
701 1/8	0070100002	10	5,72

702

 Enchufe
hembra


Código	Ref.	Pack	€
702 M5	0070200001	10	6,09
702 1/8	0070200002	10	6,09

704

 Enchufe
tubo


Código	Ref.	Pack	€
704 4/2,7	0070400001	10	6,48
704 6/4	0070400002	10	6,77

Adaptadores

801

 Adaptador
macho


Código	Ref.	Pack	€
801 M5	008010001B5NB	10	0,97
801 1/8	00801000102NB	10	0,97

802

 Adaptador
hembra


Código	Ref.	Pack	€
802 M5	008020001B5NB	10	0,97
802 1/8	00802000102NB	10	0,97

804

 Adaptador
tubo


Código	Ref.	Pack	€
804 4/2,7	0080400001	10	1,70
804 6/4	0080400002	10	1,70



Escala 1:1


 Ø Nominal
5 mm.

Perfil MIGNON

 1907/2006
REACH

 2011/65/CE
RoHS

 PED
2014/68/UE

 SILICON
FREE

CAUDAL
6 bar Δ 1

650 NI/min.

6 bar Δ 0.5

480 NI/min.

6 bar Δ 0*

1100 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 12 bar

Temperatura:

- 20° C a + 80° C

NBR Standard

- 10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes

111

 Enchufe
macho


Código	Ref.	Pack	€
111 1/8	0011100001	10	5,30
111 1/4	0011100002	10	5,30
111 3/8	0011100003	10	5,67

112

 Enchufe
hembra


Código	Ref.	Pack	€
112 1/8	0011200001	10	5,74
112 1/4	0011200002	10	5,74
112 3/8	0011200003	10	6,11

113

 Enchufe
tubo
con muelle


Código	Ref.	Pack	€
113 6/4	0011300001	10	7,02
113 8/6	0011300002	10	7,02

114

 Enchufe
tubo


Código	Ref.	Pack	€
114 6/4	0011400001	10	6,02
114 8/6	0011400002	10	6,02

115

 Enchufe
espiga


Código	Ref.	Pack	€
115 4	0011500001	10	5,67
115 6	0011500002	10	5,67
115 8	0011500003	10	5,67

116

 Enchufe
pasatabiques macho


Código	Ref.	Pack	€
116 1/8	0011600001	10	7,47
116 1/4	0011600002	10	7,62
116 3/8	0011600003	10	8,06

117

 Enchufe
pasatabiques
tubo con muelle


Código	Ref.	Pack	€
117 6/4	0011700001	10	8,81
117 8/6	0011700002	10	8,99

118

 Enchufe
pasatabiques tubo


Código	Ref.	Pack	€
118 6/4	0011800001	10	7,95
118 8/6	0011800002	10	8,11

119

 Enchufe
pasatabiques espiga


Código	Ref.	Pack	€
119 4	0011900001	10	7,55
119 6	0011900002	10	7,64
119 8	0011900003	10	7,72

111SW

 Enchufe
sin obturador macho


Código	Ref.	Pack	€
111SW 1/8	00111SW001	10	4,93
111SW 1/4	00111SW002	10	4,93

112SW

 Enchufe
sin obturador
hembra


Código	Ref.	Pack	€
112SW 1/8	00112SW001	10	5,23
112SW 1/4	00112SW002	10	5,23

Adaptadores

211

 Adaptador
macho


Código	Ref.	Pack	€
211 1/8	00211000102NB	10	0,97
211 1/4	00211000103NB	10	1,17
211 3/8	00211000104NB	10	1,56

212

 Adaptador
hembra


Código	Ref.	Pack	€
212 1/8	00212000102NB	10	0,97
212 1/4	00212000103NB	10	1,19
212 3/8	00212000104NB	10	1,58

213

 Adaptador
tubo con muelle


Código	Ref.	Pack	€
213 6/4	0021300001	10	2,42
213 8/6	0021300002	10	2,55

214

 Adaptador
tubo


Código	Ref.	Pack	€
214 6/4	0021400001	10	1,56
214 8/6	0021400002	10	1,65

215

 Adaptador
espiga


Código	Ref.	Pack	€
215 4	002150001X1NB	10	0,98
215 6	002150001X4NB	10	0,98
215 8	002150001X7NB	10	1,19



Escala 1:1



Ø Nominal
5 mm.

Perfil MIGNON



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

285 NI/min.


6 bar Δ 0.5

240 NI/min.

6 bar Δ 0*

445 NI/min.

* Escape libre



Enchufes



181

Enchufe macho
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
181 1/8	0018100001	10	6,12
181 1/4	0018100002	10	6,14
181 3/8	0018100003	10	6,69

183

Enchufe tubo
con muelle
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
183 6/4	0018300001	10	7,74
183 8/6	0018300002	10	7,83

185

Enchufe espiga
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
185 4	0018500001	10	6,72
185 6	0018500002	10	6,72
185 8	0018500003	10	6,72

182

Enchufe hembra
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
182 1/8	0018200001	10	6,99
182 1/4	0018200002	10	6,74
182 3/8	0018200003	10	7,06

184

Enchufe tubo
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
184 6/4	0018400001	10	6,95
184 8/6	0018400002	10	7,06

Doble
obturación

Adaptadores



281

Adaptador
obturado
macho



Código	Ref.	Pack	€
281 1/8	0028100001	10	3,53
281 1/4	0028100002	10	3,76
281 3/8	0028100003	10	4,05

283

Adaptador
obturado
tubo
con muelle



Código	Ref.	Pack	€
283 6/4	0028300001	10	4,91
283 8/6	0028300002	10	4,97

285

Adaptador
obturado
espiga



Código	Ref.	Pack	€
285 4	0028500001	10	3,61
285 6	0028500002	10	3,61
285 8	0028500003	10	3,76

282

Adaptador
obturado
hembra




Código	Ref.	Pack	€
282 1/8	0028200001	10	4,05
282 1/4	0028200002	10	4,32
282 3/8	0028200003	10	4,49

284

Adaptador
obturado
tubo



Código	Ref.	Pack	€
284 6/4	0028400001	10	4,07
284 8/6	0028400002	10	4,13



Escala 1:1


 Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-12

 1907/2006
REACH

 2011/65/CE
RoHS

 PED
2014/68/UE

 SILICON
FREE

CAUDAL
6 bar Δ 1

1100 NI/min.

6 bar Δ 0.5

800 NI/min.

6 bar Δ 0*

1500 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

- 20° C a + 80° C

NBR Standard

- 10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes
121

 Enchufe
macho


Código	Ref.	Pack 10	Pack 100
		€	€
121 1/4	0012100001	7,24	6,58
121 3/8	0012100002	7,24	6,58
121 1/2	0012100003	7,84	7,13

122

 Enchufe
hembra


Código	Ref.	Pack 10	Pack 100
		€	€
122 1/4	0012200001	7,69	6,99
122 3/8	0012200002	7,69	6,99
122 1/2	0012200003	8,27	7,52

123

 Enchufe
tubo
con muelle


Código	Ref.	Pack	€
123 6/4	0012300001	10	8,75
123 8/6	0012300002	10	9,08
123 10/8	0012300003	10	9,08

124

 Enchufe
tubo


Código	Ref.	Pack	€
124 6/4	0012400001	10	7,79
124 8/6	0012400002	10	7,99
124 10/8	0012400003	10	7,99

125

 Enchufe
espiga


Código	Ref.	Pack 10	Pack 100
		€	€
125 6	0012500001	7,69	6,99
125 8	0012500002	7,69	6,99
125 10	0012500003	7,69	6,99
125 12	0012500004	7,69	6,99

126

 Enchufe
con portagoma


Código	Ref.	Pack	€
126 14/6	0012600001	10	11,48
126 17/8	0012600002	10	11,69
126 19/10	0012600003	10	13,14

Adaptadores
221

 Adaptador
macho


Código	Ref.	Pack 10	Pack 100
		€	€
221 1/4	00221000103NB	1,53	1,39
221 3/8	00221000104NB	1,87	1,70
221 1/2	00221000105NB	2,83	2,58

222

 Adaptador
hembra


Código	Ref.	Pack 10	Pack 100
		€	€
222 1/4	00222000103NB	1,60	1,45
222 3/8	00222000104NB	1,92	1,75
222 1/2	00222000105NB	3,05	2,78

223

 Adaptador tubo
con muelle


Código	Ref.	Pack	€
223 6/4	0022300001	10	2,71
223 8/6	0022300002	10	2,86
223 10/8	0022300003	10	3,18
223 12/10	0022300004	10	3,55

224

Adaptador tubo



Código	Ref.	Pack	€
224 6/4	0022400001	10	1,82
224 8/6	0022400002	10	1,87
224 10/8	0022400003	10	2,16
224 12/10	0022400004	10	2,54

225

 Adaptador
espiga


Código	Ref.	Pack 10	Pack 100
		€	€
225 6	002250001X4NB	1,22	1,11
225 8	002250001X7NB	1,36	1,23
225 10	002250001X9NB	1,49	1,36
225 12	002250001Y1NB	1,70	1,54

227

 Adaptador
a bayoneta


Código	Ref.	Pack	€
227 15	0022700001	10	1,82

228

 Adaptador de
descarga
progresiva


Código	Ref.	Pack	€
228 1/4	0022800001	10	4,02

221AC

 Adaptador
macho en acero

ACERO


Código	Ref.	Pack	€
221AC 1/4	221AC005103ZI	10	2,09
221AC 3/8	221AC005104ZI	10	2,33
221AC 1/2	221AC005105ZI	10	3,36

222AC

 Adaptador
hembra en acero

ACERO


Código	Ref.	Pack	€
222AC 1/4	222AC005103ZI	10	2,11
222AC 3/8	222AC005104ZI	10	2,88
222AC 1/2	222AC005105ZI	10	3,66

225AC

 Adaptador
espiga en acero

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
225AC 6	225AC0051X4ZI	10	1,51
225AC 8	225AC0051X7ZI	10	1,51
225AC 10	225AC0051X9ZI	10	2,13
225AC 12	225AC0051Y1ZI	10	2,13

Enchufes Rápidos

Serie Multipresa

Un único enchufe para diferentes tipos de adaptador
Intercambiable con todos los adaptadores homologados en el mercado europeo

Más Versatilidad
Ahorro Stocks
Mayor Gama

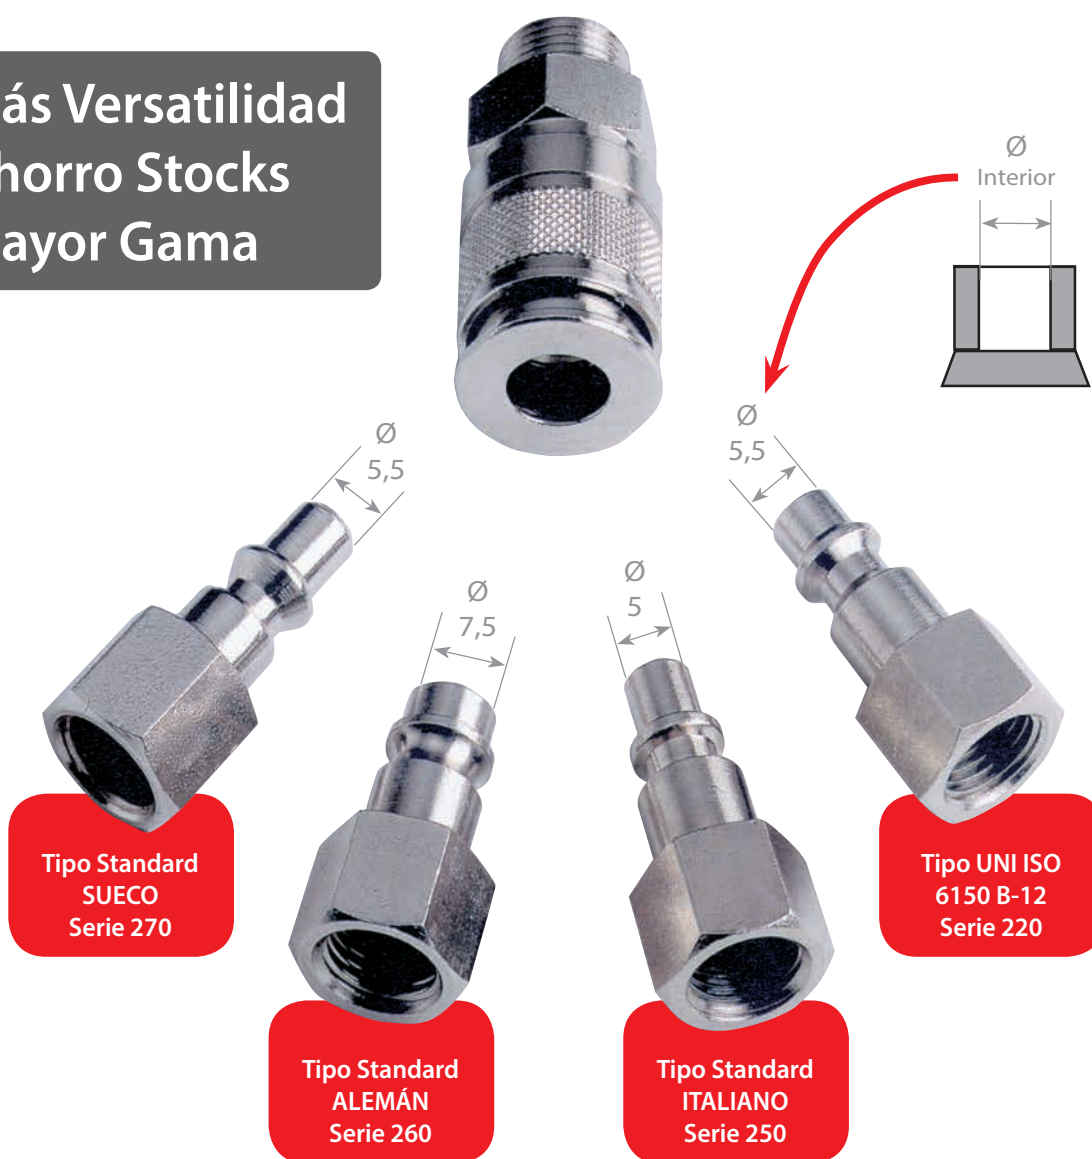

Es un dato a remarcar que en el mercado existen varios tipos de adaptadores distintos, ya sea en la forma como en las dimensiones, que generalmente necesitan de enchufes específicos no intercambiables entre ellos. Para solucionar este problema AIGNEP, propone una solución práctica y económica de intercambiabilidad con todos los adaptadores homologados en el mercado europeo, garantizando para todos una perfecta estanqueidad.

Enchufes



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE



Temperatura: -20°C a +80°C NBR Standard -10°C a +200°C con juntas FKM (Bajo Pedido)

Presión ejercicio 0 - 16 bar

191


Enchufe macho



Código	Ref.	Pack 10	Pack 100
		€	€
191 1/4	0019100001	7,38	6,71
191 3/8	0019100002	7,38	6,71
191 1/2	0019100003	7,95	7,22

193

Enchufe tubo con muelle

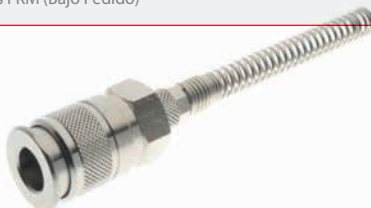

Código	Ref.	Pack	€
193 6/4	0019300001	10	9,02
193 8/6	0019300002	10	9,32
193 10/6,5	0019300004	10	9,32
193 10/8	0019300003	10	9,32
193 12/10	0019300005	10	9,64

195

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack 10	Pack 100
		€	€
195 6	0019500001	7,88	7,16
195 8	0019500002	7,88	7,16
195 10	0019500003	7,88	7,16
195 12	0019500004	7,88	7,16

192

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack 10	Pack 100
		€	€
192 1/4	0019200001	7,88	7,16
192 3/8	0019200002	7,88	7,16
192 1/2	0019200003	8,46	7,69

194

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	€
194 6/4	0019400001	10	7,99
194 8/6	0019400002	10	8,18
194 10/8	0019400003	10	8,18
194 12/10	0019400007	10	8,53

196

Enchufe portagoma



Código	Ref.	Pack	€
196 14/6	0019600001	10	12,18
196 17/8	0019600002	10	12,36
196 19/10	0019600003	10	13,56

Se complementan con los adaptadores siguientes:

1 Solo Stock

ISO 6150 B-12
Pág. 111

CAUDAL

6 bar Δ 1

900 NI/min.

6 bar Δ 0.5

700 NI/min.


6 bar Δ 0*

1450 NI/min.

* Escape libre



DN
5,5 mm.



Escala 1:1

Standard Italiano Serie 250
Pág. 114

CAUDAL

6 bar Δ 1

800 NI/min.

6 bar Δ 0.5

700 NI/min.

6 bar Δ 0*

1300 NI/min.

* Escape libre



DN
5 mm.



Escala 1:1

Standard Europeo Serie 260
Pág. 115

CAUDAL

6 bar Δ 1

1350 - 1510 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1000 - 1200 NI/min.

6 bar Δ 0*

2150 - 2250 NI/min.

* Escape libre



DN
7,5 mm.



Escala 1:1

Standard Sueco Serie 270
Pág. 119

CAUDAL

6 bar Δ 1

1100 NI/min.

6 bar Δ 0.5

750 NI/min.


6 bar Δ 0*

1600 NI/min.

* Escape libre




DN
5,5 mm.



Escala 1:1

Homogeneidad · Seguridad · Intercambiabilidad

Recomendado Suministros Industriales



Escala 1:1



Ø Nominal
5 mm.

Perfil ITALIANO



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

1100 NI/min.

6 bar Δ 0.5

800 NI/min.

6 bar Δ 0*

1500 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



121

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack 10	Pack 100
		€	€
121 1/4	0012100001	7,24	6,58
121 3/8	0012100002	7,24	6,58
121 1/2	0012100003	7,84	7,13

123

Enchufe tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	€
123 6/4	0012300001	10	8,75
123 8/6	0012300002	10	9,08
123 10/8	0012300003	10	9,08

125

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack 10	Pack 100
		€	€
125 6	0012500001	7,69	6,99
125 8	0012500002	7,69	6,99
125 10	0012500003	7,69	6,99
125 12	0012500004	7,69	6,99

122

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack 10	Pack 100
		€	€
122 1/4	0012200001	7,69	6,99
122 3/8	0012200002	7,69	6,99
122 1/2	0012200003	8,27	7,52

124

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	€
124 6/4	0012400001	10	7,79
124 8/6	0012400002	10	7,99
124 10/8	0012400003	10	7,99

126

Enchufe con portagoma



Código	Ref.	Pack	€
126 14/6	0012600001	10	11,48
126 17/8	0012600002	10	11,69
126 19/10	0012600003	10	13,14

Adaptadores



251

Adaptador macho



Código	Ref.	Pack	€
251 1/4	00251000103NB	10	1,60
251 3/8	00251000104NB	10	1,87
251 1/2	00251000105NB	10	2,66

255

Adaptador espiga



Código	Ref.	Pack	€
255 6	002550001X4NB	10	1,22
255 8	002550001X7NB	10	1,36
255 10	002550001X9NB	10	1,49
255 12	002550001Y1NB	10	1,77

251AC

Adaptador en AVP macho

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
251AC 1/4	251AC005103ZI	10	2,11
251AC 3/8	251AC005104ZI	10	2,44
251AC 1/2	251AC005105ZI	10	3,66

252

Adaptador hembra



Código	Ref.	Pack	€
252 1/4	00252000103NB	10	1,60
252 3/8	00252000104NB	10	1,94
252 1/2	00252000105NB	10	2,83

256

Adaptador con portagoma



Código	Ref.	Pack	€
256 14/6	00256000001	10	3,48
256 17/8	00256000002	10	3,91
256 19/10	00256000003	10	4,39

252AC

Adaptador en AVP hembra

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
252AC 1/4	252AC005103ZI	10	2,16
252AC 3/8	252AC005104ZI	10	2,88
252AC 1/2	252AC005105ZI	10	3,66

253

Adaptador tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	€
253 6/4	00253000001	10	2,61
253 8/6	00253000002	10	2,71
253 10/8	00253000003	10	3,07
253 12/10	00253000004	10	3,55

257

Adaptador bayoneta



Código	Ref.	Pack	€
257 15	00257000001	10	1,82

255AC

Adaptador en AVP espiga

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
255AC 6	255AC0051X4ZI	10	1,51
255AC 8	255AC0051X7ZI	10	1,51
255AC 10	255AC0051X9ZI	10	2,13
255AC 12	255AC0051Y1ZI	10	2,13

254


Adaptador tubo



Código	Ref.	Pack	€
254 6/4	00254000001	10	1,75
254 8/6	00254000002	10	1,83
254 10/8	00254000003	10	2,09
254 12/10	00254000004	10	2,63

258


Adaptador de descarga progresiva



Código	Ref.	Pack	€
258 1/4	00258000001	10	4,02



Escala 1:1



Ø Nominal
7,5 mm.
7,8 mm.

Perfil EUROPEO



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL Ø 7,5

6 bar Δ 1

1750 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1100 NI/min.

6 bar Δ 0*

2400 NI/min.

* Escape libre

CAUDAL Ø 7,8

6 bar Δ 1

1900 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1300 NI/min.

6 bar Δ 0*

2450 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

-20°C a +80°C

NBR Standard

-10°C a +200°C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes

161

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	€
161 1/4	0016100001	10	7,15
161 3/8	0016100002	10	7,15
161 1/2	0016100003	10	7,69

162

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack	€
162 1/4	0016200001	10	7,65
162 3/8	0016200002	10	7,65
162 1/2	0016200003	10	8,17

163

Enchufe tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	€
163 6/4	0016300001	10	8,73
163 8/6	0016300002	10	9,06
163 10/8	0016300003	10	9,06
163 12/10	0016300007	10	9,32

164

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	€
164 6/4	0016400001	10	7,77
164 8/6	0016400002	10	7,96
164 10/8	0016400003	10	7,96
164 12/10	0016400007	10	8,15

165

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack	€
165 6	0016500001	10	7,65
165 8	0016500002	10	7,65
165 10	0016500003	10	7,65
165 12	0016500004	10	7,65

166

Enchufe con portagoma



Código	Ref.	Pack	€
166 14/6	0016600001	10	11,77
166 17/8	0016600002	10	12,05
166 19/10	0016600003	10	13,14

Adaptadores

261

Adaptador macho



Código	Ref.	Pack	€
261 1/4	00261000103NB	10	1,61
261 3/8	00261000104NB	10	1,87
261 1/2	00261000105NB	10	2,71

262

Adaptador hembra



Código	Ref.	Pack	€
262 1/4	00262000103NB	10	1,66
262 3/8	00262000104NB	10	1,87
262 1/2	00262000105NB	10	2,95

263

Adaptador tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	€
263 6/4	0026300001	10	2,57
263 8/6	0026300002	10	2,66
263 10/8	0026300003	10	3,04
263 12/10	0026300004	10	3,55

264

Adaptador tubo



Código	Ref.	Pack	€
264 6/4	0026400001	10	1,75
264 8/6	0026400002	10	1,83
264 10/8	0026400003	10	2,02
264 12/10	0026400004	10	2,57

265

Adaptador espiga



Código	Ref.	Pack	€
265 6	002650001X4NB	10	1,20
265 8	002650001X7NB	10	1,20
265 10	002650001X9NB	10	1,46
265 12	002650001Y1NB	10	1,80

266

Adaptador con portagoma



Código	Ref.	Pack	€
266 14/6	0026600001	10	3,48
266 17/8	0026600002	10	3,91
266 19/10	0026600003	10	4,39

267


Adaptador bayoneta



Código	Ref.	Pack	€
267 15	0026700001	10	1,85

268

Adaptador de descarga progresiva



Código	Ref.	Pack	€
268 1/4	0026800001	10	4,02

261AC

Adaptador en AVP macho DN 7,8

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
261AC 1/4	261AC005103ZI	10	2,04
261AC 3/8	261AC005104ZI	10	2,33
261AC 1/2	261AC005105ZI	10	3,36

262AC

Adaptador en AVP hembra DN 7,8

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
262AC 1/4	262AC005103ZI	10	2,09
262AC 3/8	262AC005104ZI	10	2,88
262AC 1/2	262AC005105ZI	10	3,66


265AC

Adaptador en AVP espiga DN 7,8

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
265AC 6	265AC0051X4ZI	10	1,51
265AC 8	265AC0051X7ZI	10	1,51
265AC 10	265AC0051X9ZI	10	2,13
265AC 12	265AC0051Y1ZI	10	2,13



Escala 1:1

DN
Ø Nominal
7,5 mm.
7,8 mm.

Perfil EUROPEO



1907/2006
REACH



2011/65/CE
CE



PED
2014/68/UE



SILICON
FREE

CAUDAL Ø 7,8

6 bar Δ 1

2550 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1850 NI/min.

6 bar Δ 0*

2900 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 16 bar

Temperatura:


-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes

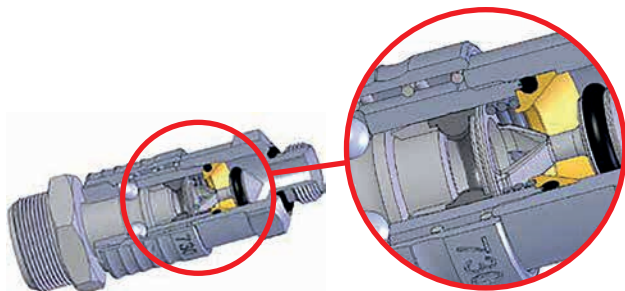

730

Enchufe
macho cónico

Código	Ref.	Pack	€
730 1/4	0073000001	10	11,41
730 3/8	0073000002	10	11,67
730 1/2	0073000003	10	11,93



731

Enchufe
macho cilíndrico

Código	Ref.	Pack	€
731 1/4	0073100001	10	11,93
731 3/8	0073100002	10	12,18
731 1/2	0073100003	10	13,47



TOP FLOW

ENERGY SAVING

+25% CAUDAL DE FLUJO
(2550 NI/min)

FLUJO BIDIRECCIONAL
UTILIZABLE CON VACÍO

732

Enchufe
hembra

Código	Ref.	Pack	€
732 1/4	0073200001	10	11,93
732 3/8	0073200002	10	12,10
732 1/2	0073200003	10	13,38



733

Enchufe tubo
con muelle

Código	Ref.	Pack	€
733 8/6	0073300002	10	14,16
733 10/6,5	0073300004	10	14,85
733 10/8	0073300003	10	14,76
733 12/9	0073300006	10	15,88
733 12/10	0073300007	10	15,79



Adaptadores



261

Adaptador
macho

Código	Ref.	Pack	€
261 1/4	00261000103NB	10	1,61
261 3/8	00261000104NB	10	1,87
261 1/2	00261000105NB	10	2,71



265

Adaptador
espiga

Código	Ref.	Pack	€
265 6	002650001X4NB	10	1,20
265 8	002650001X7NB	10	1,20
265 10	002650001X9NB	10	1,46
265 12	002650001Y1NB	10	1,80



261AC

Adaptador
en AVP macho DN 7,8

Código	Ref.	Pack	€
261AC 1/4	261AC005103ZI	10	2,04
261AC 3/8	261AC005104ZI	10	2,33
261AC 1/2	261AC005105ZI	10	3,36



262

Adaptador
hembra

Código	Ref.	Pack	€
262 1/4	00262000103NB	10	1,66
262 3/8	00262000104NB	10	1,87
262 1/2	00262000105NB	10	2,95



266

Adaptador
con portagoma

Código	Ref.	Pack	€
266 14/6	00266000001	10	3,48
266 17/8	00266000002	10	3,91
266 19/10	00266000003	10	4,39



262AC

Adaptador
en AVP hembra DN 7,8

Código	Ref.	Pack	€
262AC 1/4	262AC005103ZI	10	2,09
262AC 3/8	262AC005104ZI	10	2,88
262AC 1/2	262AC005105ZI	10	3,66



263

Adaptador tubo
con muelle

Código	Ref.	Pack	€
263 6/4	00263000001	10	2,57
263 8/6	00263000002	10	2,66
263 10/8	00263000003	10	3,04
263 12/10	00263000004	10	3,55



267

Adaptador
bayoneta

Código	Ref.	Pack	€
267 15	00267000001	10	1,85



265AC

Adaptador
en AVP espiga DN 7,8

Código	Ref.	Pack	€
265AC 6	265AC0051X4ZI	10	1,51
265AC 8	265AC0051X7ZI	10	1,51
265AC 10	265AC0051X9ZI	10	2,13
265AC 12	265AC0051Y1ZI	10	2,13



264

Adaptador
tubo


Código	Ref.	Pack	€
264 6/4	00264000001	10	1,75
264 8/6	00264000002	10	1,83
264 10/8	00264000003	10	2,02
264 12/10	00264000004	10	2,57



268

Adaptador de
descarga
progresiva

Código	Ref.	Pack	€
268 1/4	00268000001	10	4,02





Escala 1:1



Ø Nominal
7,8 mm.

Perfil EUROPEO



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ1

2550 NI/min.

6 bar Δ0.5

1850 NI/min.

6 bar Δ0*

2900 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 16 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

New

Enchufes



741

Enchufe
macho cilíndrica con OR



742

Enchufe
hembra



Código	Ref.	Pack	€
741 1/4	0074100002	10	18,79
741 3/8	0074100003	10	18,96
741 1/2	0074100004	10	20,33

Código	Ref.	Pack	€
742 1/4	0074200002	10	19,39
742 3/8	0074200003	10	19,48
742 1/2	0074200004	10	20,94

Doble
obturación

Adaptadores



841

Adaptador
macho cilíndrico con OR




842

Adaptador
hembra



Código	Ref.	Pack	€
841 1/4	0084100002	10	5,92
841 3/8	0084100003	10	6,44
841 1/2	0084100004	10	8,67

Código	Ref.	Pack	€
842 1/4	0084200002	10	6,18
842 3/8	0084200003	10	6,52
842 1/2	0084200004	10	9,01



Escala 1:1



Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 C10



1907/2006
REACH



2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

1160 NI/min.

6 bar Δ 0.5

900 NI/min.

6 bar Δ 0*

1550 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 25 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



141

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	€
141 1/4	0014100001	10	7,45
141 3/8	0014100002	10	7,64
141 1/2	0014100003	10	8,24

142

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack	€
142 1/4	0014200001	10	8,29
142 3/8	0014200002	10	8,29
142 1/2	0014200003	10	8,94

143

Enchufe tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	€
143 6/4	0014300001	10	9,20
143 8/6	0014300002	10	9,20
143 10/8	0014300003	10	9,49

144

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	€
144 6/4	0014400001	10	8,15
144 8/6	0014400002	10	8,15
144 10/8	0014400003	10	8,27

145

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack	€
145 6	0014500001	10	7,88
145 8	0014500002	10	7,88
145 10	0014500003	10	7,88
145 12	0014500004	10	7,88

Adaptadores



241

Adaptador macho



Código	Ref.	Pack	€
241 1/4	00241000103NB	10	1,68
241 3/8	00241000104NB	10	2,02
241 1/2	00241000105NB	10	3,11

242

Adaptador hembra



Código	Ref.	Pack	€
242 1/4	00242000103NB	10	1,82
242 3/8	00242000104NB	10	2,08
242 1/2	00242000105NB	10	3,26

243

Adaptador tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	€
243 6/4	0024300001	10	2,99
243 8/6	0024300002	10	3,23
243 10/8	0024300003	10	3,41

248

Adaptador de descarga progresiva



Código	Ref.	Pack	€
248 1/4	0024800001	10	4,31

244

Adaptador tubo



Código	Ref.	Pack	€
244 6/4	0024400001	10	1,99
244 8/6	0024400002	10	2,16
244 10/8	0024400003	10	2,30

245

Adaptador espiga



Código	Ref.	Pack	€
245 6	002450001X4NB	10	1,29
245 8	002450001X7NB	10	1,46
245 10	002450001X9NB	10	1,63
245 12	002450001Y1NB	10	1,85

247

Adaptador bayoneta



Código	Ref.	Pack	€
247 15	0024700001	10	1,94

241AC

Adaptador en AVP macho

ACERO



• New

Código	Ref.	Pack	€
241AC 1/4	241AC005103ZI	10	2,49
• 241AC 3/8	241AC005104ZI	10	2,75
• 241AC 1/2	241AC005105ZI	10	4,10

242AC

Adaptador en AVP hembra

ACERO



• New

Código	Ref.	Pack	€
242AC 1/4	242AC005103ZI	10	2,49
• 242AC 3/8	242AC005104ZI	10	3,20
• 242AC 1/2	242AC005105ZI	10	4,10

245AC


Adaptador en AVP espiga

ACERO



• New

Código	Ref.	Pack	€
245AC 6	245AC0051X4ZI	10	1,95
245AC 8	245AC0051X7ZI	10	1,95
245AC 10	245AC0051X9ZI	10	2,85
245AC 12	245AC0051Y1ZI	10	2,85



Escala 1:1


 Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil SUECO


 1907/2006
REACH

 2011/65/CE
RoHS

 PED
2014/68/UE

 SILICON
FREE

CAUDAL
6 bar Δ 1

1300 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1000 NI/min.

6 bar Δ 0*

1650 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

- 20° C a + 80° C

NBR Standard

- 10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



171

 Enchufe
macho


Código	Ref.	Pack	€
171 1/4	0017100001	10	7,93
171 3/8	0017100002	10	8,13
171 1/2	0017100003	10	8,62

172

 Enchufe
hembra


Código	Ref.	Pack	€
172 1/4	0017200001	10	8,41
172 3/8	0017200002	10	8,62
172 1/2	0017200003	10	9,20

Adaptadores



271

 Adaptador
macho


Código	Ref.	Pack	€
271 1/4	00271000103NB	10	1,60
271 3/8	00271000104NB	10	1,87
271 1/2	00271000105NB	10	2,80

274

 Adaptador
tubo


Código	Ref.	Pack	€
274 6/4	0027400001	10	1,87
274 8/6	0027400002	10	1,83
274 10/8	0027400003	10	2,21
274 12/10	0027400004	10	2,59

271AC

 Adaptador
en AVP macho

ACERO


Código	Ref.	Pack	€
271AC 1/4	271AC005103ZI	10	2,13
271AC 3/8	271AC005104ZI	10	2,33
271AC 1/2	271AC005105ZI	10	3,36

272

 Adaptador
hembra


Código	Ref.	Pack	€
272 1/4	00272000103NB	10	1,68
272 3/8	00272000104NB	10	1,94
272 1/2	00272000105NB	10	2,97

275

 Adaptador
espiga


Código	Ref.	Pack	€
275 6	002750001X4NB	10	1,22
275 8	002750001X7NB	10	1,36
275 10	002750001X9NB	10	1,53
275 12	002750001Y1NB	10	1,77

272AC

 Adaptador
en AVP hembra

ACERO


Código	Ref.	Pack	€
272AC 1/4	272AC005103ZI	10	2,16
272AC 3/8	272AC005104ZI	10	2,88
272AC 1/2	272AC005105ZI	10	3,66

273

 Adaptador
tubo
con muelle



Código	Ref.	Pack	€
273 6/4	0027300001	10	2,61
273 8/6	0027300002	10	2,71
273 10/8	0027300003	10	3,07
273 12/10	0027300004	10	3,55

277

 Adaptador
bayoneta


Código	Ref.	Pack	€
277 15	0027700001	10	1,82

278

 Adaptador de
descarga
progresiva



Código	Ref.	Pack	€
278 1/4	0027800001	10	4,02

275AC

 Adaptador
en AVP espiga

ACERO


Código	Ref.	Pack	€
275AC 6	275AC0051X4ZI	10	1,51
275AC 8	275AC0051X7ZI	10	1,51
275AC 10	275AC0051X9ZI	10	2,13
275AC 12	275AC0051Y1ZI	10	2,13



Escala 1:1



Ø Nominal
7,5 mm.

Perfil JAPONÉS



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

1350 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1050 NI/min.

6 bar Δ 0*

2050 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 25 bar

Temperatura:

-20° C a + 80° C

NBR Standard

-10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



401

Enchufe
macho



Código	Ref.	Pack	€
401 1/4	0040100001	10	13,28
401 3/8	0040100002	10	13,28
401 1/2	0040100003	10	13,55

402

Enchufe
hembra



Código	Ref.	Pack	€
402 1/4	0040200001	10	13,28
402 3/8	0040200002	10	13,28
402 1/2	0040200003	10	14,04

405

Enchufe
espiga



Código	Ref.	Pack	€
405 8	0040500002	10	16,22
405 10	0040500003	10	16,22
405 12	0040500004	10	16,22

Adaptadores



501AC

Adaptador
en AVP macho

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
501AC 1/4	501AC005103ZI	10	2,55
501AC 3/8	501AC005104ZI	10	2,90
501AC 1/2	501AC005105ZI	10	3,74

502AC

Adaptador
en AVP hembra

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
502AC 1/4	502AC005103ZI	10	2,55
502AC 3/8	502AC005104ZI	10	2,90
502AC 1/2	502AC005105ZI	10	4,11


505AC

Adaptador
en AVP espiga

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
505AC 8	505AC0051X7ZI	10	2,90
505AC 10	505AC0051X9ZI	10	2,90
505AC 12	505AC0051Y1ZI	10	2,90



Escala 1:1


 Ø Nominal
9 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-15

 1907/2006
REACH

 2011/65/CE
RoHS

 PED
2014/68/UE

 SILICON
FREE

CAUDAL
6 bar Δ 1

2500 NI/min.

6 bar Δ 0.5

2050 NI/min.

6 bar Δ 0*

3300 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

- 20° C a + 80° C

NBR Standard

- 10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes

131

 Enchufe
macho


Código	Ref.	Pack	€
131 3/8	0013100001	10	9,88
131 1/2	0013100002	10	9,88

133

 Enchufe
tubo con
muelle


Código	Ref.	Pack	€
133 10/8	0013300001	10	12,39
133 12/10	0013300002	10	12,39

135

 Enchufe
espiga


Código	Ref.	Pack	€
135 8	0013500001	10	10,50
135 10	0013500002	10	10,50
135 12	0013500003	10	10,50

132

 Enchufe
hembra


Código	Ref.	Pack	€
132 3/8	0013200001	10	10,47
132 1/2	0013200002	10	10,47

134

 Enchufe
tubo


Código	Ref.	Pack	€
134 10/8	0013400001	10	11,05
134 12/10	0013400002	10	11,05

Adaptadores

231

 Adaptador
macho


Código	Ref.	Pack	€
231 3/8	00231000104NB	10	2,13
231 1/2	00231000105NB	10	2,99

233

 Adaptador
tubo con
muelle


Código	Ref.	Pack	€
233 10/8	0023300001	10	3,60
233 12/10	0023300002	10	4,14

235

 Adaptador
espiga


Código	Ref.	Pack	€
235 8	002350001X7NB	10	1,77
235 10	002350001X9NB	10	1,77
235 12	002350001Y1NB	10	1,96

232

 Adaptador
hembra


Código	Ref.	Pack	€
232 3/8	00232000104NB	10	2,33
232 1/2	00232000105NB	10	3,34

234


 Adaptador
tubo


Código	Ref.	Pack	€
234 10/8	0023400001	10	2,59
234 12/10	0023400002	10	2,76

237

 Adaptador
a bayoneta


Código	Ref.	Pack	€
237 15	0023700001	10	2,37



Escala 1:1



Ø Nominal
9 mm.

Perfil ISO 6150 B-15



1907/2006
REACH


2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL
6 bar Δ1
3150 NI/min.
6 bar Δ0.5
2500 NI/min.
6 bar Δ0*
3650 NI/min.
* Escape libre

Presión ejercicio 0 - 16 bar
Temperatura:
-20° C a + 80° C
NBR Standard
-10° C a + 200° C
con juntas FKM (Bajo Pedido)



Escala 1:1



Ø Nominal
10 mm.

Perfil Europeo B-SOCKET



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL
6 bar Δ1
3300 NI/min.
6 bar Δ0.5
2600 NI/min.
6 bar Δ0*
3800 NI/min.
* Escape libre

Presión ejercicio 0 - 16 bar
Temperatura:
-20° C a + 80° C
NBR Standard
-10° C a + 200° C
con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



721

Enchufe
macho



Código	Ref.	Pack	€
721 3/8	0072100002	10	13,74
721 1/2	0072100003	10	13,94

722

Enchufe
hembra



Código	Ref.	Pack	€
722 3/8	0072200002	10	14,04
722 1/2	0072200003	10	14,22

Un único
enchufe para
2 tipos de
adaptadores

Adaptadores



821

Adaptador
macho




Código	Ref.	Pack	€
821 3/8	00821000104NB	10	2,53
821 1/2	00821000105NB	10	3,49

822

Adaptador
hembra



Código	Ref.	Pack	€
822 3/8	00822000104NB	10	2,61
822 1/2	00822000105NB	10	3,78



Escala 1:1



Ø Nominal
12 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-17 GRAN CAUDAL


1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

4200 NI/min.

6 bar Δ 0.5

3200 NI/min.

6 bar Δ 0*

4750 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

- 20° C a + 80° C

NBR Standard

- 10° C a + 200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



711

Enchufe
macho


712

Enchufe
hembra


Código	Ref.	Pack	€
711 1/2	0071100003	10	20,99
711 3/4	0071100004	10	22,25

Código	Ref.	Pack	€
712 1/2	0071200003	10	21,66
712 3/4	0071200004	10	23,01

Adaptadores



811


Adaptador
macho


812

Adaptador
hembra


Código	Ref.	Pack	€
811 1/2	00811000105NB	10	4,93
811 3/4	00811000107NB	10	6,97

Código	Ref.	Pack	€
812 1/2	00812000105NB	10	5,34
812 3/4	00812000107NB	10	7,06



Escala 1:1


 Ø Nominal
7,8 mm.

**Perfil EUROPEO
INOXIDABLE**


Presión ejercicio 0 - 16 bar

 Temperatura:
Mínima: -15° C
Máxima: +200° C

 1907/2006
REACH

 2011/65/CE
RoHS

 PED
2014/68/UE

 SILICON
FREE

Enchufes



63190

 Enchufe
macho short
(FKM)


63192

 Enchufe
hembra
(FKM)


Código	Ref.	Pack	€
63190 1/4	6319000002	2	57,95
63190 3/8	6319000003	2	58,03
63190 1/2	6319000004	2	58,40

Código	Ref.	Pack	€
63192 1/4	6319200002	2	57,95
63192 3/8	6319200003	2	58,03
63192 1/2	6319200004	2	58,45

Adaptadores



63260


 Adaptador perfil
europeo macho short
(FKM) DN 7,8


63262

 Adaptador
perfil europeo
hembra DN 7,8


Código	Ref.	Pack	€
63260 1/4	6326000002	2	13,13
63260 3/8	6326000003	2	14,38
63260 1/2	6326000004	2	19,04

Código	Ref.	Pack	€
63262 1/4	6326200440300	2	12,64
63262 3/8	6326200440400	2	13,80
63262 1/2	6326200440500	2	18,79


 Ø Nominal
7,8 mm.

Escala 1:1

Multipresa

Compatible

Juntas FKM

 AISI 316 L
Certificado

 ISO
6150 B12
DN 5,5

CAUDAL

 6 bar Δ 1
900 NI/min.
6 bar Δ 0.5
700 NI/min.
6 bar Δ 0*
1450 NI/min.
* Escape libre

 Perfil
ITALIANO DN 5

CAUDAL

 6 bar Δ 1
800 NI/min.
6 bar Δ 0.5
700 NI/min.
6 bar Δ 0*
1300 NI/min.
* Escape libre

 Perfil
EUROPEO
DN 7,8

CAUDAL

 6 bar Δ 1
1900 NI/min.
6 bar Δ 0.5
1300 NI/min.
6 bar Δ 0*
2450 NI/min.
* Escape libre


 Perfil
SUECO DN 5,5

CAUDAL

 6 bar Δ 1
1100 NI/min.
6 bar Δ 0.5
750 NI/min.
6 bar Δ 0*
1600 NI/min.
* Escape libre




Conectar el adaptador
Connect the plug

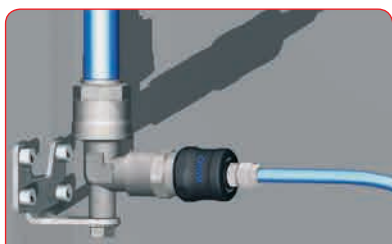

El enchufe rápido está trabajando
Quick coupling is working



Empujar y soltar la mano
Push the sleeve ahead and leave the hand

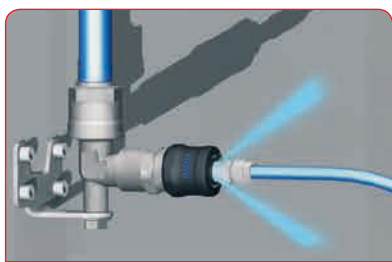

El aire es expulsado completamente
Air is exhausting completely




Quitar el adaptador
Remove the plug

Serie 600

Enchufes
Rápidos
de Seguridad



**ONE
TOUCH**



Escala 1:1



Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-12



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

ISO
4414

SUVA APPROVED

CAUDAL

6 bar Δ 1

950 l/min.

6 bar Δ 0.5

700 l/min.

6 bar Δ 0*

1400 l/min.

* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar

Temperatura:

-20° C a + 80° C

NBR Standard

Enchufes



621

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	€
621 1/4	0062100001	10	15,46
621 3/8	0062100002	10	15,64
621 1/2	0062100003	10	16,50

624

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	€
624 6/4	0062400001	10	15,98
624 8/6	0062400002	10	15,98
624 10/6,5	0062400005	10	16,30
624 10/8	0062400003	10	16,30
624 12/8	0062400006	10	16,72
624 12/10	0062400004	10	16,72

625

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack	€
625 6	0062500001	10	15,80
625 8	0062500002	10	15,80
625 10	0062500003	10	15,80
625 12	0062500004	10	16,06

622

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack	€
622 1/4	0062200001	10	15,80
622 3/8	0062200002	10	16,23
622 1/2	0062200003	10	16,64

628

Protector Enchufe en EPDM

Código	Ref.	Pack	€
628 6 - 12	0062800200000	10	0,82



El artículo 628 está particularmente indicado para los enchufes 624 y 625



Adaptadores



221AC

Adaptador en AVP macho

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
221AC 1/4	221AC005103ZI	10	2,09
221AC 3/8	221AC005104ZI	10	2,33
221AC 1/2	221AC005105ZI	10	3,36

222AC

Adaptador en AVP hembra

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
222AC 1/4	222AC005103ZI	10	2,11
222AC 3/8	222AC005104ZI	10	2,88
222AC 1/2	222AC005105ZI	10	3,66

225AC


Adaptador en AVP espiga

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
225AC 6	225AC0051X4ZI	10	1,51
225AC 8	225AC0051X7ZI	10	1,51
225AC 10	225AC0051X9ZI	10	2,13
225AC 12	225AC0051Y1ZI	10	2,13

NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos los adaptadores de acero señalados, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie ISO 6150 B-12. Pág. 111)



Escala 1:1


 Ø Nominal
5 mm.

Perfil ITALIANO

 1907/2006
REACH

 2011/65/CE
RoHS

 PED
2014/68/UE

 SILICON
FREE

 ISO
4414

SUVA APPROVED

CAUDAL
6 bar Δ 1

850 NI/min.

6 bar Δ 0.5

700 NI/min.

6 bar Δ 0*

1170 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

Enchufes

651

 Enchufe
macho


Código	Ref.	Pack	€
651 1/4	0065100001	10	15,46
651 3/8	0065100002	10	15,64
651 1/2	0065100003	10	16,50

654

 Enchufe
tubo


Código	Ref.	Pack	€
654 6/4	0065400001	10	15,98
654 8/6	0065400002	10	15,98
654 10/6,5	0065400005	10	16,30
654 10/8	0065400003	10	16,30
654 12/8	0065400006	10	16,72
654 12/10	0065400004	10	16,72

655

 Enchufe
espiga


Código	Ref.	Pack	€
655 6	0065500001	10	15,80
655 8	0065500002	10	15,80
655 10	0065500003	10	15,80
655 12	0065500004	10	16,06

652

 Enchufe
hembra


Código	Ref.	Pack	€
652 1/4	0065200001	10	15,80
652 3/8	0065200002	10	16,23
652 1/2	0065200003	10	16,64


 El artículo 628 está
particularmente indicado
para los enchufes
654 y 655
628

Protector Enchufe en EPDM

Código	Ref.	Pack	€
628 6 - 12	0062800200000	10	0,82


Adaptadores

251AC

 Adaptador
en AVP macho

ACERO


Código	Ref.	Pack	€
251AC 1/4	251AC005103ZI	10	2,11
251AC 3/8	251AC005104ZI	10	2,44
251AC 1/2	251AC005105ZI	10	3,66

252AC

 Adaptador
en AVP hembra

ACERO


Código	Ref.	Pack	€
252AC 1/4	252AC005103ZI	10	2,16
252AC 3/8	252AC005104ZI	10	2,88
252AC 1/2	252AC005105ZI	10	3,66


255AC

 Adaptador
en AVP espiga

ACERO


Código	Ref.	Pack	€
255AC 6	255AC0051X4ZI	10	1,51
255AC 8	255AC0051X7ZI	10	1,51
255AC 10	255AC0051X9ZI	10	2,13
255AC 12	255AC0051Y1ZI	10	2,13

NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos los adaptadores de acero señalados, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie STANDARD ITALIANO. Pág. 114)



Escala 1:1



Ø Nominal
7,8 mm.

Perfil EUROPEO



1907/2006
REACH

2011/65/CE
REACH

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

ISO
4414

SUVA APPROVED

CAUDAL

6 bar Δ 1

1300 NI/min.

6 bar Δ 0.5

1050 NI/min.

6 bar Δ 0*

1830 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar

Temperatura:

-20° C a + 80° C

NBR Standard

Enchufes



661

Enchufe
macho



Código	Ref.	Pack	€
661 1/4	0066100001	10	15,46
661 3/8	0066100002	10	15,64
661 1/2	0066100003	10	16,50

664

Enchufe
tubo



Código	Ref.	Pack	€
664 6/4	0066400001	10	15,98
664 8/6	0066400002	10	15,98
664 10/6,5	0066400005	10	16,30
664 10/8	0066400003	10	16,30
664 12/8	0066400006	10	16,72
664 12/10	0066400004	10	16,72

665

Enchufe
espiga



Código	Ref.	Pack	€
665 6	0066500001	10	15,80
665 8	0066500002	10	15,80
665 10	0066500003	10	15,80
665 12	0066500004	10	16,06

662

Enchufe
hembra



Código	Ref.	Pack	€
662 1/4	0066200001	10	15,80
662 3/8	0066200002	10	16,23
662 1/2	0066200003	10	16,64

628

Protector Enchufe en EPDM

Código	Ref.	Pack	€
628 6 - 12	0062800200000	10	0,82



El artículo 628 está
particularmente indicado
para los enchufes
664 y 665



Adaptadores



261AC

Adaptador
en AVP macho DN 7,8

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
261AC 1/4	261AC005103ZI	10	2,04
261AC 3/8	261AC005104ZI	10	2,33
261AC 1/2	261AC005105ZI	10	3,36

262AC

Adaptador
en AVP hembra DN 7,8

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
262AC 1/4	262AC005103ZI	10	2,09
262AC 3/8	262AC005104ZI	10	2,88
262AC 1/2	262AC005105ZI	10	3,66

265AC


Adaptador
en AVP espiga DN 7,8

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
265AC 6	265AC0051X4ZI	10	1,51
265AC 8	265AC0051X7ZI	10	1,51
265AC 10	265AC0051X9ZI	10	2,13
265AC 12	265AC0051Y1ZI	10	2,13

NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos los adaptadores de acero señalados, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie STANDARD EUROPEO. Pág. 115)



Escala 1:1


 Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil SUECO

 1907/2006
REACH

 2011/65/CE
RoHS

 PED
2014/68/UE

 SILICON
FREE

 ISO
4414

SUVA APPROVED

CAUDAL
6 bar Δ 1
1000 NI/min.

6 bar Δ 0.5
750 NI/min.

6 bar Δ 0*
1350 NI/min.
* Escape libre

 Presión ejercicio -0,99 - 15 bar
Temperatura:
-20° C a + 80° C
NBR Standard

Enchufes

671

 Enchufe
macho


Código	Ref.	Pack	€
671 1/4	0067100001	10	15,46
671 3/8	0067100002	10	15,64
671 1/2	0067100003	10	16,50

674

 Enchufe
tubo


Código	Ref.	Pack	€
674 6/4	0067400001	10	15,98
674 8/6	0067400002	10	15,98
674 10/6,5	0067400005	10	16,30
674 10/8	0067400003	10	16,30
674 12/8	0067400006	10	16,72
674 12/10	0067400004	10	16,72

675

 Enchufe
espiga


Código	Ref.	Pack	€
675 6	0067500001	10	15,80
675 8	0067500002	10	15,80
675 10	0067500003	10	15,80
675 12	0067500004	10	16,06

672

 Enchufe
hembra


Código	Ref.	Pack	€
672 1/4	0067200001	10	15,80
672 3/8	0067200002	10	16,23
672 1/2	0067200003	10	16,64


 El artículo 628 está
particularmente indicado
para los enchufes
674 y 675

628

Protector Enchufe en EPDM

Código	Ref.	Pack	€
628 6 - 12	0062800200000	10	0,82


Adaptadores

271AC

 Adaptador
en AVP macho

ACERO


Código	Ref.	Pack	€
271AC 1/4	271AC005103ZI	10	2,13
271AC 3/8	271AC005104ZI	10	2,33
271AC 1/2	271AC005105ZI	10	3,36

272AC

 Adaptador
en AVP hembra

ACERO


Código	Ref.	Pack	€
272AC 1/4	272AC005103ZI	10	2,16
272AC 3/8	272AC005104ZI	10	2,88
272AC 1/2	272AC005105ZI	10	3,66

275AC

 Adaptador
en AVP espiga

ACERO


Código	Ref.	Pack	€
275AC 6	275AC0051X4ZI	10	1,51
275AC 8	275AC0051X7ZI	10	1,51
275AC 10	275AC0051X9ZI	10	2,13
275AC 12	275AC0051Y1ZI	10	2,13


NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos los adaptadores de acero señalados, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie STANDARD SUECO. Pág. 119)



Serie B

**Enchufes de Seguridad
de Botón**





Escala 1:1



Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-12



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

ISO
4414

CAUDAL

6 bar Δ1

850 NI/min.

6 bar Δ0.5

650 NI/min.

6 bar Δ0*

1300 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar
Temperatura:
-20° C a + 80° C
NBR Standard

Enchufes



B121

Enchufe de seguridad
macho cilíndrica con OR



Código	Ref.	Pack	€
B121 1/4	OB12100001	10	29,00
B121 3/8	OB12100002	10	29,17
B121 1/2	OB12100003	10	31,23

B122

Enchufe
de seguridad hembra



Código	Ref.	Pack	€
B122 1/4	OB12200001	10	29,17
B122 3/8	OB12200002	10	29,34
B122 1/2	OB12200003	10	31,06

B125

Adaptador de seguridad
con portagoma



Código	Ref.	Pack	€
B125 6	OB12500001	10	30,37
B125 8	OB12500002	10	30,54
B125 10	OB12500003	10	30,72
B125 12	OB12500004	10	31,06

Adaptadores



221AC

Adaptador
en AVP macho

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
221AC 1/4	221AC005103ZI	10	2,09
221AC 3/8	221AC005104ZI	10	2,33
221AC 1/2	221AC005105ZI	10	3,36

222AC

Adaptador
en AVP hembra

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
222AC 1/4	222AC005103ZI	10	2,11
222AC 3/8	222AC005104ZI	10	2,88
222AC 1/2	222AC005105ZI	10	3,66

225AC

Adaptador
en AVP espiga

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
225AC 6	225AC0051X4ZI	10	1,51
225AC 8	225AC0051X7ZI	10	1,51
225AC 10	225AC0051X9ZI	10	2,13
225AC 12	225AC0051Y1ZI	10	2,13



Escala 1:1



Ø Nominal
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 C10



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

ISO
4414

CAUDAL

6 bar Δ1

900 NI/min.

6 bar Δ0.5

650 NI/min.

6 bar Δ0*

1300 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio -0,99 - 15 bar
Temperatura:
-20° C a + 80° C
NBR Standard

Enchufes



B141

Enchufe de seguridad
macho cilíndrica con OR



Código	Ref.	Pack	€
B141 1/4	OB14100001	10	23,77
B141 3/8	OB14100002	10	23,94
B141 1/2	OB14100003	10	25,05

B142

Enchufe
de seguridad hembra



Código	Ref.	Pack	€
B142 1/4	OB14200001	10	23,94
B142 3/8	OB14200002	10	23,85
B142 1/2	OB14200003	10	24,80

B145

Adaptador de seguridad
con portagoma



Código	Ref.	Pack	€
B145 6	OB14500001	10	24,20
B145 8	OB14500002	10	24,37
B145 10	OB14500003	10	24,54
B145 12	OB14500004	10	24,88

Adaptadores



241AC

Adaptador
en AVP macho

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
241AC 1/4	241AC005103ZI	10	2,49
241AC 3/8	241AC005104ZI	10	2,75
241AC 1/2	241AC005105ZI	10	4,10

242AC

Adaptador
en AVP hembra

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
242AC 1/4	242AC005103ZI	10	2,49
242AC 3/8	242AC005104ZI	10	3,20
242AC 1/2	242AC005105ZI	10	4,10

245AC

Adaptador
en AVP espiga

ACERO



Código	Ref.	Pack	€
245AC 6	245AC0051X4ZI	10	1,95
245AC 8	245AC0051X7ZI	10	1,95
245AC 10	245AC0051X9ZI	10	2,85
245AC 12	245AC0051Y1ZI	10	2,85



Enchufes Rápidos

Para refrigeración de moldes





Ø Nominal 8 mm.

FRENCH PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie 410-510 DN8



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

412

Adaptador
hembra



Código	Ref.	Pack	€
412 1/4	0041200001	10	8,29

418

Adaptador
con portagoma a 90°



Código	Ref.	Pack	€
418 8	0041800001	10	10,59
418 10	0041800002	10	10,59
418 12	0041800003	10	10,59

514

Enchufe macho
cónico presellado



Código	Ref.	Pack	€
514 1/8	00514000102TF	10	3,14
514 1/4	00514000103TF	10	3,14
514 3/8	00514000104TF	10	3,23

415

Adaptador
con portagoma recto



Código	Ref.	Pack	€
415 8	0041500001	10	8,53
415 10	0041500002	10	8,53
415 12	0041500003	10	8,53
415 3/8	0041500004	10	8,53
415 1/2	0041500005	10	8,53

511

Enchufe
macho



Código	Ref.	Pack	€
511 1/8	0051100001	10	1,94
511 1/4	0051100002	10	1,94
511 3/8	0051100003	10	2,20

513

Anillo
de identificación



Código	Ref.	Pack	€
513 BL	00513BL	10	0,50
513 RO	00513RO	10	0,50

BL: Azul
RO: Rojo

416

Adaptador
con portagoma a 135°



Código	Ref.	Pack	€
416 8	0041600001	10	11,46
416 10	0041600002	10	11,46
416 12	0041600003	10	11,46

512

Enchufe
prolongado macho



Código	L	Ref.	Pack	€
512 1/8	50	005120001NUNT	10	7,91
512 1/8	100	005120001NVNT	10	13,18
512 1/8	150	005120001NWNT	10	16,82
512 1/8	200	005120001NXNT	10	21,57
512 1/4	50	005120001NYNT	10	7,91
512 1/4	100	005120001NZNT	10	13,18
512 1/4	150	005120001PANT	10	16,82
512 1/4	200	005120001PBNT	10	21,57
512 3/8	50	005120001PCNT	10	7,91
512 3/8	100	005120001PDNT	10	13,18
512 3/8	150	005120001PENT	10	16,82
512 3/8	200	005120001PFNT	10	21,57

**Juntas
FKM**



Ø Nominal 12 mm.

FRENCH PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C + 200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie 420-520 DN12



1907/2006
REACH✓

2011/65/CE
RoHS✓

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

422

Adaptador
hembra



Código	Ref.	Pack	€
422 1/2	0042200001	10	13,01

521

Enchufe
macho



Código	Ref.	Pack	€
521 3/8	0052100001	10	4,15
521 1/2	0052100002	10	4,46

523

Anillo
de identificación



Código	Ref.	Pack	€
523 BL	00523BL	10	0,51
523 RO	00523RO	10	0,51

BL: Azul
RO: Rojo

425

Adaptador
con portagoma recto



Código	Ref.	Pack	€
425 13	0042500001	10	13,38
425 16	0042500002	10	13,64



522

Enchufe macho
cónico presellado



Código	Ref.	Pack	€
522 3/8	00522000104TF	10	5,76
522 1/2	00522000105TF	10	6,38

**Juntas
FKM**

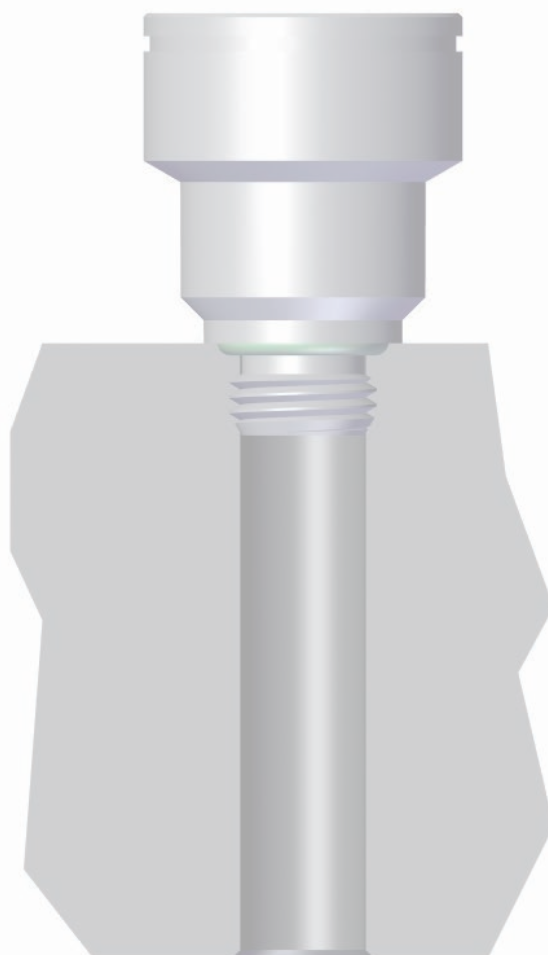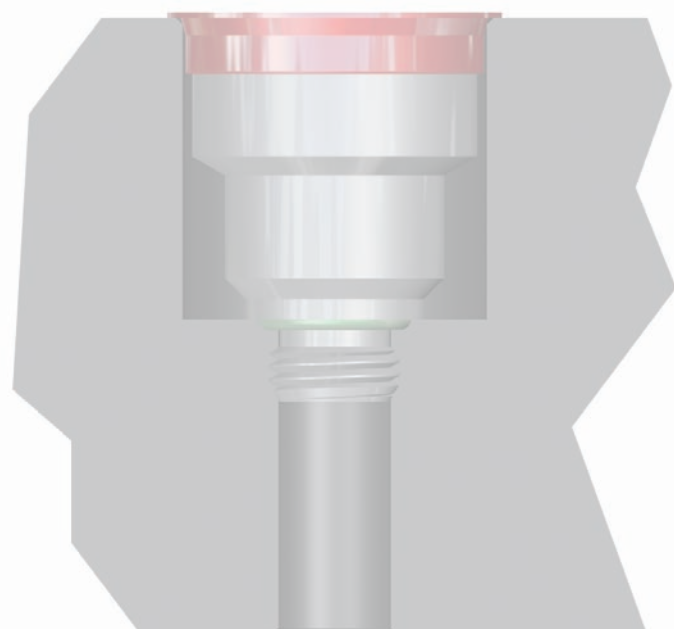



Ø Nominal 6 mm.

INTERNATIONAL PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C + 200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie 430-530 DN6



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

431

Enchufe macho
cilíndrico presellado
para adaptador obturado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
431 1/4	0043100001	10	7,44

431SW

Enchufe
sin obturador macho
cilíndrico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
431SW 1/4	431SW00001	10	6,74

531

Adaptador
macho
cónico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
531 1/8	0053100001	10	1,72
531 1/4	0053100002	10	2,12
531 3/8	0053100003	10	3,06

432

Enchufe hembra
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
432 1/4	0043200001	10	6,92

432SW

Enchufe
sin obturador
hembra



Código	Ref.	Pack	€
432SW 1/4	432SW00001	10	6,12

532

Adaptador
hembra



Código	Ref.	Pack	€
532 1/8	0053200010200	10	1,11
532 1/4	0053200010300	10	1,51
532 3/8	0053200010400	10	2,46

435

Enchufe con
portagoma recto
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
435 6	0043500001	10	7,18
435 9	0043500002	10	7,29

435SW

Enchufe
sin obturador
con
portagoma



Código	Ref.	Pack	€
435SW 6	435SW00001	10	6,41
435SW 9	435SW00002	10	6,49

534

Adaptador obturado
macho cónico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
534 1/4	0053400001	10	3,72
534 3/8	0053400002	10	4,53

436

Enchufe con
portagoma 90°
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
436 6	0043600001	10	8,79
436 9	0043600002	10	8,79

436SW

Enchufe
sin obturador
con portagoma
90°



Código	Ref.	Pack	€
436SW 6	436SW00001	10	8,04
436SW 9	436SW00002	10	8,04

535

Adaptador
con portagoma



Código	Ref.	Pack	€
535 9	005350001X800	10	1,09



Ø Nominal 9 mm.

INTERNATIONAL PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

441

Enchufe macho
cilíndrico presellado
para adaptador obturado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
441 3/8	0044100001	10	11,67

441SW

Enchufe
sin obturador macho
cilíndrico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
441SW 3/8	441SW00001	10	10,76

442

Enchufe hembra
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
442 1/4	0044200001	10	11,13

442SW

Enchufe
sin obturador
hembra



Código	Ref.	Pack	€
442SW 1/4	442SW00001	10	10,20

445

Enchufe con
portagoma recto
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
445 11	0044500001	10	11,21
445 13	0044500002	10	11,23

445SW

Enchufe
sin obturador
con
portagoma



Código	Ref.	Pack	€
445SW 11	445SW00001	10	10,28
445SW 13	445SW00002	10	10,30

446

Enchufe con
portagoma 90°
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
446 11	0044600001	10	14,51
446 13	0044600002	10	14,51

446SW

Enchufe
sin obturador
con portagoma
90°



Código	Ref.	Pack	€
446SW 11	446SW00001	10	13,44
446SW 13	446SW00002	10	13,44

Serie 440-540 DN9



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

541

Adaptador
macho
cónico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
541 1/4	0054100001	10	2,12
541 3/8	0054100002	10	3,12
541 1/2	0054100003	10	3,53

542

Adaptador
hembra



Código	Ref.	Pack	€
542 1/4	0054200010300	10	1,51
542 3/8	0054200010400	10	2,53
542 1/2	0054200010500	10	3,02

544

Adaptador obturado
macho cónico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
544 3/8	0054400001	10	4,53
544 1/2	0054400002	10	5,44

545

Adaptador
con portagoma



Código	Ref.	Pack	€
545 13	005450001Y200	10	1,62



Ø Nominal 6 mm.

EUROPEAN PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C + 200° C
Presión ejercicio: 15 bar

Serie 460-560 DN6



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

461

Enchufe macho cilíndrico
presellado para adaptador
obturado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
461 1/4	0046100001	10	8,78

461SW

Enchufe
sin obturador macho
cilíndrico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
461SW 1/4	461SW00001	10	8,06

561

Adaptador
macho cónico
presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
561 1/8	0056100001	10	1,72
561 1/4	0056100002	10	2,12
561 3/8	0056100003	10	3,06

462

Enchufe hembra
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
462 1/4	0046200001	10	8,41

462SW

Enchufe
sin obturador
hembra



Código	Ref.	Pack	€
462SW 1/4	462SW00001	10	7,69

562

Adaptador
hembra



Código	Ref.	Pack	€
562 1/8	0056200010200	10	1,11
562 1/4	0056200010300	10	1,51
562 3/8	0056200010400	10	2,46

465

Enchufe con
portagoma recto
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
465 6	0046500001	10	8,58
465 9	0046500002	10	8,65

465SW

Enchufe
sin obturador
con
portagoma



Código	Ref.	Pack	€
465SW 6	465SW00001	10	7,81
465SW 9	465SW00002	10	7,92

564

Adaptador obturado
macho cónico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
564 1/4	0056400001	10	4,25
564 3/8	0056400002	10	4,84

466

Enchufe con
portagoma 90°
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
466 6	0046600001	10	9,63
466 9	0046600002	10	9,63

466SW

Enchufe
sin obturador
con portagoma
90°



Código	Ref.	Pack	€
466SW 6	466SW00001	10	8,91
466SW 9	466SW00002	10	8,91

565

Adaptador
con portagoma



Código	Ref.	Pack	€
565 9	005650001X800	10	1,09



Ø Nominal 9 mm.

EUROPEAN PROFILE Para refrigeración de moldes

Temperatura: -15° C +200° C
Presión ejercicio: 15 bar

471

Enchufe macho
cilíndrico presellado
para adaptador obturado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
471 3/8	0047100001	10	12,81

471SW

Enchufe
sin obturador macho
cilíndrico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
471SW 3/8	471SW00001	10	11,92

472

Enchufe hembra
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
472 1/4	0047200001	10	12,34

472SW

Enchufe
sin obturador
hembra



Código	Ref.	Pack	€
472SW 1/4	472SW00001	10	11,48

475

Enchufe con
portagoma recto
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
475 11	0047500001	10	12,44
475 13	0047500002	10	12,46

475SW

Enchufe
sin obturador
con portagoma



Código	Ref.	Pack	€
475SW 11	475SW00001	10	11,55
475SW 13	475SW00002	10	11,57

476

Enchufe con
portagoma 90°
para adaptador
obturado



Código	Ref.	Pack	€
476 11	0047600001	10	15,39
476 13	0047600002	10	15,39

476SW

Enchufe
sin obturador
con portagoma
90°



Código	Ref.	Pack	€
476SW 11	476SW00001	10	14,80
476SW 13	476SW00002	10	14,80

Serie 470-570 DN9



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

571

Adaptador
macho cónico
presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
571 1/4	0057100001	10	2,12
571 3/8	0057100002	10	3,12
571 1/2	0057100003	10	3,86

572

Adaptador
hembra



Código	Ref.	Pack	€
572 1/4	0057200010300	10	1,58
572 3/8	0057200010400	10	2,63
572 1/2	0057200010500	10	3,28

574

Adaptador obturado
macho cónico presellado
Rosca teflonada



Código	Ref.	Pack	€
574 1/4	0057400001	10	4,53
574 3/8	0057400002	10	4,53
574 1/2	0057400004	10	5,60

575

Adaptador
con portagoma



Código	Ref.	Pack	€
575 13	005750001Y200	10	1,79