


500

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO - BRIDADA

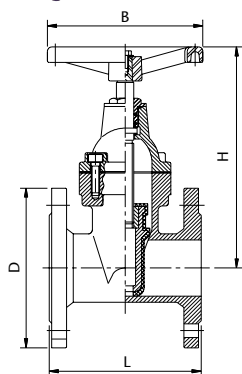

DN	D mm.	L mm.	B mm.	H mm.	Nº AGUJEROS x d mm.	PESO Kg.
40	150	140	200	220	4 x 19	7,5
50	165	150	200	220	4 x 19	9,0
65	185	170	200	255	4 x 19	12,0
80	200	180	254	280	8 x 19	14,0
100	220	190	254	320	8 x 19	20,0
125	250	200	315	355	8 x 19	23,0
150	285	210	315	400	8 x 23	32,0
200	340	230	315	510	8 x 23	52,0
200	340	230	315	510	12 x 23	52,0
250	395	250	406	600	12 x 23	85,0
250	405	250	406	600	12 x 28	85,0
300	445	270	406	680	12 x 23	106,0
300	460	270	406	680	12 x 28	106,0
350	520	290	500	810	16 x 28	184,0
400	580	310	500	890	16 x 31	210,0
500	715	350	650	1065	20 x 34	419,0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Presión de trabajo: PN 16.
- Temperatura de trabajo: 0° C a 80° C.
- Construidas según: DIN 3352/F4 (EN 1171).
- Bridas según: DIN EN 1092-2 PN 10/16.
- Distancia entre bridas: DIN 3202-1 F4 (EN 558-1 Serie 14).
- Protección interna y externa "EPOXY".

COMPONENTES

Cuerpo: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Tapa: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Compuerta: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Recubrimiento Compuerta: EPDM
Eje: Acero Inoxidable AISI 420
Junta: O-Ring (NBR)
Tornillería: Acero Inoxidable A2
Volante: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)

505

CUADRADILLO MANIOBRA PARA VÁLVULA DE COMPUERTA Ref. 500



DN	A mm.	B mm.	D mm.	L mm.
40 - 50 - 65	14	30	10	63
80	17	36	10	63
100 - 125 - 150	19	41	10	63
200	24	51	10	63
250 - 300	27	58	12	63
350 - 400	27	56	12	75
500	32	56	12	75

COMPONENTES


Cuerpo: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)

*repuestos disponibles de volantes y compuertas

502

NEW

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO HUSILLO ASCENDENTE - BRIDADA



DN	D mm.	L mm.	M mm.	H mm.	Nº AGUJEROS x d mm.	PESO Kg.
50	165	150	200	315	4 x 19	11,0
65	185	170	200	325	4 x 19	14,0
80	200	180	200	355	8 x 19	16,6
100	220	190	254	415	8 x 19	24,2
125	250	200	315	490	8 x 19	26,7
150	285	210	315	550	8 x 23	33,7
200	340	230	315	670	12 x 23	55,0
250	405	250	406	845	12 x 28	98,7
300	460	270	406	1100	12 x 28	143,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Presión de trabajo: PN 16.
- Temperatura de trabajo: 0° C a 80° C.
- Construidas según: DIN 3352/F4 (EN 1171).
- Bridas según: DIN EN 1092-2 PN 16.
- Distancia entre bridas: DIN 3202-1 F4 (EN 558-1 Serie 14).
- Protección interna y externa "EPOXY".

COMPONENTES

Cuerpo: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Tapa: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Compuerta: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Recubrimiento Compuerta: EPDM
Puente: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Prensa: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Eje: Acero Inoxidable AISI 420
Junta: O-Ring (NBR)
Empaquetadura: PTFE
Tuerca del Eje: Latón
Arandelas del Volante: Acero Inoxidable AISI 304
Volante: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)

501

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO - ROSCADA



Ø	L mm.	F mm.	H mm.	PESO Kg.
3/4"	122	26	160	2,5
1"	127	26	165	3,0
1 1/4"	127	26	175	3,5
1 1/2"	154	27	210	4,6
2"	154	31	210	5,0

Ref. 502 Cuadradillo

Ref. 503 Volante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de trabajo: PN 16.
- Temperatura de trabajo: 0° C a 80° C.
- Roscas Hembra cilíndrica.
- Protección interna y externa "EPOXY".

COMPONENTES

Cuerpo: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Tapa: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Compuerta: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Recubrimiento Compuerta: EPDM
Eje: Acero Inoxidable AISI 420
Junta: O-Ring (NBR)
Volante: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)
Cuadradillo: Fundición Nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)