


L1 / L2 Cepillos Limpia-Tubos Rígidos

L1 de espiral simple / L2 de espiral doble

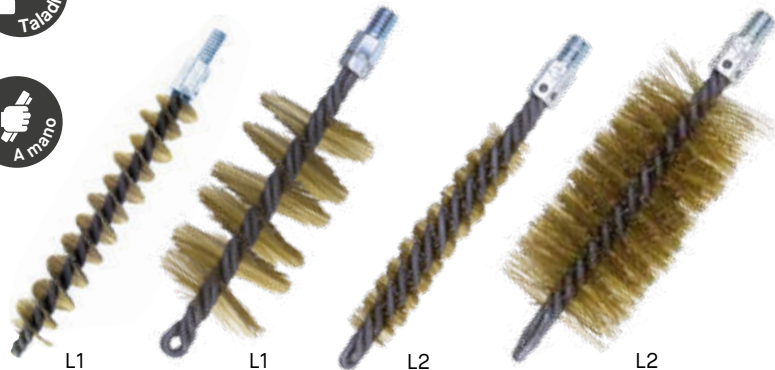

Características Técnicas L1, L2

Se utilizan tanto manualmente como acoplados a máquinas portátiles y fijas. El elemento de fijación lo constituye el tornillo situado en un extremo del cepillo.

Aplicaciones L1, L2

Limpieza de óxidos, pinturas, cascarillas, rebabas y adherencias en general. Interiores de tubos, moldes, orificios, etc.




Varilla de 625 mm (25"), rosca M6
Código: VAR 0625 M6

Ver plano de construcción en página 117

ACCIÓN	DESBARBAR, LIMPIAR
SUPERFICIE	ACERO / AC. INOX. / ALUMINIO / ANTI CHISPA
HERRAMIENTA	TALADRO, A MANO
ACABADO	MEDIO, FINO
ARRANQUE	ALAMBRE 0,20-0,25 mm 0,30-0,40 mm
FLEXIBILIDAD	0,20-0,25 mm 0,30-0,40 mm

EJEMPLO DE PEDIDO
L1 2001D
1. Modelo: L1
2. Cód. Artículo: 2001D



						L1							L2
Diámetro exterior (d)		Longitud total (l)		Longitud útil (u)		Rosca (r)	Acero latonado		Latón		Inox.		Acero
mm	"	mm	"	mm	"		0,25 mm .010"	0,40 mm .016"	0,30 mm .012"	0,40 mm .016"	0,20 mm .008"	0,40 mm .016"	0,40 mm .016"
10	3/8"	140	5.1/2"	90	4.3/8"	W 1/4" M6H NPT 1/8"	1001D		1001V		1001N		
12	1/2"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		1201D		1201V				
13	1/2"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		1301D		1301V				
14	9/16"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		1401D		1401V				
15	19/32"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		1501D		1501V		1501N		
16	5/8"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		1601D		1601V				
18	11/16"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		1801D		1801V				
20	3/4"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		2001D		2001V		2001N		
25	1"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			2501G		2501X		2501P	2502G
30	1.3/16"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		3001G		3001X		3001P	3002G	
35	1.3/8"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		3501G						
40	1.5/8"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		4001G				4001P	4002G	
45	1.3/4"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		4501G						
50	2"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		5001G		5001X		5001P	5002G	
55	2.5/32"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		5501G						
60	2.3/8"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		6001G				6001P	6002G	
65	2.9/16"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		6501G						
70	2.3/4"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		7001G		7001X		7001P	7002G	
75	3"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		7501G						
80	3.5/32"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		8001G						
90	3.9/16"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		9001G						
100	4"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		0101G						
125	5"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		0251G						
150	6"	190	7.1/2"	120	4.3/4"		0501G						

L1 Cualquier diámetro entre 10mm (3/8") y 250mm (10") puede ser fabricado bajo pedido.

L2 Cualquier diámetro entre 20mm (3/4") y 250mm (10") puede ser fabricado bajo pedido.

L2 La gama de Limpia-Tubos L2 está disponible en diámetros de alambres diferentes a la tabla adjunta. Consultar.

L1F Cepillos Limpia-Tubos Flexibles

L1 de espiral simple



Características Técnicas L1F

Se utilizan tanto manualmente como acoplados a máquinas portátiles y fijas. El elemento de fijación lo constituye el tornillo situado en un extremo del cepillo.

Aplicaciones L1F

Limpieza de óxidos, pinturas, cascarillas, rebabas y adherencias en general. Interiores de tubos, moldes, orificios, etc.

ACCIÓN

DESBARBAR, LIMPIAR

SUPERFICIE

ACERO / AC. INOX. / ALUMINIO

HERRAMIENTA

TALADRO, A MANO

ACABADO

MEDIO, FINO

ARRANQUE

ALAMBRE
0,20-0,25 mm
0,40 mm

FLEXIBILIDAD



0,20-0,25 mm
0,40 mm

EJEMPLO DE PEDIDO

L1F 2001D

1.Modelo: L1F

2.Cód. Artículo: 2001D



						L1		L1		
Diámetro exterior (d)		Longitud total (l)		Longitud útil (u)		Rosca (r)	Acero latonado		Acero Inoxidable	
mm	"	mm	"	mm	"		0,25 mm .010"	0,40 mm .016"	0,20 mm .008"	0,40 mm .016"
10	3/8"	140	5.1/2"	90	4.3/8"	W 1/4"	1001D		1001N	
12	1/2"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		1201D			
13	1/2"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		1301D			
14	9/16"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		1401D			
15	19/32"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		1501D		1501N	
16	5/8"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		1601D			
18	11/16"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		1801D			
20	3/4"	140	5.1/2"	90	4.3/8"		2001D		2001N	
25	1"	190	7.1/2"	120	4.3/4"	W 1/2"		2501G		2501P
30	1.3/16"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			3001G		3001P
35	1.3/8"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			3501G		3501P
40	1.5/8"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			4001G		4001P
45	1.3/4"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			4501G		4501P
50	2"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			5001G		5001P
55	2.5/32"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			5501G		5501P
60	2.3/8"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			6001G		6001P
70	2.3/4"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			7001G		7001P
75	3"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			7501G		
80	3.5/32"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			8001G		
90	3.9/16"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			9001G		
100	4"	190	7.1/2"	120	4.3/4"			0101G		

L1 Cualquier diámetro entre 10mm (3/8") y 250mm (10") puede ser fabricado bajo pedido.

LB Limpia-Botellas de Pelo



ACCIÓN
SUPERFICIE
HERRAMIENTA
ACABADO
ARRANQUE
FLEXIBILIDAD

BARRER
ACERO / AC. INOX. / ALUMINIO /
ANTI CHISPA / MADERA
A MANO
NEUTRO
● ● ● ● ● ●

EJEMPLO DE PEDIDO
LB 0070
1.Modelo: LB
2.Cód. Artículo: 0070

Diámetro exterior		Longitud total		Longitud útil		Artículo
mm	"	mm	"	mm	"	
50	2"	320	12.3/4"	100	4"	LB 0050
60	2.3/8"	320	12.3/4"	100	4"	LB 0060
70	2.3/4"	380	12.3/4"	100	4"	LB 0070

Si desea otros diámetros, consúltenos.

LR Limpia-Radiadores de Pelo



ACCIÓN
SUPERFICIE
HERRAMIENTA
ACABADO
ARRANQUE
FLEXIBILIDAD

BARRER
ACERO / AC. INOX. / ALUMINIO /
ANTI CHISPA / MADERA
A MANO
NEUTRO
● ● ● ● ● ●

EJEMPLO DE PEDIDO
LR 0075
1.Modelo: LR
2.Cód. Artículo: 0075

Diámetro exterior		Longitud total		Longitud útil		Artículo
mm	"	mm	"	mm	"	
75	3"	700	28"	120	4.3/4"	LR 0075

Si desea otros diámetros, consúltenos.

LNY Espiral de Nylon



ACCIÓN
SUPERFICIE
HERRAMIENTA
ACABADO
ARRANQUE
FLEXIBILIDAD

BARRER
ACERO / AC. INOX. / ALUMINIO /
ANTI CHISPA / MADERA
A MANO
NEUTRO
● ● ● ● ● ●

EJEMPLO DE PEDIDO
LNY 0012
1.Modelo: LNY
2.Cód. Artículo: 0012

Diámetro exterior		Longitud total		Longitud útil		Artículo
mm	"	mm	"	mm	"	
6	2/8"	310	12.3/8"	100	4"	LNY 0006
8	5/16"	310	12.3/8"	100	4"	LNY 0008
10	3/8"	310	12.3/8"	100	4"	LNY 0010
12	1/2"	310	12.3/8"	100	4"	LNY 0012
15	5/8"	310	12.3/8"	100	4"	LNY 0015
20	3/4"	310	12.3/8"	100	4"	LNY 0020
25	1"	310	12.3/8"	100	4"	LNY 0025
30	1.1/8"	310	12.3/8"	100	4"	LNY 0030

Si desea otros diámetros, consúltenos.

LAC Espiral de acero



ACCIÓN
SUPERFICIE
HERRAMIENTA
ACABADO
ARRANQUE
FLEXIBILIDAD

BARRER
ACERO
A MANO, TALADRO
NEUTRO

EJEMPLO DE PEDIDO
LAC 0010
1.Modelo: LAC
2.Cód. Artículo: 0010

Diámetro exterior		Longitud total		Longitud útil		Artículo
mm	"	mm	"	mm	"	
6	2/8"	310	12.3/8"	100	4"	LAC 0006
8	5/16"	310	12.3/8"	100	4"	LAC 0008
10	3/8"	310	12.3/8"	100	4"	LAC 0010
12	1/2"	310	12.3/8"	100	4"	LAC 0012
15	5/8"	310	12.3/8"	100	4"	LAC 0015
20	3/4"	310	12.3/8"	100	4"	LAC 0020
25	1"	310	12.3/8"	100	4"	LAC 0025
30	1.1/8"	310	12.3/8"	100	4"	LAC 0030



Si desea otros diámetros, consúltenos.

LTON Espiral de latón



ACCIÓN
SUPERFICIE
HERRAMIENTA
ACABADO
ARRANQUE
FLEXIBILIDAD

BARRER
ANTI CHISPA / MADERA
A MANO, TALADRO
NEUTRO

EJEMPLO DE PEDIDO
LTON 0010
1.Modelo: LTON
2.Cód. Artículo: 0010

Diámetro exterior		Longitud total		Longitud útil		Artículo
mm	"	mm	"	mm	"	
6	2/8"	310	12.3/8"	100	4"	LTON 0006
8	5/16"	310	12.3/8"	100	4"	LTON 0008
10	3/8"	310	12.3/8"	100	4"	LTON 0010
12	1/2"	310	12.3/8"	100	4"	LTON 0012
15	5/8"	310	12.3/8"	100	4"	LTON 0015
20	3/4"	310	12.3/8"	100	4"	LTON 0020
25	1"	310	12.3/8"	100	4"	LTON0025
30	1.1/8"	310	12.3/8"	100	4"	LTON 0030



Si desea otros diámetros, consúltenos.

HSK Cepillo para Desbrozadora



Características Técnicas y Aplicaciones

Para la limpieza de musgo y césped en pavimentos, bordillos, zonas adoquinadas y esquinas de difícil acceso.

Se recomienda usar con la desbrozadora de motor de 1,6 HP (25cc – 1,53 cu. In.) en adelante.

Se suministra con adaptador para ejes de 25,4 y 15 mm.

Su uso evita la utilización de productos químicos y herbicidas, prohibidos en muchos países.

Diámetro Exterior (d)		Saliente (s)		Ejes Lisos (e)		Casquillos Adaptadores		Acero gris	R.P.M. Máximas
mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	0,50 mm .020"	
175	7	50	2	22	7/8	25,4-15	1- 5/8	HSK0175	6.500

ACCIÓN
SUPERFICIE
HERRAMIENTA
ACABADO
ARRANQUE
FLEXIBILIDAD

LIMPIAR
HORMIGÓN, CEMENTO, PIEDRA
DESBROZADORA
BASTO

EJEMPLO DE PEDIDO
HSK 0175
1.Modelo: HSK
2.Cód. Artículo: 0175K
3. Eje o casquillo: 22

