
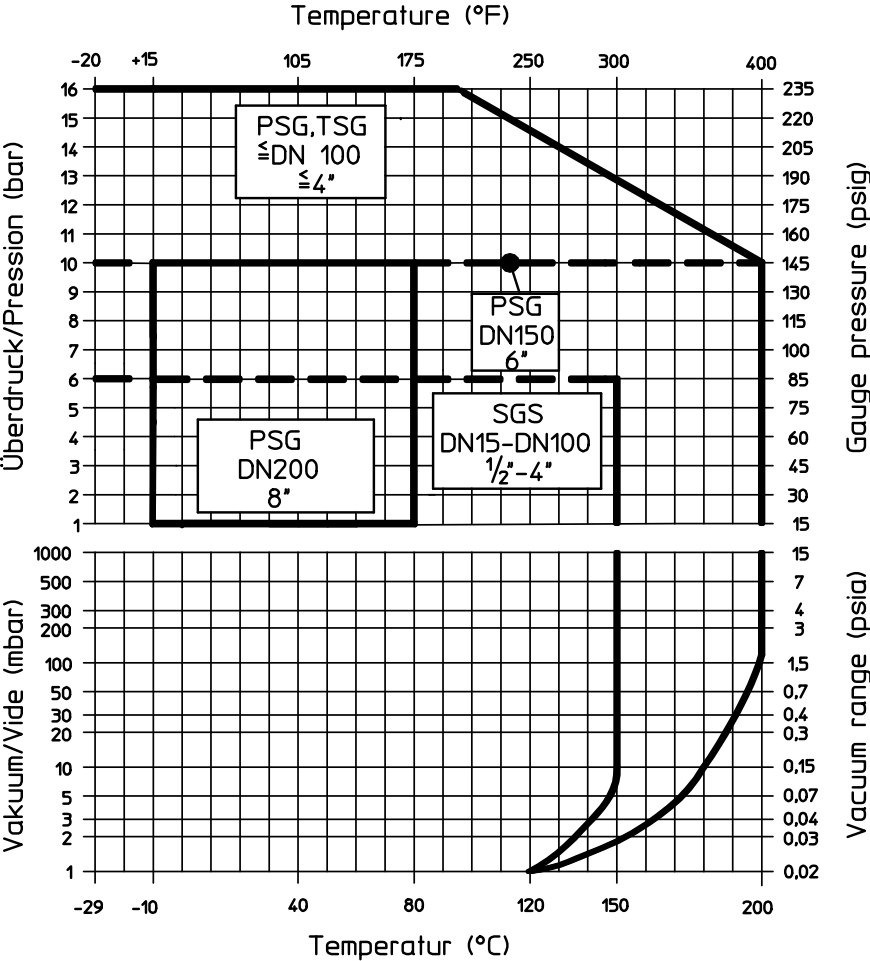


Nach ASME B 16.42

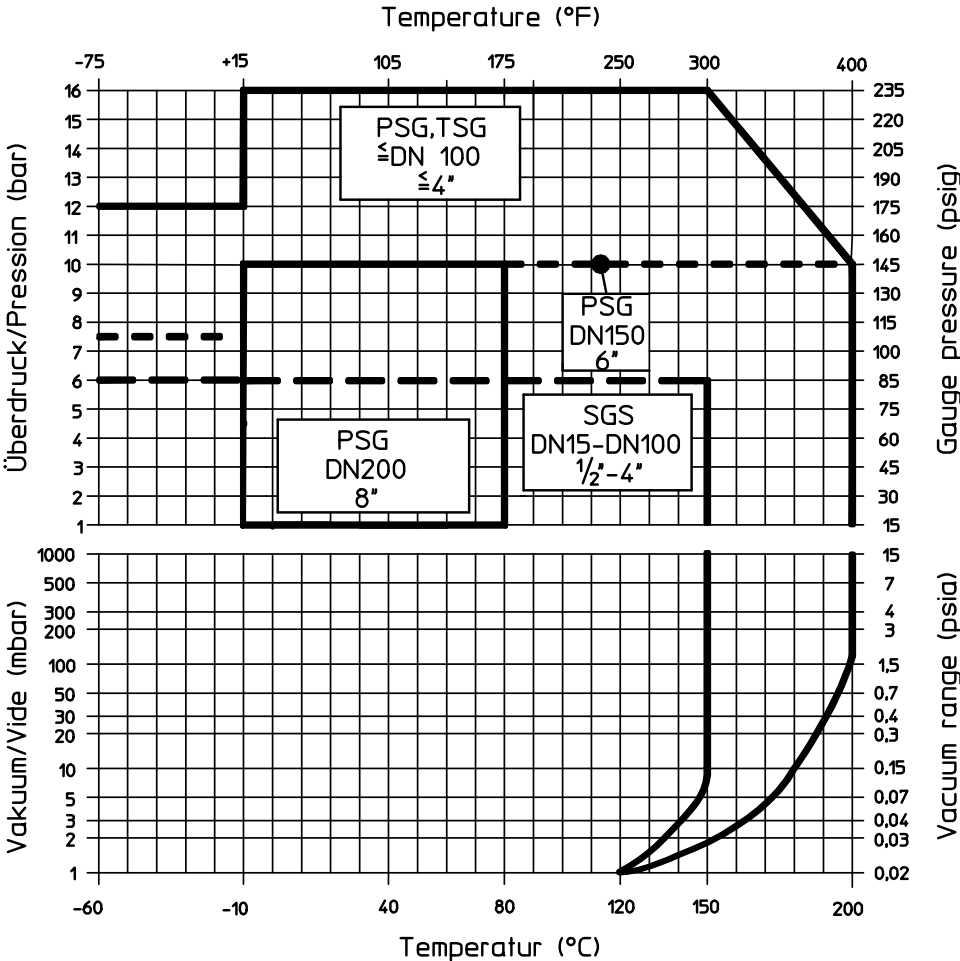

Beim Einsatz im Geltungsbereich von ASME/ANSI ist die Tieftemperatur von ASTM A395 auf -20 °F (-29 °C) begrenzt. When used in the area of application of ASME, the low temperature of ASTM A395 is limited to -20°F (-29°C)

En cas d'utilisation dans la zone d'application d'ASME, la basse température de ASTM A395 est limitée à -20°F (-29°C)

PSG - TSG - SGS Druck-Temperatur-Diagramm Pressure/temperature diagram, Diagramme pression/temperature		Datum	Name	Maßstab	
		Bearb. 07.08.2001	Schellschm		
		TM 6288	30.09.2005	Schellschm	1:1
		Zeichn.-Nr. 9540-00-2000/4-01			
		© Richter Chemie-Technik GmbH Otto-Schott-Str.2 D-47906 Kempen			
		Tel. +49(0)2152/146-0, Fax +49(0)2152/146-190, e-mail: info-richter@richter-ct.com			
Blatt 1		von 1 Bl.			