



Art. No. 0917

DESCRIPCIÓN: Válvula de bola 2 piezas con plataforma de montaje. Paso reducido
DESCRIPTION: Ball valve 2 pieces with mounting pad. Reduced bore

REVISIÓN / UPDATE 3: 20.11.2014 · Pag. 1/2

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ APLICACIONES:

Las válvulas de esfera se usan para abrir y cerrar completamente el paso de fluidos.

■ UTILIZACIÓN:

Instalaciones de agua fría y caliente, vapor, aceite y químicos.

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Temperatura de trabajo: -20° a 180°C.
Presión máxima de trabajo: PN 63 1000WOG.

■ CARACTERÍSTICAS:

Roscas H-H BSP ISO 228 (DIN 259)
Paso reducido

■ INSTALACIÓN:

Las válvulas de bola se pueden instalar en vertical y en horizontal. Revisar su estanqueidad de las uniones antes de poner en servicio la instalación. Seguir las normas locales.

■ APPLICATIONS:

Ball valves are used to fully open and close the fluid passage.

■ USE:

Facilities for hot and cold water, steam, oils and chemicals.

■ TECHNICAL LIMITS:

Temperature range: -20° a 180°C.
Max. Working Pressure: PN 63 1000WOG.

■ FEATURES:

F-F threads BSP according to ISO 228 (DIN 259)
Reduced bore

■ INSTALLATION:



Ball valves can be installed vertically or horizontally. Check for leaks in the joints before commissioning the installation. Follow local regulations.

se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

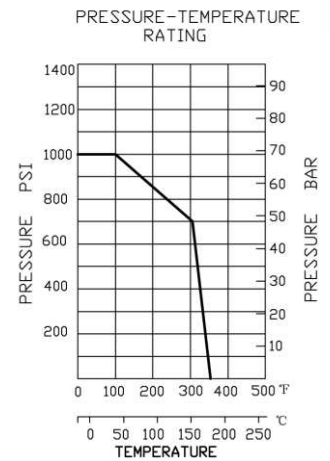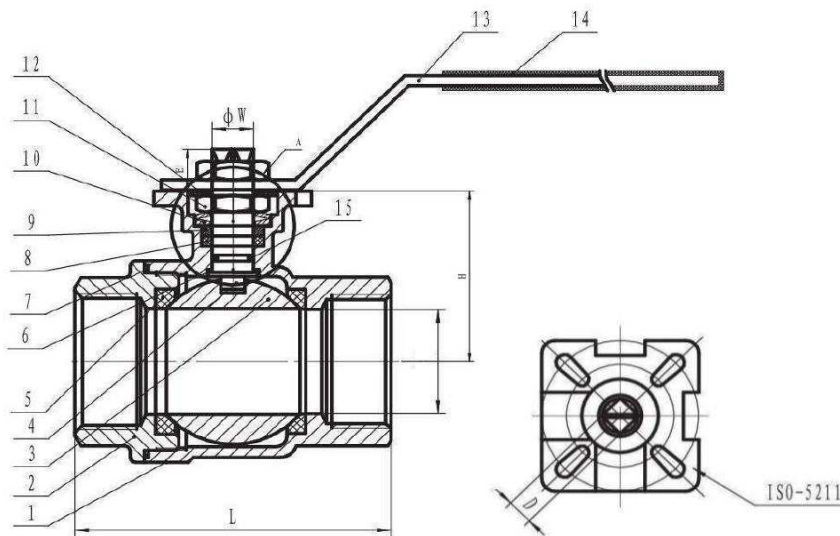

N°	Nombre / Name	Material
1	Cuerpo / Body	Acero Inox / Stainless Steel A-316
2	Tapa / Cap	Acero Inox / Stainless Steel A-316
3	Bola / Ball	Acero Inox / Stainless Steel A-316
4	Eje / Stem	Acero Inox / Stainless Steel A-316
5	Asiento / Seat	PTFE
6	Arandela apriete / Thrust washer	PTFE
7	Junta cuerpo / Body seal	PTFE
8	Cierre Eje / Stem packing	PTFE
9	Anillo prensaestopa / Gland ring	Acero Inox / Stainless Steel A-304
10	Arandela resorte / Spring washer	Acero Inox / Stainless Steel A-304
11	Tuerca del Eje / Stem nut	Acero Inox / Stainless Steel A-304
12	Arandela bloqueo tuerca / Against pine pad	Acero Inox / Stainless Steel A-304
13	Palanca / Handle	Acero Inox / Stainless Steel A-304
14	Cubierta de plástico / Plastic cover	Plastic
15	Junta tórica / O-ring	FKM

Código Code	DT.			DN	L	H	W	ISO5211	D	Torque Nm
0917-008	1/4"	100	2	11,6	50	36,5	12	F03	9	2
0917-010	3/8"	48	2	12,5	50	36,5	12	F03	9	2
0917-015	1/2"	36	2	15	58	37,8	12	F03	9	5
0917-020	3/4"	50	2	20	65	42,5	12	F03	9	9
0917-025	1"	16	2	25	80	45	14	F04	11	14
0917-032	1 1/4"	10	2	32	92	51,5	14	F04	11	27
0917-040	1 1/2"	8	2	38	105	59,5	18	F05	14	27
0917-050	2"	10	2	50	125	68,5	18	F05	14	40

Dimensiones en milímetros / All dimensions in millimeters.

se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

