


DIN-7380

ALLEN CABEZA ALOMADA

| | |
|----|------------------------------------|
| d | Métrica del tornillo |
| dk | Diámetro de la cabeza |
| k | Altura de la cabeza |
| t | Profundidad de boca |
| s | Distancia entre caras (llave) |
| l | Longitud seleccionada (sin cabeza) |

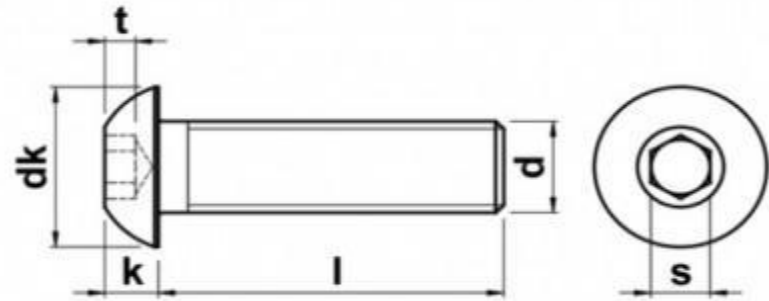

Cotas en milímetros (mm)

| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | | |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|--|--|
| dk | 5,5 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | 28 | | |
| k | 1,6 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 | | |
| t | 1,04 | 1,3 | 1,56 | 2,08 | 2,6 | 3,12 | 4,16 | 5,2 | | |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | |
| paso | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | | |

INOXIDABLE Y ZINCADO