



Art. Nº 4149

DESCRIPCIÓN: Válvula esfera PN-16 barril palomilla
DESCRIPTION: Barrell ball valve PN-16

REVISIÓN / UPDATE 2: 07/04/2021 · Pag. 1/2

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ **UTILIZACIÓN:**

Garantizada para el uso en agua fría, agua caliente.

■ **LÍMITES TÉCNICOS:**

Presión Max a 80°C: 8 bar
Presión Max a 20°C: 16 bar
Temp. Mín. -10°C
Presión nominal: PN 16 bar (250 PSI)

■ **CARACTERÍSTICAS:**

Roscas según ISO 228/1 (DIN 259)
Cierre rápido (1/4 vuelta)
Empaquetadura de eje

■ **MATERIALES:**

Maneta de aluminio
Cuerpo de latón cromado (UNE EN 12165)
Junta cierre PTFE

■ **USE:**

Guaranteed for the use of cold and hot water.

■ **TECHNICAL LIMITS:**

80°C Max Pressure: 8 bar
20°C Max Pressure: 16 bar
Min. Temp. -10°C
Nominal Pressure: PN 16 bar (250 PSI)

■ **FEATURES:**

Threads according to ISO 228/1 (DIN259)
Fast close (1/4 turn)
Packing gland in the stem


■ **COMPONENTS:**

Aluminium handle
Body in chromed brass (UNE EN 12165)
Sealing joint PTFE



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Dimensiones / Dimensions

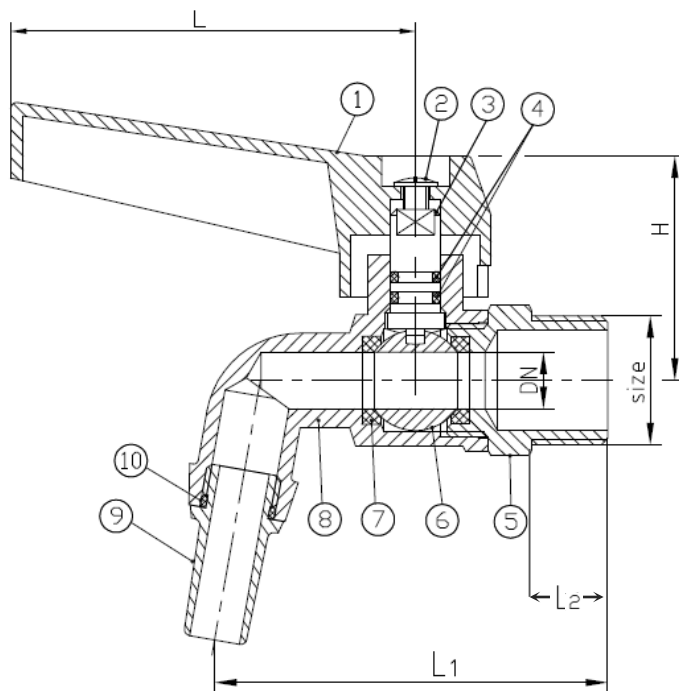

Nº	Nombre / Name	Material
1	Maneta / Handle	Aluminio / Aluminum
2	Tornillo / Screw	Hierro / Iron
3	Eje / Stem	Latón / Brass
4	Junta tórica / O'Ring	Latón / Brass
5	Tuerca / Nut	Latón / Brass
6	Bola / Ball	Latón / Brass
7	Asiento bola / Seat ball	PTFE
8	Cuerpo / Body	Latón / Brass
9	Conexión manguera / Hose connection	Latón / Brass
10	Junta / Gasket	NBR

CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	DN	L	H	L1	L2
4149010	3/8"	9	65	36	60,5	9
4149015	1/2"	9	65	36	62,5	11
4149020	3/4"	12	65	38	73	13
4149025	1"	13,5	65	40	79	16

Dimensiones en milímetros / All dimensions in millimeters



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.