




Suministros Industriales

COD. 0220

FLEXAIR

VENTILACIÓN GRIS

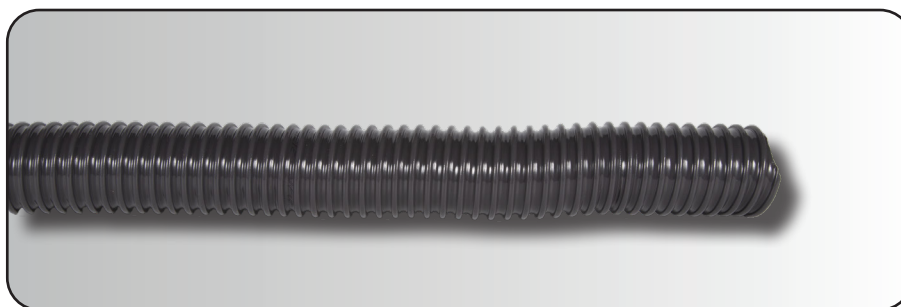

APLICACIONES Y PROPIEDADES

Manguera reforzada de PVC con espiral de PVC rígido. Destinada para la succión y descarga de humos, gases, polvos, virutas y serrín.

Utilizada en ventilación, industrias textiles y cerámicas.

COMPOSICIÓN

Tubo:

PVC flexible blando liso. Color gris.

Refuerzo:

Espiral de PVC blanco rígido embutido en la manguera.

Código	Ø Interior		Ø Ext. mm	Peso kg/m	Depres. m H ₂ O	Radio curva mm	Long. rollo m/rollo
	inch	mm					
0220020	3/4"	20	26	0,130	2,5	30	50
0220025	1"	25	31	0,150	2,5	31	50
0220030	1.3/16"	30	36	0,190	2,5	38	50
0220032	1.1/4"	32	38	0,200	2	40	50
0220035	1.3/8"	35	41	0,210	2	44	50
0220040	1.9/16"	40	46	0,260	2	50	50
0220045	1.3/4"	45	52	0,330	2	56	50
0220050	2"	50	58	0,410	2	63	50
0220055	2.1/8"	55	63	0,450	2	69	50
0220060	2.3/8"	60	68	0,490	1,6	75	50
0220063		63	71	0,520	1,6	79	50
0220065	2.1/2"	65	73	0,530	1,6	81	50
0220070	2.3/4"	70	78	0,550	1,5	88	50
0220076	3"	76	83	0,620	1,5	95	50
0220080	3.1/8"	80	88	0,740	1,5	100	50



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com



Suministros Industriales

COD. 0220

FLEXAIR

VENTILACIÓN GRIS

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Peso	Depres.	Radio curva	Long. rollo
	inch	mm	mm	kg/m	m H ₂ O	mm	m/rollo
0220090	3.1/2"	90	98	0,830	1,4	113	30
0220100	4"	100	108	0,930	1,3	125	30
0220102		102	112	0,950	1,3	127	30
0220110	4.1/4"	110	119	1,070	1,2	136	30
0220120	4.3/4"	120	129	1,160	1	147	30
0220127	5"	127	134	1,230	1	154	30
0220130		130	139	1,260	0,9	158	30
0220140	5.1/2"	140	149	1,350	0,9	168	30
0220150	6"	150	160	1,570	0,8	180	30
0220160		160	170	1,730	0,7	188	30
0220180		180	191	1,940	0,4	207	20
0220200	8"	200	211	2,110	0,4	225	20
0220250	10"	250	262	3,170	0,4	266	20
0220300	12"	300	312	3,860	0,3	300	10

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.
Temperatura: -15°C a +60°C
Marcaje: FLEXAIR Ø MM



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Rev. 08 - 14/05/2020