

Serie 2010

- » Cerradura de embutir para puertas de madera.
- » Distancia entre ejes: 50mm (2010) ó 47mm (2010-P).
- » Entradas de 40/50/60mm.
- » Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- » Reversible.
- » Opcional: Frente estrecho de 20mm. Opcional: Redondeado 1/2.
- » Cajas unificadas para toda la gama (2015-U).
- » 2010: Cilindro redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.
- » 2010-P: Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.
- » Embalaje en cajas de 1/20 uds. excepto 2015 (caja de 10/40uds.)




2010. Entrada

Características

- » Distancia entre ejes: 50mm. Entradas de 40 y 50mm.

Funcionamiento


- » El cilindro acciona la palanca (1 vuelta) y el picaporte.
- » La nueca acciona el picaporte.
- » Cilindro redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.

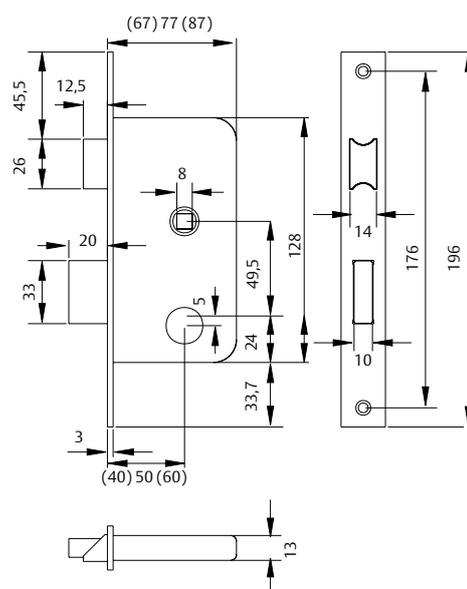
2010	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2010	40 / 50	HL	1 / 20

2010-P. Entrada

Funcionamiento

- » El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.
- » La nueca acciona el picaporte.
- » Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.

2010-P	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2010-P	40 / 50	HL	1 / 20
	2010-P	40 / 50	HN	1 / 20
	2010-P	60	HL	1 / 20
	2010-P	60	HN	1 / 20



2014. Condena


Características

» Opcional: Frente estrecho de 20mm.

Funcionamiento

» La condena acciona la palanca (1 vuelta).


» La nueca acciona el picaporte.

2014	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2014	40 / 50	HL	1 / 20
	2014	40 / 50	HN	1 / 20
	2014	60	HL	1 / 20
	2014	60	HN	1 / 20

2015. Paso

Funcionamiento

» La nueca acciona el picaporte.

2015	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2015	40 / 50	HL	1 / 20
	2015	40 / 50	HN	1 / 20
	2015	60	HL	1 / 20
	2015	60	HN	1 / 20

Los precios de cerraduras sin cilindro que no vayan acompañadas del correspondiente cilindro suelto, estarán sujetos a un recargo del 25%

2015 - U. Paso


Características

» Medidas de caja / frente / cerradero unificadas con 2010, 2010-P y 2014.

» Frente redondeado 1/2. Opcional: Frente estrecho de 20mm.

Funcionamiento

» La nueca acciona el picaporte.

2015-U	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2015 - U	4R / 5R	HL	1 / 20
	2015 - U	4R / 5R	HN	1 / 20
	2015 - U	6R	HL	1 / 20
	2015 - U	6R	HN	1 / 20


2S10P / 2S14 / 2S15 Picaporte silencioso


Características

» Picaporte silencioso de zamak, cargado a muelle: funcionamiento más suave.

» Reversible.

» Disponible en modelos de entrada, paso y condena.

2S14	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2S14	50	HL	1 / 20
	2S14	50	HN	1 / 20

2S15	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2S15	50	HL	1 / 20
	2S15	50	HN	1 / 20