



Art. No.0912

DESCRIPCIÓN: Válvula de bola 3 piezas con plataforma de montaje ISO5211. Rosca ISO. Paso total.
DESCRIPTION: 3 pieces ball valve with mounting pad, NPT Threads. Full bore. Top flange ISO 5211.

Art. No.0912 NPT

DESCRIPCIÓN: Válvula de bola 3 piezas con plataforma de montaje directa. Rosca NPT. Paso total.
DESCRIPTION: 3 pieces ball valve with mounting pad, NPT Threads. Full bore.

REVISIÓN / UPDATE 6: 23.05.2017 · Pag. 1/4

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ APLICACIONES:

Las válvulas de bola de 3 piezas se usan para abrir y cerrar completamente el paso de fluidos.

■ UTILIZACIÓN:

Instalaciones de agua fría y caliente, vapor, aceites y químicos.

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Temperatura de trabajo: -20° a 180°C.
Presión máxima de trabajo:
DN15-DN50: PN 63 - 1000 WOG (psi)
DN65-DN100: PN 40 - 800 WOG (psi)

■ CARACTERÍSTICAS:

0912 Roscas H-H BSP ISO 228/1 (DIN 2599)
0912NPT Roscas NPT según ANSI/ASME B 1.20.1
Plataforma de montaje directo ISO 5211.

■ INSTALACIÓN:

Las válvulas de bola se pueden instalar en vertical y en horizontal. Revisar su estanqueidad de las uniones antes de poner en servicio la instalación. Seguir las normas locales.

■ APPLICATIONS:

Ball valves are used in 3 pieces to fully open and close the fluid passage.

■ USE:

Facilities for hot and cold water, steam, oils and chemicals.

■ TECHNICAL LIMITS:

Temperatura range: -20° a 180°C
Max. Working Pressure: PN 63- 1000 WOG (PSI)
DN15-DN50: PN 63 - 1000 WOG (psi)
DN65-DN100: PN 40 - 800 WOG (psi)

■ FEATURES:

0912 F-F BSP threads ISO 228/1 (DIN 2599)
0912 NPT, NPT Threads according ANSI/ASME B 1.20.1
Direct mounting Pad ISO 5211.

■ INSTALLATION:

Ball valves can be installed vertically or horizontally. Check for leaks in the joints before commissioning the installation. Follow local regulations.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

RADO 2000, S.L.
C/Compositor Shumann, 3
08191 Rubí (BCN)

93 699 46 04

administracion@suministrosrado.com

www.suministrosrado.com

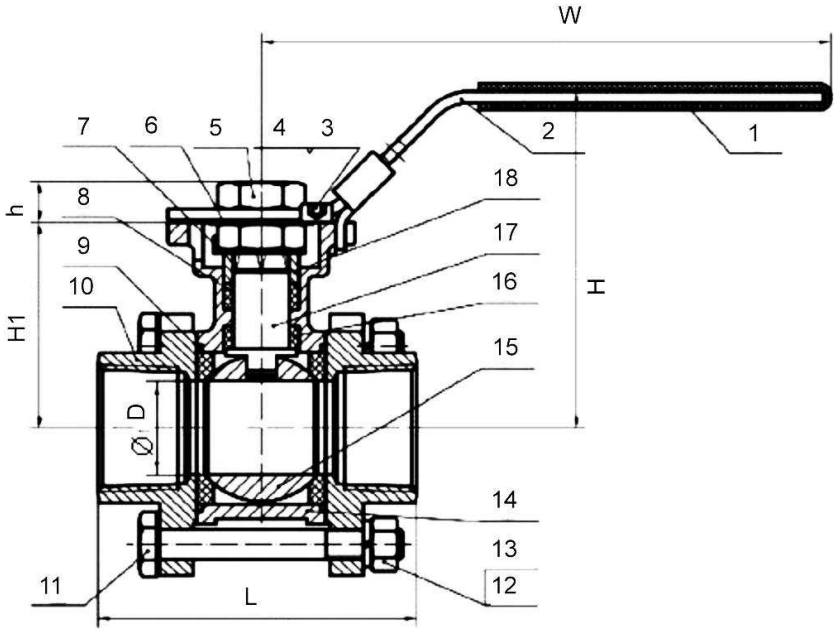


Nº	PORTE / PART	MATERIAL	STANDARD
1	Cobertura maneta / <i>Handle Cover</i>	Plastic	
2	Maneta / <i>Handle</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-304
3	Tornillo / <i>Bolt</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-304
4	Tuerca / <i>Nut</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-304
5	Terca eje / <i>Stem Nut</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-304
6	Alojamiento anillo / <i>Packing Ring</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-304
7	Arandela del eje / <i>Thrust Washer</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-304
8	Alojamiento del Eje / <i>Stem Packing</i>	PTFE	PTFE
9	Junta / <i>Body Seal</i>	PTFE	PTFE
10	Tapa / <i>Cap</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-316 EN1.4401 CF8M
11	Tornillo / <i>Bolt</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-304
12	Arandela / <i>Washer</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-304
13	Tuerca / <i>Nut</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-304
14	Cuerpo / <i>Body</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-316 EN1.4401 CF8M
15	Bola / <i>Ball</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-316 EN1.4401 CF8M
16	Cierre eje / <i>Stem Seal</i>	PTFE	PTFE
17	Eje / <i>Stem</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-304
18	Anillo cierre / <i>Gland Ring</i>	Acero Inoxidable / <i>Stainless Steel</i>	A-304



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

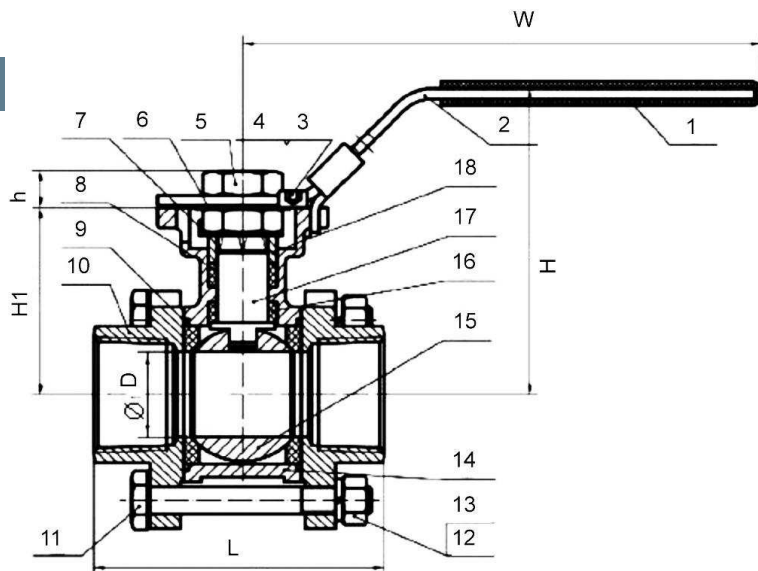

Dimensiones / Sizes

Art. No.	DT.			D	H	H1	L	W	ISO 5211		Torque Nm
0912-008	1/4"	32	2	11	69	38,4	64	140	F03-F04	9x9	3 – 4
0912-010	3/8"	32	2	12,5	69	38,4	64	140	F03-F04	9x9	3 – 4
0912-015	1/2"	20	2	15	72	42	72	140	F03-F04	9x9	4 – 5
0912-020	3/4"	16	2	20	78	48	80	140	F03-F04	9x9	5 – 7
0912-025	1"	10	2	25	90	55	85	162	F04-F05	11x11	12 – 14
0912-032	1 1/4"	10	2	32	95	60	105	162	F04-F05	11x11	12 – 14
0912-040	1 1/2"	8	2	38	105	70	113	188	F05-F07	14x14	20 – 25
0912-050	2"	7	1	50	122	85	132	188	F05-F07	14x14	25 – 30
0912-065	2 1/2"	4	1	65	155	109	170	233	F07-F10	17x17	35 – 40
0912-080	3"	3	1	76	164	118	186	233	F07-F10	17x17	60 - 65

Dimensiones en milímetros / All dimensions in millimeters.

Dimensiones / Sizes


Art. No.	DT.			D	H	H1	L	W	ISO 5211		Torque Nm
0912NPT-008	1/4"	32	2	11	69	38,4	64	140	F03-F04	9x9	3 – 4
0912NPT-010	3/8"	32	2	12,5	69	38,4	64	140	F03-F04	9x9	3 – 4
0912NPT-015	1/2"	20	2	15	72	42	72	140	F03-F04	9x9	4 – 5
0912NPT-020	3/4"	16	2	20	78	48	80	140	F03-F04	9x9	5 – 7
0912NPT-025	1"	10	2	25	90	55	85	162	F04-F05	11x11	12 – 14
0912NPT-032	1 1/4"	10	2	32	95	60	105	162	F04-F05	11x11	12 – 14
0912NPT-040	1 1/2"	8	2	38	105	70	113	188	F05-F07	14x14	20 – 25
0912NPT-050	2"	7	1	50	122	85	132	188	F05-F07	14x14	25 – 30
0912NPT-065	2 1/2"	4	1	65	155	109	170	233	F07-F10	17x17	35 – 40
0912NPT-080	3"	3	1	76	164	118	186	233	F07-F10	17x17	60 - 65
0912NPT-100	4"	1	1	94	168	115,5	226	333	F07-F10	22x22	100-120

Dimensiones en milímetros / All dimensions in millimeters.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

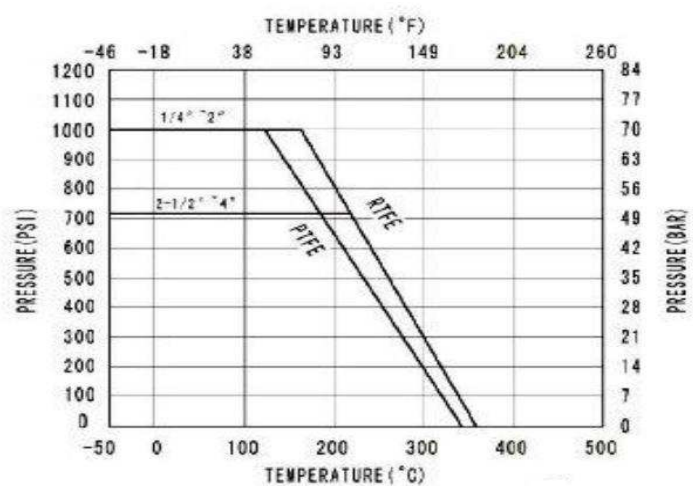

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.