


JJ08 Series Namur Type Solenoid Valve


Placa conversión 3/2 Vias

3/2 Adapter Plate

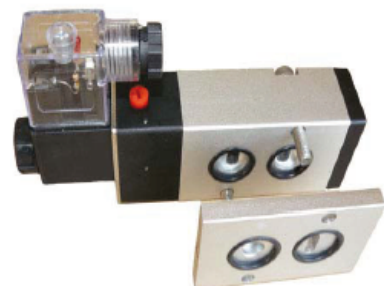



Silenciador

Silencer



Regulador de escape

Muffler

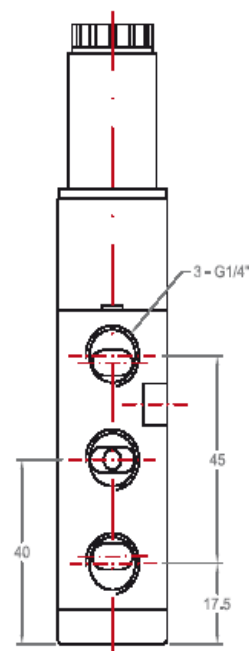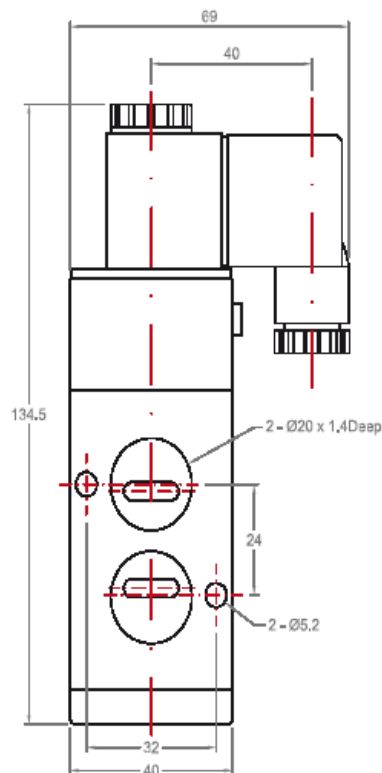

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

TIPO / TYPE	JJ08310-08					
Material / Material						
Voltaje bobina / Coil Voltage	DC12V	DC24V	AC24V	DC110V	AC110V	AC220V
Accionamiento / Acting type	Piloto actuado internamente / Internally pilot-actuated					
Nº posición / Position number	5/2 vías o 3/2 vías / 5-Position 2way or conversion plate 3position 2way					
Conexión (G) / Port size (G)	1/4"					
Conector / Connector	Con led / With led					
Fluido / Fluid	Aire / Air					
Caudal / Flow	700 L/Min					
Lubricación / Lubrication	Lubricado o no / Lubricated or not					
Presión de trabajo / Operating Pressure (Mpa)	0,15 - 0,8					
Temperatura de trabajo / Temperature range	5 – 60°C					
Voltaje / Voltage range	+/- 10%					
Consumo eléctrico / Power consumption	AC: 4,5VA DC:3W					