



Art. No. 5132

DESCRIPCIÓN: Válvula de compuerta inoxidable cierre metálico PN16
DESCRIPTION: Solid wedge gate valve stainless steel PN16

REVISIÓN / UPDATE 1: 27.01.2014 · Pag. 1/2

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ APLICACIONES:

Las válvulas de compuerta se usan para regular el paso del fluido.

■ UTILIZACIÓN:

Garantizada para el uso en agua fría y caliente, vapor, aceite y químicos.

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Presión máxima de trabajo: 16 bar

■ CARACTERÍSTICAS:

Paso recto
Tapa puente atornillado
Husillo exterior ascendente
Volante fijo
Compuerta Rígida
Dimensiones Bidas segun DIN series PN-10 PN-16
Distancia entre caras s/n DIN 3202 F-4

■ MATERIALES:

Cuerpo en acero inox. A316 CF8M

■ APPLICATIONS:

Gate valves are used to regulate the fluid flow

■ USE:

Guaranteed for the use of cold and hot water, steam, oils and chemicals.

■ TECHNICAL LIMITS:

Max pressure: 16 bar

■ FEATURES:

Direct acces
Bolted yoke bonnet
Outside rising stem
Non rising handwheel
Solid wedge
Flange dimentiones according to DIN PN 10 or PN 16.
Face to face DIN 3202 F-4

■ MATERIALS:

Body in stainless steel A316 CF8M



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

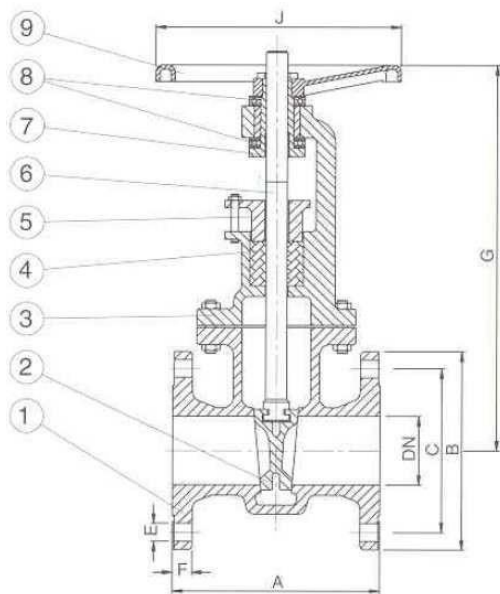

Nº	Nombre/Name	Material
1	Cuerpo / Body	Acero Inox CF8M / SS CF8M
2	Compuerta / Gate	Acero Inox CF8M / SS CF8M
3	Tapa / Cover	Acero Inox CF8M / SS CF8M
4	Empaquetadura / Gland packing	Grafito-PTFE / Graphite-PTFE
5	Prensa / Gland	Acero Inox CF8M / SS CF8M
6	Husillo / Stem	Acero Inox A-316 / SS A-316
7	Tuerca / Nut	Bronce / Bronze
8	Rodamientos / Ball Bearing	Acero / Steel
9	Volante / Handwheel	Fundición de acero GG25

Dimensiones / Sizes

Art. No.	DT	DN	A	B	C	F	E	N*	G	J	Kgs
5132-050	2"	50	150	165	125	18	4	18	308	160	14
5132-065	2 1/2"	65	170	185	145	18	4	18	370	200	22
5132-080	3"	80	180	200	160	18	4/8	20	394	200	27
5132-100	4"	100	190	220	180	18	8	20	481	250	35
5132-125	5"	125	200	250	210	18	8	22	539	320	52
5132-150	6"	150	210	285	240	23	8	22	623	320	67
5132-200	8"	200	230	340	295	23	8/12	24	692	360	94

Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com ww.suministrosrado.com