ACUAFLAT

Suministros Industriales

COD. 0215

PLANA AZUL

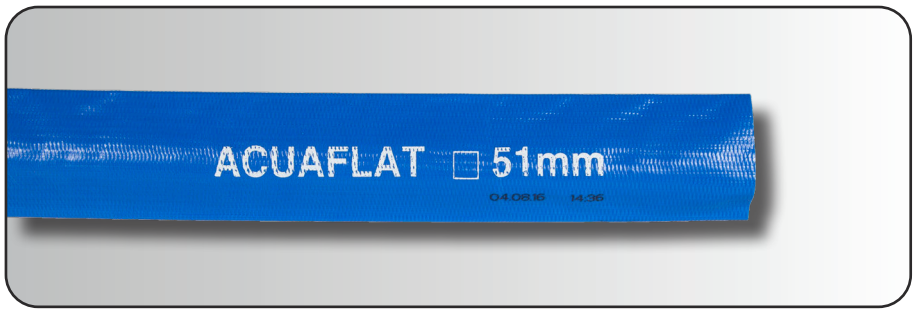

APLICACIONES Y PROPIEDADES

Manguera de estructura plana, flexible, ligera resistente a los agentes atmosféricos y gran parte de productos químicos, fertilizantes y ácidos.
Utilizada en la agricultura para la irrigación y como funda en múltiples aplicaciones.

COMPOSICIÓN

Tubo: PVC flexible color azul.
Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Código	Ø Interior		Peso	Presión Trabajo		Long. rollo
	inch	mm	kg/m	bar	PSI	m/rollo
0215040	1.1/2”	40	0,200	4	60	100
0215051	2”	51	0,230	4	60	100
0215065	2.1/2”	65	0,300	4	60	100
0215077	3”	77	0,400	4	60	100
0215103	4”	103	0,600	4	60	100
0215127	5”	127	0,750	4	60	100
0215153	6”	153	0,900	4	60	100
0215203	8”	203	1,700	4	60	100

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -10ºC a +60ºC
Marcaje: ACUAFLAT Ø MM

93 699 46 04 pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

ACUAFLAT SUPER

Suministros Industriales

COD. 0203

PLANA AZUL SUPER

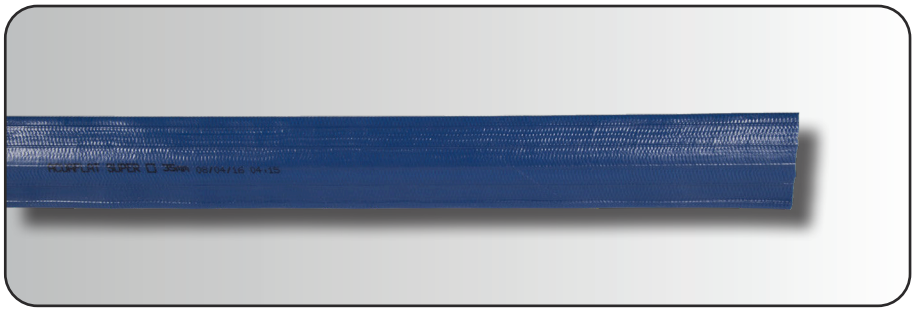

APLICACIONES Y PROPIEDADES

Manguera de estructura plana, flexible, ligera y resistente a los agentes atmosféricos y a gran parte de productos químicos, fertilizantes y ácidos.
Utilizada en la agricultura para la irrigación, construcción, industria naval y obras públicas.

COMPOSICIÓN

Tubo: PVC flexible color azul.
Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Long. rollo
	inch	mm	mm	mm	kg/m	bar	PSI	m/rollo
0203025	1”	25	29	2,00	0,200	9	135	50
0203030	1.3/16”	30	34	2,00	0,200	9	135	50
0203032	1.1/4”	32	36	2,00	0,210	9	135	50
0203035	1.3/8”	35	39	2,00	0,210	9	135	50
0203038	1.1/2”	38	42	2,00	0,230	8	120	50
0203040	1.9/16”	40	44	2,00	0,230	8	120	50
0203045	1.3/4”	45	49	2,00	0,260	7	105	50
0203051050	2”	51	56	2,50	0,320	7	105	50
0203051100	2”	51	56	2,50	0,320	7	105	100
0203060	2.3/8”	60	65	2,50	0,400	7	105	50
0203065	2.1/2”	65	70	2,50	0,430	7	105	50
0203070	2.3/4”	70	75	2,50	0,480	7	105	50
0203077	3”	77	82	2,50	0,520	6	90	50
0203080	3.1/8”	80	85	2,50	0,580	6	90	50
0203090	3.1/2”	90	95	2,50	0,650	6	90	50
0203103	4”	103	108	2,50	0,800	6	90	50
0203110	4.3/8”	110	115	2,50	1,000	6	90	50
0203127	5”	127	133	3,00	1,080	6	90	50
0203153	6”	152	158	3,00	1,600	6	90	50
0203203	8”	203	209	3,00	2,000	5	75	50

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -10ºC a +60ºC
Marcaje: ACUAFLAT SUPER Ø MM