

## FILTROS DE VAPOR

### MODELO 821



| Cuerpo           | Presión Nominal | Diámetro nominal | Temperatura máxima |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| <b>A</b>         | A - 6 bar       | DN15-250         | 300 °C             |
| <b>Fundición</b> | C - 16 bar      | DN15-400         | 300 °C             |
| <b>C</b>         | C - 16 bar      | DN15-200         | 350 °C             |
| <b>Nodular</b>   | D - 25 bar      | DN15-200         | 350 °C             |
| <b>D</b>         | C - 16 bar      | DN15-200         | 350 °C             |
| <b>Nodular</b>   | D - 25 bar      | DN15-200         | 350 °C             |
| <b>F</b>         | E - 40 bar      | DN15-200         | 400 °C             |
| <b>Acero</b>     |                 |                  |                    |

### CARACTERÍSTICAS

- Filtro en acero inoxidable (desde DN 50 con anillo reforzado, desde DN 150 con cesta de apoyo)
- Respetuoso con el medio ambiente
- Limpieza del filtro sin necesidad de desmontarlo
- Dimensiones cara a cara de acuerdo con la norma EN 558 serie 1
- Bridas según la norma EN 1092-1 para el material del cuerpo F
- Bridas según la norma EN 1092-2 para el material de los cuerpos A, C y D
- Espesores de la malla según la norma EN-12266-1



93 699 46 04




pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

## FILTROS

| Filtro        | Tipo                                             | DN      | Malla | Pantalla de mallas | Rendimiento |
|---------------|--------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|-------------|
| Estándar      | F45                                              | 10-50   | 1,0   | 45                 | 50          |
|               | F28                                              | 65-80   | 1,25  | 28                 | 49          |
|               | F15                                              | 100-400 | 1,6   | 15                 | 43          |
| Otros diseños | F100 (0,6), F200 (0,5), F300 (0,32), F600 (0,25) |         |       |                    |             |

Bajo pedido están disponibles tipos de filtros con cartucho magnético

## MATERIALES

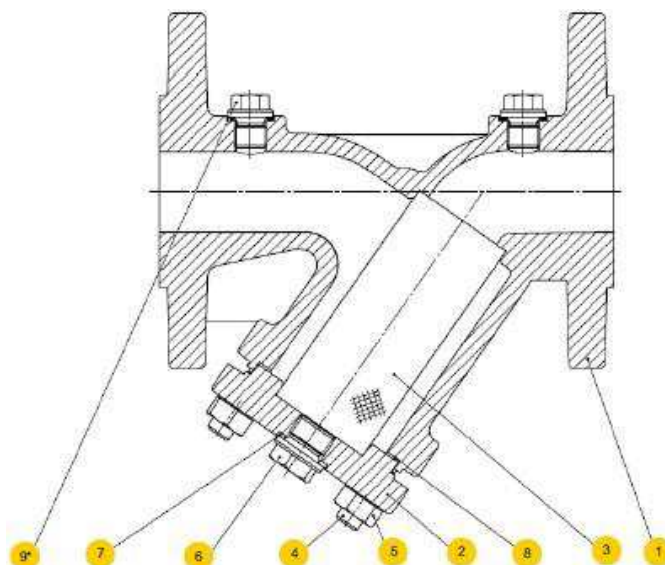

|                  | Material del cuerpo  | A                   | C                          | D                     | F              |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1                | Cuerpo               | EN – GJL-250 JL1040 | EN – GJS400 - 18-LT JS1025 | EN – GJS500 – 7 JS105 | GP240GH 1.0619 |
| 2                | Cubierta             | EN – GJL-250 JL1040 | EN – GJS400 - 18-LT JS1025 | EN – GJS500 – 7 JS105 | GP240GH 1.0619 |
| 3                | Filtro               | X12Cr13 1.4006      |                            |                       |                |
| 3.1              | Cesta                | X12Cr13 1.4006      |                            |                       |                |
| 4                | Espárragos           | 8.8-A2A             | A2-70                      |                       | 25CrMo4        |
| 5                | Tuerca hexagonal     | 8-A2A               | A2-70                      |                       | C35E           |
| 6                | Tornillo de limpieza | C35E                |                            |                       |                |
| 7                | Junta del obturador  | A4 1.4571           |                            |                       |                |
| 8                | Junta de la cubierta | CrNiSt - Grafito    |                            |                       |                |
| 9                | Obturador*           | C35E                |                            |                       |                |
| Temperatura máx. |                      | 300 °C              | 350 °C                     |                       | 400 °C         |

\* La posición del obturador no se refiere a PN6. Obturadores según pedido.




93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

## DIMENSIONES

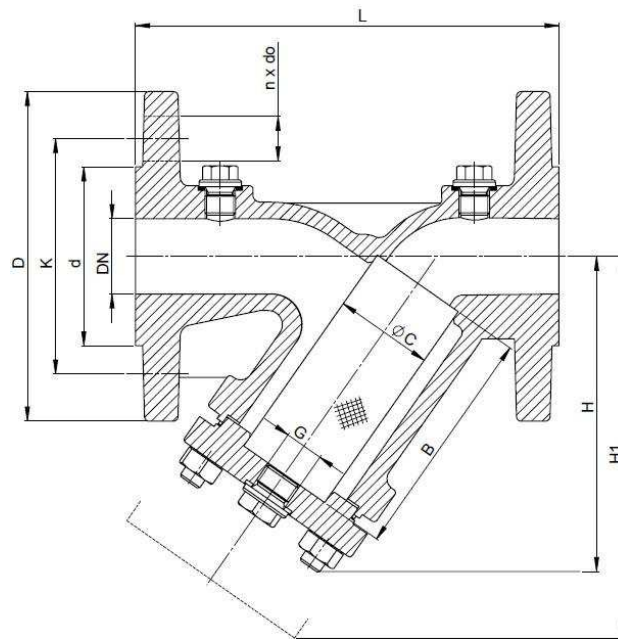

| DN  | PN 6 |     |     |     |      | PN 16 |     |     |       |     | PN 25 |     |       |     |     | PN 40 |       |     |      |       |                                                                                       |       |       | PN 6  | PN 16 | PN 25 | PN 40 |  | PN 6, PN 16, PN 25, PN 40 |  |  |
|-----|------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---------------------------|--|--|
|     | L    | D   | d   | K   | nxdo | D     | d   | K   | nxdo  | D   | d     | K   | nxdo  | D   | d   | K     | nxdo  | H   | H1   | G     |  |       |       |       | Kv    | C     | B     |  |                           |  |  |
| mm  |      |     |     |     |      |       |     |     |       |     |       |     |       |     |     |       |       |     |      |       | kg                                                                                    |       |       |       | m³/h  | mm    |       |  |                           |  |  |
| 15  | 130  | 80  | 38  | 55  | 4x11 | 95    | 46  | 65  | 4x14  | 95  | 46    | 65  | 4x14  | 95  | 45  | 65    | 4x14  | 90  | 135  | 3/8   | 2,2                                                                                   | 2,6   | 2,6   | 2,7   | 5,7   | 23    | 56    |  |                           |  |  |
| 20  | 150  | 90  | 48  | 65  | 4x11 | 105   | 56  | 75  | 4x14  | 105 | 56    | 75  | 4x14  | 105 | 58  | 75    | 4x14  | 100 | 160  | 3/8   | 2,8                                                                                   | 3,0   | 3,0   | 3,6   | 10,4  | 28    | 68    |  |                           |  |  |
| 25  | 160  | 100 | 58  | 75  | 4x11 | 115   | 65  | 85  | 4x14  | 115 | 65    | 85  | 4x14  | 115 | 68  | 85    | 4x14  | 115 | 180  | 3/4   | 3,9                                                                                   | 4,3   | 4,3   | 4,5   | 16,4  | 36    | 82    |  |                           |  |  |
| 32  | 180  | 120 | 69  | 90  | 4x14 | 140   | 76  | 100 | 4x19  | 140 | 76    | 100 | 4x19  | 140 | 78  | 100   | 4x18  | 135 | 215  | 3/4   | 5,7                                                                                   | 6,8   | 6,8   | 6,3   | 27,3  | 42    | 98    |  |                           |  |  |
| 40  | 200  | 130 | 78  | 100 | 4x14 | 150   | 84  | 110 | 4x19  | 150 | 84    | 110 | 4x19  | 150 | 88  | 110   | 4x18  | 150 | 240  | 1     | 7,3                                                                                   | 8,8   | 9,0   | 8,7   | 42,0  | 50    | 114   |  |                           |  |  |
| 50  | 230  | 140 | 88  | 110 | 4x14 | 165   | 99  | 125 | 4x19  | 165 | 99    | 125 | 4x19  | 165 | 102 | 125   | 4x18  | 160 | 250  | 1     | 8,4                                                                                   | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 64,7  | 61,5  | 119   |  |                           |  |  |
| 65  | 290  | 160 | 108 | 130 | 4x14 | 185   | 118 | 145 | 4x19  | 185 | 118   | 145 | 8x19  | 185 | 122 | 145   | 8x18  | 180 | 285  | 1     | 13,5                                                                                  | 14,6  | 16,8  | 18,5  | 98,0  | 78,5  | 134   |  |                           |  |  |
| 80  | 310  | 190 | 124 | 150 | 4x19 | 200   | 132 | 160 | 8x19  | 200 | 132   | 160 | 8x19  | 200 | 138 | 160   | 8x18  | 215 | 330  | 1     | 17,7                                                                                  | 18,6  | 19,5  | 23,5  | 149   | 89,5  | 149   |  |                           |  |  |
| 100 | 350  | 210 | 144 | 170 | 4x19 | 220   | 156 | 180 | 8x19  | 235 | 156   | 190 | 8x23  | 235 | 162 | 190   | 8x22  | 240 | 395  | 1 1/2 | 25,3                                                                                  | 27,0  | 29,6  | 33,0  | 234   | 109,5 | 169   |  |                           |  |  |
| 125 | 400  | 240 | 174 | 200 | 8x19 | 250   | 184 | 210 | 8x19  | 270 | 184   | 220 | 8x28  | 270 | 188 | 220   | 8x26  | 280 | 455  | 1 1/2 | 37,5                                                                                  | 38,5  | 42,5  | 54,0  | 376   | 137,5 | 199   |  |                           |  |  |
| 150 | 480  | 265 | 199 | 225 | 8x19 | 285   | 211 | 240 | 8x23  | 300 | 211   | 250 | 8x28  | 300 | 218 | 250   | 8x26  | 330 | 525  | 1 1/2 | 49,0                                                                                  | 54,5  | 56,0  | 75,0  | 454   | 160   | 224   |  |                           |  |  |
| 200 | 600  | 320 | 254 | 280 | 8x19 | 340   | 266 | 295 | 12x23 | 360 | 274   | 310 | 12x28 | 375 | 285 | 320   | 12x30 | 405 | 650  | 1 1/2 | 98,0                                                                                  | 110,0 | 110,0 | 137,0 | 853   | 210   | 284   |  |                           |  |  |
| 250 | 730  | -   | -   | -   | -    | 405   | 319 | 355 | 12x28 | -   | -     | -   | -     | -   | -   | -     | -     | 540 | 870  | 1 1/2 | -                                                                                     | 165,0 | -     | -     | 1104  | 258   | 434   |  |                           |  |  |
| 300 | 850  | -   | -   | -   | -    | 460   | 370 | 410 | 12x28 | -   | -     | -   | -     | -   | -   | -     | -     | 680 | 1110 | 1 1/2 | -                                                                                     | 285,0 | -     | -     | 1450  | 308   | 555   |  |                           |  |  |
| 350 | 980  | -   | -   | -   | -    | 520   | 429 | 470 | 16x28 | -   | -     | -   | -     | -   | -   | -     | -     | 755 | 1250 | 1 1/2 | -                                                                                     | 373,0 | -     | -     | 1800  | 365   | 640   |  |                           |  |  |
| 400 | 1100 | -   | -   | -   | -    | 580   | 480 | 525 | 16x31 | -   | -     | -   | -     | -   | -   | -     | -     | 835 | 1370 | 1 1/2 | -                                                                                     | 540   | -     | -     | 2200  | 415   | 695   |  |                           |  |  |

## DIMENSIONES DE LA JUNTA DE LA CUBIERTA



| DN    | 15 |    | 20 |    | 25 |    | 32 |    | 40 |    | 50 |    | 65  |     | 80  |     | 100 |     | 125 |     | 150 |     | 200  |      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|       | Dz | Dw | Dz | Dw | Dz | Dw | Dz | Dw | Dz | Dw | Dz | Dw | Dz  | Dw  | Dz  | Dw  | Dz  | Dw  | Dz  | Dw  | Dz  | Dw  | Dz   | Dw   |
| PN 6  | 46 | 36 | 46 | 36 | 56 | 46 | 68 | 56 | 79 | 68 | 87 | 75 | 112 | 100 | 122 | 110 | 151 | 135 | 186 | 170 | 206 | 190 | 300  | 275  |
| PN 16 | 46 | 36 | 46 | 36 | 56 | 46 | 68 | 56 | 79 | 68 | 87 | 75 | 102 | 90  | 122 | 110 | 135 | 120 | 170 | 151 | 195 | 175 | 270* | 245* |
| PN 25 | 46 | 36 | 46 | 36 | 56 | 46 | 68 | 56 | 79 | 68 | 87 | 75 | 102 | 90  | 122 | 110 | 135 | 120 | 170 | 151 | 195 | 175 | 300  | 275  |
| PN 40 | 46 | 36 | 46 | 36 | 56 | 46 | 68 | 56 | 79 | 68 | 87 | 75 | 102 | 90  | 122 | 110 | 135 | 120 | 170 | 151 | 195 | 175 | 270  | 245  |

\*Para fundición o nodular = 300/275

| DN    | 250 |     | 300 |     | 350 |     | 400 |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | Dz  | Dw  | Dz  | Dw  | Dz  | Dw  | Dz  | Dw  |
| PN 16 | 300 | 275 | 375 | 350 | 425 | 390 | 475 | 440 |

Espesor de la junta = 1 mm

## CARACTERÍSTICA HIDRÁULICA

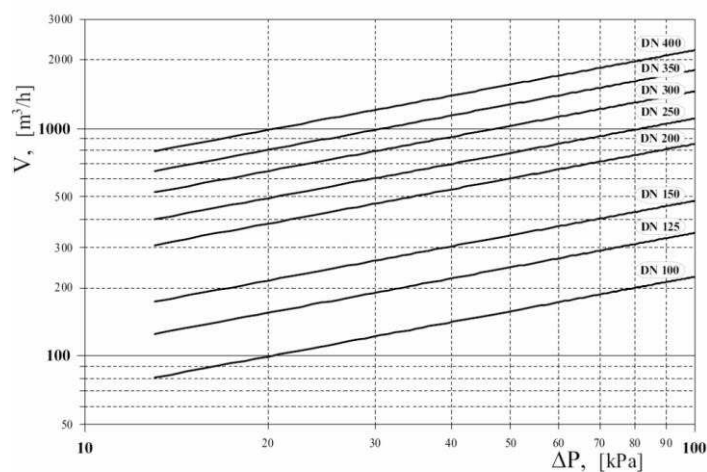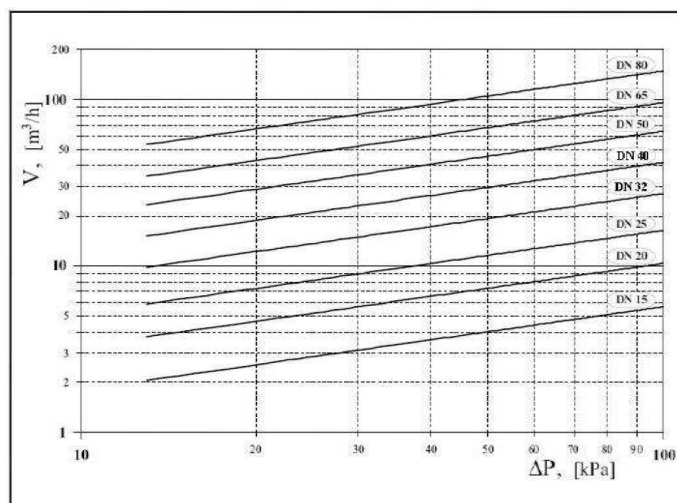


93 699 46 04




pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

## GRÁFICAS DE PRESIÓN Y TEMPERATURA\*


PN 6 EN-GJL-250

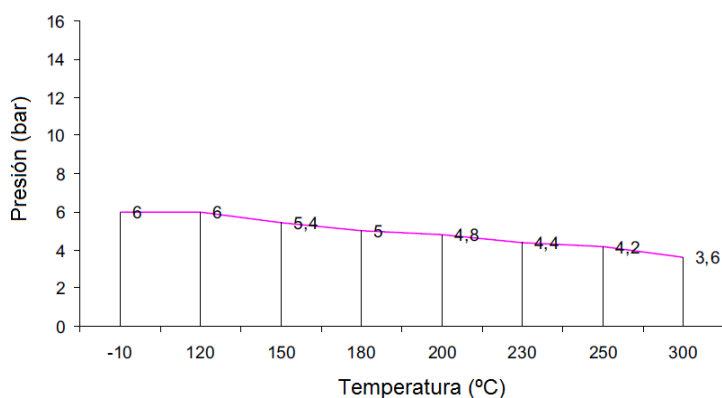


PN 16 EN-GJL-250

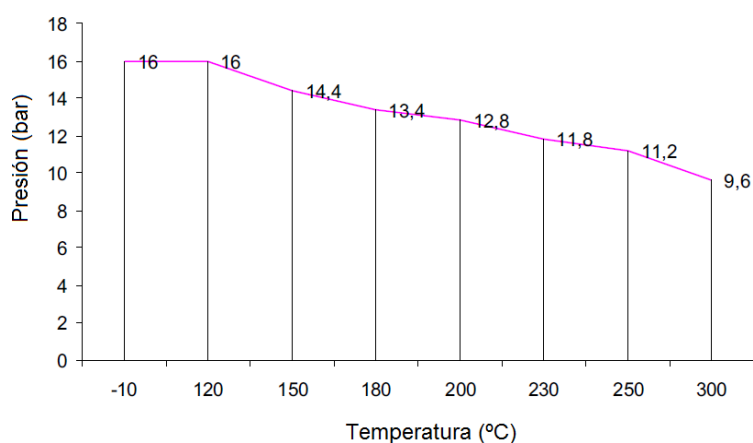

PN 16 EN-GJS-400-18-LT

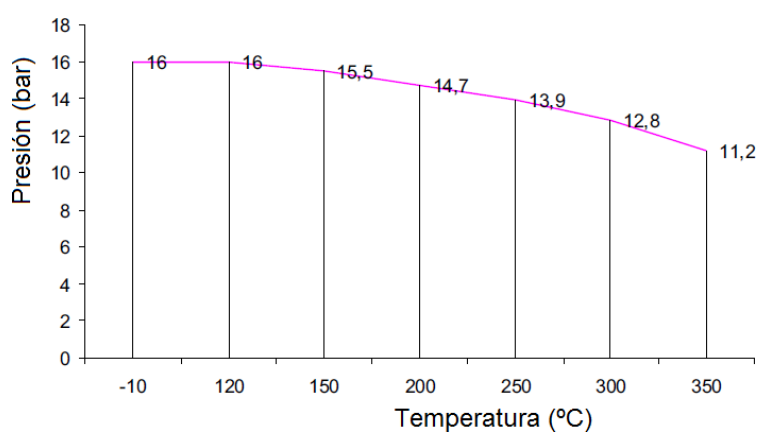

PN 25 EN-GJS-400-18-LT

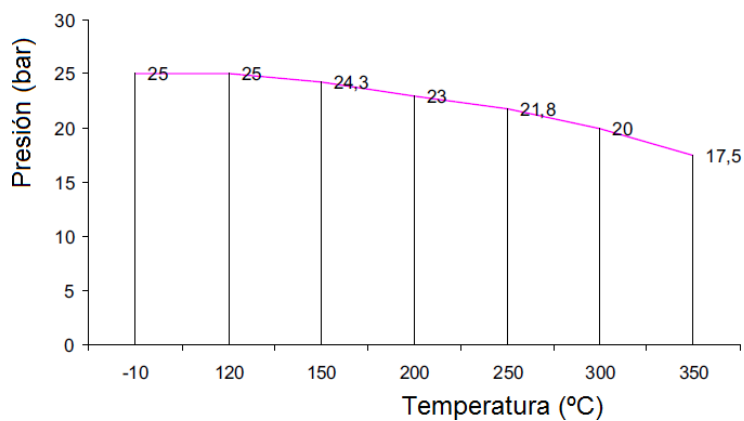


93 699 46 04




pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com


**PN 16 EN-GJS-500-7**

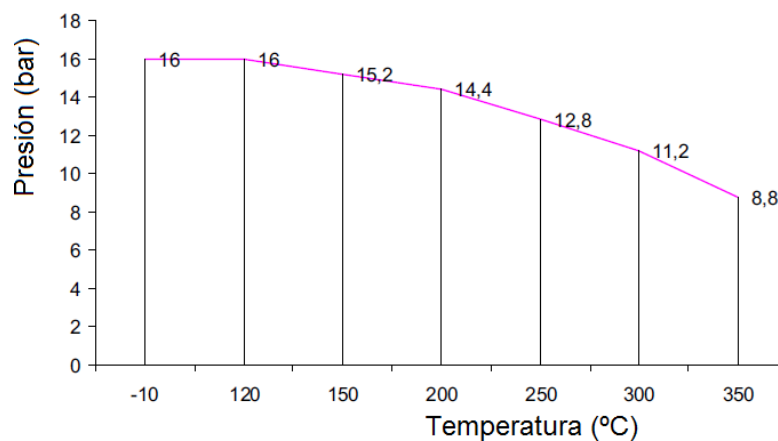

**PN 25 EN-GJS-500-7**

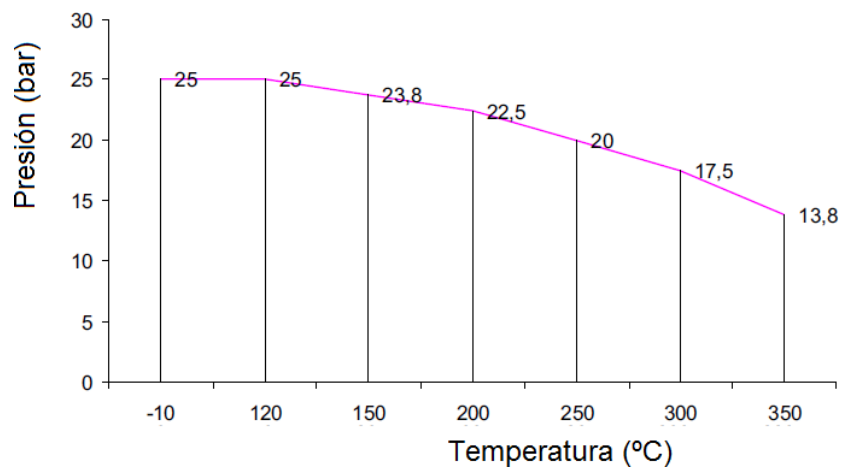

**PN 40 GP24GH 1.0619**

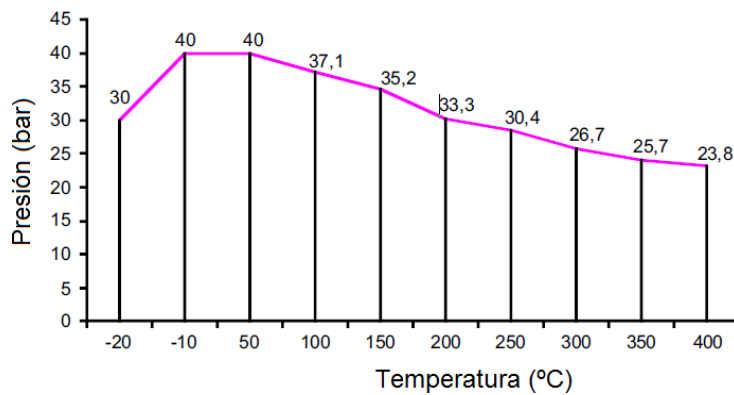

\*Rangos de trabajo permitidos en cada condición



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

## MODELOS

| Figura | Material del cuerpo                    | DN      | PN          | Tipo                                                            |
|--------|----------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 821    | A<br>Hierro fundido gris<br>EN-GJL-250 | 15-50   | A<br>6 bar  | <b>50</b><br>• Malla 1,00 mm, 45 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C  |
|        |                                        | 65-80   | A<br>6 bar  | <b>49</b><br>• Malla 1,25 mm, 28 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C  |
|        |                                        | 100-200 | A<br>6 bar  | <b>43</b><br>• Malla 1,60 mm, 15 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C  |
|        |                                        | 15-200  | A<br>6 bar  | <b>44</b><br>• Malla 0,63 mm, 100 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C |
|        |                                        | 15-200  | A<br>6 bar  | <b>45</b><br>• Malla 0,50 mm, 200 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C |
|        |                                        | 15-200  | A<br>6 bar  | <b>46</b><br>• Malla 0,40 mm, 300 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C |
|        |                                        | 15-200  | A<br>6 bar  | <b>47</b><br>• Malla 0,32 mm, 400 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C |
|        |                                        | 15-200  | A<br>6 bar  | <b>48</b><br>• Malla 0,25 mm, 600 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C |
|        |                                        | 15-50   | C<br>16 bar | <b>50</b><br>• Malla 1,00 mm, 45 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C  |
|        |                                        | 65-80   | C<br>16 bar | <b>49</b><br>• Malla 1,25 mm, 28 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C  |
|        |                                        | 100-400 | C<br>16 bar | <b>43</b><br>• Malla 1,60 mm, 15 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C  |
|        |                                        | 15-400  | C<br>16 bar | <b>44</b><br>• Malla 0,63 mm, 100 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C |
|        |                                        | 15-400  | C<br>16 bar | <b>45</b><br>• Malla 0,50 mm, 200 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C |
|        |                                        | 15-400  | C<br>16 bar | <b>46</b><br>• Malla 0,40 mm, 300 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C |
|        |                                        | 15-400  | C<br>16 bar | <b>47</b><br>• Malla 0,32 mm, 400 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C |
|        |                                        | 15-400  | C<br>16 bar | <b>48</b><br>• Malla 0,25 mm, 600 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C |
|        |                                        | 15-50   | C<br>16 bar | <b>70</b><br>• Malla 1,00 mm, 45 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C  |
|        |                                        | 65-80   | C<br>16 bar | <b>69</b><br>• Malla 1,25 mm, 28 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C  |
|        |                                        | 100-400 | C<br>16 bar | <b>63</b><br>• Malla 1,60 mm, 15 malla/cm2<br>• T. máx. 300 °C  |



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

| Figura | Material del cuerpo                    | DN      | PN          | Tipo                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 821    | A<br>Hierro fundido gris<br>EN-GJL-250 | 15-50   | C<br>16 bar | <b>50-D</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Malla 1,00 mm, 45 malla/cm2</li> <li>T. máx. 80 °C</li> <li>Pintura epoxi</li> </ul>  |
|        |                                        | 65-80   | C<br>16 bar | <b>49-D</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Malla 1,25 mm, 28 malla/cm2</li> <li>T. máx. 80 °C</li> <li>Pintura epoxi</li> </ul>  |
|        |                                        | 100-200 | C<br>16 bar | <b>43-D</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Malla 1,60 mm, 15 malla/cm2</li> <li>T. máx. 80 °C</li> <li>Pintura epoxi</li> </ul>  |
|        |                                        | 15-200  | C<br>16 bar | <b>44-D</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Malla 0,63 mm, 100 malla/cm2</li> <li>T. máx. 80 °C</li> <li>Pintura epoxi</li> </ul> |
|        |                                        | 15-200  | C<br>16 bar | <b>45-D</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Malla 0,50 mm, 200 malla/cm2</li> <li>T. máx. 80 °C</li> <li>Pintura epoxi</li> </ul> |
|        |                                        | 15-200  | C<br>16 bar | <b>46-D</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Malla 0,40 mm, 300 malla/cm2</li> <li>T. máx. 80 °C</li> <li>Pintura epoxi</li> </ul> |
|        |                                        | 15-200  | C<br>16 bar | <b>47-D</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Malla 0,32 mm, 400 malla/cm2</li> <li>T. máx. 80 °C</li> <li>Pintura epoxi</li> </ul> |
|        |                                        | 15-200  | C<br>16 bar | <b>48-D</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Malla 0,25 mm, 600 malla/cm2</li> <li>T. máx. 80 °C</li> <li>Pintura epoxi</li> </ul> |



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com



| Figura | Material del cuerpo                        | DN      | PN          | Tipo                                                            |
|--------|--------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 821    | C<br>Fundición nodular<br>EN-GJS-400-18-LT | 15-50   | C<br>16 bar | <b>50</b><br>• Malla 1,00 mm, 45 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C  |
|        |                                            | 65-80   | C<br>16 bar | <b>49</b><br>• Malla 1,25 mm, 28 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C  |
|        |                                            | 100-200 | C<br>16 bar | <b>43</b><br>• Malla 1,60 mm, 15 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C  |
|        |                                            | 15-200  | C<br>16 bar | <b>44</b><br>• Malla 0,63 mm, 100 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                            | 15-200  | C<br>16 bar | <b>45</b><br>• Malla 0,50 mm, 200 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                            | 15-200  | C<br>16 bar | <b>46</b><br>• Malla 0,40 mm, 300 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                            | 15-200  | C<br>16 bar | <b>47</b><br>• Malla 0,32 mm, 400 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                            | 15-200  | C<br>16 bar | <b>48</b><br>• Malla 0,25 mm, 600 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                            | 15-50   | D<br>25 bar | <b>50</b><br>• Malla 1,00 mm, 45 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C  |
|        |                                            | 65-80   | D<br>25 bar | <b>49</b><br>• Malla 1,25 mm, 28 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C  |
|        |                                            | 100-200 | D<br>25 bar | <b>43</b><br>• Malla 1,60 mm, 15 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C  |
|        |                                            | 15-200  | D<br>25 bar | <b>44</b><br>• Malla 0,63 mm, 100 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                            | 15-200  | D<br>25 bar | <b>45</b><br>• Malla 0,50 mm, 200 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                            | 15-200  | D<br>25 bar | <b>46</b><br>• Malla 0,40 mm, 300 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                            | 15-200  | D<br>25 bar | <b>47</b><br>• Malla 0,32 mm, 400 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                            | 15-200  | D<br>25 bar | <b>48</b><br>• Malla 0,25 mm, 600 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

| Figura | Material del cuerpo                    | DN      | PN          | Tipo                                                            |
|--------|----------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 821    | D<br>Fundición nodular<br>EN-GJS-500-7 | 15-50   | C<br>16 bar | <b>50</b><br>• Malla 1,00 mm, 45 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C  |
|        |                                        | 65-80   | C<br>16 bar | <b>49</b><br>• Malla 1,25 mm, 28 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C  |
|        |                                        | 100-200 | C<br>16 bar | <b>43</b><br>• Malla 1,60 mm, 15 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C  |
|        |                                        | 15-200  | C<br>16 bar | <b>44</b><br>• Malla 0,63 mm, 100 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                        | 15-200  | C<br>16 bar | <b>45</b><br>• Malla 0,50 mm, 200 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                        | 15-200  | C<br>16 bar | <b>46</b><br>• Malla 0,40 mm, 300 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                        | 15-200  | C<br>16 bar | <b>47</b><br>• Malla 0,32 mm, 400 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                        | 15-200  | C<br>16 bar | <b>48</b><br>• Malla 0,25 mm, 600 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                        | 15-50   | D<br>25 bar | <b>50</b><br>• Malla 1,00 mm, 45 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C  |
|        |                                        | 65-80   | D<br>25 bar | <b>49</b><br>• Malla 1,25 mm, 28 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C  |
|        |                                        | 100-200 | D<br>25 bar | <b>43</b><br>• Malla 1,60 mm, 15 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C  |
|        |                                        | 15-200  | D<br>25 bar | <b>44</b><br>• Malla 0,63 mm, 100 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                        | 15-200  | D<br>25 bar | <b>45</b><br>• Malla 0,50 mm, 200 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                        | 15-200  | D<br>25 bar | <b>46</b><br>• Malla 0,40 mm, 300 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                        | 15-200  | D<br>25 bar | <b>47</b><br>• Malla 0,32 mm, 400 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |
|        |                                        | 15-200  | D<br>25 bar | <b>48</b><br>• Malla 0,25 mm, 600 malla/cm2<br>• T. máx. 350 °C |



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

| Figura | Material del cuerpo                  | DN      | PN          | Tipo                                                            |
|--------|--------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 821    | E<br>Acero fundido<br>GP240GH 1.0619 | 15-50   | E<br>40 bar | <b>50</b><br>• Malla 1,00 mm, 45 malla/cm2<br>• T. máx. 400 °C  |
|        |                                      | 65-80   | E<br>40 bar | <b>49</b><br>• Malla 1,25 mm, 28 malla/cm2<br>• T. máx. 400 °C  |
|        |                                      | 100-200 | E<br>40 bar | <b>43</b><br>• Malla 1,60 mm, 15 malla/cm2<br>• T. máx. 400 °C  |
|        |                                      | 15-200  | E<br>40 bar | <b>44</b><br>• Malla 0,63 mm, 100 malla/cm2<br>• T. máx. 400 °C |
|        |                                      | 15-200  | E<br>40 bar | <b>45</b><br>• Malla 0,50 mm, 200 malla/cm2<br>• T. máx. 400 °C |
|        |                                      | 15-200  | E<br>40 bar | <b>46</b><br>• Malla 0,40 mm, 300 malla/cm2<br>• T. máx. 400 °C |
|        |                                      | 15-200  | E<br>40 bar | <b>47</b><br>• Malla 0,32 mm, 400 malla/cm2<br>• T. máx. 400 °C |
|        |                                      | 15-200  | E<br>40 bar | <b>48</b><br>• Malla 0,25 mm, 600 malla/cm2<br>• T. máx. 400 °C |



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com