



ELECTROVÁLVULAS NAMUR

NAMUR SOLENOID PILOT VALVES

- Cuerpo:
Body: **Aluminio anodizado**
Anodized aluminium
- Asientos:
Seats: **NBR**
NBR
- Voltaje bobina:
Coil voltage: **12Vdc, 24Vdc, 24Vac, 110Vdc, 110Vac, 220V**
DC12V, DC24V, AC24V, DC110V, AC110V, AC220V
- Accionamiento:
Acting type: **Piloto actuado internamente**
Internally pilot-actuated
- Nº posición:
Position number: **5/2 vías o 3/2 vías**
5-position 2-way or conversion plate to 3-position 2-way
- Conexión (G):
Connection (G): **1/4"**
1/4"
- Conector:
Connector: **con led**
with led
- Fluido:
Fluid: **Aire**
Air
- Caudal:
Flow: **700 l/mín.**
700 l/min.
- Lubricación:
Lubrication: **Lubricado o no**
Lubricated or not
- Presión de trabajo:
Operating pressure: **1,5 a 8 bar**
1,5 to 8 bar
- Temperatura trabajo:
Temperature range: **5 a 60°C**
5 to 60°C
- Voltaje:
Voltage range: **± 10%**
± 10%
- Consumo eléctrico:
Power consumption: **AC: 4,5VA, DC: 3W**
AC: 4.5VA, DC: 3W

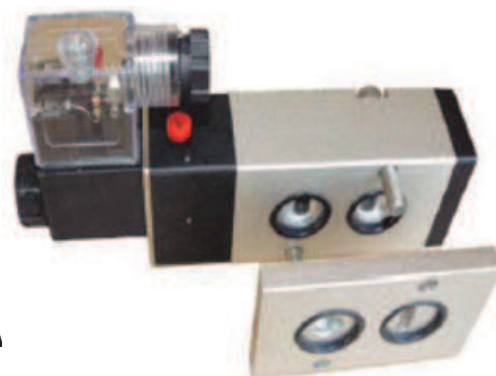


Placa conversión
3/2 vías

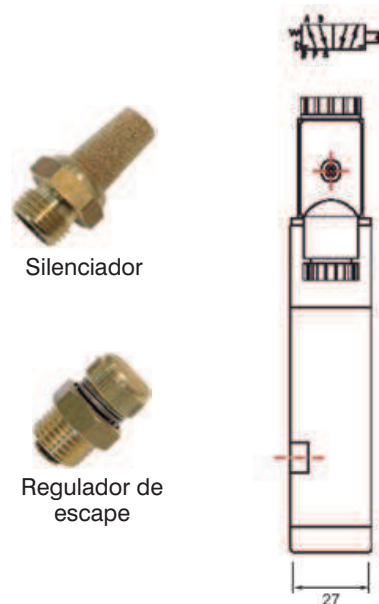

Silenciador

Regulador de
escape

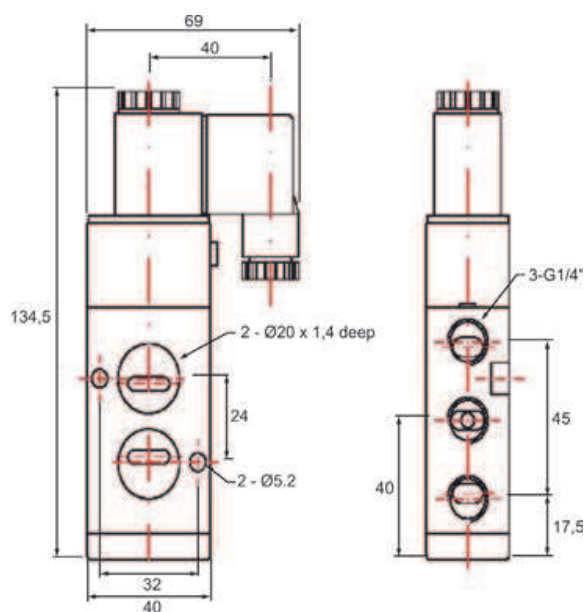

Tipo Type	Voltaje Voltage	Rosca Thread
5/2 vías	230 VAC	1/4"
5/2 vías	24 VAC	1/4"
5/2 vías	24 VCC	1/4"
Regulador de escape / Exhaust regulator		1/4"
Silenciador / Silencer		1/4"
Placa conversión 5/2V a 3/2V / Conversion board		1/4"