


GAESTOPAS	FICHA DE CARACTERISTICAS DE PRODUCTO	ES-CO-01	ED.2ª(07/04)
		JUNIO 2011	HOJA. 1 de 1

CAJAS DE DERIVACIÓN EN ACERO INOXIDABLE-IP66

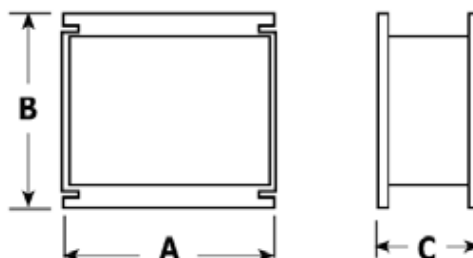

MATERIAL	-Cajas en acero inoxidable AISI 304(X5CrNi1810 1.40301 UNI EN 10088-1) -Tornillos de fijación M6 en acero inoxidable (AISI 304). -Kit tornillos puesta a tierra -Junta de estanqueidad de neopreno
MARCADO	Marcaje CE

CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS	
RESISTENCIA A LA CORROSION	Alta
GRADO DE PROTECCIÓN DE LOS ENVOLVENTES	IP 66
TEMPERATURA DE TRABAJO	-50° C a +70° C
PROPIEDAD ELECTRICA	Continuidad eléctrica garantizada.
ESPECIFICACIONES	Cajas fabricadas con lamina de acero inoxidable de espesor 1,2 mm, troqueladas, plegadas y soldadas en atmósfera inerte para garantizar la calidad, evitando posibles causas de corrosión.

DIMENSIONES			
REFERENCIA	A	B	C
6410 E01	82	82	86
6410 E02	82	142	86
6410 E03	82	202	86
6410 E04	152	132	86
6410 S06	190	150	125
6410 S09	210	190	125
6410 S12	270	190	125
6410 S16	270	240	125

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos, aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.