


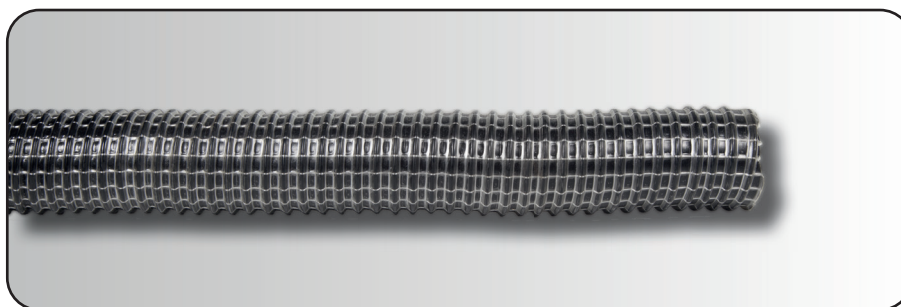

APLICACIONES Y PROPIEDADES

Succión y conducción de partículas ligeras (polvo, fibras,...)
Aspiradores industriales y domésticos, sistemas de secado y extracción de humos de soldadura.
Extremadamente flexible, resistente al ozono y a los rayos ultravioletas.

COMPOSICIÓN

Tubo: Doble capa de PVC.

Refuerzo: Refuerzo con tejido radial y axial. Espiral de acero recubierta de PVC.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo	Depres.	Radio curva	Long. rollo
	inch	mm	mm	mm	kg/m	bar	m H ₂ O	mm	m/rollo
0254032	1.1/4"	32	38	3,00	0,260	0,50	2,0	32	15
0254038	1.1/2"	38	44	3,00	0,350	0,46	2,0	38	15
0254041	1.3/16"	41	47	3,00	0,370	0,46	1,8	41	15
0254044	1.3/4"	44	50	3,00	0,410	0,43	1,6	44	15
0254051	2"	51	57	3,00	0,440	0,43	1,5	51	15
0254063	2.1/2"	63	69	3,00	0,490	0,33	1,4	63	15
0254076	3"	76	82	3,00	0,550	0,26	1,0	76	10

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Temperatura: 0°C a +80°C