




ENTRADA	SALIDA	A	B	C	D	PRESION		PESO
Brida DIN	Rosca H Gas B.S.P.					MIN.	MAX.	
DN15 (Ø95mm)	3/4"	205	60	38	13	0,5 Bar	25 Bar	
DN20 (Ø105mm)	3/4"	210	65	38	18	0,5 Bar	25 Bar	
DN20 (Ø105mm)	1"1/4	225	75	45	18	0,5 Bar	25 Bar	
DN25 (Ø115mm)	1"1/4	225	75	45	22	0,5 Bar	25 Bar	
DN32 (Ø140mm)	1"1/4	225	75	45	31	0,5 Bar	25 Bar	

N.P	C	DENOMINACION	MATERIAL	NP	C			
1	1	PIE ROSCADO	INOX Aisi-316L					
2	1	CAMPANA	INOX A351 CF-8M					
3	1	BRIDA	INOX Aisi-316L					
4	1	CAPUCHON	INOX Aisi-303					
5	1	OBTURADOR	INOX Aisi-316L					
6	1	CIERRE	INOX Aisi-316L					
7	1	PALANCA	INOX A351 CF-8M					
8	1	BOLA	INOX Aisi-304					
9	1	P.MUELLE INF.	INOX Aisi-304					
10	1	P.MUELLE SUP.	INOX Aisi-304					
11	1	EJE	INOX Aisi-304					
12	1	RESORTE	INOX Aisi-302					
13								
14	1	PRECINTO	PLOMO	**		SAL.CONDENSAD. 1/4" H Gas B.S.P.		
15	1	TUERCA REGUL.	INOX Aisi-303					
16		HILO PRECINTAR	INOX	Temperatura Máxima a 18 Bar de Presión: 280°C Temperatura Mínima: -15°C Apertura Total Instantánea (A.I.T.) Brida Encasquillada, Soldada y Pulida Bajo Demanda: -- Cierre PTFE, Vitón,... -- Bridas PN40, PN64, Ansi 150 LBS, 300 LBS,... -- Brida en INOX Aisi-304, Hastelloy,...				
17	1	TORNILLO REGUL.	INOX Aisi-303					
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
		FECHA	NOMBRE	ACABADO		NIQUELADO		Revisión: " 1 "
PROYECTO		15/03/1985	Juan Solano			PINTADO		Fecha: 09/11/2022
DIBUJO		14/11/1990	JM Peig			NATURAL		Por: JM Peig
REVISION		24/01/2011	JM Peig			Nº PLANO		
Válv. Seguridad "ALPER" Total INOX c/Metal							Fig. 377 a	

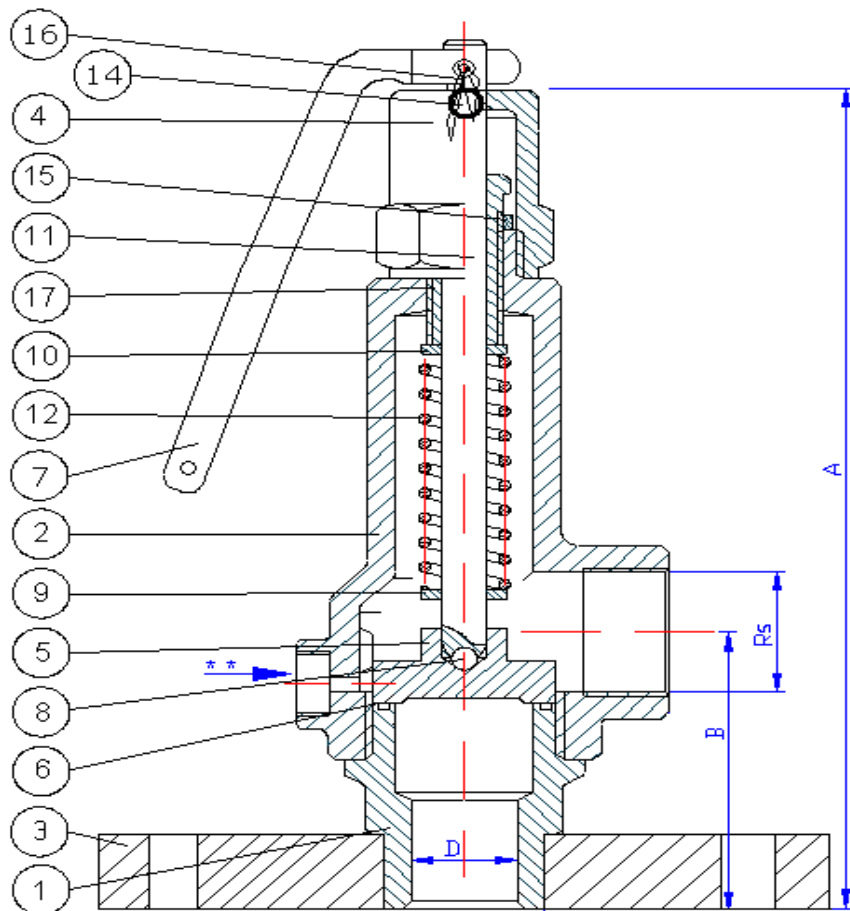

Temperatura Máxima a 18 Bar de Presión: 280°C

Temperatura Mínima: -15°C

Apertura Total Instantánea (A.I.T.)


Brida Encasquillada, Soldada y Pulida

Bajo Demanda:

-- Cierre PTFE, Vitón,...

-- Bridas PN40, PN64, Ansi 150 LBS, 300 LBS,...

-- Brida en INOX Aisi-304, Hastelloy,...

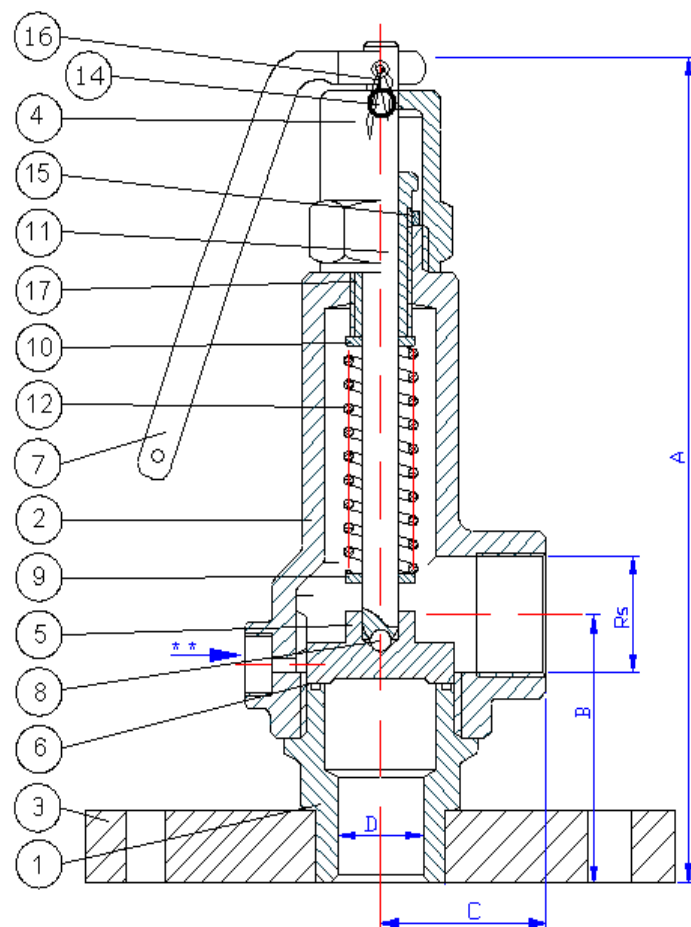

ENTRADA	SALIDA	MEDIDAS				PRESION		PESO
Brida DIN PN10/16	Rosca H Gas B.S.P.	A	B	C	D	MIN.	MAX.	
DN32 (1"¼) Ø140	1"½	276	100	58	32	0,5 Bar	25 Bar	
DN32 (1"¼) Ø140	2"	276	100	58	32	0,5 Bar	25 Bar	
DN40 (1"½) Ø150	1"½	278	102	58	40	0,5 Bar	25 Bar	
DN40 (1"½) Ø150	2"	278	102	58	40	0,5 Bar	25 Bar	
DN50 (2") Ø165	2"	278	102	58	41	0,5 Bar	25 Bar	

N.P	C	DENOMINACION	MATERIAL	NP	C		
1	1	PIE	INOX Aisi-316L				
2	1	CAMPANA	INOX A351 CF-8M				
3	1	BRIDA	INOX Aisi-316L				
4	1	CAPUCHON	INOX Aisi-303				
5	1	OBTURADOR	INOX Aisi-316L				
6	1	CIERRE*	INOX Aisi-316L				
7	1	PALANCA	INOX A351 CF-8M				
8	1	BOLA	INOX Aisi-304				
9	1	P.MUELLE INF.	INOX Aisi-304				
10	1	P.MUELLE SUP.	INOX Aisi-304				
11	1	EJE	INOX Aisi-304				
12	1	RESORTE	INOX Aisi-302				
13							
14	1	PRECINTO	Plomo	**		SAL.CONDENSAD.	1/4" H Gas B.S.P.
15	1	TUERCA REGUL.	INOX Aisi-303				
16	1	PASADOR PREC.	INOX Aisi-303	Temperatura Máxima a 18 Bar de Presión: 280°C Temperatura Mínima: -15°C Apertura Total Instantánea (A.I.T.) Brida Encasquillada, Soldada y Pulida Bajo Demanda: -- Cierre PTFE, Vitón,... -- Bridas PN40, PN64, Ansi 150 LBS, 300 LBS,... -- Brida en INOX Aisi-304, Hastelloy,...			
17	1	TORNILLO REGUL.	INOX Aisi-303				
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
		FECHA	NOMBRE	ACABADO	NIQUELADO		Revisión: " 1 "
PROYECTO		15/03/2012	Juan Solano		PINTADO		Fecha: 09/11/2022
DIBUJO		23/05/2013	Juan Solano		NATURAL		Por: JM Peig
CONFECCIÓN		12/03/2014	JM Peig	PN-25/40		Nº PLANO	
Válv. Seguridad "ALPER" INOX							Fig. 377 b



Temperatura Máxima a 18 Bar de Presión: 280°C

Temperatura Mínima: -15°C

Apertura Total Instantánea (A.I.T.)

Brida Encasquillada, Soldada y Pulida

Bajo Demanda:

-- Cierre PTFE, Vitón,...

-- Bridas PN40, PN64, Ansi 150 LBS, 300 LBS,...

-- Brida en INOX Aisi-304, Hastelloy,...