


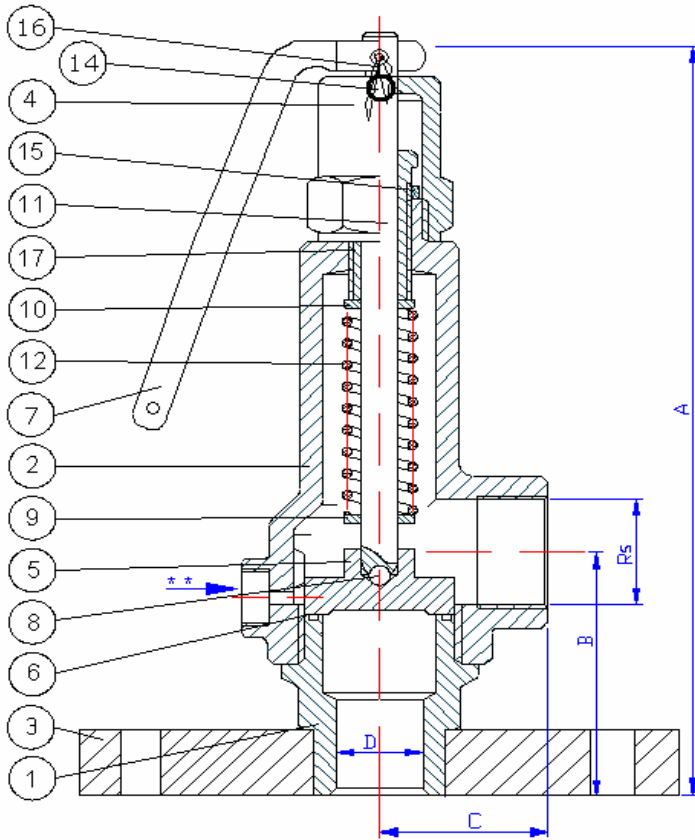

ENTRADA	SALIDA	MEDIDAS				PRESION		PESO
Brida DIN PN10/16	Rosca H Gas B.S.P.	A	B	C	D	MIN.	MAX.	
DN15 (1/2") Ø95	3/4"	190	66	37	13	0,5 Kg	25 kg	
DN20 (3/4") Ø105	3/4"	192	68	37	18	0,5 Kg	25 kg	
DN20 (3/4") Ø105	1"	210	70	39	18	0,5 Kg	25 kg	
DN25 (1") Ø115	1"	212	72	39	23	0,5 Kg	25 kg	
DN20 (3/4") Ø105	1"¼	218	78	43	18	0,5 Kg	25 kg	
DN25 (1") Ø115	1"¼	220	80	43	22	0,5 Kg	25 kg	
DN32 (1"¼) Ø140	1"¼	222	82	43	29	0,5 Kg	25 kg	
DN32 (1"¼) Ø140	1"½	235	90	55	30	0,5 Kg	25 kg	

N.P	C	DENOMINACION	MATERIAL	NP	C	DENOMINACION	MATERIAL	
1	1	PIE	INOX Aisi-316L					
2	1	CAMPANA	Bronce RG-5					
3	1	BRIDA	INOX Aisi-316L					
4	1	CAPUCHON	Latón					
5	1	OBTURADOR	INOX Aisi-316L					
6	1	CIERRE	INOX Aisi-316L					
7	1	PALANCA	Latón					
8	1	BOLA	Inox Aisi-304					
9	1	P.MUELLE INF.	Latón					
10	1	P.MUELLE SUP.	Latón					
11	1	EJE	Latón					
12	1	RESORTE	Acero EN 10270-1-SH					
13								
14	1	PRECINTO	Plomo	**		SAL.CONDENSAD.	1/4" H Gas B.S.P.	
15	1	TUERCA REGUL.	Latón					
16	1	PASADOR PREC.	Acero F-5	Temperatura Màxima a 18 Kg. de Presión: 280°C Temperatura Mínima: -15°C Apertura Total Instantánea (A.I.T.) Bajo Demanda: -- Cierre PTFE, Vitón,... -- Bridas PN40, PN64, Ansi 150 LBS, 300 LBS,.. -- Brida en INOX Aisi-304, Hastelloy,...				
17	1	TORNILLO REGUL.	Latón					
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
		FECHA	NOMBRE	ACABADO		NIQUELADO	☒	Revisión: " 0 "
PROYECTO		15/03/1985	Juan Solano			PINTADO	☐	Fecha: 28/02/2014
DIBUJO		23/05/1993	Juan Solano			NATURAL	☒	Por: JM Peig
CONFECCIÓN		05/07/2006	JM Peig	PN-25			Nº PLANO	
Válv. Seguridad "ALPER" Mixta						Fig. 387 a		

Temperatura Máxima a 18 Kg. de Presión: 280°C

Temperatura Mínima: -15°C


Apertura Total Instantánea (A.I.T.)

Bajo Demanda:

-- Cierre PTFE, Vitón,...

-- Bridas PN40, PN64, Ansi 150 LBS, 300 LBS,...

-- Brida en INOX Aisi-304, Hastelloy,...

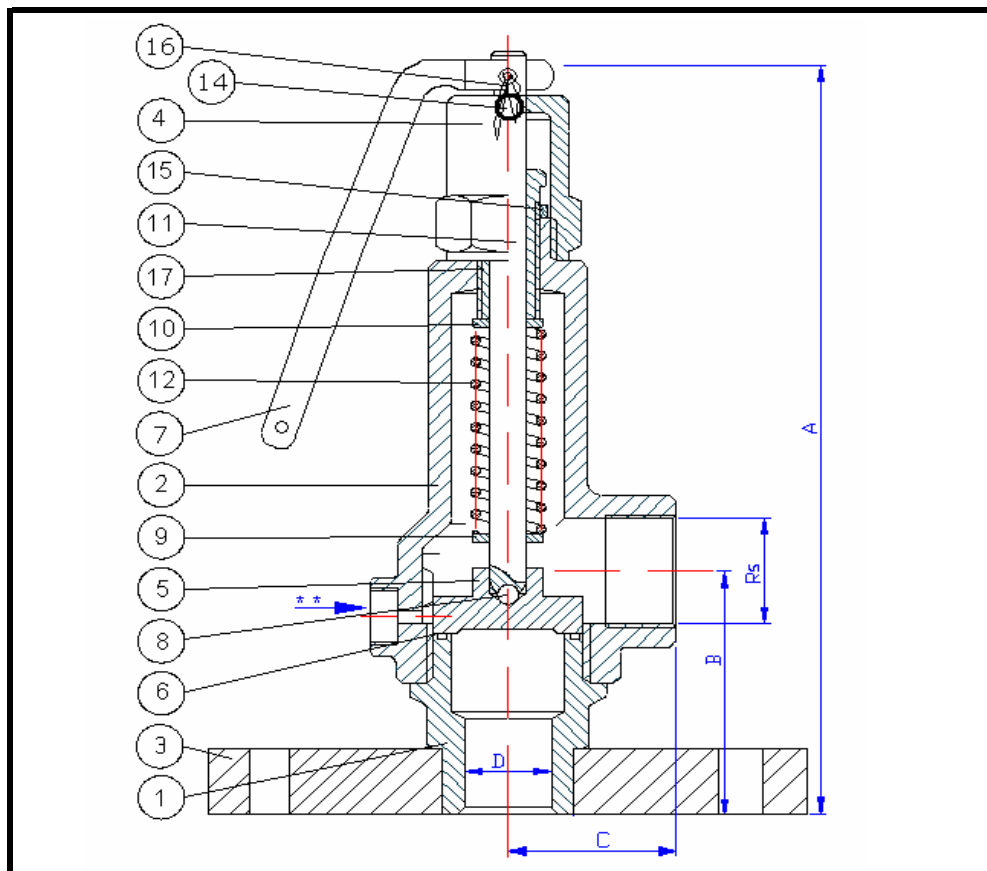

ENTRADA	SALIDA	MEDIDAS				PRESION		PESO
Brida DIN PN10/16	Rosca H Gas B.S.P.	A	B	C	D	MIN.	MAX.	
DN32 (1"¼) Ø140	2"	273	98	60	30	0,5 Kg	25 kg	
DN40 (1"½) Ø150	1"½	273	92	55	36	0,5 Kg	25 kg	
DN40 (1"½) Ø150	2"	275	100	60	37	0,5 Kg	25 kg	
DN50 (2") Ø165	2"	277	102	60	41	0,5 Kg	25 kg	
DN50 (2") Ø165	2"½	300	115	75	47	0,5 Kg	22 kg	
DN65 (2"½) Ø185	3"	340	125	90	60	0,5 Kg	20 kg	
DN80 (3") Ø200	4"	420	156	120	74	0,5 Kg	16 kg	
DN100 (4") Ø220	4"	430	166	120	93	0,5 Kg	16 kg	

N.P	C	DENOMINACION	MATERIAL	NP	C	DENOMINACION	MATERIAL	
1	1	PIE	INOX Aisi-316L					
2	1	CAMPANA	Bronce RG-5					
3	1	BRIDA	INOX Aisi-316L					
4	1	CAPUCHON	Latón					
5	1	OBTURADOR	INOX Aisi-316L					
6	1	CIERRE	INOX Aisi-316L					
7	1	PALANCA	Latón					
8	1	BOLA	Inox Aisi-304					
9	1	P.MUELLE INF.	Latón					
10	1	P.MUELLE SUP.	Latón					
11	1	EJE	Latón					
12	1	RESORTE	Acero EN 10270-1-SH					
13								
14	1	PRECINTO	Plomo	**		SAL.CONDENSAD.	1/4" H Gas B.S.P.	
15	1	TUERCA REGUL.	Latón					
16	1	PASADOR PREC.	Acero F-5	Temperatura Màxima a 18 Kg. de Presión: 280°C Temperatura Mínima: -15°C Apertura Total Instantánea (A.I.T.) N.P nº 7: Palanca en salida de 2", 2"½, 3", 4" en Bronce Rg-5 Bajo Demanda: -- Cierre PTFE, Vitón,... -- Bridas PN40, PN64, Ansi 150 LBS, 300 LBS,... -- Brida en INOX Aisi-304, Hastelloy,...				
17	1	TORNILLO REGUL.	Latón					
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
		FECHA	NOMBRE	ACABADO		NIQUELADO	☒	Revisión: " 0 "
PROYECTO		15/03/1985	Juan Solano			PINTADO	☐	Fecha: 28/02/2014
DIBUJO		23/05/1993	Juan Solano			NATURAL	☒	Por: JM Peig
CONFECCIÓN		05/07/2006	JM Peig	PN-25			Nº PLANO	
Válv. Seguridad "ALPER" Mixta						Fig. 387 b		

Temperatura Máxima a 18 Kg. de Presión: 280°C
Temperatura Mínima: -15°C
Apertura Total Instantánea (A.I.T.)

N.P nº 7: Palanca en salida de 2", 2"½, 3", 4" en Bronce Rg-5

Bajo Demanda:

- Cierre PTFE, Vitón,...
- Bridas PN40, PN64, Ansi 150 LBS, 300 LBS,...
- Brida en INOX Aisi-304, Hastelloy,...