




ENTRADA	SALIDA	A	B	C	D	PRESION		PESO
Rosca M Gas B.S.P.	Rosca H Gas B.S.P.					MIN.	MAX.	Kgr.
3/8"	1/2"	155	40	33	10	0,5 Bar	10 Bar	0,72
1/2"	1/2"	165	45	33	13	0,5 Bar	10 Bar	0,78
1/2"	3/4"	190	45	37	13	0,5 Bar	10 Bar	1,20
3/4"	3/4"	195	50	37	18	0,5 Bar	10 Bar	1,25
3/4"	1"	210	55	39	18	0,5 Bar	10 Bar	1,42
1"	1"	210	55	39	23	0,5 Bar	10 Bar	1,48
1"	1"1/4	220	60	43	22	0,5 Bar	10 Bar	1,85
1"1/4	1"1/4	220	60	43	29	0,5 Bar	10 Bar	2,00

N.P	C	DENOMINACION	MATERIAL	NP	C			
1	1	PIE ROSCADO	Bronce RG-5					
2	1	CAMPANA	Bronce RG-5					
3								
4	1	CAPUCHON	Latón					
5	1	OBTURADOR	Bronce RG-5					
6	1	CIERRE	P.T.F.E.					
7	1	TUERCA Y ARANDELA	Latón					
8	1	BOLA	Inox Aisi-304					
9	1	P.MUELLE INF.	Latón					
10	1	P.MUELLE SUP.	Latón					
11	1	EJE	Latón					
12	1	RESORTE	Acero EN 10270-1-SH					
13	1	PALANCA	Latón					
14				**		SAL.CONDENSAD.	1/4" H Gas B.S.P.	
15	1	TUERCA REGUL.	Latón					
16				Temperatura Máxima a 10 Bar de Presión: 240°C Temperatura Mínima: -15°C Apertura Total Instantánea (A.I.T.) Opcional: Cierre VITÓN, máximo: PN-12 y 180°C Bajo demanda: 1/2" M x 1" H y 1" M x 1"½ H				
17	1	TORNILLO REGUL.	Latón					
18	1	PASADOR PREC.	Acero F-5					
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
		FECHA	NOMBRE	ACABADO		NIQUELADO	☒	Revisión " 3 "
PROYECTO		15/03/1985	Juan Solano			PINTADO	☐	Fecha: 15/09/2022
DIBUJO		14/11/1990	Juan Solano			NATURAL	☐	Por: JM Peig
CONFECCIÓN		10/05/2004	JM Peig	PN-16		Nº PLANO		
Válv. Seguridad "ALPER" c/PTFE						Fig. 395 aP		

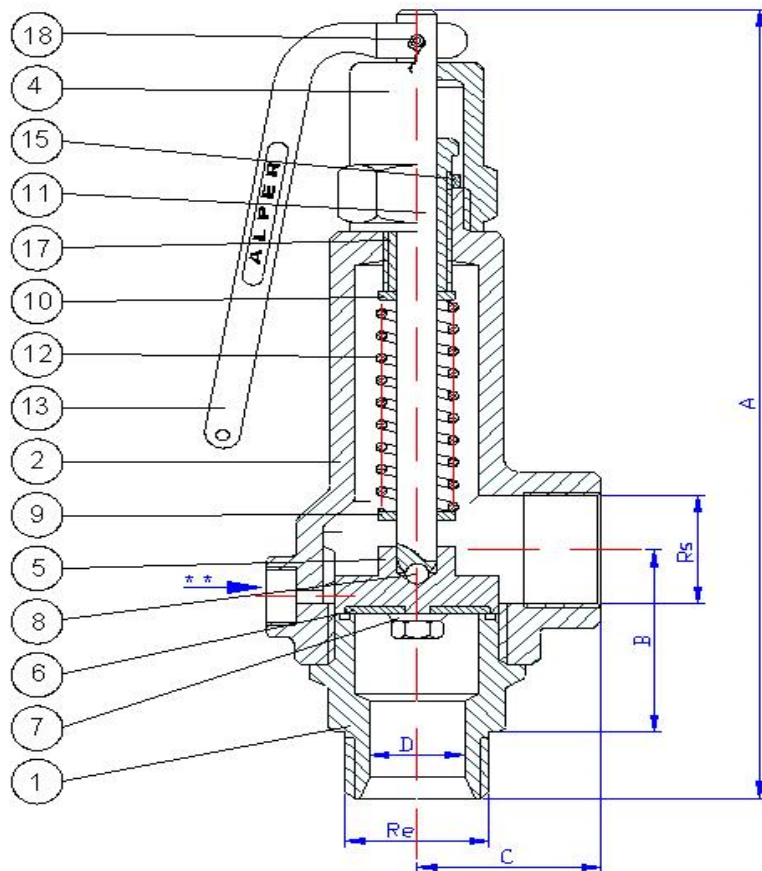


Temperatura Màxima a 10 Bar de Presión: 240°C

Temperatura Mínima: -15°C

Apertura Total Instantánea (A.I.T.)

Opcional: Cierre **VITÓN**, máximo: PN-12 y 180°C

Bajo demanda: 1/2" M x 1" H y 1" M x 1"½ H

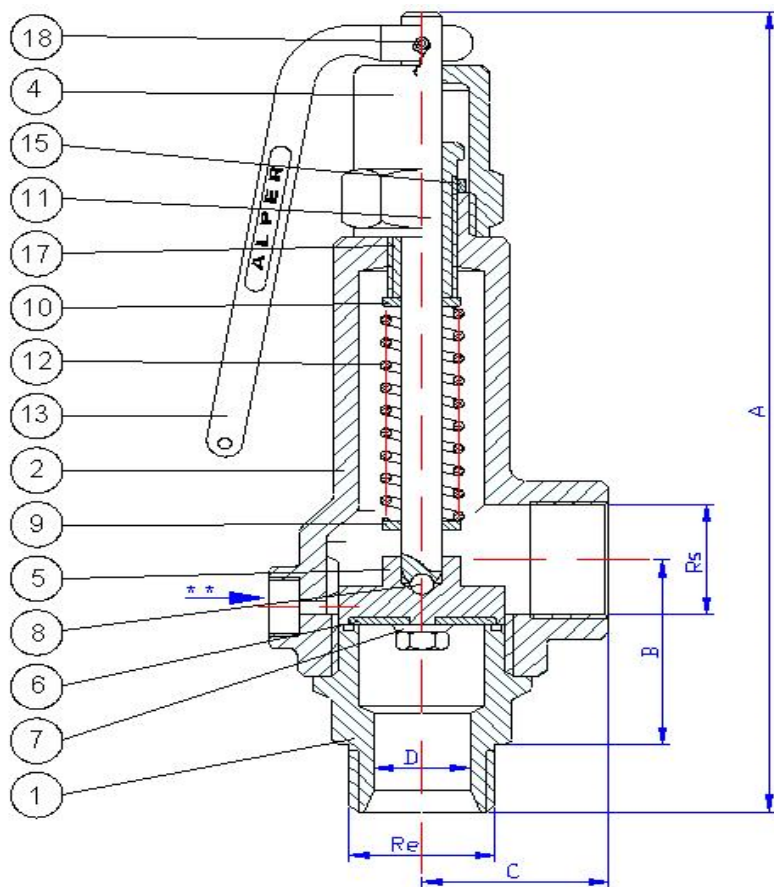

ENTRADA	SALIDA	A	B	C	D	PRESION		PESO
Rosca M Gas B.S.P.	Rosca H Gas B.S.P.					MIN.	MAX.	Kgr.
1"1/4	1"1/2	235	70	55	30	0,5 Bar	10 Bar	2,82
1"1/2	1"1/2	240	70	55	36	0,5 Bar	10 Bar	3,10
1"1/2	2"	275	85	60	37	0,5 Bar	10 Bar	3,70
2"	2"	275	85	60	41	0,5 Bar	10 Bar	3,98
2"	2"1/2	300	95	75	47	0,5 Bar	10 Bar	5,56
2"1/2	3"	340	105	90	60	0,5 Bar	10 Bar	10,9
3"	4"	420	140	120	74	0,5 Bar	10 Bar	23,1
4"	4"	430	140	120	93	0,5 Bar	10 Bar	24,3

N.P	C	DENOMINACION	MATERIAL	NP	C			
1	1	PIE ROSCADO	Bronce RG-5					
2	1	CAMPANA	Bronce RG-5					
3								
4	1	CAPUCHON	Latón					
5	1	OBTURADOR	Bronce RG-5					
6	1	DISCO DE CIERRE	P.T.F.E.					
7	1	TUERCA Y ARANDELA	Latón					
8	1	BOLA	Inox Aisi-304					
9	1	P.MUELLE INF.	Latón					
10	1	P.MUELLE SUP.	Latón					
11	1	EJE	Latón					
12	1	RESORTE	Acero EN10270-1-SH					
13	1	PALANCA	Latón					
14				**	1	SAL.CONDENSAD.	1/4" H Gas B.S.P.	
15	1	TUERCA REGUL.	Latón					
16				Temperatura Máxima a 10 Bar de Presión: 240°C Temperatura Mínima: -15°C Apertura Total Instantánea (A.I.T.) Opcional: Cierre VITÓN, máximo: PN-12 y 180°C N.P nº 13 Palanca en salida de 2", 2"½, 3", 4" en Bronce Rg-5				
17	1	TORNILLO REGUL.	Latón					
18	1	PASADOR PREC.	Latón					
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
		FECHA	NOMBRE	ACABADO		NIQUELADO	☒	Recisión " 3 "
PROYECTO		15/03/1985	Juan Solano			PINTADO	☐	Fecha: 15-09-2022
DIBUJO		14/11/1990	Juan Solano			NATURAL	☐	Por: JM Peig
CONFECCIÓN		10/05/2004	JM Peig	PN-16		Nº PLANO		
Válv. Seguridad "ALPER" c/PTFE						Fig. 395 bP		



Temperatura Màxima a 10 Bar de Presión: 240°C

Temperatura Mínima: -15°C

Apertura Total Instantánea (A.I.T.)

Opcional: Cierre **VITÓN**, máximo: PN-12 y 180°C

N.P nº 13 Palanca en salida de 2", 2"½, 3", 4"
en Bronce Rg-5

ACABADO