



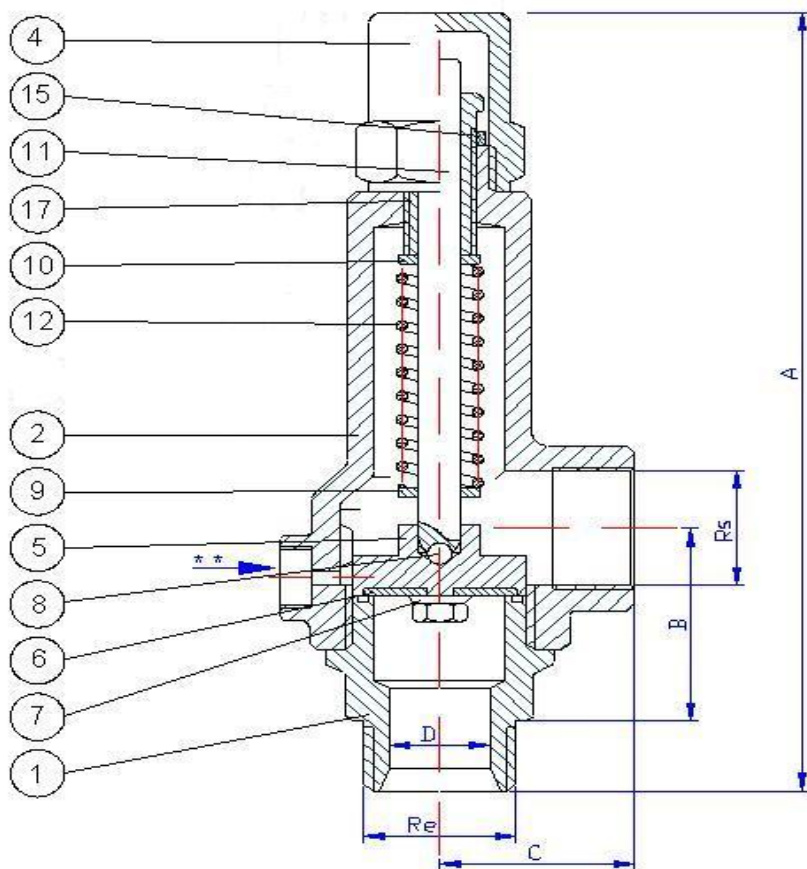

N.P	C	DENOMINACION	MATERIAL	NP	C				
1	1	PIE ROSCADO	Bronce RG-5						
2	1	CAMPANA	Bronce RG-5						
3									
4	1	CAPUCHON	Latón						
5	1	OBTURADOR	Bronce RG-5						
6	1	CIERRE	P.T.F.E.						
7	1	TUERCA Y ARANDELA	Latón						
8	1	BOLA	Inox Aisi-304						
9	1	P.MUELLE INF.	Latón						
10	1	P.MUELLE SUP.	Latón						
11	1	EJE	Latón						
12	1	RESORTE	Acero EN 10270-1-SH						
13									
14				**		SAL.CONDENSAD.	1/4" H Gas B.S.P.		
15	1	TUERCA REGUL.	Latón						
16				Temperatura Máxima a 10 Bar. de Presión: 240°C Temperatura Mínima: -15°C Apertura Total Instantánea (A.I.T.) Opcional: Cierre VITÓN, máximo: PN-12 y 180°C Bajo demanda: 1/2" M x 1" H y 1" M x 1 1/2" H					
17	1	TORNILLO REGUL.	Latón						
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
		FECHA	NOMBRE	ACABADO	NIQUELADO	☒	Revisión " 2 "		
PROYECTO		15/03/1985	Juan Solano		PINTADO	☐	Fecha: 17-10-2022		
DIBUJO		14/11/1990	Juan Solano		NATURAL	☐	Por: JM Peig		
CONFECCIÓN		10/05/2004	JM Peig	PN-16		Nº PLANO			
Válv. Seguridad "ALPER" c/PTFE						Fig. 396 aP			

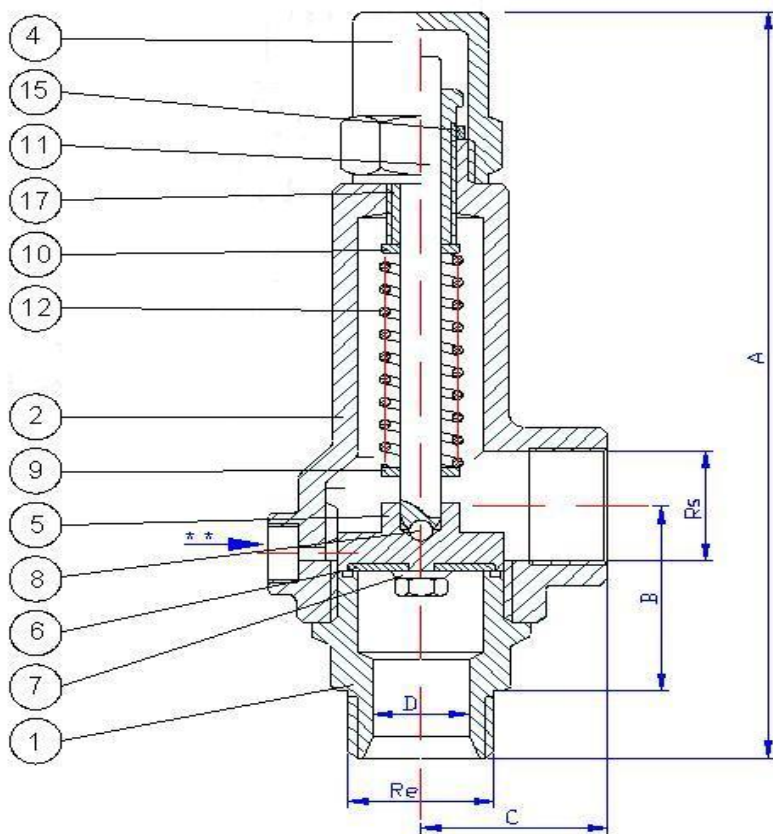

ENTRADA	SALIDA	A	B	C	D	PRESION		PESO
Rosca M Gas B.S.P.	Rosca H Gas B.S.P.					MIN.	MAX.	Kgr.
1"1/4	1"1/2	220	70	55	30	0,5 Bar	10 Bar	2,91
1"1/2	1"1/2	225	70	55	36	0,5 Bar	10 Bar	2,93
1"1/2	2"	255	85	60	37	0,5 Bar	10 Bar	3,30
2"	2"	255	85	60	41	0,5 Bar	10 Bar	3,56
2"	2"1/2	280	95	75	47	0,5 Bar	10 Bar	5,58
2"1/2	3"	320	105	90	60	0,5 Bar	10 Bar	10,6
3"	4"	400	140	120	74	0,5 Bar	10 Bar	22,4
4"	4"	410	140	120	93	0,5 Bar	10 Bar	21,9

N.P	C	DENOMINACION	MATERIAL	NP	C			
1	1	PIE ROSCADO	Bronce RG-5					
2	1	CAMPANA	Bronce RG-5					
3								
4	1	CAPUCHON	Latón					
5	1	OBTURADOR	Bronce RG-5					
6	1	DISCO DE CIERRE	P.T.F.E.					
7	1	TUERCA Y ARANDELA	Latón					
8	1	BOLA	Inox Aisi-304					
9	1	P.MUELLE INF.	Latón					
10	1	P.MUELLE SUP.	Latón					
11	1	EJE	Latón					
12	1	RESORTE	Acero EN10270-1-SH					
13								
14				**	1	SAL.CONDENSAD.	1/4" H Gas B.S.P.	
15	1	TUERCA REGUL.	Latón					
16				Temperatura Máxima a 10 Bar de Presión: 240°C Temperatura Mínima: -15°C Apertura Total Instantánea (A.I.T.) Opcional: Cierre VITÓN, máximo: PN-12 y 180°C				
17	1	TORNILLO REGUL.	Latón					
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
		FECHA	NOMBRE	ACABADO		NIQUELADO	☒	Revisión: " 2 "
PROYECTO		15/03/1985	Juan Solano			PINTADO	☐	Fecha: 17-10-2022
DIBUJO		14/11/1990	Juan Solano			NATURAL	☐	Por: JM Peig
CONFECCIÓN		10/05/2004	JM Peig	PN-16		Nº PLANO		
Válv. Seguridad "ALPER" c/PTFE						Fig. 396 bP		



Temperatura Màxima a 10 Bar de Presión: 240°C

Temperatura Mínima: -15°C

Apertura Total Instantánea (A.I.T.)

Opcional: Cierre **VITÓN**, máximo: PN-12 y 180°C