


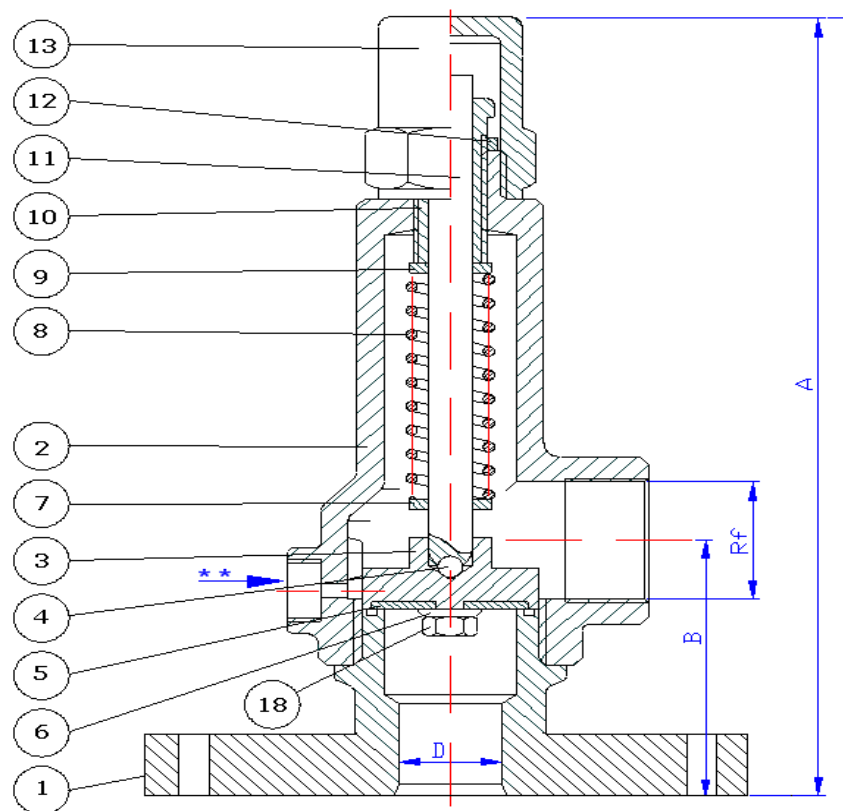

ENTRADA	SALIDA	A	B	C	D	PRESION		PESO
Brida DIN	Rosca H Gas B.S.P.					MIN.	MAX.	Kgr.
DN15 (1/2") Ø95	3/4"	175	66		15	0,5 Bar	10 Bar	1,94
DN20 (3/4") Ø105	1"	195	70		21	0,5 Bar	10 Bar	2,14
DN25 (1") Ø115	1 1/4"	205	80		25	0,5 Bar	10 Bar	3,02
DN32 (1 1/4") Ø140	1 1/2"	220	90		32	0,5 Bar	10 Bar	4,51
DN40 (1 1/2") Ø150	2"	255	100		40	0,5 Bar	10 Bar	5,62
DN50 (2") Ø165	2 1/2"	280	115		50	0,5 Bar	10 Bar	7,83
DN65 (2 1/2") Ø185	3"	320	125		65	0,5 Bar	10 Bar	13,64
DN80 (3") Ø200	4"	400	156		80	0,5 Bar	10 Bar	24,25
DN100 (4") Ø220	4"	410	166		100	0,5 Bar	10 Bar	26,29

N.P	C	DENOMINACION	MATERIAL	NP	C		
1	1	PIE BRIDA	Bronce RG-5 / 7				
2	1	CAMPANA	Bronce RG-5 / 7				
3	1	OBTURADOR	Bronce RG-5 / 7				
4	1	BOLA RÓTULA	Inox Aisi-304				
5	1	CIERRE	P.T.F.E.				
6	1	ARANDELA	Latón				
7	1	PORTA MUELLE INF.	Latón				
8	1	MUELLE	Acero EN 10270-1-SH				
9	1	PORTA MUELLE SUP.	Latón				
10	1	TORNILLO REGUL.	Latón				
11	1	EJE	Latón				
12	1	TUERCA REGUL.	Latón				
13	1	CAPUCHÓN	Latón				
14				**		SAL.CONDENSAD.	1/4" H Gas B.S.P.
15							
16						Temperatura Máxima a 10 Bar de Presión: 240°C Temperatura Mínima: -15°C Apertura Total Instantánea (A.I.T.) Opcional: Cierre VITÓN, máximo: PN-12 y 180°C Para otras Medidas, rogamos consulten.	
17							
18	1	TUERCA FIJACIÓN	Latón				
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26						FECHA NOMBRE ACABADO	
27							
28							
		PROYECTO	15/03/1985	Juan Solano	NIQUELADO ☒ PINTADO ☐ NATURAL ☐		Revisión " 1 "
		DIBUJO	14/11/1990	JM Peig			Fecha: 17-10-2022
		CONFECCIÓN	10/05/2004	JM Peig			Por: JM Peig
						PN-16	Nº PLANO
		Válv. Seguridad "ALPER" c/PTFE					Fig. 398 P