

HITACHI

Inspire the Next



POTENCIA Y FIABILIDAD A TU ALCANCE

CATÁLOGO MAQUINARIA DE JARDINERÍA 2017

CONSIGA SU EXTENSIÓN DE
GARANTÍA, REGISTRÁNDOSE EN:

www.hitachi-powertools.es/garantias

*verificar las condiciones en
www.hitachi-powertools.es/garantias/



HITACHI

Inspire the Next

 **Hitachi Koki Co., Ltd.**

Shinagawa Intercity Tower A 15-1, Konan 2-Chome, Minato-ku
108-6020 TOKYO - JAPAN

HITACHI POWER TOOLS IBERICA, S.A.

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE: 902 364 916
www.hitachi-powertools.es



www.facebook.com/hitachipowertools.es
www.youtube.com/user/HitachiEspana

Descárgate el catalogo on-line en www.hitachi-powertools.es



**Conócenos un
poco más.**
**¡NO TE PIERDAS
ESTE VÍDEO!**

DISTRIBUIDOR:

Hitachi se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas, de diseño y/o equipamiento

ICONOS DESCRIPCIÓN



Motor PureFire

El primero del mundo que satisface la estricta normativa sobre emisiones Tier 3 de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB).

Normativas oficiales sobre emisiones		Niveles de certificación	
	CARB Tier 3	24 cc	40 cc
HC+NOx	50	38	47
CO	805	235	224

HC+NOx: hidrocarburo más óxidos de nitrógeno (g/kW-h)
CO: monóxido de carbono



Les presentamos una nueva generación de motores de dos tiempos.

PUREFIRE produce un 70% menos de emisiones, consume un 30% menos de combustible y, además, expulsa un 50% menos de CO.

Es respetuoso con el medio ambiente y la salud del usuario; ¡¡apto para un uso prolongado!!



PureFire II

Menos emisiones y mayor eficiencia del motor, en comparación con los motores de nuestros modelos anteriores Pure Fire.



Nuevo motor de 4 tiempos HITACHI: menos consumo, menos ruido y menos emisión de contaminantes a la atmósfera con un reducido peso y tamaño.

Con un novedoso sistema de lubricación del carter permite trabajar con el motor inclinado sin ningún tipo de problema. Podrán disfrutar de la máxima potencia sin necesidad de mezcla de gasolina y aceite.



QUICK-TWIST

La empuñadura giratoria ajustable de 5 posiciones a lo largo de un ángulo de 180° hace que la realización de cortes verticales y el perfilado resulten más sencillos que nunca. Apta tanto para zurdos como para diestros.



Reduce entre un 30 y un 50% la fuerza de tracción necesaria para el arranque.



Producto a batería de litio. Las baterías de litio Hitachi, no tienen efecto memoria.



Válvula de descompresión: facilita el arranque reduciendo la presión interna del cilindro.

INDICE DE MODELOS

Ref. Hitachi	Pag.	Ref. Hitachi	Pag.
AW100	36	CH22EBP2(62ST)	15
AW130	37	CH22ECP2WF	15
AW150	37	CH22ECP2WD	15
BSL3620	29	CH36DL (BATERÍA BSL3620)	31
BSL3626	29	CH36DLL4 (SIN BATERÍA)	31
BL36200	28, 29	CH45Y	34
CG22EAP2(SLD)	17	CH55Y	34
CG23ECP(LB)	20	CH78ED(CP)	16
CG23ECP(S)	21	CS33EBL2	11
CG23ECP(SL)	20	CS33EBL3	11
CG25EUS(L)	21	CS33EDP(35S)	10
CG27EBDP(SL)	18	CS33EDTP	10
CG27EBDP(SLN)	18	CS35Y	35
CG27EBSP(S)	22	CS36DL (BATERÍA BSL3620)	30
CG27EBSP(SL)	22	CS36DLL4 (SIN BATERÍA)	30
CG27ECP(S)	22	CS40EA(WG)	11
CG27ECP(SL)	21	CS40EA(WH)	12
CG36DLL4 (SIN BATERÍA)	31	CS40Y	35
CG40EAF(LP)	23	CS51EAP(LA)	12
CG40EAS(P)	23	CS51EAP(WH)	12
CG-EX	19	CS-EX	23
CG-GT	19	CS-EXB	23
CG-HT	19	DA200E(SP)	25
CG-HTB	23	RB24E	24
CG-MCB	23	RB24EAP	24
CG-PE	19	RB36DLL4 (SIN BATERÍA)	32
CG-PS	19	RB-HVA	24
CG-PSB	23	UC36YSL	29
CH22EAP2(50ST)	14		

HITACHI
Inspire the Next



**CONSIGA SU EXTENSIÓN DE
GARANTÍA, REGISTRÁNDOSE EN:**
www.hitachi-powertools.es/garantias

INDICE DE FAMILIAS



HERRAMIENTAS A MOTOR

CORTASETOS.....	14
DESBROZADORAS	20
MOTOSIERRAS.....	10
PERFORADORAS	25
RECORTADORAS MULTIUSOS	17
SOPLADORES	24



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y A BATERÍA

BATERÍA DE MOCHILA 36V.....	28
CARGADORES Y BATERÍAS.....	29
CORTASETOS ELÉCTRICOS.....	34
CORTASETOS 36V.....	31
DESBROZADORA 36V.....	31
HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS....	36
MOTOSIERRA 36V.....	30
MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS	35
SOPLADOR 36V.....	32



HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS

ACEITES Y LUBRICANTES.....	56
CALZADO ESPECIAL MOTOSIERRAS....	65
CASCOS.....	63
DEPÓSITOS.....	59
DESBROZADORAS (ACC.).....	51
GAFAS.....	64
GUANTES Y TAPONES	62
HERRAMIENTA MANUAL	40
HIDROLIMPIADORAS (ACC.)	60
MOTOSIERRA (ACC.).....	46
PERFORADORAS (ACC.)	50
TEXTIL.....	67

Herramientas a batería Li-ion

series 36V

4 Modelos

Ventajas de las herramientas de batería respecto a las herramientas eléctricas

- **Cero emisiones^{2*}**: Hace que la operación sea mas confortable
- **Menos ruido^{2*}**: Se requiere en áreas sensibles al ruido.
- **Fácil mantenimiento^{3*}**: Ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Fácil de usar^{4*}**: Solo necesita poner la batería y ya puede empezar a trabajar.
- **No hay gasolina ni humos:**
Fácil y confortable de transportar con coche.

1* El número de modelos de batería de iones de litio incluidos en este catálogo, excepto algunos modelos discontinuos.

2* "Emisión cero" significa que esta serie 36V funciona sin emisiones de escape.

3* "Fácil mantenimiento" significa que no hay necesidad de drenar el combustible para el almacenamiento, limpiar un filtro de aire, etc.

4* Las cifras de capacidad de las batería son valores nominales.



36V(21Ah^{4*})
BL36200
▶ P.28

Mochila Fuente de alimentación



36V(2.0Ah^{4*} / 2.5Ah^{4*})
BSL3620 / BSL3625



36V(2.6Ah^{4*})
BSL3626

Baterías Li-ion Deslizantes

▶ P.29

Motosierra a batería
CS36DL
CS36DLL4
▶ P.30



Desbrozadora a batería
CG36DLL4
▶ P.31



Soplador a batería
RB36DLL4
▶ P.32



Corta setos a batería
CH36DL
CH36DLL4
▶ P.31





HITACHI
Inspire the Next[™]





HERRAMIENTAS A MOTOR



MOTOSIERRAS



CS33EDTP

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	32,3 cc
Potencia máx.	1,20 kW
Paso de cadena	3/8"
Longitud de espada	300 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	3,3 Kg



Acc. pág. **46**



| Motosierra de empuñadura superior pensada para trabajos de poda muy exigentes. | Motor Pure Fire de bajas emisiones.



CS33EDP(35S)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	32,3 cc
Potencia máx.	1,3 kW
Paso de cadena	3/8"
Longitud de espada	350 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	3,7 Kg



Acc. pág. **46**



| Cilindrada 32,3 cc; potencia máx.: 1,3 kW. | Longitud de espada 350 mm. | Tensor lateral de cadena.

CS33EBL2

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	32,3 cc
Potencia máx.	1,20 kW
Paso de cadena	3/8"
Longitud de espada	350 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	4,2 Kg



New
PureFire

Acc. pág. **46**

| Motor PureFire: 30% menos de consumo y 70% menos de emisiones.

CS33EBL3

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	32,3 cc
Potencia máx.	1,20 kW
Paso de cadena	3/8"
Longitud de espada	400 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	4,2 Kg



New
PureFire

Acc. pág. **46**

| Motor PureFire: 30% menos de consumo y 70% menos de emisiones.

CS40EA(WG)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	39,6 cc
Potencia máx.	1,80 kW
Paso de cadena	0,325"
Longitud de espada	400 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	4,4 Kg



Sstart **New**
PureFire

Acc. pág. **46**

| Cilindrada 39,6 cc. | Arranque fácil. | Excelente relación peso potencia.



CS40EA(WH)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	39,6 cc
Potencia máx.	1,80 kW
Paso de cadena	0,325"
Longitud de espada	450 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	4,4 Kg



| Cilindrada 39,6 cc. | Arranque fácil. | Excelente relación peso potencia.

Acc. pág. **46**



CS51EAP(LA)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	50,1 cc
Potencia máx.	2,40 kW
Paso de cadena	0,325"
Longitud de espada	400 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	5,1 Kg



| Cilindrada 50,1cc. | Carter magnesio. | Máquina profesional.

Acc. pág. **46**



CS51EAP(WH)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	50,1 cc
Potencia máx.	2,40 kW
Paso de cadena	0,325"
Longitud de espada	450 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	5,1 Kg



| Cilindrada 50,1cc. | Carter magnesio. | Máquina profesional.

Acc. pág. **46**



CORTASETOS



CH22EAP2(50ST)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	21,1 cc
Potencia máx.	0,65 kW
Capacidad depósito de combustible	300 ml
Longitud cuchilla	500 mm
Paso entre dientes	30 mm
Peso en seco	4,3 Kg



Acc. pág. 56


New PureFire

| Cortasetos con 50 cm de corte. | Sistema de arranque fácil.
 | Empuñadura giratoria. | Salida de humos frontal.
 | Más ligero. | Nuevo diseño de cuchilla mas duradera

CH22EBP2(62ST)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	21,1 cc
Potencia máx.	0,65 kW
Capacidad depósito de combustible	350 ml
Longitud cuchilla	620 mm
Paso entre dientes	30 mm
Peso en seco	4,7 Kg



Acc. pág. 56



| Cortasetos con 62 cm de corte. | Sistema de arranque fácil. | Empuñadura giratoria. | Salida de humos frontal. | Montado sobre chasis con menor vibración. | Cuchillas de nuevo diseño, más durabilidad.

CH22ECP2WD

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	21,1 cc
Potencia máx.	0,65 kW
Capacidad depósito de combustible	300 ml
Longitud cuchilla	660 mm
Paso entre dientes	35 mm
Peso en seco	5,1 Kg



NOVEDAD
CUCHILLAS
ALTA
CALIDAD



Acc. pág. 56



| Cortasetos con 66 cm de corte. | Sistema de arranque fácil. | Salida frontal de humos. | Manillar giratorio. | Sistema antivibración. | Nuevo diseño de cuchillas con más durabilidad.

CH22ECP2WF

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	21,1 cc
Potencia máx.	0,65 kW
Capacidad depósito de combustible	300 ml
Longitud cuchilla	780 mm
Paso entre dientes	35 mm
Peso en seco	5,3 Kg



NOVEDAD
CUCHILLAS
ALTA
CALIDAD



Acc. pág. 56



| Cortasetos con 78 cm de corte. | Sistema de arranque fácil. | Salida frontal de humos. | Manillar giratorio. | Sistema antivibración. | Nuevo diseño de cuchillas con más durabilidad.

CH78ED(CP)

Modelo Tanaka HTS-2530PF

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	23,9 cc
Potencia máx.	0,73 kW
Capacidad depósito de combustible	330 ml
Longitud de cuchilla	780 mm
Paso entre dientes	35 mm
Peso en seco	5,6 Kg



New
PureFire

Acc. pág. **56**

| Motor PureFire. | Espada de una sola hoja con una longitud de 780 mm. | Cilindrada 23,9 cc.



RECORTADORA MULTIUSOS

CG22EAP2(SLD)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	21,1 cc
Potencia máx.	0,63 kW
Capacidad depósito de combustible	450 ml
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	4,7 Kg
Accesorios suministrados	Cabezal de nailon



Acc. pág. 51

**New
PureFire**

| Desbrozadora Multiusos. | Motor New PureFire. | S-Start, arranque fácil. | 4 Accesorios opcionales, podadora, cortasetos, minicultivador y cortabordes.



CG27EBDP(SLN)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	26,9 cc
Potencia máx.	0,9 kW
Capacidad depósito de combustible	520 ml
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	4,4 Kg



Acc. pág. 51



New PureFire

| Desbrozadora multiusos. | Motor New Pure Fire. | 4 accesorios opcionales. | Carcasa embrague metálica.

CG27EBDP(SL)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	26,9 cc
Potencia máx.	0,9 kW
Capacidad depósito de combustible	520 ml
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	5,3 Kg
Accesorios suministrados	Cabezal de nailon



Acc. pág. 51



New PureFire

| Desbrozadora Multiusos. | Motor New PureFire. | 4 Accesorios opcionales. | Carcasa embrague metálica.

ACCESORIOS OPCIONALES

Disponible para modelo CG22EAD(SLP), CG22EAP2(SLD), CG27EBDP(SL) y CG27EBDP(SLN).

CG-GT

(850 mm. 1,7 Kg)

Recortadora



CG-PE

(835 mm. 2,3 Kg)

Cortabordes manual
Perfila senderos y
parterres



CG-HT

(1.426 mm. 2,3 Kg)

Cortasetos
Mayor alcance en el
recorte de setos



CG-PS

(1.179 mm. 1,7 Kg)

Sierra de pértiga
Poda de árboles y
arbustos



CG-EX

Kit extensor
(Longitud 900 mm, peso 0,9 Kg)

Disponible únicamente para
CG-PS





DESBROZADORAS



CG23ECP(LB)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	22,5 cc
Potencia max.	0,70 Kw
Capacidad depósito de combustible	480 ml
Diam tubo	24 mm tubo curvado
Peso en seco	4,4 Kg
Accesorios suministrados	Cabezal semiautomático



Acc. pág. 51



New PureFire

| Recortadora de tubo cortado. | Motor New PureFire.



CG23ECP(SL)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	22,5 cc
Potencia max.	0,70 Kw
Capacidad depósito de combustible	480 ml
Diam tubo	24 mm
Peso en seco	4,7 Kg
Accesorios suministrados	Cabezal semiautomático



Acc. pág. 51



New PureFire

| Desbrozadora ligera solo 4,7kg. | Motor New PureFire. | 3 accesorios suministrados.

CG23ECP(S)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	22,5 cc
Potencia max.	0,70 Kw
Capacidad depósito de combustible	480 ml
Diam tubo	24 mm
Peso en seco	5,0 Kg
Accesorios suministrados	Disco de 3 puntas


New PureFire

Acc. pág. 51

Desbrozadora ligera solo 5kg. | Motor New PureFire.

CG25EUS(L)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	25 cc
Potencia	0,81 Kw
Capacidad depósito de combustible	550 ml / aceite 80 ml
Diam. tubo	24 mm
Peso en seco	5,0 Kg
Accesorios suministrados	Cabezal de nailon 1 disco 3 puntas



Acc. pág. 51

| Motor 4T. | Carter bañado en aceite. | Bajo consumo y bajo nivel sonoro.

CG27ECP(SL)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	26,9 cc
Potencia max.	0,81 Kw
Capacidad depósito de combustible	400 ml
Diam tubo	24 mm
Peso en seco	4,1 Kg
Accesorios suministrados	Cabezal semiautomático


New PureFire

Acc. pág. 51

Desbrozadora con 26,9 cc. | Para trabajos de jardinería. | Motor New PureFire. | Muy ligera solo 4,1 kg. | 3 accesorios opcionales.



CG27ECP(S)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	26,9 cc
Potencia max.	0,81 Kw
Capacidad depósito de combustible	400 ml
Diam tubo	24 mm
Peso en seco	4,3 Kg
Accesorios suministrados	Disco 3 puntas



Acc. pág. 51



Desbrozadora con 26,9 cc. | Para trabajos de jardinería. | Motor new PureFire. | Muy ligera solo 4,3 kg. | 3 accesorios opcionales.



CG27EBSP(SL)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	26,9 cc
Potencia máx.	0,9 kW
Capacidad depósito de combustible	520 ml
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	5,1 Kg
Accesorios suministrados	Cabezal de nailon



Acc. pág. 51



Desbrozadora para trabajos exigentes. | Motor New Pure Fire. | 3 accesorios opcionales. | Carcasa embrague metálica.



CG27EBSP(S)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	26,9 cc
Potencia máx.	0,9 kW
Capacidad depósito de combustible	520 ml
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	5,3 Kg
Accesorios suministrados	Cabezal de nailon



Acc. pág. 51



Desbrozadora para trabajos exigentes. | Motor New Pure Fire. | Carcasa embrague metálica.

ACCESORIOS OPCIONALES

Accesorios para desbrozadoras de eje recto y empuñadura única.

Para los modelos: CG22EAS(SLP), CG22EAP2(SC), CG25EUS(L), CG27EBSP(SL), CG27EJ(SLP), CG27EASP(SL), CG33EJ(L).

CG-HTB

(Longitud de cuchilla
550 mm, peso 1,5 Kg)



CG-PSB

(Longitud de espada
250 mm, peso 1,2 Kg)



CG-MCB

Minicultivador para el aireado
y cultivo de parterres
(869mm, peso 2,3 Kg)



CS-EX

Kit extensor
(Longitud 600 mm,
peso 0,6 Kg)



CS-EXB

Kit extensor
(Longitud 900 mm, peso
0,9 Kg)



CG40EAF(LP)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	39,8 cc
Potencia	1,2 kW
Capacidad depósito de combustible	1.000 ml
Diámetro de tubo	26 mm
Peso en seco	10,7 Kg
Accesorios suministrados	Disco de 3 puntas



Acc. pág. 51

| Tipo mochila. | Con arnés incluido como accesorio para mayor comodidad. | Cilindrada de 39,8 c.c.

CG40EAS(P)

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	39,8 cc
Potencia máx.	1,21 kW
Capacidad depósito de combustible	1.000 ml
Diámetro de tubo	28 mm
Peso en seco	7,5 Kg
Accesorios suministrados	Cabezal semi automático y disco de 3 punta



| Desbrozadora de excelente relación calidad precio.

Acc. pág. 51



SOPLADORES

ACCESORIOS OPCIONALES



RB-HVA
Kit de aspiración



RB24E

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	23,9 cc
Potencia máx.	0,84 kW
Caudal de aire	11 m³/min
Peso en seco	4,5 Kg
Nivel sonoro	68dB



Acc. pág. 62

| Cilindrada 23,9 cc; potencia máxima 0,81 kW. | Accesorios opcionales para recogida de hojas y triturado.



RB24EAP

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	24 cc
Potencia máx.	0,89 kW
Caudal de aire	12 m³/min
Peso en seco	3,9 Kg



Acc. pág. 62

| Motor PureFire. | Tipo portátil, ligero 3,9 Kg, para uso doméstico y profesional. | Cilindrada 24 cc; potencia máxima 0,84 kW.



PERFORADORAS

DA200E(SP)


Modelo Tanaka TIA-350S

ESPECIFICACIONES

Cilindrada	32,2 cc
Potencia máx.	1,17 kW
Capacidad depósito de combustible	700 ml
Diámetro de eje	25,0 mm
Tamaño máximo de barrena	200 mm
Capacidad de perforación	Ø de 55 a 300 mm
Dimensiones (LxPxA)	452 x 300 x 408 mm
Peso en seco	8,0 Kg



Mostrado en la imagen con barrena de perforación opcional



Acc. pág. 50



New PureFire

| Capacidad de perforación de diámetro 55 a 300 mm. | Manejo por una sola persona. | Ángulo de asideros ajustable. | Aceleradores duales para protección del operario. | S-start: arranque suave y uniforme.

HITACHI
Inspire the Next[™]





HERRAMIENTAS A BATERIA

BATERIA DE MOCHILA

BL36200

ESPECIFICACIONES

Tensión	36V - 21 Ah
Capacidad	750 wh
Tiempo de carga	10 h
Peso en seco	Batería de mochila 6,3 Kg Adaptador 0,05 Kg Mochila 1 Kg
Accesorios suministrados	Mochila, cargador (UC36YSL), Adaptador (con protector), Salida USB, bandolera, tornillos



**MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE EL
PRODUCTO**



**LI-ION
BATTERY**

| Batería de 21 Ah. de Li-ion montada sobre cómoda mochila acolchada
 | Compatible con las herramientas de 36 V de Hitachi de fácil transporte y ergonomía.

CARGADORES Y BATERIAS

UC36YSL CARGADOR

ESPECIFICACIONES

Tensión 14,4 ~ 36V

Rejilla de refrigeración

**LI-ION
BATTERY**



| Construido con el sistema de refrigeración mediante ventilador lo que proporciona una alta rapidez de carga. | Indicador de carga led con 4 posiciones.

BL36200



BSL3620



BSL3626



Baterías					Cargador**
Voltaje	Imagen	Modelo	Capacidad	Rejilla de refrigeración	UC36YSL
36V		BSL3620	2.0 Ah	•	20 min
		BSL3626	2.6 Ah	•	25 min
		BL36200	21 Ah	-	10 hrs

** Con ventilador



CS36DLL4 (Sin batería) CS36DL (Batería BSL3620)

ESPECIFICACIONES

Tensión	36V - 21 Ah
Paso cadena	3/8
Longitud espada	300 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Accesorios suministrados	Led, herramientas de ajuste, protector espada, aceite cadena y lima 1 batería y 1 cargador (CS36DL)



**LI-ION
BATTERY**

Acc. pág. 46

|| Diseño compacto con empuñadura superior para un mejor control. | Testigo de luz para nivel de aceite



CH36DLL4 (Sin batería) CH36DL (Batería BSL3620)

ESPECIFICACIONES

Tensión	36V - 21 Ah
Longitud cuchilla	620 mm.
Peso (sin batería)	3,2 Kg
Accesorios suministrados	Protector cuchilla 1 batería y 1 cargador (CH36DL)



**LI-ION
BATTERY**

Acc. pág. **56**

| Cuchilla de triple filo para un corte fino. | Botón selector con 4 velocidades



CG36DLL4 (Sin batería)

ESPECIFICACIONES

Tensión	36V - 21 Ah
Revoluciones máx.	7000
Nivel sonoro	72 dB
Peso	5,8 Kg
Accesorios suministrados	Protector, Cabezal, Arnés, Gafas y llave



**LI-ION
BATTERY**

Acc. pág. **51**

| Disco motor, sin ruido, baja vibración y alta eficiencia.
| Dial de preselección, velocidad variable



RB36DLL4 (Sin batería)

ESPECIFICACIONES

Tensión	36V - 21 Ah
Caudal máximo	680 m³/h (800 m³/h en modo turbo*4)
Velocidad	45 m/s (53 m/s en modo turbo*4)
Peso (sin batería)	3,0 Kg
Accesorios suministrados	Tubo redondo



Acc. pág. 62

**LI-ION
BATTERY**
**BRUSH
LESS**
 Brushless Motor

Motor sin escobillas de alta eficiencia y potencia de soplado.
4 velocidades y turbo

HITACHI
Inspire the Next

**HERRAMIENTAS
ELECTRICAS**



CORTASETOS



CH45Y

ESPECIFICACIONES

Potencia máx.	550W
Longitud cuchillas	450 mm
Peso	3,9 Kg
Diametro max. de corte	20 mm



Acc. pág. **56**

| Cortasetos eléctrico. | Equipado con embrague y freno mecánico.
 | Tercer interruptor para operaciones en posiciones de altura.



CH55Y

ESPECIFICACIONES

Potencia máx.	550W
Longitud cuchillas	550 mm
Peso	4,1 Kg
Diametro max. de corte	20 mm



Acc. pág. **56**

| Cortasetos eléctrico. | Equipado con embrague y freno mecánico.
 | Tercer interruptor para operaciones en posiciones de altura.



MOTOSIERRAS

CS35Y

ESPECIFICACIONES

Potencia máx.	2.000 W
Paso de cadena	3/8"
Longitud de espada	350 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso	5,4 Kg



Acc. pág. **46**

| Con la tecnología y experiencia de las herramientas eléctricas Hitachi. | Potente motor de 2.000 W. | Ajuste de la bomba de aceite. | Piñón metálico. | Sistema de tensado de la cadena rápido.

CS40Y

ESPECIFICACIONES

Potencia máx.	2.000 W
Paso de cadena	3/8"
Longitud de espada	400 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso	5,5 Kg



Acc. pág. **46**

| Con la tecnología y experiencia de las herramientas eléctricas Hitachi. | Potente motor de 2.000 W. | Ajuste de la bomba de aceite. | Piñón metálico. | Sistema de tensado de la cadena rápido.



HIDROLIMPIADORAS

AW100

ESPECIFICACIONES

Presión máx.	100 bares
Potencia máx.	1.400 W
Caudal	5,5 l/min
Dimensiones	305 x 245 x 465
Peso	5,4 Kg
Accesorios suministrados	Pistola, boquilla pulverización, boquilla detergente



Acc. pág. 60

Protección contra sobrecalentamiento. | Muy ligera y manejable.
 Boquilla para detergente.

AW130

ESPECIFICACIONES

Presión máx.	130 bares
Potencia máx.	1.600 W
Caudal	6 l/min
Dimensiones	325 x 260 x 790
Peso	8,3 Kg
Accesorios suministrados	Pistola, boquilla pulverización, boquilla detergente, boquilla turbo



Acc. pág. 60

| Protección contra sobrecalentamiento. | Muy ligera y manejable. | Equipada con función sifón. | Ruedas de alta resistencia para una excelente maniobrabilidad. | Manguera de 10 metros. | Boquilla para detergente.



AW150

ESPECIFICACIONES

Presión máx.	150 bares
Potencia máx.	2.000 W
Caudal	6,67 l/min
Dimensiones	425 x 345 x 905
Peso	12,4 Kg
Accesorios suministrados	Pistola, boquilla pulverización, depósito detergente, boquilla turbo



Acc. pág. 60

| Protección contra sobrecalentamiento. | Muy ligera y manejable. | Equipada con función sifón. | Ruedas de alta resistencia para una excelente maniobrabilidad. | Manguera de 10 metros. | Boquilla direccional y ajuste de presión. | Depósito para detergente.



HITACHI
Inspire the Next¹





HERRAMIENTA MANUAL


ACABADOS ESPECIALES / PRODUCCIÓN

	Cuerpo metálico forjado, acero de alta calidad.
	Las cuchillas tienen un tratamiento de cromo que le dan una alta protección contra la corrosión y garantiza la durabilidad y la calidad de la herramienta manteniendo su corte y su afilado.
	La cuchilla tiene un tratamiento Xylan que le dan una protección contra la corrosión.
	Material con alta elasticidad, la fabricación garantiza altos estándares de uso continuados.
	GS (Control de seguridad) certificado. Un laboratorio independiente ha confirmado que este producto cumple con los requerimientos de seguridad; producción, construcción y montaje cumple los estándares de supervisión.
	KWF Profesional, herramientas testadas y probadas por KWF (Kuratorium für Forst und Technik Waldarbeit eV).
	Las características técnicas individuales han sido testadas y certificadas por KWF.
	KWF es miembro del Centro de pruebas Alemán para la Agricultura y la Maquinaria Forestal. Por ello certifica que la maquinaria y el equipamiento cumple los certificados CE.

	Descripción	Largo (mm)	Peso (gr)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
  	Tijeras de podar de paso profesionales Para ramas verdes Modelo ligero que garantiza la comodidad del usuario Ranura profunda para savia Tuercas autoblocantes que evitan el aflojamiento accidental mientras se trabaja	215	225	713901	8717574022575	27,39
     	Tijeras de podar de paso profesionales con cuchilla intercambiable Para ramas verdes Mangos de plástico con moldeo integral Mangos con forma ergonómica para aumentar la comodidad y la seguridad Ranura profunda para savia Tuercas autoblocantes que evitan el aflojamiento accidental mientras se trabaja Accesorio de corte integrado para cortar alambre fino	215	255	713902	8717574022582	45,89
	Cuchilla para tijeras de podar de paso 713902	84	26	713951	8717574022711	15,84
     	Tijeras de podar profesionales tipo yunque con cuchilla intercambiable Para ramas duras o secas Cuchilla con revestimiento antiadherente (Xylan) que la protege de la corrosión y la suciedad Corte por tracción para reducir el esfuerzo	195	260	713903	8717574022599	28,7
 	Cuchilla para tijeras de podar tipo yunque 713903	77	22	713952	8717574022728	11,34

	Descripción	Largo (mm)	Peso (gr)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
 	Tijeras de podar profesionales de dos manos Para ramas verdes Mangos con forma ergonómica para aumentar la comodidad y la seguridad Cabezal de corte fabricado con acero al carbono de alta calidad estampado en caliente Cuchilla con revestimiento antiadherente (Xylan) que la protege de la corrosión y la suciedad Tubos de aluminio de alta calidad con mangos ergonómicos Ranura para savia que garantiza la limpieza de la hoja de corte Topes que no obstaculizan la articulación Punto de lubricación fácilmente accesible desde el exterior Tuercas autoblocantes que evitan el aflojamiento accidental mientras se trabaja	750	1105	713911	8717574022612	52
 	Tijeras de podar profesionales de dos manos con hoja intercambiable Para ramas verdes Mangos con forma ergonómica para aumentar la comodidad y la seguridad Ángulo máximo de 90° que garantiza la máxima potencia sin perder ergonomía Tubos de aluminio de alta calidad con mangos ergonómicos Ranura para savia que garantiza la limpieza de la hoja de corte Topes que no obstaculizan la articulación Punto de lubricación fácilmente accesible desde el exterior Tuercas autoblocantes que evitan el aflojamiento accidental mientras se trabaja	800	1125	713912	8717574022629	64,65
	Hoja de corte para tijeras de podar de dos manos 713912	145	116	713953	8717574022735	29,76
 	Tijeras de podar profesionales de dos manos tipo yunque con cuchilla intercambiable Para ramas duras o secas con un diámetro de hasta 40 mm Mangos con forma ergonómica para aumentar la comodidad y la seguridad Corte por tracción y óptima transmisión de fuerza Cuchilla con revestimiento antiadherente (Xylan) que la protege de la corrosión y la suciedad Tubos de aluminio de alta calidad con mangos ergonómicos Yunque ranurado para mejorar su fijación a la rama Ranura para savia que garantiza la limpieza de la hoja de corte Punto de lubricación fácilmente accesible desde el exterior Tuercas autoblocantes que evitan el aflojamiento accidental mientras se trabaja	800	1460	713913	8717574022636	89,84
 	Cuchilla para tijeras de podar de dos manos tipo yunque 713913	170	172	713954	8717574022742	35,95

	Descripción	Largo (mm)	Peso (gr)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
   	Tijeras cortasetos profesionales Cuchillas cromadas que garantizan una larga duración de la cuchilla y una protección extra contra la corrosión Cuchillas con bordes ondulados Corte limpio y preciso para garantizar el crecimiento sano de setos y arbustos Tuerca de mariposa metálica con revestimiento plástico que permite una manipulación sencilla y segura Amortiguadores intercambiables que garantizan un uso cómodo y seguro Punto de lubricación Dos ranuras para savia Perfectamente equilibradas	540	1020	713921	8717574022643	44,31
	Piedra de afilar 100 x 25 x 132 Lados con granos finos y gruesos Un afilado sencillo para todas las tijeras de podar forjadas	100	64	713909	8717574022605	6,74
   	Serrucho de poda con hoja japonesa dentada Mango en madera de haya Hoja intercambiable Hoja con cromado duro que prolonga su vida útil Dientes puntiagudos y endurecidos Hendiduras adicionales para ramas verdes y tiernas que evitan que el serrucho quede atascado	330	245	713931	8717574022650	30,5
  	Hoja para serrucho de poda 713931 Dentado japonés	330	112	713961	8717574022759	23,17
  	Sierra de podar de arco con dentado sueco Mango en madera de haya Hoja intercambiable Hoja con capacidad para rotar 360° Dientes puntiagudos amolados y endurecidos Dientes en hoja recta que evita que la sierra se atasque en la madera	350	600	713932	8717574022667	29,46
	Hoja para sierra de podar 713932 Dentado sueco	350	20	713962	8717574022766	4,92

	Descripción	Largo (mm)	Peso (gr)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
   	Serrucho de poda profesional con hoja japonesa dentada Completa y robusta virola de acero Empuñadura metálica revestida con pintura en polvo Hoja con cromado duro que prolonga su vida útil Con cuchilla de precorte y separador de ramas Hendidura profunda adicional para ramas verdes y tiernas que evita que el serrucho quede atascado Fácilmente atornillable en los mangos telescópicos n.º 713942 y n.º 713943 Mayor facilidad de uso gracias a su ligereza	400	340	713941	8717574022674	42,13
 	Mango telescópico para serrucho de poda 713941 Tubos de aluminio anodizados Tubos de aluminio que pueden fijarse en todo momento mediante un mecanismo de cierre rápido Mecanismo de cierre rápido fabricado con acero de alta calidad con revestimiento antiadherente que lo protege de la corrosión y la suciedad Ajustable en cualquier momento Posibilidad de trabajar sin esfuerzo hasta alturas de, aproximadamente, 6 m Mayor comodidad gracias a su ligereza, y longitud de 1,75 m una vez plegado para facilitar su transporte	1750-3200	1400	713942	8717574022681	67,75
		1750-4650	1950	713943	8717574022698	124,99
	Adaptador para mango telescópico	141	1950	713944	8717574022704	9,12

	Descripción	Largo (mm)	Peso (gr)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
 	Hacha de talar Forma Rheinisch Mango de madera Fabricada según las normas DIN 5129B, 7294B y 5131B	350	950	713971	8717574022773	24,73
 	Hacha para leña Forma Rheinisch Mango de madera Fabricada según las normas DIN 5129B, 7294B y 5131B	700	1700	713972	8717574022780	41,30
 	Mazo para leña Mango de madera Fabricada según las normas DIN 5129B, 7294B y 5131B	900	3600	713973	8717574022797	50,58

HITACHI

Inspire the Next





ACCESORIOS



ACCESORIOS MOTOSIERRAS

Todas las cadenas de motosierras Hitachi se fabrican con un acero de aleación especial. Este acero especial confiere una mayor dureza y resistencia a la abrasión. Todos los dientes de las cadenas de motosierras Hitachi están chapados con cromo duro de uso industrial. Este proceso permite conservar los filos más tiempo que otros tipos de chapado. Sobre el terreno, las cadenas de motosierras Hitachi permanecen afiladas más tiempo.

Al contrario que en los productos de la competencia, todas las cadenas de motosierras Hitachi se afilan tras el montaje para que puedan cortar desde el primer momento. Para reducir el desgaste de los rodamientos durante los primeros usos, se inyecta un lubricante para engranajes hipoides en los rodamientos de los remaches de todas las cadenas Hitachi.

CADENAS

	Paso (pulgadas)	Galga (mm/pulgadas)	Longitud (cm/pulgadas)	Eslabones	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	1/4" LP	1,3 mm (050")	25 cm (10")	60	781110	8717574035100	13,09
	3/8" LP	1,3 mm (050")	25 cm (10")	40	781120	8717574021301	9,77
	3/8" LP	1,3 mm (050")	30 cm (12")	45	781122	8717574021318	10,74
	3/8" LP	1,3 mm (050")	35 cm (14")	52	781124	8717574021325	12,57
	3/8" LP	1,3 mm (050")	40 cm (16")	57	781126	8717574021332	13,78
	325" NK	1,3 mm (050")	33 cm (13")	56	781133	8717574021349	13,44
	325" NK	1,3 mm (050")	38 cm (15")	64	781135	8717574021356	15,18
	325" NK	1,3 mm (050")	40 cm (16")	66	781136	8717574021363	15,31
	325" NK	1,3 mm (050")	45 cm (18")	72	781138	8717574021370	16,61
	325" NK	1,3 mm (050")	50 cm (18")	78	781140	8717574033236	17,71
	Paso (pulgadas)	Galga (mm/pulgadas)	Longitud (cm/pulgadas)	Eslabones	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	3/8" LP	1,3 mm (050")	30,5 m/100 ft	1632	781192	8717574021455	357,03
	325" NK	1,3 mm (050")	30,5 m/10-0 ft	1848	781193	8717574021462	382,01

Pack Cadena y Espada de cadena

Hitachi Ofrece una variedad de packs.

Todas las espadas de la cadena Hitachi están equipadas con un piñón.

PACKS ESPADA Y CADENA							
	Paso (pulgadas)	Galga mm (pulgadas)	Longitud cm (pulgadas)	Esla- bones	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	3/8" LP	1,3 (.050")	30 (12")	45	781232	8717574021387	23,42
	3/8" LP	1,3 (.050")	35 (14")	52	781234	8717574021394	24,63
	3/8" LP	1,3 (.050")	40 (16")	57	781236	8717574021400	22,52
	.325" NK	1,3 (.050")	33 (13")	56	781243	8717574021417	32,42
	.325" NK	1,3 (.050")	38 (15")	64	781245	8717574021424	36,22
	.325" NK	1,3 (.050")	40 (16")	66	781246	8717574021431	36,35
	.325" NK	1,3 (.050")	45 (18")	72	781248	8717574021448	39,60
	.325" NK	1,3 (.050")	50 (20")	78	781250	8717574033243	40,08

BOLSA PARA MOTOSIERRAS				
	Descripción	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	- Bolsa ultrarresistente para motosierras con asas y correa para el hombro - Parte superior con abertura ancha y cierre con dos cremallera - Base fabricada con lona impermeable: resistente, flexible, impermeable y fácil de limpiar - Dos bolsillos elásticos interiores para sujetar el bote de aceite para motosierras y el aceite para motores de dos tiempos - Bolsillo exterior para guardar las herramientas de mantenimiento - Longitud interior total: 82 cm - Adecuada para todas las motosierras Hitachi, incluida la CS51	711008	8717574049589	27,16



CS51EAP en bolsa

LIMAS PARA MOTOSIERRAS



Limas para motosierra Proline

Las limas para motosierra de Hitachi se fabrican en Suiza con acero cromado de alta calidad para garantizar su dureza. Esto, junto con el tratamiento térmico especial al que se someten, consigue que su vida útil sea extremadamente larga.


Las limas cilíndricas están equipadas con dientes de doble corte por toda la lima que permiten conseguir un afilado rápido, eficaz.

La geometría regular de los dientes garantiza un corte y afilado precisos de la motosierra y una excelente eliminación de esquirlas.

La lima plana de Hitachi presenta bordes redondeados sin dientes para no dañar el indicador de profundidad al colocarlo.

El saliente cónico permite colocar la lima en el mango y sacarla del mango fácilmente una vez desgastada.

Las limas cilíndricas de Hitachi están disponibles en distintos tamaños y con distintos envases para cubrir las necesidades de la mayoría de los usuarios de motosierras.




Pitch	Ø	Ø mm
1/4"	5/32"	4,0
.325"	11/64" - 3/16"	4,5 - 4,8
3/8"	13/64" - 7/32"	5,2 - 5,5
.404"	7/32"	5,5

	Descripción	Ø mm (pulgadas)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Lima cilíndrica para motosierra Largo = 200 mm	4,0 (5/32")	781271	8717574047936	5,15
			781272	8717574047943	19,17
		4,5 (11/64")	781273	8717574047950	5,15
			781274	8717574047967	19,17
		4,8 (3/16")	781275	8717574047974	5,15
			781276	8717574047981	19,17
		5,2 (13/64")	781277	8717574047998	5,15
			781278	8717574048001	19,17
		5,5 (7/32")	781279	8717574048018	5,15
			781280	8717574048025	19,17

	Descripción	Largo (mm)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Lima plana con dientes de corte agresivos para el acabado del limitador de profundidad de las motosierras. También es adecuada para afilar el cortacésped y las cuchillas de los cortasetos.	150	781281	8717574048032	9,53
			781282	8717574048049	55,02

	Descripción	Ø mm (pulgadas)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Juego de tres piezas que consta de: Lima cilíndrica de dos piezas para el afilado de motosierras. Un mango para lima con extremos que indican ángulos de afilado de 25° y 30°.	4,0 (5/32")	781285	8717574048056	6,05
		4,5 (11/64")	781286	8717574048063	6,05
		4,8 (3/16")	781287	8717574048070	6,05
		5,2 (13/64")	781288	8717574048087	6,05
		5,5 (7/32")	781289	8717574048094	6,05

	Descripción	Ø mm (pulgadas)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Juego de dos piezas que consta de: Una lima plana para el acabado del limitador de profundidad de la motosierra Un mango para lima	150	781290	8717574048100	7,47

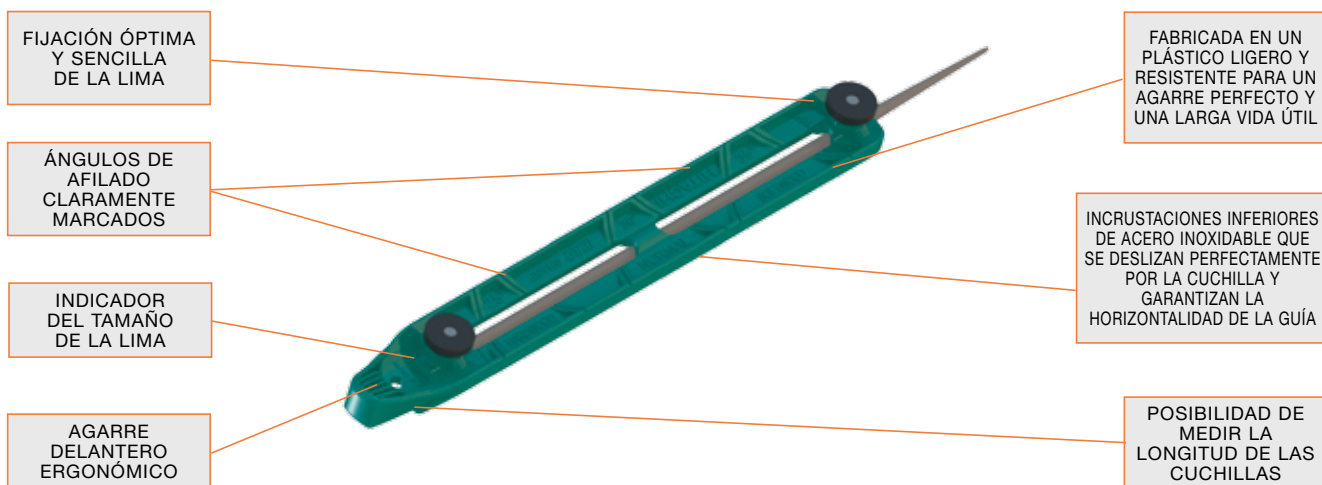

El envase de la guía de la lima profesional para motosierras de Hitachi incluye las partes esenciales que necesita para mantener afilada su motosierra:

- Una lima cilíndrica
- Una guía innovadora
- Un mango correcto

La guía de la lima sujeta la lima a la altura adecuada e indica el ángulo de afilado que

necesita para mantener afilada su motosierra. Atención: El tamaño de la guía debe ser el adecuado para el tamaño de la lima para motosierras.

	Descripción	Ø mm (pulgadas)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Juego de tres piezas que consta de: 1 lima cilíndrica para el afilado de motosierras 1 mango para lima con extremos que indican ángulos de afilado de 25° y 30° 1 guía para la lima que indica un ángulo de afilado de 25° y 30°	4,0 (5/32")	781291	8717574048254	11,46
		4,5 (11/64")	781292	8717574048261	11,46
		4,8 (3/16")	781293	8717574048278	11,46
		5,2 (13/64")	781294	8717574048285	11,46
		5,5 (7/32")	781295	8717574048292	11,46

ACCESORIOS PERFORADORAS

BARRENAS

	Descripción	Diámetro (mm)	Longitud total (mm)	Longitud espiral (mm)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Barrena	55	1100	660	714001	8717574017892	136,12
	Barrena	80	1100	660	714002	8717574017908	151,26
	Barrena	100	1100	660	714003	8717574017915	154,01
	Barrena	120	1100	660	714004	8717574017922	157,37
	Barrena	150	1100	660	714005	8717574017939	172,53
	Barrena	200	1100	660	714006	8717574017946	184,19
	Barrena	250	1100	660	714007	8717574017953	205,79
	Barrena	300	1100	660	714008	8717574017960	226,68
	Extensión	45	600		714026	8717574018097	99,92
	Portabrocas	1 - 13			714027	8717574018592	127,88
	Portabrocas	3 - 16			714028	8717574020090	171,97
	Pasador (juego de 2)	8	52	45	714025	8717574018080	2,75

REPUESTOS BARRENAS

	Descripción	For Auger bit	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Cuchilla	55 / 80	714012	8717574017984	12,57
	Cuchilla	100	714013	8717574017991	13,36
	Cuchilla	120	714014	8717574018004	13,73
	Cuchilla	150	714015	8717574018011	13,99
	Cuchilla	200	714016	8717574018028	14,92
	Cuchilla	250	714017	8717574018035	15,97
	Cuchilla	300	714018	8717574018042	17,13
	Las cuchillas incluyen los tornillos y tuercas				
	Punta de centrado	55	714021	8717574018059	31,34
	Punta de centrado	80 - 150	714022	8717574018066	39,18
	Punta de centrado	200 - 300	714023	8717574018073	47,70

ACCESORIOS DESBROZADORA CABEZAL ESTANDAR



MATERIAL DURADERO:
POLIAMIDA CON FIBRA
DE VIDRIO Y ADITIVOS
ELASTÓMEROS
RESISTENTES A LOS
GOLPES

TOPE GRUESO
PARA UNA MAYOR
DURACIÓN

DEFLECTORES
QUE PROTEGEN
LAS PERILLAS
DE DESMONTAJE

TAMBOR DE
GRAN CAPACIDAD

REBORDES QUE
PROTEGEN EL
HILO CUANDO SE
TRABAJA CERCA
DE OBSTÁCULOS

OJETE DE LATÓN

BORDE
REDONDEADO
QUE EVITA LA
RUPTURA DEL HILO



Los cabezales semiautomáticos para desbrozadora de Hitachi están contru-
idos con un nailon de alta calidad resis-
tente a los golpes. Su diseño especial
soporta los impactos y, de este modo,
alarga su vida útil. Está disponible con
diámetros de 109, 130 y 160 mm, e incor-
pora de fábrica un adaptador y un hilo de
desbrozadora.

- Cabezal con doble hilo de nailon y
tuerca de adaptador
- Tambor de gran capacidad: Hilo de
10 m y 2,4 mm de diámetro en cabe-
zal para desbrozadora de 130 mm de
diámetro
- Gran equilibrio a cualquier velocidad
de rotación Práctico y resistente
- Diseño que evita los enredos del hilo
- Muelle de flexibilidad superior para
controlar mejor el consumo de hilo

CAPACIDAD DEL TAMBOR

Ø (mm)	109 mm	130 mm	160 mm
1,6	12 m		
2,0	9 m		
2,4	5,5 m	10 m	17,6 m
2,7		8 m	14,2 m
3,0		6 m	12,8 m
3,3		5,5 m	10,6 m
3,5		4,5 m	10,2 m

	Ø mm	Conexión	Compa- tibilidad	Largo estándar (m)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	109	M8x1,25 RH F	< 33 cc	3,5	781301	8717574034011	13,70
	109	M8x1,25 LH F	< 33 cc	3,5	781302	8717574034028	11,33
	109	M10x1,25 LH F	< 33 cc	3,5	781303	8717574034035	13,06
	130	M8x1,25 LH F	≥ 33 cc	4,0	781306	8717574034042	13,36
	130	M10x1,25 LH F	≥ 33 cc	4,0	781307	8717574034059	13,64
	160	M10x1,25 LH F	≥ 40 cc	5,0	781309	8717574034066	22,18
	160	M12x1,75 LH F	≥ 40 cc	5,0	781310	8717574054279	22,18

Todos los cabezales para desbrozadora incorporan de fábrica el hilo para desbrozadora de alta



ACCESORIOS DESBROZADORA

CABEZAL ALUMINIO

Cabezal de aluminio para hilo precortado

El cabezal de aluminio de Hitachi es un cabezal de hilo fijo fácil de cargar que se ha diseñado especialmente para su uso con el hilo serrado de Hitachi. La sección superior de aluminio se puede equipar con dos hilos serrados con unos diámetros de 3 a 4,5 mm. El resto de los tipos de hilo, con secciones circulares, cuadradas o con otras formas, se pueden usar con diámetros de entre 1,6 y 5 mm.

El cabezal de 104 mm de diámetro es fiable y ligero y se encuentra fijado a la máquina por medio del perno o la tuerca de la hoja de la desbrozadora y un adaptador incluido en el envase.

Para el cambio del hilo no hacen falta herramientas, ¡bastan menos de cinco segundos!

Hilo serrado de Hitachi

¡Una revolución en la tecnología de desbrozado!

Su gran capacidad de corte de malas hierbas y maleza se consigue gracias a sus bordes serrados. Gracias a las afiladas hendiduras

se consigue un corte limpio y se evita que la hierba adquiera tonos amarillos o marrones. Unas características mecánicas específicas permiten que los dientes soporten los golpes repetidos y el uso intensivo.

Las turbulencias de aire hacen que los hilos tradicionales aleteen y provoquen un fuerte sonido silbante, por lo cual necesitan mayor potencia del motor, que a su vez genera un sonido adicional y más contaminación. En última instancia, el hilo se desgasta más rápido y hace que el ojet se debilite de manera prematura. El hilo serrado de Hitachi permanece en una posición totalmente horizontal y estable. La menor resistencia al aire trae consigo un uso más eficiente de la energía del motor. Esto, a su vez, reduce el ruido, la contaminación, el sonido silbante y el desgaste de las piezas del motor y ofrece un corte más limpio. Al estar sometido a un menor esfuerzo, aumenta la fiabilidad y se reducen los problemas en el hilo que obliguen a interrumpir el uso de la máquina.

El hilo serrado de Hitachi consigue un corte

limpio. Cuando se usan hilos de sección cuadrada o circular, los efectos del corte de la hierba se pueden ver claramente en las áreas expuestas de la ropa del usuario. El uso de hilos serrados disminuye considerablemente este efecto y ofrece los mejores resultados posibles. Un corte rápido, incluso en las condiciones más difíciles

Mayor capacidad de corte que el hilo tradicional para desbrozadora

Más silencioso que el hilo tradicional para desbrozadora por sus mejores características aerodinámicas

Información importante sobre el hilo de la desbrozadora

Todo hilo para desbrozadora de un solo filamento puede perder humedad con el tiempo o volverse frágil, especialmente si se expone a la luz directa del sol y al calor. Para reducir la pérdida de resistencia, Hitachi recomienda encarecidamente que el hilo se guarde en un entorno con una atmósfera húmeda.

CABEZAL DE ALUMINIO PARA DESBROZADORA

	Descripción	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Cabezal de aluminio 104 mm 8 líneas serradas de 260 mm Anillo de 25,4 x 20 mm Anillo de 30 x 8, 10, 12, 16 mm Tuerca M10 x 1,25 (izq.)	781321	8717574035049	37,96

HILOS DE NYLON SERRADOS PRECORTADOS

	Tamaño (mm)	Largo (m)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	3,00	0,26	781401	8717574033670	7,66
	3,50	0,26	781402	8717574033687	7,66
	4,00	0,26	781403	8717574033694	7,66
	4,50	0,26	781404	8717574033700	7,66

HILOS DE NYLON SERRADOS

	Tamaño (mm)	Largo (m)	Peso aprox. (gr)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	3,00	37	330	781411	8717574033717	13,97
	3,50	27	330	781412	8717574033724	13,97
	4,00	21	330	781413	8717574033731	13,97
	4,50	16	330	781414	8717574033748	13,97



ACCESORIOS DESBROZADORA HILO DE NAILON

Hilos para desbrozadora de Hitachi

Los hilos de compuestos de poliamida de alta calidad de Hitachi se destinan a la agricultura y la jardinería y se consideran los mejores en el mercado. Se trata de un material duro, resistente y con una gran resistencia a la abrasión que puede utilizarse en vegetación gruesa y dura, como las malas hierbas y las zarzas. Su mezcla especial de materiales de fabricación le permite evitar dos de los problemas más habituales que surgen con el uso intensivo de los hilos, principalmente la fractura del hilo en el ojete del cabezal de nailon y la fusión del hilo al cabezal.



Helicoidal

Gracias a la forma aerodinámica de los hilos helicoidales, presentan una excelente penetración de aire que reduce el ruido de manera significativa. Dependiendo del tamaño del hilo y de la rotación de la

máquina, la reducción del nivel de ruido puede ser de hasta un 15 %. Los hilos presentan una menor vibración y mejoran la vida útil y la eficiencia de la desbrozadora, ya que esta alcanza su velocidad óptima más rápido.

Por otra parte, una menor resistencia al aire se traduce en un menor esfuerzo del motor, lo que, a su vez, aumenta la eficiencia, ya que el motor alcanza su velocidad óptima más rápido. También se reduce el nivel de ruido.

Circular

El hilo para desbrozadora de sección circular es el tipo más habitual y el usado con más frecuencia. Este tipo de hilos es liso y se desgasta más lentamente. La mayoría del corte tiene lugar en el extremo del hilo. Por tanto, cuando entra en contacto con superficies duras, como aceras o árboles, se rompe con menos frecuencia. El hilo de sección circular también es más fácil de

cargar en el retenedor del tambor durante el cambio del hilo, lo que, a largo plazo, le ahorrará tiempo si debe hacer un gran uso de la desbrozadora.

Cuadrado

Los hilos para desbrozadoras que presentan bordes son más afilados. Los bordes de los hilos de sección cuadrada permiten a estos segar la hierba y las malas hierbas. Gracias a sus cuatro bordes afilados, el hilo de sección cuadrada para desbrozadora corta de manera más rápida y eficiente. Este hilo se recomienda para grupos de malas hierbas altas, gruesas o densas.

- Superficie de corte más afilada gracias a los bordes cuadrados
- Gran rendimiento en el corte: capacidad de corte de hierbas y malas hierbas gruesas
- Menor vibración

CÓDIGO COLORES

Para una fácil y clara diferenciación entre los diferentes diámetros, Hitachi usa los siguientes colores:


Transparente	1,3 mm
Azul	1,6 mm
Verde	2,0 mm
Naranja	2,4 mm
Rojo	2,7 mm
Amarillo	3,0 mm
Negro	3,3 mm

Los pesos que aparecen en los siguientes cuadros son pesos aproximados y pueden variar ligeramente en función de las tolerancias.


HILOS DE NAILON PRECORTADOS					
	Tamaño (mm)	Largo (m)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
CIRCULAR					
 	3,0	0,425	781018	8717574033427	7,26
	Compatible con el cabezal de aluminio Hitachi/Tanaka CH-100.				

HILO DE NAILON						
	Diámetro (mm)	Longitud (m)	Peso aprox. (gr)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
REDONDO						
 	1,30	15	23	781091	8717574025903	1,85
	1,60	15	34	781092	8717574026177	1,95
	2,00	15	54	781001	8717574018899	2,19
	2,00	63	226	781002	8717574018905	6,50
	2,00	126	453	781003	8717574018912	11,01
	2,40	15	77	781004	8717574018929	2,53
	2,40	44	226	781005	8717574018936	6,50
	2,40	88	453	781006	8717574018943	11,01
	2,65	15	94	781007	8717574018950	2,93
	2,65	36	226	781008	8717574018967	6,50
	2,65	72	453	781009	8717574018974	11,01
	3,00	15	121	781010	8717574018981	3,30
	3,00	28	226	781011	8717574018998	6,50
	3,00	56	453	781012	8717574019001	11,01
	3,30	23	226	781013	8717574021189	6,50
	3,30	46	453	781014	8717574021196	11,01
CUADRADO						
 	2,00	15	68	781021	8717574019018	2,45
	2,00	50	226	781022	8717574019025	6,50
	2,00	99	453	781023	8717574019032	11,01
	2,40	15	98	781024	8717574019049	2,93
	2,40	34	226	781025	8717574019056	6,50
	2,40	69	453	781026	8717574019063	11,01
	2,65	15	120	781027	8717574019070	3,33
	2,65	28	226	781028	8717574019087	6,50
	2,65	56	453	781029	8717574019094	11,01
	3,00	15	154	781030	8717574019100	3,91
	3,00	22	226	781031	8717574019117	6,50
	3,00	44	453	781032	8717574019124	11,01

HILO DE NAILON

	Diámetro (mm)	Longitud (m)	Peso aprox. (gr)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
HELICOIDAL						
 	2,00	15	50	781041	8717574019131	2,54
	2,00	63	185	781042	8717574019148	6,65
	2,00	126	370	781043	8717574019155	11,14
	2,40	15	65	781044	8717574019162	2,88
	2,40	44	185	781045	8717574019179	6,65
	2,40	88	370	781046	8717574019186	11,14
	2,65	15	75	781047	8717574019193	3,38
	2,65	36	185	781048	8717574019209	6,65
	2,65	72	370	781049	8717574019216	11,14
	3,00	15	96	781050	8717574019223	3,75
	3,00	28	185	781051	8717574019230	6,65
	3,00	56	370	781052	8717574019247	11,14
	3,30	23	185	781053	8717574021202	6,65
	3,30	46	370	781054	8717574021219	11,14
	4,00	32	370	781055	8717574049688	11,14

HILO DE NAILON EN BOBINA GRANDE

	Diámetro (mm)	Longitud (m)	Peso aprox. (gr)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
REDONDO						
 	2,40	262	1350	781062	8717574025910	28,54
	2,40	437	2250	781063	8717574025927	45,70
	2,65	215	1350	781064	8717574025934	28,54
	2,65	358	2250	781065	8717574025941	45,70
	3,00	168	1350	781066	8717574025958	28,54
	3,00	279	2250	781067	8717574025965	45,70
	3,30	139	1350	781068	8717574025972	28,54
	3,30	231	2250	781069	8717574025989	45,70
CUADRADO						
 	2,40	262	1350	781072	8717574026023	28,35
	2,40	437	2250	781073	8717574026030	45,57
	2,65	215	1350	781074	8717574026047	28,35
	2,65	358	2250	781075	8717574026061	45,57
	3,00	168	1350	781076	8717574026078	28,35
	3,00	279	2250	781077	8717574026085	45,57
HELICOIDAL						
 	2,40	262	1350	781082	8717574026092	28,06
	2,40	437	2250	781083	8717574026108	45,17
	2,65	215	1350	781084	8717574026115	28,06
	2,65	358	2250	781085	8717574026122	45,17
	3,00	168	1350	781086	8717574026139	28,06
	3,00	279	2250	781087	8717574026146	45,17
	3,30	139	1350	781088	8717574026153	28,06
	3,30	231	2250	781089	8717574026160	45,17



ACEITES Y LUBRICANTES

LUBRICANTE 2 TIEMPOS

	Descripción	Tamaño	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Lubricante semisintético diseñado específicamente para garantizar una protección y un rendimiento excelentes de los motores de motocicletas de dos tiempos. Garantiza una protección óptima frente al bloqueo del sistema de escape y reduce al mínimo la cantidad de humo de escape.	100 ml	714811	8717574017854	1,48
		1 litro	714813	8717574023640	8,45
		1 litro + 100 ml	714819	8717574033397	8,45

LUBRICANTE 4 TIEMPOS 10W-40

	Descripción	Tamaño	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Hitachi 10W-40 es un aceite universal y moderno para motores formulado para el ahorro de combustible y elaborado con aceites de base sintética de gran calidad refinados con disolvente y una selección equilibrada de aditivos que le confieren unas propiedades óptimas.	1 litro	714818	8717574021691	5,66

Botellas con boquilla antigoteo



Aceite para motosierras

El aceite para motosierras de Hitachi se ha formulado para satisfacer expresamente las exigentes necesidades de las motosierras. Además de lubricar la cadena, evita que se sobrecaliente y pierda potencia.

Se añaden al aceite unos aditivos especiales que le confieren un elevado grado de viscosidad, por lo que se mejora la lubricación y se evita que el aceite salga de la cadena.

ACEITE MOTOSIERRA					
	Descripción	Tamaño	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Aceite para motosierras elaborado con aceites base con los máximos grados de viscosidad y refinados con disolventes poco olorosos	1 litre	714814	8717574021677	6,42
		5 litre	714815	8717574021684	24,97
	Aceite biodegradable Hitachi para cadena de motosierra	1 litre	714816	8717574017878	5,98
		5 litre	714817	8717574017885	26,91

ACEITE DE CORTE					
	Descripción	Tamaño	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Aceite de corte Aceite de corte universal, sin manchas, sin cloro, de Viscosidad promedio Formación mínima de niebla Alto poder de corte Aumenta la vida útil de la herramienta Aplicación recomendada: para taladrar, fresar, Roscado, punzonado y aserrado Tipos de acero	400 ml aerosol	712073	8717154657487	16,63
		500 ml	714842	8717574051896	11,11
		1 litre	712072	8717572819680	15,97

LIMPIADOR

	Descripción	Tamaño	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Agente de limpieza general Perfecto para la eliminación de grasa Rápida evaporación	300 ml aerosol	714805	8717574001112	3,78

DISOLVENTE DE RESINA

	Descripción	Tamaño	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Disolvente de resina diseñado para las cuchillas de los cortasetos	400 ml aerosol	714841	8717574033755	5,78

GRASA

	Descripción	Tamaño	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Grasa para motor de gran calidad Perfecta para máquinas con una gran rotación, como amoladoras radiales, desbrozadoras y cortasetos Tapón roscado especial que permite la lubricación directamente en la caja del motor	100 gr	714833	8717574050257	4,22

DEPOSITOS



DEPÓSITO COMBUSTIBLE				
	Descripción	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Bidón para gasolina fabricado en HDPE Aprobado por la ONU/BAM y TOV Con boca estándar Capacidad: 5 litros;	714821	8717574019377	4,33
	Bidón profesional doble para gasolina y aceite de motosierra fabricado en HDPE Capacidad de sus dos secciones: 5 y 3 litros Aprobado por la ONU/BAM y TOV Con boca estándar	714822	8717574019384	19,85

SISTEMA DE LLENADO				
	Descripción	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
Previene salpicaduras y sobrellenado de depósitos				
	Para combustible	714826	8717574019391	16,14
	Para aceite	714827	8717574019407	16,14



ACCESORIOS HIDROLIMPIADORAS

	Descripción	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Cepillo de lavado	335651	4549115035584	7,46
	Cepillo rotatorio	335652	4549115035591	11,80
	Kit limpiador superficies	336412	4549115057869	19,47
	Tubo con ángulo (45°)	335654	4549115035614	8,69
	Tubo con ángulo (315°)	336414	4549115057883	11,80
	Tubo boquilla con ángulo	336413	4549115057876	10,77

Compatibles para las hidrolimpiadoras HITACHI AW100/AW130/AW150 y otras marcas

	Descripción	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Manguera extensión 10m	335657	4549115035621	20,50
	Manguera limpieza tuberías 7m	335653	4549115035607	17,20
	Kit manguera de absorción* * Sólo para AW130 / AW150	335817	4549115039650	67,51
Compatibles para las hidrolimpiadoras HITACHI AW100/AW130/AW150 y otras marcas.				





ACCESORIOS DE PROTECCION LABORAL

GUANTES Y TAPONES

SUJECCIÓN ELÁSTICA EN LA MUÑECA

PROTECCIÓN ANTICORTE EN LA MANO IZQUIERDA

CUERO PARA UNA MEJOR ERGONOMÍA



EN 381-7 1999 Class 0 (16 m/s)
EN 388 2003 3 1 4 2
EN 420 (1994)

Longitud (mm)	203	229	254	279	304
Talla	S	M	L	XL	XXL
Talla	8	9	10	11	12

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

	Descripción	Talla	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Guantes motosierra	8/S	713651	8717574030426	21,68
		9/M	713652	8717574030433	21,68
		10/L	713653	8717574030440	21,68
		11/XL	713654	8717574030457	21,68
		12/XXL	713655	8717574030464	21,68

PROTECCIÓN DE LOS OIDOS

	Descripción	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	5 pares (10 unidades) - Relación señal/ruido 37 - Conformidad con la norma EN 352 - Excelente reconocimiento de la voz - Gran comodidad de uso	750405	8717574033854	3,54

ACCESORIOS DE PROTECCION LABORAL

CASCO



PROTECCIÓN DE LA CABEZA

CASCO	713515-713518	713519
Norma	EN 397	EN 397
Material	ABS	ABS
Fijación interior	4 puntos, 180° girar	6 puntos, 180° girar
VISOR		
Norma	EN 1731	EN 1731
Material	Metálica	Metálica
Mezcla	1.8 x 1.8 mm	1.8 x 1.8 mm
Reducción luz	35%	35%
PROTECTOR OÍDOS		
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Reducción sonora	SNR 27	SNR 29

INDICADOR UV



El indicador UV en el casco nos indica cuándo el caso ha dejado de ser adecuado por una sobreexposición a los rayos UV. De esta manera nos informa de la necesidad de cambiarlo asegurando una mejor prevención.

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

	Descripción	Indicador UV	Protector lluvia	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Combinación para silvicultura formada por: Casco de protección Pantalla de acero con acabado mate Protección auditiva	Si	No	713515	8717574048773	61,60
		Si	Si	713516	8717574048933	66,12
		No	No	713517	8717574048940	55,75
		No	Si	713518	8717574048957	60,27
	Combinación para silvicultura formada por: Casco de protección Pantalla de acero con acabado mate Protección auditiva	No	No	713519	8717574050424	29,08
	Combinación para desbrozadora formada por: Protección ocular y para los oídos Pantalla de acero con acabado mate Protección auditiva			713520	8717574053883	30,31



ACCESORIOS DE PROTECCION LABORAL

GAFAS

GAFAS DE SEGURIDAD					
	Descripción	Color	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Gafas de protección transparentes. Cumplen EN 166	Transparente	713501	8717574017793	12,33
	Lente duo-esférica Gafas sin montura que ofrecen un amplio campo de visión Revestimiento antivaho permanente en el interior Resistencia extrema a las rayaduras en el exterior Cumple las normas EN166 y EN170 Protección UV400	Transparente	713507	8717574041347	10,76
	Gafas de protección con un diseño moderno Inclinación personalizada de las patillas Ajuste personalizado de la longitud de las patillas Ventilación indirecta Fácil sustitución de la lente Parte exterior de la lente endurecida para ofrecer una resistencia extrema a las rayaduras Revestimiento antivaho en el interior de la lente Cumple las normas EN166 y EN170 Protección UV400	Transparente	713502	8717574017809	17,36
		Gris	713503	8717574017816	17,36
		Ambar	713504	8717574017823	17,36
	Juego de gafas de protección con un diseño moderno Con estuche Gafas con lente gris y lente transparente adicional intercambiable Cumple las normas EN166 y EN170 Protección UV400	1xGris 1xTransparente	713505	8717574017830	37,76
	Gafas de protección cerradas Con sistema anti-vaho Cumple normativa EN 66	Transparente	713506	8717574017847	22,49



CALZADO ESPECIAL MOTOSIERRAS



Clase 2

BOTAS DE GOMA MOTOSIERRA

Material:	Caucho natural
Tallas:	UK 4 - 14 (EU 37 - 50)
Norma:	EN ISO 20345 .SB.E / EN ISO 17249:2005 Clase 2 (24 m/s)
Propiedades:	Motosierra protección, Puntera protectora
Resistencia:	Aceites, grasas, productos químicos diversos

BOTAS DE GOMA MOTOSIERRA

	Talla (EUR)	Talla (UK)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	37	4	713537	8717574018615	84,71
	38	5	713538	8717574018639	84,71
	39	6	713539	8717574018653	84,71
	40	6½	713540	8717574018677	84,71
	41	7	713541	8717574018691	84,71
	42	8	713542	8717574018714	84,71
	43	9	713543	8717574018738	84,71
	44	10	713544	8717574018752	84,71
	45	10½	713545	8717574018776	84,71
	46	11	713546	8717574018790	84,71
	47	12	713547	8717574018813	84,71
	48	13	713548	8717574018837	84,71
	49	14	713549	8717574018851	84,71
	50	14½	713550	8717574018875	84,71



Clase 2

BOTAS DE CUERO MOTOSIERRA

Material:	Cuero
Tallas:	UK 6 - 13 (EU 39 - 48)
Normas:	EN ISO 17249:2005 EN 381 CLASS 1-2-3 Clase 2 (24 m/s)
Propiedades:	Motosierra protección, Puntera protectora
Resistencia:	Aceites, grasas, productos químicos diversos

BOTAS DE CUERO MOTOSIERRA

	Talla (EUR)	Talla (UK)	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	39	6	714039	8717574019254	139,27
	40	6½	714040	8717574019261	139,27
	41	7	714041	8717574019278	139,27
	42	8	714042	8717574019285	139,27
	43	9	714043	8717574019292	139,27
	44	10	714044	8717574019308	139,27
	45	10½	714045	8717574019315	139,27
	46	11	714046	8717574019322	139,27
	47	12	714047	8717574019339	139,27
	48	13	714048	8717574019346	139,27

CORDONES PARA BOTAS DE CUERO DE MOTOSIERRA

	Descripción	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
	Cordones para botas de cuero de motosierra Talla 39 – 43	714049	8717574049305	1,23
	Cordones para botas de cuero de motosierra Talla 44 – 48	714050	8717574049312	1,23

TEXTIL



La ropa para motosierra y forestal Hitachi ofrece el **óptimo equilibrio** entre la **protección** y la **comodidad**, siendo **ligero**, **cómodo** y **fácil de mantener**.


La ropa de protección para motosierra y la ropa forestal de Hitachi se basan en una combinación de los principios de frenado y desaceleración de la cadena. Con estas premisas hemos conseguido proporcionar ropa que cumpla con la norma EN 381. Además, se ha presta-

do mucha atención a la facilidad de uso. La ropa es ligera, cómoda y fácil de mantener. Las pruebas de laboratorio especializado ofrece a Hitachi la posibilidad de encontrar soluciones de acuerdo a las necesidades específicas de los usuarios de motosierra. También, periódicamente se solicita a los profesionales y usuarios finales que pongan a prueba tanto las máquinas Hitachi como la ropa de protección. Pasan el control de calidad prestándole mucha atención a la ergonomía, durabilidad y comodidad. Los resultados de todas estas pruebas se

incorporan a la ropa para que el equilibrio óptimo se logre entre la protección, seguridad y confort.

La ropa forestal Hitachi está hecha con una trama de nylon y algodón, con el 49% de algodón y 51% de poliéster de nylon. Por supuesto, todos nuestros modelos cumplen con las actuales normas europeas, ¡debido a que su seguridad es nuestra prioridad! Los diversos niveles de protección se indican en la ropa de corte por un icono con la norma EN 381 y la categoría de protección.



Talla	Longitud	A Altura	B Contorno	C Cintura
S	46 - 48	164 - 182	88 - 96	76 - 84
M	50 - 52	164 - 182	96 - 104	84 - 92
L	54 - 56	170 - 188	104 - 112	92 - 100
XL	58 - 60	170 - 188	112 - 120	100 - 108
XXL	62 - 64	176 - 194	120 - 128	108 - 116
XXXL	66 - 68	176 - 194	128 - 139	116 - 124

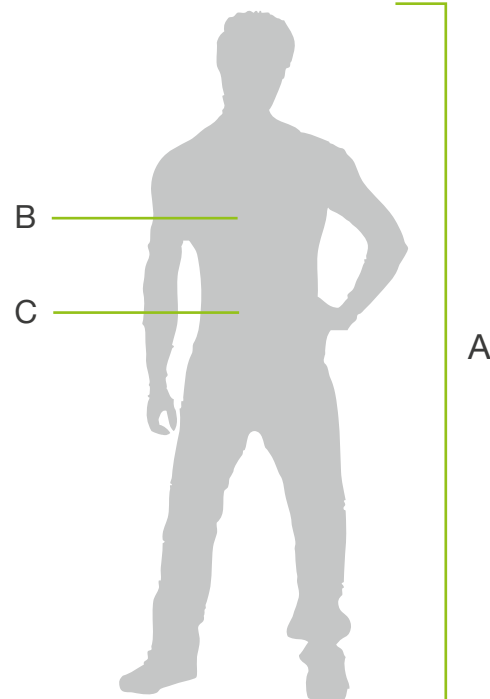

Toda la ropa para motosierra Hitachi es perfectamente lavable hasta 60 grados, pero no es adecuado que se seque con la secadora.

Todos los pantalones para motosierra Hitachi están equipados con la categoría de protección A. Este tipo de protección está dirigido a profesionales forestales que están perfectamente capacitados para trabajar en la industria forestal.

La categoría Tipo A ofrece protección para las piernas en 180 ° frontalmente, más 5 cm en el interior de la pierna derecha y 5 cm en la parte externa de la pierna izquierda. La protección comienza en un máximo de 5 cm de la parte inferior de la pierna y se detiene al menos a 20 cm por encima de la cruz.



VISTA FRONTAL

VISTA DORSO

Nota de seguridad: No existe un traje de protección que proporcione una protección del 100% y reemplace una formación y métodos de trabajo adecuados.




Clase 1

**PANTALÓN FORESTAL**

Protección:	Tipo A
Norma:	EN 381-5
	EN 340 : 2003
Clase:	1=20 m/s
Capas:	9
Tallas:	S - 3XL
Colores:	Pino verde Naranja fluorescente Negro



Clase 1

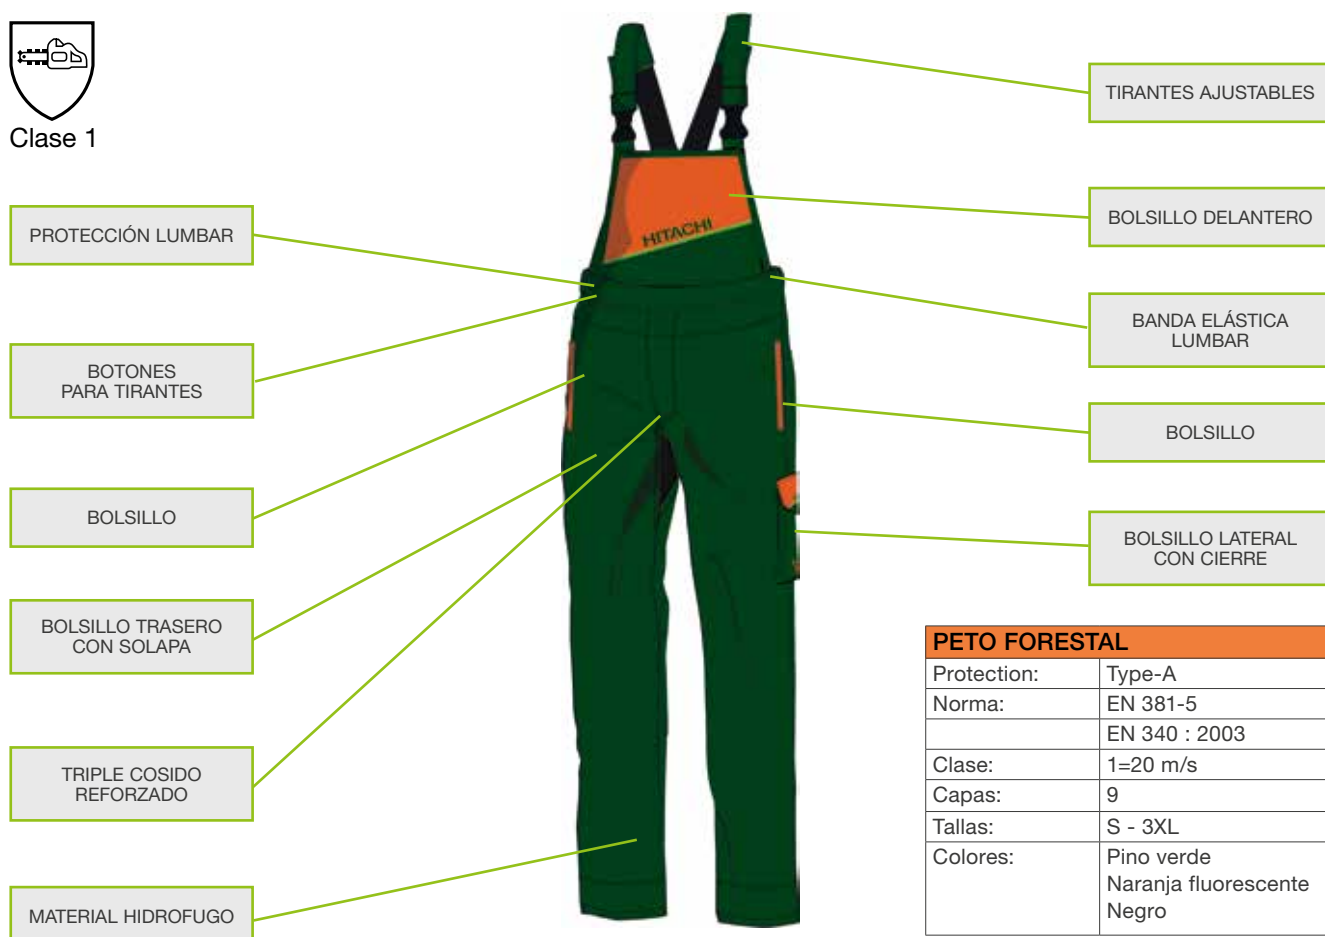**PETO FORESTAL**

Protection:	Type-A
Norma:	EN 381-5
	EN 340 : 2003
Clase:	1=20 m/s
Capas:	9
Tallas:	S - 3XL
Colores:	Pino verde Naranja fluorescente Negro



Clase 1

CIERRE FRONTAL

CINTURÓN ELÁSTICO

BOLSILLO DELANTERO
CON FLAP

MATERIAL HIDROFUGO

VELCRO EN LAS
PERNERAS**ZAHÓN FORESTAL**

Protección:	Tipo A
Norma:	EN 381-5
Clase:	1 = 20 m/s
Capas:	9
Tallas:	Talla única
Colores:	Pino verde Naranja fluorescente Negro

El Zahón forestal Hitachi es una excelente solución para el usuario ocasional. El tamaño universal se adapta a todos y ofrece a los usuarios ocasionales una óptima protección.

	Descripción	Talla	EN-340	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
PANTALONES TIPO A						
 Class 1 	Pantalón	S	✓	713602	8717574022186	93,60
		M	✓	713603	8717574022193	93,60
		L	✓	713604	8717574022209	93,60
		XL	✓	713605	8717574022216	93,60
		2XL	✓	713606	8717574022223	93,60
		3XL	✓	713607	8717574022230	102,66
PETO TIPO A						
 Class 1 	Peto	S	✓	713612	8717574022247	100,00
		M	✓	713613	8717574022254	100,00
		L	✓	713614	8717574022261	100,00
		XL	✓	713615	8717574022278	100,00
		2XL	✓	713616	8717574022285	100,00
		3XL	✓	713617	8717574022292	110,00
ZAHÓN TIPO A						
 Class 1 	Zahón	Única		713621	8717574022308	79,96

CHAQUETA PROTECCIÓN

Protección:	Tipo A
Norma:	EN 381-11
Clase:	0 = 16 m/s
Capas:	9
Tallas:	S - 3XL
Colores:	Pino verde Naranja fluorescente Negro



Clase 0

CHAQUETA DESBROCE

Tallas:	S - 3XL
Colores:	Pino verde Naranja fluorescente Negro



	Descripción	Talla	Referencia	Código de barras	Precio IVA no incluido
CHAQUETA PROTECCIÓN					
 Clase 0	 Chaqueta Protección	S	713632	8717574022315	98,89
		M	713633	8717574022322	98,89
		L	713634	8717574022339	98,89
		XL	713635	8717574022346	98,89
		2XL	713636	8717574022353	98,89
		3XL	713637	8717574022360	105,22
CHAQUETA DESBROCE					
 Chaqueta Desbroce	S	713642	8717574022377	47,82	
	M	713643	8717574022384	47,82	
	L	713644	8717574022391	47,82	
	XL	713645	8717574022407	47,82	
	2XL	713646	8717574022414	47,82	
	3XL	713647	8717574022421	52,48	

CHAQUETA CALEFACTABLE

Más información en el catálogo de herramientas y accesorios (pág.49)





