


Cajas en acero Inox con puerta ciega IP66



Vista de placa de montaje

- IK 10 (IEC EN62208).
- IP 66 conforme a IEC EN 62208; EN 60529.
- NEMA 4X conforme a UL508A.
- Estructura de acero inox AISI 304 sp. 12/10 - 15/10 (bajo petición AISI 316).
- Placa de montaje de chapa de acero galvanizado sp. 20/10.
- Puerta reversible, en acero inox AISI 304 sp. 12/10 - 15/10 (bajo petición AISI 316), con junta de poliuretano de dos componentes. Bisagras en acero inoxidable AISI 316.
- Sin tapas pasa cables.
- Incluye estructura, puerta, placa y tornillería de montaje.

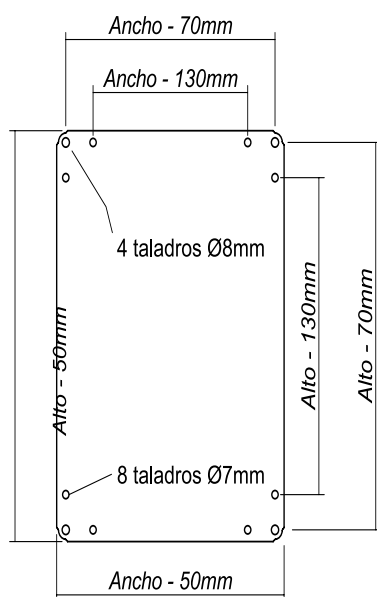

Ref. AISI 304	Ref. AISI 316	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo (mm)	Cierre	
RICEB03911	RICEB03912	300x250x150	1	1
RICEB03311	RICEB03312	300x300x150	1	1
RICEB03411	RICEB03412	300x400x150	1	1
RICEB04311	RICEB04312	400x300x150	1	1
RICEB05311	RICEB05312	500x300x150	2	1
RICEB04321	RICEB04322	400x300x200	1	1
RICEB04421	RICEB04422	400x400x200	1	1
RICEB04621	RICEB04622	400x600x200	1	1
RICEB05321	RICEB05322	500x300x200	2	1
RICEB05421	RICEB05422	500x400x200	2	1
RICEB05521	RICEB05522	500x500x200	2	1
RICEB06421	RICEB06422	600x400x200	2	1
RICEB07521	RICEB07522	700x500x200	2	1
RICEB05491	RICEB05492	500x400x250	2	1
RICEB06491	RICEB06492	600x400x250	2	1
RICEB06691	RICEB06692	600x600x250	2	1
RICEB07591	RICEB07592	700x500x250	2	1
RICEB08691	RICEB08692	800x600x250	2	1
RICEB10691	RICEB10692	1000x600x250	2	1
RICEB08631	RICEB08632	800x600x300	2	1
RICEB08831	RICEB08832	800x800x300	2	1
RICEB10631	RICEB10632	1000x600x300	2	1
RICEB10831	RICEB10832	1000x800x300	2	1
RICEB12631	RICEB12632	1200x600x300	2	1
RICEB12831	RICEB12832	1200x800x300	2	1
RICEB14631	RICEB14632	1400x600x300	1 varilla	1
RICEB14831	RICEB14832	1400x800x300	1 varilla	1
RICEB06441	RICEB06442	600x400x400	2	1
RICEB06641	RICEB06642	600x600x400	2	1
RICEB08641	RICEB08642	800x600x400	2	1
RICEB08841	RICEB08842	800x800x400	2	1
RICEB10641	RICEB10642	1000x600x400	2	1
RICEB10841	RICEB10842	1000x800x400	2	1



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Cajas en acero Inox con puerta ciega de doble hoja **IP55**



- IK 10 (IEC EN62208).
- IP 55 conforme a IEC EN 62208; EN 60529.
- NEMA 12 conforme a UL508A.
- Estructura de acero inox AISI 304 sp. 12/10 - 15/10 (bajo petición AISI 316).
- Placa de montaje de chapa de acero galvanizado sp. 20/10.
- Puerta reversible de doble hoja en acero inox AISI 304 sp. 15/10 (bajo petición AISI 316), con junta de poliuretano de dos componentes. Bisagras en acero inoxidable AISI 316.
- Sin tapas pasacables.
- Incluye estructura, Placa de montaje, puerta y tornillería de montaje.

Ref. AISI 304	Ref. AISI 316	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo (mm)	Cierre	Emb. (uds.)
RICEB08121	RICEB08122	800x1000x200	2	1
RICEB06831	RICEB06832	600x800x300	2	1
RICEB08131	RICEB08132	800x1000x300	2	1
RICEB10131	RICEB10132	1000x1000x300	1 varilla	1
RICEB12131	RICEB12132	1200x1000x300	1 varilla	1
RICEB14131	RICEB14132	1400x1000x300	1 varilla	1
RICEB121231	RICEB121232	1200x1200x300	1 varilla	1


Accesorios para cajas en acero Inox con puerta ciega



Escuadra de fijación mural

- Fabricado en acero inox AISI 316, sp. 15/10.
- Idóneo para la fijación mural de las cajas.
- Unidad de embalaje 4 piezas con tornillería para el montaje.
- Carga máxima autorizada 4x60 Kg.


Ref.	Carga máxima (kg)	Emb. (uds.)
RIA502	60	4

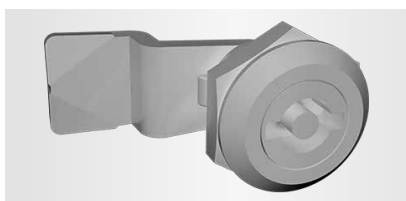

Cerradura

Cerradura completa con bombín de doble paletón de Ø 3 mm.

Ref.	Material	Emb. (uds.)
RZCE206	Aluminio marino	1
RICE313	Acero inox AISI 316	1

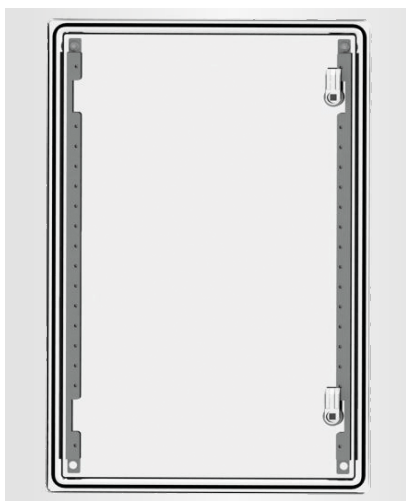

Refuerzo interno de puerta

- Fabricado en acero galvanizado sendzimir sp.15/10
- Perforado con taladros de 4,2 mm., a paso de 25 mm.
- Unidad de embalaje 2 piezas con tornillería para el montaje.

Ref.	Dimensiones Alto x Ancho (mm)	Emb. (uds.)
RZS50	500	1
RZS60	600	1
RZS70	700	1
RZS80	800	1
RZS100	1000	1
RZS120	1200	1
RZS140	1400	1



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Cajas en acero Inox con puerta ciega, atornilladas **IP66**



- IK 10 (IEC EN62208).
- IP 66 conforme a IEC EN 62208; EN 60529.
- NEMA 4X conforme a UL508A.
- Estructura de acero inox AISI 304 sp.
- 12/10 (bajo petición AISI 316).
- Placa de montaje acero inox AISI 304 (bajo petición AISI 316) sp. 12/10.
- Junta de poliuretano de dos componentes.

Ref. AISI 304	Ref. AISI 316	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo (mm)	Emb. (uds.)
RICDE11801	RICDE11802	150x150x80	1
RICDE22801	RICDE22802	200x200x80	1
RICDE32801	RICDE32802	300x200x80	1
RICDE42801	RICDE42802	400x200x80	1
RICDE62801	RICDE62802	600x200x80	1
RICDE82801	RICDE82802	800x200x80	1
RICDE111201	RICDE111202	150x150x120	1
RICDE221201	RICDE221202	200x200x120	1
RICDE311201	RICDE311202	300x150x120	1
RICDE321201	RICDE321202	300x200x120	1
RICDE331201	RICDE331202	300x300x120	1
RICDE421201	RICDE421202	400x200x120	1
RICDE431201	RICDE431202	400x300x120	1
RICDE441201	RICDE441202	400x400x120	1
RICDE521201	RICDE521202	500x200x120	1
RICDE531201	RICDE531202	500x300x120	1
RICDE621201	RICDE621202	600x200x120	1
RICDE631201	RICDE631202	600x300x120	1
RICDE641201	RICDE641202	600x400x120	1
RICDE821201	RICDE821202	800x200x120	1
RICDE841201	RICDE841202	800x400x120	1

Accesorios para cajas en acero Inox con puerta ciega



Perfiles DIN

- Se fija en las traviesas internas de la caja.
- Incluye tornillería de fijación.

Ref.	Para caja de altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	Emb. (uds.)
RZCDO15	150	35	7,5	10
RZCDO18	180	35	7,5	10
RZCDO20	200	35	7,5	10
RZCDO30	300	35	7,5	10
RZCDO40	400	35	7,5	10
RZCDO50	500	35	7,5	10
RZCDO60	600	35	15	10
RZCDO80	800	35	15	10



Placa de montaje interna para cajas de derivación

- De acero galvanizado sendzimir sp. 20/10.
- Se fija en las traviesas internas de la caja.
- Incluye tornillería de fijación.

Ref.	Dimensiones Alto x Ancho (mm)	Emb. (uds.)	Ref.	Dimensiones Alto x Ancho (mm)	Emb. (uds.)
RZCDP11	150x150	1	RZCDP33	300x300	1
RZCDP91	180x150	1	RZCDP43	400x300	1
RZCDP29	200x180	1	RZCDP44	400x400	1
RZCDP22	200x200	1	RZCDP52	500x200	1
RZCDP32	300x200	1	RZCDP53	500x300	1
RZCDP42	400x200	1	RZCDP63	600x300	1
RZCDP62	600x200	1	RZCDP64	600x400	1
RZCDP82	800x200	1	RZCDP84	800x400	1
RZCDP31	300x150	1			



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Caja de derivación en acero inoxidable serie SSJ IP66



- Caja y tapa pulimentada, grano 240.
- Acero inoxidable 1.4301 (Aisi 304).
- Roscados fondo caja M4/M6.
- Junta de silicona VMQ.
- Resistencia al impacto IK08.
- Temperatura de trabajo -20°C a +80°C.
- Tornillos tapa imperdibles de acero inoxidable.

Ref.	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (mm)	Emb. (uds.)
SSJ01	100 x 100 x 61	1
SSJ02	150 x 100 x 61	1
SSJ03	150 x 150 x 81	1
SSJ04	200 x 100 x 61	1
SSJ05	200 x 200 x 81	1
SSJ06	200 x 200 x 121	1
SSJ07	300 x 150 x 81	1
SSJ08	300 x 200 x 81	1
SSJ09	300 x 200 x 121	1
SSJ10	300 x 300 x 121	1
SSJ11	300 x 300 x 161	1
SSJ12	380 x 380 x 161	1
SSJ13	400 x 150 x 81	1
SSJ14	400 x 200 x 121	1
SSJ15	400 x 300 x 161	1
SSJ16	500 x 300 x 161	1
SSJ17	500 x 400 x 161	1
SSJ18	600 x 200 x 121	1

Caja de derivación en acero inoxidable serie 6410 IP66



- Caja y tapa pulimentada, grano 240.
- Roscados fondo caja M4/M6.
- Junta de neopreno.
- Material acero inoxidable 1.4301 (Aisi 304).
- Resistencia al impacto IK08.
- Temperatura de trabajo -50°C a +70°C.
- Tornillos tapa imperdibles de acero inoxidable. Incluye kit de puesta a tierra.

Ref.	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (mm)	Cod. Placa fondo	Emb. (uds.)
6410 E01	82 x 82 x 86	—	1
6410 E02	82 x 142 x 86	6410 P02	1
6410 E03	82 x 202 x 86	6410 P03	1
6410 E04	152 x 132 x 86	6410 P04	1
6410 S06	190 x 150 x 125	6410 P06	1
6410 S09	210 x 190 x 125	6410 P09	1
6410 S12	270 x 190 x 125	6410 P12	1
6410 S16	270 x 240 x 125	6410 P16	1



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com