


TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, ROSCA PARCIAL HEXAGON HEAD SCREWS, PARTIAL THREAD

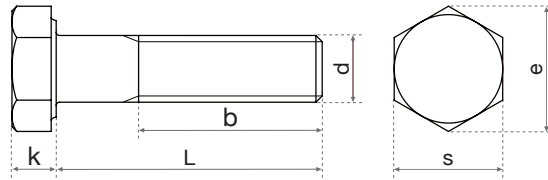


- Inox A2 ■
- Inox A4 ■
- Acero 8.8 ■
- Acero 10.9 ■
- Acero 12.9 ■

| d | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L 60 | ■ | ■ | | | | | |
| 65 | ■ | ■ | | | | | |
| 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 75 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 110 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 120 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 130 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 140 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 150 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 160 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 170 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 180 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 190 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 200 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 210 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 220 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 230 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 240 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 250 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 260 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 270 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 280 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 290 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 300 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 320 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 340 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 360 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 380 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 400 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| k | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 |
| e | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,20 | 50,85 | 55,37 |
| s | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| b (L<125) | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| b (125<L<200) | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| b (L>200) | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 |

Medidas indicadas en mm

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, ROSCA PARCIAL HEXAGON HEAD SCREWS, PARTIAL THREAD

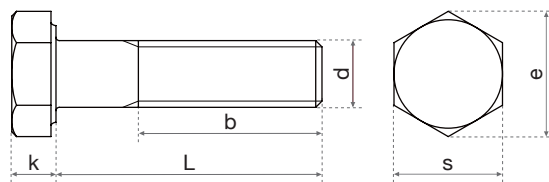

- Inox A2 ■
- Inox A4 ■
- Acero 8.8 ■
- Acero 10.9 ■
- Acero 12.9 ■

| d | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L 100 | ■ | ■ | | | | |
| 110 | ■ | ■ | | | | |
| 120 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 130 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 140 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 150 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 160 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 170 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 180 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 190 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 200 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 210 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 220 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 230 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 240 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 250 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 260 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 270 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 280 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 290 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 300 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 320 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 340 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 360 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 380 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 400 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| k | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
| e | 60,79 | 66,14 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 |
| s | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| b (L≤125) | 78 | 80 | 90 | 96 | 102 | - |
| b (125<L≤200) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
| b (L>200) | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |

Medidas indicadas en mm