




Suministros Industriales

Abrazaderas sinfín Adaptable,
con cabezales independientes

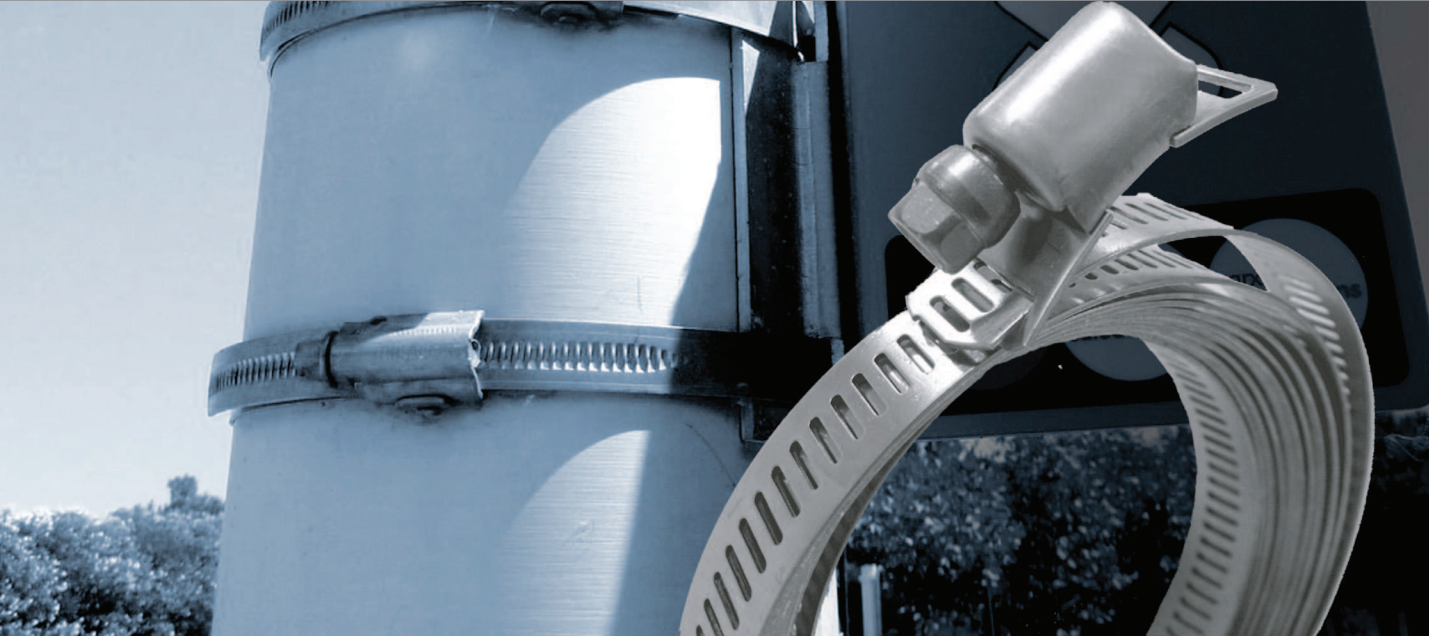

damesa 

MIKALOR

**ACERO
INOXIDABLE
SS 430/304**

ADAPFLEX

ACERO INOXIDABLE


Las abrazaderas sinfín Adapflex con cabezales independientes están recomendadas para usos ocasionales y aplicaciones y diámetros de aplicación diferentes en cada momento.

Su presentación, en rollos de 3 a 25 m. nos permite abarcar diámetros que las abrazaderas estandarizadas no son capaces de alcanzar.



No se requiere tener la necesidad de conocer de antemano el diámetro de aplicación ya que ajustamos según nos convenga en cada momento.

Su montaje es fácil, rápido y limpio con tan sólo una herramienta de corte y un destornillador convencional de boca forjada

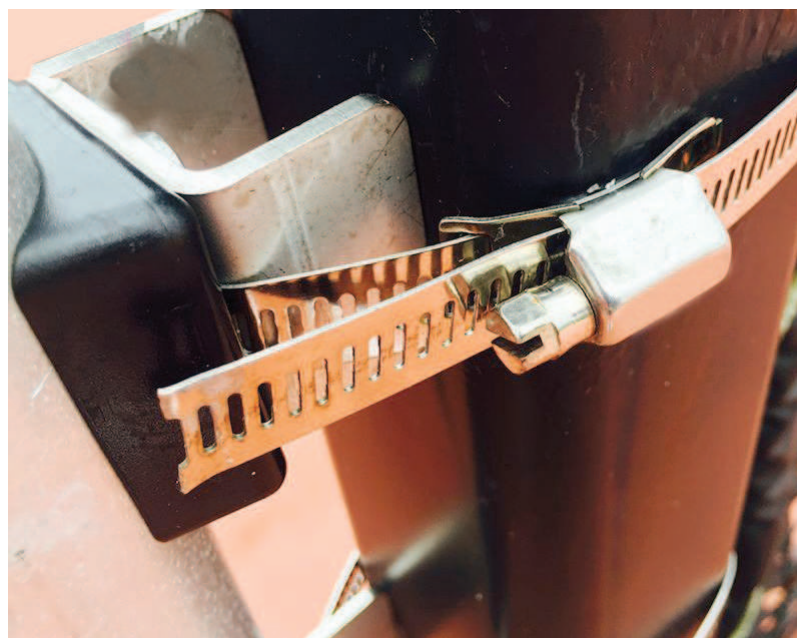

ABRAZADERA ADAPFLEX W2 430 / W4 304

MIKALOR

Adapflex está disponible en diferentes calidades de material, espesores y anchos de cinta, siendo su presentación muy variada.

Un cómodo y práctico conjunto pensado para montajes y presentado en formato blíster que comprende 3 m. de cinta y 6 u 8 cabezales según la calidad del material, además de disponer del formato para montajes de mayor envergadura que contiene rollos de 25 metros y cajas reforzadas con 50 unidades de cabezales



ADAPFLEX

ACERO INOXIDABLE



ABRAZADERA ADAPFLEX W2 430 / W4 304

ADAPFLEX W2 Cintas y Cabezas

Descripción	Envase	Ancho mm	Espesor mm
Conjunto cinta perforada + cabezas W2	3 mts. + 8 cabezas	8	0,65
Cinta perforada W2	25 mts.	8	0,65
W2 Cabezas para cinta sinfin continua	50 unidades	8	0,65
Conjunto cinta perforada + cabezas W2	3 mts. + 6 cabezas	14	0,70
Cinta perforada W2	25 mts.	14	0,70
W2 Cabezas para cinta sinfin continua	50 unidades	14	0,70

W2 Cinta y cabezal : Acero inoxidable (AISI-430)

ADAPFLEX W4 Cintas y Cabezas

Descripción	Envase	Ancho mm	Espesor mm
Conjunto cinta perforada + cabezas W4	3 mts. + 8 cabezas	8	0,65
Cinta perforada W4	25 mts.	8	0,65
Cabezas para cinta sinfin continua W4	50 unidades	8	0,65
Conjunto cinta perforada + cabezas W4	3 mts. + 6 cabezas	14	0,70
Cinta perforada W4	25 mts.	14	0,70
Cabezas para cinta sinfin continua W4	50 unidades	14	0,70

W4 Cinta y cabezal : Acero inoxidable (AISI-304)



Una vez comprobado el montaje a realizar realizaremos un corte en la cinta que cubra el diámetro de la aplicación debemos dejar un margen de seguridad para que aseguremos el diámetro a abarcar

Pasamos uno de los extremos de la cinta por la parte superior de la ranura del cabezal donde está el tornillo y posteriormente la ranura posterior por la parte inferior de manera que sobresalga unos centímetros

Una vez hayamos asegurado el primer extremo de la cinta tomamos el extremo opuesto y buscamos la abertura posterior del cabezal donde se encuentra la rosca del tornillo y posicionamos la cinta para proceder a su atornillado.

Con un destornillador realizamos el apriete permitiéndonos realizar el ajuste al diámetro que requiera la aplicación la parte de cinta sobrante es recomendable cortarla para evitar daños por arañazos.